

NURALIYEV F.M.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSİYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT
AXBOROT TEKNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

KOMPYUTER GRAFIKASI



NURALIYEV F.M.

KOMPYUTER GRAFIKASI

5350200 – “Televizion texnologiyalar” (“Audiovizual texnologiyalar”, “Telesudia tizimlari va ilovalari””)

5330200 – “Kompyuter injenering” (“Multimedia texnologiyalari”) bakalavriat ta'lif yo'naliishlari talabalari uchun darslik

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan

Toshkent
“METODIST NASHRIYOTI”
2024

UDK: 004.92(075)

BBK: 32.973ya7

N 87

Nuraliyev F.M.

Kompyuter grafikasi. Darslik. – Toshkent: “METODIST NASHRIYOTI”, 2024. – 280 b.

Darslikning maqsadi kompyuter grafikasi asoslari: geometrik ilmashtirishlar, geometrik proyeksiyalash, rastr grafikasi, rang va orug'lik va hokazolar haqida tushuncha berish. Bir so'z bilan aytganda ealistik tasvirlarni yaratish va ularni harakatini bajarish. Shuningdek eometrik ilmashtirishlar, geometrik proyeksiyalash, rastr grafikasi, rang va yorug'lik bilan ishlashni OpenGL grafik kutubxonasi yordamida amalga oshirish. Bunda OpenGL grafik kutubxonasi yuqularini asosiy sintaksisi va ularni ishlatish yordamida real virlarni yaratish keltirib o'tilgan.

Mazkur darslik oliy o'quv yurtlari talabalari uchun mo'ljallangan lib, undan ilmiy tadqiqotchilar, tegishli texnikumlar o'quvchilari va cha qiziquvchular foydalanishlari mumkin.

Taqrizchilar:

Mirzayev N. - texnika fanlari doktori, k.i.h. dotsent
Beknazarova S.S. - texnika fanlari doktori, dotsent

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ilmiy-uslubiy Kengashining 2022-yil oyabrdagi 4(726)-sonli bayonnomasiga asosan nashr qilishga ut berilgan.

978-9910-03-238-7

© Nuraliyev F.M., 2024.
© “METODIST NASHRIYOTI”, 2024.

KIRISH

XXI asr haqiqatan ham axborot texnologiyalari asri ekanligini tan olish joiz, chunki biz yashab turgan ushbu davrda axborotlar oqimi shu darajada jadal rivojlanib bormoqda-ki, bu jarayonni ko'rmaslik mumkin emas va har birimiz usbu jarayoning ma'lum ma'noda ishtiroychisiga aylanib ulgurdik.

Zamon talablari va sanoat ehtiyojlaridan kelib chiqgan holda “Kompyuter grafikasi” fani har bir soha bilan uzviy bog'lanib, unga bo'lgan ehtiyoj tobora o'shib borayotganligini kuzatish qiyin emas.

Ma'lumki axborot almashinuvida insonning ko'rish sezgi organi yordamida qabul qilingan axborot eng samarali qabul qilinadi va u xotirada ham chuqur iz qoldiradi. Jumladan tovush vositasida berilgan axborot ham ijobjiy ta'sir etadi. Ammo axborot almashinuvni nafaqat so'zlar va tovushlar, balki tasvirlar, ranglar va shakllar bilan ham amalga oshiriladi. Buning yorqin dalili sifatida turli xil kitoblar, daftар va jurnallar muqovalari, ko'chalar yoqasida va binolar peshtoqida ilingan reklamalar, ommaviy axborot vositasi bo'lgan televideniya orgali uzatilayotgan turli xildagi kinolar, kliplar va boshqa ijtimoiymadaniy ko'rsatuvlar, gazeta va internet orgali berilayotgan manbalarning naqadar did bilan ishlanganligi, uyali aloqa vositalarining platformalarida ham ko'rishimiz mumkin. Albatta ushbu ishlar zamirida yurtimiz iqtisodiyotini ichki va tashqi bozorda yanada mustahkamlash va xalq farovonligini ta'minlash uchun o'zining intellektual qobiliyatlarini namoyon etadigan yuksak malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash kabi vazifalarga bog'liq ravishda oliy ta'lim muassasasining ilmiy salohiyati va moddiy-tehnik ta'minlanganligi muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi PF-60 sonli farmonida oliy talim bilan qamrov darajasini 50% ga oshirish va ta'lim sifatini oshirish va 2026 yilga qadar 10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasini QS va THE xalqaro reytinglariga kirishga madsagli tayyorlash ko'zda tutilgan. Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va iqtisodiyotning rivojlanishida munosib hissa qo'shishiga katta e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagagi PE-4047

bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-son "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-son "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'chimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 2019 yil oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni hamda mazkur faoliyatiga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu darslik muayyan darajada xizmat qiladi. Jumladan fanning eng ilg'or yutuqlari bilan boyitilgan o'quv adabiyotlari va dasturiy vositalari bilan ta'minlash kabi vazifalar belgilangan. Hozirgi kunda ushbu vazifalarga bog'liq ravishda respublikada zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasida yangi o'quv adabiyotlarni yaratish, axborot resurs markazlariga joylashtirish va ulardan samarali foydalanishni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotganini ko'rish mumkin.

Ushbu vazifalarga bog'liq ravishda mazkur darslik yurtiniz oliy ta'lim tizimidagi bakalavr bosqichida o'qitiladigan "Kompyuter grafikasi" o'quv fani mazmunini yoritishga bag'ishlangan. Kompyuter grafikasi va dizayning qo'llanish ko'lamni juda ham keng bo'lib, avvalom bor ushbu sohani vizualligi va dizayni diqqatga sazovordir. Grafik dizaynda o'lcham, shakl, rang teksturasi, kompozitsiya, ko'chirish va shriftlar muhim ahamiyatga ega. Berilgan topshriqni mayjud grafik dasturlarda bajarish va kerakli natijaga erishish uchun shakllar, shriftlar va ularning o'lchamlari bilan ishslash, ularga rang berishda rang modellari va tekstura haqida tasavvurga ega bo'lish, kompozitsiyani bilish, tasvirni kompyuter ekraniga chiqarish va u bilan bog'liq amallarni bajarish foydaluvchidan ma'lum darajada geometrik bilimlarni talab etadi. Jumladan, obyektlarni tekislikda va fazoda almashtirish, proyeksiyalash, fazoda tasvirlash, ko'rimmas chiziq va sirtlarni olib tashlash, bo'yash, nurning yo'nalishini kuzatish, rang modellari haqidagi ma'lumotlar darslikda o'z aksini topgan.

Keltirilgan nazariy ma'lumotlar asosida real obyektlarni yaratish ikki va uch o'lchovli grafika sohasida ilovalar yaratish uchun keng tarqalgan amaliy dasturiy interfeyslardan biri hisoblangan OpenGL muhit qarab chiqilgan. OpenGL da axborotlar birligi uchlar hisoblanadi va ular yordamida murakkab obyektlar quriladi. Dasturchi

uchlarni yaratadi va ularni qanday birlashtirish (chiziqlar yoki ko'pburchaklar) kerakligini ko'rsatadi, kamera va chiroq koordinatalari va parametrlarini o'rnatadi. OpenGL esa ekranada tasviri yaratish ishi bilan shug'ullanadi. OpenGL dasturchilar uchun katta bo'limgan uch o'lchovli sahnani qurishda juda ham qo'l keladi va uch o'lchovli grafika algoritmlarini amalga oshirish tafsilotlari haqida o'ylashga hojat yo'q. Uch o'lchovli dasturlashtirish bilan shug'ullanuvchi professionallar uchun ham kutubxona foydali, chunki u asosiy mexanizmlarni namoyon etadi va belgilangan avtomatlashuvni bajaradi. OpenGL apparatga bog'liq bo'limgan kutubxona hisoblanadi. OpenGL dan foydalanib uch o'lchovli sahnani osongina yaratish, unga teksturalar qo'yish, yorug'lik manbalari bilan yoritish, shaffoflik, tuman effektini berish, ranglarni aralashtirish, shuningdek trafaret joylashtirish, sahna obyektlarini, kameralar va chiroqlarni belgilangan trayektoriya bo'yicha harakatlantirish, ya'ni animatsiya tayyorlash mumkin.

I BOB. KOMPYUTER GRAFIKASI NAZARIYASI

1.1. Kompyuter grafikasi faniga kirish

Reja:

1. Tasvirlarni tanlash, qayta ishlash va kompyuter grafikasi.
2. Kompyuter grafikasining rivojlanish tarixi.
3. Kompyuter grafikasining texnik vositalari: kiritish qurilmalari, display, printerlar, plotterlar, skanerlar.
4. Kompyuter grafikasining dasturiy vositalari: qurilma drayverlari, grafik dasturlar, maxsus grafik tizimlar va dasturiy paketlar
5. Kompyuter grafikasining qo'llanilish sohalari

Tayanch iboralar: tasvirni tanlash, qayta ishlash, kompyuter grafikasi, printer, monitor, skaner

Tasvirlarni tanlash, qayta ishlash va kompyuter grafikasi.

Kompyuter monitoridagi tasvir (rasm) bilan bog'liq bo'lgan axborotni qayta ishlashda uchta asosiy yo'nalishga ajratishadi: tasvirni o'rnatish yoki tanlash, tasvirni qayta ishlash va kompyuter (mashina) grafikasi [4-20].

Tasvirni o'rganishning asosiy vazifasi bu mavjud bo'lgan obrazni (tasvirni) formal, tushunarli (aniq) bo'lgan belgilar tiliga o'tkazish. Bu holda qaratayotgan tasvir abstrakt tassavvurga aynaltiriladi, ya'ni sonlarga, maxsus belgilar yoki graflar to'plamiga o'tkaziladi. Buni quyidagicha yozish mumkin:

COMPUTER VISION:

- input- tasvir (rasm);
- output-belgi (matn) va uning tahlili.

Tasvirni qayta ishlashda kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlar-tasvirlar. Masalan: tasvirdagi ayrim elementlarni olib tashlash (ovozi, rang, ...) yoki qo'shish, uning hajmini o'zgartirish va hakazo. Ya'ni uni quyidagicha èzish mumkin:

IMAGE PROCESSING

- input – tasvir (o'zgartirilmagan);
- output - tasvir (o'zgartirilgan).


Kompyuter (mashina) grafikasi dastlabki, ya'ni kiruvchi axborotni (noma'lum tabiatga ega) tasvir ko'rinishiga olib keladi. Masalan: ekspert ma'lumotlarni grafik, diagramma yoki boshqa

shakllarga vizuallashtirish. Bundan tashqari shakllarni almashtirish, harakatlantirish, virtual tasavvurga yaqinlashtirish. Kompyuter grafikasini quyidagicha tasvirlash mumkin:

COMPUTER GRAPHICS

- input – belgilari, belgili tavsif;
- output – tasvir.

Ularning o'tasida keskin chegara yo'q va umumiyyat sxemada quyidagicha tasvirlash mumkin:

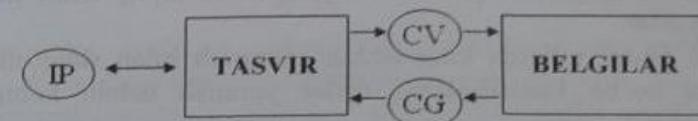

Tasvirni (dastlab matn, formula so'ng oddiy rasm) shaxsiy kompyuter ekranida chiqarish kompyuter grafikasining rivojlanishida birinchi qadam bo'ldi. Qisqa vaqt (50-yillardan boshlab) ichida kompyuter grafikasi tezkor rivojlandi va o'zining e'tiborini ikki asosiy yo'nalishga qaratdi: tasvirga etarlicha tasavvur (reallik) va harakat (dinamika) berish, va ularni birlashtirish.

Tasvirni kompyuter ekraniga chiqarish va u bilan bog'liq amallarni bajarish foydalanuvchidan ma'lum darajada geometrik bilimlarni talab qiladi. Geometrik tushunchalar, formulalar, faktlar, (birinchi navbatda ikki va uch o'lchovga tegishli) kompyuter grafikasida o'ziga xos maxsus o'rinni egallaydi. Geometrik yondashish, tasavvur va fikrlar hisoblash texnikasining imkoniyatlarini doimo tezkor kengayishi bilan birgalikda kompyuter grafikasining jiddiy rivojlanishi yo'lida va ko'p sohalarda keng ishlatalishiga manba bo'ldi. Ayrim hollarda oddiy, elementar geometrik metodikalar katta geometrik masalalarни echish bosqichlarida rivojlanishni sezilarli darajada ta'minlaydi.

Kompyuter grafikasining rivojlanish tarixi

Kompyuter grafikasi (mashinali grafika) — kompyuter tasvirlarni sintez qilish(yaratish) vositasi sifatida foydalanish sohasidir, xuddi real hayotdan olingan vizual axborotni qayta ishlash. Bundan tashqari kompyuter grafikasini faoliyat natijasi deb ham atashadi.

Kompyuter grafikasi dastavval yaratilgan davrlarda hozirgi kundagi qadar samarali emas edi. O'sha yillarda kompyuterlar

rivojlanishning boshlang'ich bosqichida bo'lib, faqat eng oddiy chiziqlarni chizishni ta'minlay olardi.

1950 yilda Massachusetts texnologik universitetining Whirlwind-1 mashinasida tasvirlarni ekranda ko'rsatuvchi displayli EHM yaratilgan va foydalanish uchun tasdiqlangani ma'lum. Shu tariqa kompyuter grafikasining paydo bo'lishi 1950 yillar bilan bog'liq. Kompyuter grafikasi atamasini 1960 yillarda Boeing kompaniyasi xodimi U.Fetter o'ylab topgan. Kompyuter grafikasining birinchi marotaba haqiqatdan qo'llanilish jarayonini Djarj Uitni nomi bilan bog'laydilar.

U 50-60 yillarda kino ishlab chiqarish bilan shug'ullangan va birinchi bo'lib kinofilmarga titrlar yaratish uchun kompyuterdan foydalangan.

Keyingi bosqich rivojlanishida kompyuter grafikasi nomi Ayven Sazerlend bilan bog'liq, 1961 yilda talaba bo'la turib chizish uchun mo'ljallangan Sketchpad dasturini yaratgan. Dastur chiroqli perodan oddiy shakllarni ekranda chizishda foydalilanilgan. Hosil qilingan rasmlarni saqlash va qayta tiklash imkonini mavjud edi.



1.1-rasm. Ayven Sazerlendning Sketchpad dasturi (1963)

Dastlab kompyuter grafikasi vektor ko'rinishda shakllangan. 1961 yilda talaba Stiv Rassel birinchi Spacewar ("Звездная война"), nomli kompyuter video o'yinini yaratdi, Bell Labs ilmiy xodimi Edvard Zedjek "Simulation of a two-giro gravity control system" animatsion o'yinini yaratdi.



1.2-rasm. Edvard Zedjek "Simulation of a two-giro gravity control system" animatsion o'yini tizimi

Kompyuter grafikasi sohasining muvaffaqqiyatlari rivojlanishi ko'pgina yirik korporatsiyalarning qiziqishiga sabab bo'ldi, shu sababli bu sohani texnik jihatdan qo'llab quvvatlashni istovchilar soni ko'payib bordi. Yuta shtati universiteti D.Evans va A.Sazerlendlar tufayli o'sh paytda eng sezilarli shakllardan bo'lgan kompyuter grafikasi rivojlanishi tadqiqotlarining markaziga aylandi. Keyinroq ularning doirasi yanada tezlik bilan kengaya boshladи. Sazerlendning shogirdi E.Ketmul, Z-buferdan foydalangan holda ko'rinas yuzalarni o'chiruvchi algoritm yaratuvchisi bo'ldi (1978). Bu sohada Dj.Varnok, bo'limlarga bo'lish asosida ko'rinas qirralarni o'chirish algoritmini yaratdi (1969) va Adobe System kompaniyasiga asos soldi (1982), Dj.Klark, Silicon Graphics (1982) kompaniyasiga asos soldi. Barcha ushbu tadqiqotlar kompyuter grafikasining algoritmik tomonini juda kuchli rivojlantirdi.

1971 yilda Goldshteyn va Nagel birinchi marotaba uch o'lchovli tasvirlarni shakllantirishda nurlarni trassirovkalash usulidan foydalangan holda mantiqiy amallarni qo'lladilar.

1970 yillarda mikroprotsessorning yaratilganligi tufayli hisoblash texnikasida jadal rivojlanish yuz berdi, natijada kompyuterlarni ixchamlashtirish va ishlab chiqarishni tez suratlarda oshirish ro'y berdi. Aynan shu vaqtida intensiv ravishda kompyuter o'yinlarining rivojlanish industriyasi boshlandi. Bir vaqtning o'zida kompyuter grafikasi televideniya va kinoindustriyada keng qo'llanila boshlandi. Dj.Lukas Lucasfilm nomli kompyuter grafikasi bo'limini yaratdi. 1977 yilda "Computer Graphics World" nomli yangi jurnal paydo bo'ldi.

1970-yillarning o'rtalarida grafika ko'proq real tasvirlar tomoniga qarab o'zgara boshladи. E.Ketmul 1974 yilda birinchi marotaba egri chiziqli yuzalarning teksturalari algoritmalarini yaratdi.

1975 yilda bo'yash usuli hisoblanmish Fong usuli paydo bo'ldi.

1977 yilda Dj.Blin realistic tasvirlarning notekis yuzalar (микрорельефлар) algoritmini taklif qildi; F.Krou konturlarni tasvirlashda zinasimon effektlarni bartaraf qilish(антиэлайзинг) usullarini ishlab chiqdi. Dj.Brezenxem rastr timsollarni aylana va ellipsni qirqib olishning samarali algoritmlarini yaratadi.

1980-yillarda kompyuter grafikasi sohasida amaliy ishlasmalar yaratish bilan shug'ullanuvchi bir qator kompaniyalar paydo bo'ldi. 1982 yilda Dj.Klark Silicon Graphics kompaniyasini yaratadi, shunda Ray Tracing Corporation, Adobe System, 1986 yilda Pixar Lucasfilmdan ajralib chiqadi. Shu yillarda kompyuter grafikasi kinoindustriya sohasiga ishonchli tadbiq etiladi, muxandislik sohalariga oid ilovalar rivojlana boshladi.

1990-yillarda Internet tarmog'ining paydo bo'lishi bilan kompyuter grafikasida yana bir ilova yo'nalishi paydo bo'ldi.



1.3-rasm. Ilk uch o'chovli multfilm qahramoni

Grafikaning zamonaviy qurilma vositalari

Grafik tizimlarda zamonaviy qurilma vositalari alohida o'rinn egallaydi. Bularidan biri videoadapter qurilmasini ko'rib chiqamiz. Videoadapterlar takomillashishning uzoq yo'lini bosib o'tishdi. Birinchi shaxsiy kompyuterlarda monitor sifatida turmushdagi televizorlardan foydalanishdi, hozirgilar esa kompyuterni quvvatli grafik markazga aylantirmoqda. Bu oraliqda plata va standartlarning bir necha avlodи almashdi.

Dastlab MDA – Monochrome Display Adapter (displayning nonoxrom adapteri) standarti paydo bo'ldi. MDA platisi ekranga faqat ifavit-raqamli informatsiya – harflar va raqamlarni chiqarish qobiliyatiga ega edi. Bunda hech qanday grafika va rang yo'q edi.

MDAni almashtirgan CGA – Color Graphics Adapter (rangli grafika adapteri) nafaqat matnli, balki grafik rejimda ham ishladi va berilgan o'n oltita rangdan to'rttasi chiqishini ta'minlab turdi.

EGA – Enhanced Graphics Adapter (yaxshilangan grafika adapteri) 64 rang palitrasidan ekranga chiqadigan ranglarni 16 tagacha yetkazdi va ekranga chiqariladigan grafika sifatini sezilarli yaxshiladi. EGA standarti paydo bo'lishi bilan grafik dasturlardan, jumladan birinchi Microsoft Windows operatsion tizimlaridan, keng foydalanish boshlandi.

VGA – Video Graphics Array videostandarti eng qulay, bugungi kungacha foydalanilayotgan bo'lib, asta-sekin SVGA (Super-VGA) standartiga o'tdi. VGAning birinchi platalar 262144 rang palitrasidan 256 rangni ekranga chiqardi. Keyinchalik VGA bilan birga mos keladigan juda ko'p platalar paydo bo'ldi, ularda mumkin bo'lgan rang tuslari 16,8 milliongacha yetdi (True Color rejimi). Videoadapterlarning ishlab chiquvchilarning umumiyl intilishi – monitor ekranida asliga maksimal yaqinlashgan mumkin qadar sifatliroq tasvirni olishdir. Bunda quyidagi: aks ettirilayotgan ranglar sonini ko'paytirish; aniq va har xil tasvirlash qobiliyatini orttirish; tasvirni ekranga chiqarish tezligini tezlashtirish vazifalari doim bo'ladi.

Zamonaviy videoadapterlar bundan ham yuqori razryadga egalar, masalan bir nuqtaga 32 bit, lekin bunda ko'rindigan ranglar soni ortmaydi. Qo'shimcha razryadlarda saqlanadigan axborot maxsus dasturlar tomonidan grafikani aks ettirish operatsiyalarini tezlashtirish uchun yoki poligrafiya mahsulotini tayyorlashda kompyuterdan foydalanilganda rangni uzatishni yaxshilash uchun foydalaniladi.

Zamonaviy videokarta – o'z xotirasida ekran obrazini saqlaydigan va monitor uchun signalni shakllantiradigan oddiy qurilma emas. Hozirgi paytda bu o'zining mikroprotsessorlariga ega bo'lgan miniatyuradagi kompyuter bo'lib, o'zi hisoblarni bajarish va ekranda nima va qanday qurilayotganini boshqarish qobiliyatiga ega. Videokartalarning hisoblarni va tasvirlarni qurish qobiliyatini apparatlari videotezlanish deb ataladi (agar videokartada bunday qobiliyat bo'limasa, yuk asosiy protsessorga tushadi va bu holda dasturiy videotezlanish haqida gapirishadi). Zamonaviy kompyuter o'yinlari uchun videoadapterda tezlanish funktsiyalarining bo'lishi zarur.

Grafik informatsiyani kiritish qurilmalari. Grafik axborotni raqamli shaklga o'zgartirish jarayoni quyidagi ikki bosqichda amalga oshiriladi:

- O'qish;
- Kodlash.

O'qish – grafik elementni (nuqta, chiziq, elementar fragment) va qabul qilingan koordinatalar tizimida uning koordinatalarini aniqlash. Kodlash – o'qilgan informatsiyani belgilangan qoidalarga muvosiq raqamli kodga aylantirish.

O'qish jarayonida inson ishtirokining darajasi bo'yicha grafik axborotni kiritish qurilmalari va avtomatik va yarim avtomatik qurilmalarga bo'linadi.

Grafika axborotni avtomatik kiritish qurilmalari o'zgartirishning kuzatuvchi yoki yoyuvchi metodlaridan foydalanishadi. Birinchi holda ishchi organ abstsissa o'qi bo'ylab o'zgarmas tezlikda siljib berilgan egrilik chegarasini kuzatadi (o'zgartiriladigan egrilik ordinata o'qi bo'yicha ishchi organ og'ishining son qiymatlari ko'rinishida ifodalanadi). Ikkinci holda abstsissa o'qi bo'ylab qandaydir qadamda ishchi organ tasvirni skanerlashni amalga oshiradi. Bunda berilgan egrilik bilan skanerlovchi nur kesishish nuqtalarining ordinatalari qayd qilinadi.

Grafika axborotni kiritish avtomatik qurilmalari faqat murakkab bo'ligan rasmlarni, masalan bitta argumentning birgina ma'nosi bo'lgan funksiyalarining grafiklarini kodlashda qo'llanadi, chunki murakkab tasvirlarni kiritayotgan tasvir elementlarini tanishda ancha qiyinchiliklar tug'iladi.

Grafika axborotni kiritish qurilmasi ishchi maydon – planshetga ega bo'ladi, unda hujjat hamda alfavitli-raqamli axborotni kiritish uchun alfavitli raqamli va funksional klaviaturalar joylashadi. Planshetda ishchi organ koordinatalarini tafsiflovchi kodlarni olish usuli bo'yicha grafik axborotni kiritish qurilmalarini optik-mexanik, setkali va boshqalarga bo'lish mumkin.

Monitorlar va LSD displeylar

Monitorlar axborotni aks ettirishning juda muhim qurilmalaridir. Katta sondagi videostandardlar bo'lGANI kabi hozirgi vaqtda mavjud monitorlar tiplari ham rang-barangligi bilan ajralib turadi.

Raqamli (TTL) monitorlar.

TTL inglizcha Transistor Transistor Manic atamasining qisqartmasi bo'lib, o'zbekchada tranzistor-tranzistor manikasini anglatadi. TTL atamasini elektron texnikasida qo'llaniladigan raqamli mikrosxemalar standarti talqinini anglatadi. Har doimgidek, raqamli teknikada, signallar faqat ikkita Mantiqiy "1" va "0" holatga ega.

Monoxromli monitorlar (MDA).

TTL-monitorlar haqida so'z borganida, ko'pincha monoxromli monitorlar ko'zda tutilib, ularni boshqarish signallari MDA yoki Hercules kartalari tomonidan shakllantiriladi. Monoxromli deganidan tushunarlik, ekrandagi nuqta faqat yorqin yoki qora rangli bo'lishi mumkin. Yaxshi holda nuqtalar yana o'zlarining intensivliklari bilan farqlanib turishi lozim.

Raqamli RGB-monitorlari (CGA, EGA, VGA).

RGB-raqamli monitorlar (Red/Green/Blue – qizil/yashil/ko'k) asosan EGA standartdagi kartaga ulanish uchun mo'ljallangan. Bunday tuzilmalar 16 ta raqamlarni gradatsiyasini aks etishga imkon beradigan monoxrom rejimda ham ishlaydilar. Shaxsiy kompyuterlar paydo bo'lganidan beri, bir necha standartlar o'zgaradi: MDA (monoxrom), CGA (4 ta rang), EGA (16 ta rang), VGA (256 ta rang). Hozirgi kunda qator standart qiymatlardan ekran kengaytmasini to'g'ri tanlash imkoniyatiga ega bo'lgan, 16,7 mln ranglarni tasvirlay oladigan SVGA monitorlari ishlatalmoqda.

Monitorlarning ishlash tamoyillari

Rastr shakllanishi

Start Elektron – nurli trubka asosidagi monitorni ishlash tamoyili oddiy televizor ishlash tamoyilidan ozgina farq qiladi. Katod (elektron to'plari) orqali chiqariladigan elektronlar to'plami lyuminofor bilan qoplangan ekranga tushib nurlanish hosil qiladi. Elektronlar to'plami yo'lida odatda qo'shimcha elektrodlar joylashgan bo'ladi: elektronlar to'plami tezligini va u bilan bog'liq tasvir yorug'ligini to'g'rilovchi modulyator va to'plam yo'nalishini o'zgartirish imkoniga ega bo'lgan, og'diruvchi tizim. Kompyuter monitori (hamda televizor) ekranida har qanday matnli yoki grafik tasvir piksel deb ataluvchi tasvir (rastr)ining minimal elementini ifodalovchi lyuminofor ning ko'plab diskret nuqtalaridan iboratligiga e'tibor beramiz. Bunday monitorlar rastrli deb ataladi. Bu holatda elektron nur butun ekranni doim skanerlab turadi va yoymaning yaqin joylashgan qatorlarini hosil qiladi. Modulyatorga uzatiladigan videosignal qatorlari bo'yicha nurni harakat qilishi yorug'lik ravshanligini o'zgartiradi va ba'zi bir ko'rinaligan tasvirni tashkil etadi. Monitor qobiliyati gorizontal va vertikal bo'yicha aks eta oladigan tasvirlarning elementlari soni bilan aniqlanadi, masalan: 640x480 yoki 1024x768 piksellar. Rastrni shakllantirish uchun monitorda maxsus signallar ishlataladi. Skanerlash davrida nur siniq chiziq tarzidagi trayektoriya bo'yicha chap yuqori burchakdan o'ng

quyi burchakkacha harakat qiladi. Gorizontal bo'yicha nurning to'g'ri yurishi qatorli yoyma signali bilan, vertikal bo'yicha esa kadrli yoyma signali bilan amalga oshiriladi. Nur qatorni chetdagi o'ng nuqtasidan, keyingi qator chetdagi o'ng nuqtasidan, keyingi qator chetdagi chap nuqtasiga (nurni gorizontal bo'yicha qayta yurishi) o'tishi va ekranni oxirgi qatorini chetdagi o'ng holatida birinchi qator chetdagi chap holatiga (nurni vertikal bo'yicha qayta yurishi) o'tishi maxsus qayta yurish signalari bilan amalga oshiriladi. Shunday qilib, monitor uchun eng muhimmi quyidagi parametrler hisoblanadi: yoymaning (kadrli) chastotasi, yoymaning gorizontal(qatorli) chastotasi va videosignalni o'tkazish chizig'i.

Rangli tasvir shakllanishi

Rangli monitorda rastrni shakllanish tamoyili monoxromnikiga o'xshaydi. Biroq rangli tasvirni shakllanish usuli asosiga rangli ko'rishni boshqa muhim xususiyatlari kiritilgan bo'lib, masalan, bulardan biri: rangli o'zlashtirishni uch komponentliligidir. Bu barcha ranglar uchta yorug'lik oqimlarini, masalan, qizil, ko'k va yashilni qo'shish (aralashtirish) yo'li bilan olish mumkinligini bildiradi. Bu esa rangli televizorlarda va monitorlarda ranglarini additiv aralashtirish usulini qo'llash imkonini berdi. Ushbu usulni ekranga uchta asosiy ranglarni ekran yuzini qoplash sharti bilan bir vaqtida uzlucksiz tasvirlash yo'li bilan ko'rsatish mumkin. Uchta asosiy ranglarni birgalikda ishlatib, rangni qabul qilishni uch komponentli nazariyasiga muvofiq rang tuslarini kerakli gammasini olish imkonini tug'ildi.

Rangli fazoviy o'rtalatish. Agar rangli tasvirda rangli detallar yaqin joylashgan bo'lsa, unda uzoq masofadan biz alohida detallarni rangini farqlay olamiz. Butun guruh ranglarni aralashtirish qonuniga muvofiq bir rangga bo'yagan bo'ladi. Tasvirning bu xususiyati monitorni elektron – nurli trubkasida lyuminofor donachalari yonida joylashgan uchta rang yordamida tasvir bitta elementining rangini shakllanish imkonini beradi. Odamni ko'rish qobiliyatini xususiyatlariغا muvofiq rangli monitoring elektron – nurli trubkasida alohida boshqarish sxemalariga ega bo'lgan uchta elektron to'plari mavjud. Ekranni ichki tomoniga esa uchta asosiy ranglar lyuminofori: qizil - R (Red), ko'k - B (Blue) va yashil - G (Green) o'rnatalgan. Shu tarzda to'plari lyuminoforni faqat o'zini rangiga "o'tishi" kerak. Buning uchun har bir rangli kineskopda soyaviy maska yoki apertuar panjara mavjud. Ular to'plarini nurlari faqat muvaffaq rangdagi lyuminofor nuqtasiga tushishi uchun xizmat qiladi. Soyaviy maska kineskopni

ichki yuziga qo'yilgan nuqtalarga muvofiq teshiklar tizimiga ega bo'lgan invar nomli (bu material juda kichik kengayishli koeffisiyentga ega) maxsus materialdan bo'lgan metall plastinalardan yasalgan.

Apertuar panjara soyaviy maskadagi teshiklar bajaradigan funksiyani bajaruvchi tirqichlar tizimidan tashkil topgan. Talab etiladigan yechimni hal qilish uchun zarur bo'lgan lyuminofor nuqtalarini miqdori ekran hajmiga bog'liq.

Nuqtalarni qancha ko'p joylashtirish kerak bo'lsa va ekran qancha kichik bo'lsa, nuqtalarni shuncha zinch joylashtirishga to'g'ri keladi.

Ekranni ichki yuzida lyuminofor nuqtalarini kattaligi qancha kichik bo'lsa, monitorda tasvirni tiniqligi shuncha yuqori bo'ladi. Bu nuqtalar o'lchovi, aniqrog'i ular orasidagi o'rtacha masofasi donachalar deb ataladi. Monitorlarni turli rusumlarida bu o'lchov 0,25 dan 0,41 mm gacha bo'lgan diapazonda joylashgan. Biroq yaxshi monitorlar uchun bu diapazon ancha qisqaradi - 0,28 mm gacha.

Monitorlar tavsifnomasi

Monitor ekranning diagonali deb ekranni chap quy'i va o'ng yo'qori burchaklar orasidagi masofaga aytamiz. Monitor ekranini o'lchovi 14 – dyuymli (36 sm), 15 – dyuymli (39 sm), 17 – dyuymli (44 sm), 19 – dyuymli (49 sm) va 21 – Apertuar maska

Regeneratsiya chastotasi.

Tasvirni regeneratsiyalash (yangilash) chastotasi, monitordagi tasvirni soniya davomida necha marta to'liq o'zgartira olishini ko'rsatadi (shuning uchun kadrlar chastotasi deb ham atashadi). Bu o'lchov nafaqat monitorga, balki videoadapter sozligi va xususiyatiga ham bog'liq bo'ladi. Ammo baribir oxirgi imkoniyatini monitor aniqlab beradi. Regeneratsiya chastotasi gersda (Gts) o'lchanadi. U qancha yo'qori bo'lsa, tasvir shuncha aniq va mustahkam bo'ladi. Ko'z kamroq charchaydi, kompyuterdan uzoqroq ishlash imkonini bo'ladi. Regenerasiya chastotasi 60 Gts bo'lganda, tasvirni pirillashi darrov ko'rinadi. Bugungi kunda bunday narsaga yo'l qo'yilmaydi. Minimal 75 Gts, normativ – 85 Gts va – 100 Gts va undan ortig'i qulay hisoblanadi.

Ekran kattaligi.

Ekran kattaligi parametrлarni eng muhimmi hisoblanadi. U qancha yuqori bo'lsa, ekranda shuncha ko'p ma'lumotlar aks ettirsa bo'ladi, ammo har bir alohida nuqtaning o'lchami shuncha kam bo'ladi. Kichik hajmdagi monitorda oshirilgan kattalikni qo'llash, tasvir elementlari noaniq bo'lishi sababli hujjat va dasturlar bilan ishlashda ko'rish

organlarining toliqishiga olib keladi. Kattaliklarni pasaytirish tasvirni kattalashib ketishiga olib keladi. Ammo ekranga ular sig'maydi. Shunday qilib, har bir monitor o'chovi uchun, videoadapter ta'minlab beruvchi, ekranning o'z kattaliklari mavjud

Monitor o'chovi	Ekanni optimal kattaligi
14 dyuym	640x480
15 dyuym	800x600
17 dyuym	1024x768
19, 21 dyuym	1280x1024
26 dyuym	

Jadval

Muhofaza sinfi.

Monitorni muhofaza sinfi xavfsizlik texnikasi talablari nuqtai nazaridan monitor muvoffiqlik standarti bilan aniqlanadi. Hozirgi kunda quyidagi xalqaro standartlar qabul qilingan: MPR-II, TCO-92, TCO-95, TCO-99. MPR-II standarti inson uchun xavfsiz bo'lgan elektromagnit nurlari darajasini cheklaydi. TSO-92 standartida bu me'yorlar saqlanib qoldi, TSO-95 va TSO-99 standartlarida bu me'yorlar qat'iyashgan. Ergonomik va ekomanik me'yorlar birinchi bo'lib TSO-95 da paydo bo'lgan. TSO-99 standarti esa tasvir sifatini (yorug'lik aks etishi, jimmillashi, qobiqni dog'larga qarshi xususiyati) aniqlovchi parametrlarni qat'iy me'yorlarini kiritdi

Dog'ga qarshi qobiqlar

Hamma monitorlar dog'ga qarshi qobiqqa ega bo'lishi kerak. Ekran yuzida bunday xususiyat bo'lmasa, monitorda ma'lumotlarni o'qish qiyin bo'ladi. Ekran yuzi cheklansa, qum zarralari bo'lgan pistolet yordamida nazoratlanadi. Bunday usul faqat arzon monitorlar uchun tavsiya etiladi. Uning kamchiligi shundaki, ekranda grafika va rasmlar aniq bo'lmaydi, tasvir yoyilgan bo'ladi. Kineskopni qoplashning eng yaxshi yo'li - dog'ga qarshi qatlam bilan qoplash. Bunday holatda elektron nurlari trubkani ekran yuziga kimyoviy modda surtiladi, buning natijasida yorug'lik uning yuzida aks etolmaydi.

Suyuq kristalli displeylar

Ba'zi bir kompaniyalar yassi indekatsion panellarni ishlab chiqaruvchilardan texnologiyani o'rganib, suyuq kristalli displeylar ishlab chiqishdi. Bu displeylar LCD display (Liquid-Crystal Display) deb ataladi. Ularda dog'siz yassi ekran va kam ishlatalidigan quvvat (bunday displeylarning ba'zi rusumlari 5 Bt ishlatishadi, elektron - nurlari trubkali monitorlar esa, - 100 Bt ishlatishadi) mavjud. Rang uzatish sifati bo'yicha faol Matrisali suyuqkristalli panellar hozirgi kunda elektron nurlari trubkali monitorlar rusumlaridan o'zib ketyapti. Shuni aytib o'tish kerakki, suyuq kristalli ekranlarning qobiliyati elektron nurlari trubkalarga qaraganda sust va ular qimmatroq turadi. Suyuqkristalli displeylarni bir necha turlari mavjud, bular: passiv Matrisali rangli, aktiv Matrisali rangli (analogli) va aktiv Matrisali rangli (raqamli) eng zamona viy display. Suyuq kristalli ekranda polyarizatsion yorug'lik filtri ikkita alohida yorug'lik to'lqin tug'diradi va faqat qutblanish tekisligi uni o'ziga parallel bo'lgan to'lqinni o'tkazadi. Suyuq kristalli monitorda, birinchi o'qiga perpendikulyar qilib ikkinchi yorug'lik filtrni joylashtirsak, yorug'lik o'tishini to'liq

Rang kattaligi (rang to'qligi)

Rang kattaligi ekranni har bir nuqtasi qabul qila oladigan turli xil tuslarni sonini aniqlaydi. Maksimal kiritilgan rang kattaliklar videoadapter xususiyatiga va birinchi navbatda undagi o'rnatilgan videoxotira soniga bog'liq bo'ladi. Undan tashqari, u ekranning belgilangan kattaligiga ham bog'liq bo'ladi. Ekranning yuqori kattaligidagi, tasvirning har bir nuqtasiga videoxotirada kamroq joy ajratishga to'g'ri keladi.

Berilgan ekran kattaligiga va rang to'qligiga qarab, quyidagi formula orqali videoxotira hajmini aniqlash mumkin:

R - videoadapter xotirasini zarur hajmi;
m - ekran (nuqtalar) gorizontal kattaligi;
n - ekran (nuqtalar) vertikal kattaligi;
b - rangni kodlash razryadi.

bugungi kunda ranglar to'qligining asosiy talabi – 256 ta rang. Ko'p dasturlar 65 ming rangni talab qiladi (High Color tartibida).

Ekran maskasi.

Tasvir sifati soyaviy maskani ishlatalishini turiga va tasvifnomasiga bog'liq. Bu yerda maska oralig'idagi masofani o'chaydigan o'chov birligi sifatida millimetrrishlatiladi. 14 dyuymli 0,28 mm maskali monitor uchun taxminan 600000 teshik bo'ladi. Teshiklar orasida masofa qancha kichik bo'lsa, teshiklar qancha ko'p bo'lsa, tasvir sifati shuncha yuqori bo'ladi.

bartaraf etishimiz mumkin (ekran to'q qora bo'ladi). Ikkinchil filtr qutblanish o'qini aylantsak, ya'ni yorug'lik filtri o'qlar orasidagi burchakni o'zgartirsak, yorug'lik energiyasini o'tuvehanlik sonini, ya'ni ekran yorug'ligini ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi.

Rangli suyuq kristalli ekranida tasvirni har bir pikseliga uchta yachevkasi bo'lgan yana bir qo'shimcha yorug'lik filtri bor – qizil, yashil va ko'k nuqtalarni aks etish uchun bittadan yachevka yorug'lik to'lqini suyuq kristalli yachevka orqali o'tadi, lekin har bir rang o'z yachevkasiga ega.

Suyuqkristallar sterjen sifatli molekulalarni ifodalaydi, ularni xususiyati suyuqlikka o'xshaydi. Bu suyuqlik o'zidan yorug'likni bemalol o'tkazadi, uni qutblanish tekisligi optik o'qiga parallel, ammo, molekulalar elektr zaryadi ta'siri ostida o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Bir vaqtida bundan o'tuvchi yorug'lik to'lqinni qutblanish tekisligi yo'nalishi o'zgaradi. Biroq monoxrom suyuq kristalli monitorlarda rang filtri mavjud emas, unda bo'linishning bir elementiga kul rang gradatsiyasini uzatish uchun bir nechta suyuq kristalli monitorlarda har bir yachevka yorug'ligi bilan tranzistor orqali o'tuvchi elektr zaryadi (aniqrog'i kuchlanish) boshqaradi. Tranzistorlarning nomerlari ekran Matrisasidagi mazkur yachevkaning qator va ustuning raqamiga teng bo'ladi. Tranzistorlar sonini (ustin va qatorlar bo'yicha) ekran kattaligi aniqlaydi. Masalan, 800x600 kattalikdagi ekran gorizontal bo'yicha 800 va vertikal bo'yicha 600 ta tranzistorga ega. Yachevka keladigan kuchlanish impul'siga shunday ta'sir qiladiki, o'tuvchi yorug'lik to'lqinining qutblanish tekisligi buriladi, bunda kuchlanish qancha yuqori bo'lsa, burilish burchagi ham katta bo'ladi. Yachevkaning barcha kristallarini to'liq o'zgarishi, masalan, yoqilgan holatiga muvofiq bo'ladi va tasvirning maksimal kontrastini aniqlaydi. Shunday qilib, qo'shi yachevkalarining qutblanish tekisligini yo'nalishlarida o'zgarishlar qancha katta bo'lsa, tasvirning kontrasti shuncha yuqori bo'ladi. Passiv Matrisali suyuq kristalli monitor yachevkasiga pulslovchi kuchlanish uzatildi, shuning uchun ular tasvir yorug'ligi bilan aktiv Matrisali suyuq kristalli monitorдан qolib ketadi. Aktiv Matrisali suyuq kristalli monitorlarni har bir yachevkasiga doimiy kuchlanish beriladi. Tasvir yorug'ligini ba'zi bir konstruksiyalarda yaxshilanishi uchun boshqaruvi usuli ishlataladi. Uni ikkilamchi skanerlash deyishadi va uning uskunasi – ikkilamchi skanerlashli suyuq kristalli monitorlardir (double-scan LCD). Ekran mustaqil ishlaydigan

ikkita bo'lakka (yuqori va quyi) bo'linadi. Bu yachevkaga tushadigan impulslar orasidagi intervallarni qisqarishiga olib keladi.

Ikkilamchi skanerlash tasvir yorug'ligini oshiribgina qolmay, ekran reaksiyasi vaqtini ham tushiradi, chunki yangi tasvir yaratilishiga vaqtini qisqartiradi. Shuning uchun ikkilamchi skanerlash suyuqkristalli monitorlar tez o'zgaradigan tasvirni yaratish uchun, masalan, televizion tasvir uchun ko'proq to'g'ri keladi. Aktiv Matrisali suyuq kristalli monitorlarda har bir yachevkaning alohida tranzistor xarita boshqaradi. Masalan, 1024x768 aktiv Matrisali display 786x432 tranzistorlarga ega. Bu passiv Matrisali suyuq kristalli monitorlarga qaraganda, tasvirning yuqori yorug'ligini ta'minlaydi, chunki har bir yachevka impul'sli emas, balki doimiy elektr maydoni ta'siri ostida bo'ladi. Bunda, albatta, aktiv Matrisa ko'proq energiya sarflaydi. Bundan tashqari, har bir yachevka uchun alohida tranzistor kaliti mavjudligi bunday asboblarni ishlab chiqarilishini murakkablashtiradi va ularni qimmatbaho qiladi.

Aktiv Matrisada bo'lganidek, passiv Matrisali suyuqkristalli monitorlarda ham ikkinchi qutblangan yoryg'lik filtri yachevka orqali o'tuvchi yorug'lik miqdorini boshqaradi. Yachevkalar yorug'lik filtri orqali o'tadigan qutplash tekisligiga iloji boricha yaqin o'tadigan qilib yorug'lik to'lqinini qutplash tekisligini qaytaradi. Har bir yachevkaning yorug'lik qancha ko'p bo'lsa, piksel shuncha yorug' bo'ladi. Monoxromli (oq-qora) suyuq kristalli monitorlarda kulrang gradatsiyasi (CI gacha) yoki yachevka yorug'ligi o'zgarishi hisobiga, yoki bitta pikselga muvaffaq bo'lgan yoqilgan va o'chirilgan yachevkalar miqdori orasidagi mutanosibligi hisobiga yaratiladi. Rangli suyuq kristalli monitorlarda bir pikselga uchta yachevka to'g'ri keladi va ularning yorug'ligini boshqargan holda ekranda tasvirni turli rangliligiga erishish mumkin. Hozirgi kunda passiv Matrisali va ikkilamchi skanerlashli suyuq kristalli monitorlarkeng tarqalgan, chunki tasvir sifati bo'yicha aktiv Matrisali suyuq kristalli monitorlarga yaqinlashtirib olindi, ammo oddiy passiv Matrisali suyuq kristalli monitorlarga qaraganga uncha qimmat emas.

Aktiv Matrisali monitorlarni ishlab chirarishda uchraydigan jiddiy muammo chiqish nazoratida braklash foizi yo'qori: panellarda ishlamaydigan yachevkalar haddan tashqari ko'p topiladi (asosan tranzistorlar buzilgani uchun). Bu ularni ancha qimmatlashtiradi, chunki braklangan mahsulot qiymati sifatli mahsulot qiymatiga kiradi.

Eng yaxshi rangli display – aktiv Matrisali displaylardir, yoki har bir pikselni uchta tranzistor (qizil, yashil va ko'k rang uchun) boshqaradigan ingichka plynokali tranzistorlardir (TFT). Aktiv Matrisali monitorlar tasvir yorug'ligi bo'yicha passiv displaylardan oshadi, shuning uchun ulardagi tasvir burchak ostida yaxshi ko'rindi.

Hozirgi kunda suyuqkristalli monitorlar nafaqat portativ kompyuterlarda faol ishlayapti, balki stol ustini tizimlarda ham qo'llanila boshladi. Ularni elektron nurli trubkali monitorlardan bir qator faziolatlari ajratib turadi:

- Ma'lumot aks etishi uchun monitor ekranining butun yuzi ishlatiladi. Masalan, 17 dyuymli suyuqkristalli monitorlarda ko'rish doirasi – 17 dyuym, elektron nurli trubkali monitorlarda esa faqat 15 dyuym.

- Ish joyini tejashga imkon beradigan kichik chuqurligi.
- Kam energiya ishlatadi, natijada issiqlik kam chiqaradi.
- Suyur kristalli monitorlarda lyuminoforni "kuiyshiga" ga moyil emas.

- Dizaynerlarni xursand qiladigani, monitorni 90° ga burish mumkinligi.

Suyuqkristalli monitorlarni sotib olishdan oldin barcha kamchilik va yutuqlarini hisobga olish kerak. Bu monitorlarni keng tarqalmasligiga sabab – ularning yuqori narxi (ammo kompyuter apparatlarini ta'minlashga taaluqli narxi doim tushib turadi)

Skanerlar haqida umumiyl ma'lumotlar

Skaner bu ma'lumotlarni qog'ozli hujjatdan bevosita EHM ga kiritish qurilmasidir. Matnlar, sxemalar, rasmlar, grafiklar, fotografiyalar va boshqa grafik axborotni kiritish mumkin. Skaner nusxa ko'chirish apparatiga o'xshab qog'ozli hujjatning tasviri nusxasini qog'ozda emas, balki elektron ko'rinishda yaratadi – tasvirning elektron nusxasi yaratiladi.

Skanerlar hujjatlarni qayta ishlash elektron tizimining muxim bo'g'ini va istalgan «elektron stob» ning kerakli elementidir. O'z faoliyatining natijalarini fayllarga yozib va ma'lumotni qog'ozli hujjatlardan SHK ga obrazlarni avtomatik anglash tizimi orqali skaner yordamida kiritib, qog'ozsiz ish yuritish tizimini yaratishga amaliy qadam qo'yish mumkin.

Skanerlar juda xilma-xildir va ularni bir qator belgilari bo'yicha tasniflash mumkin. Skanerlar oq-qora va rangli bo'ladi.

Oq-qora skanerlar shtrixli va nimrangli tasvirlarni o'qishi mumkin. SHtrixli tasvirlar nim ranglarni, yoki boshqacha aytganda, qo'l rang darajalarini uzatmaydi. Nim rangli tasvirlar qo'l rangning 16, 64 yoki 256 darajalarini anglash va uzatish imkonini beradi.

Rangli skanerlar oq-qora va rangli asl nusxalar (originallar) bilan ishlaydi. Birinchi holatda ular ham shtrixli, ham nim rangli tasvirlarni o'qish uchun ishlatilishi mumkin.

Rangli skanerlarda rangli RGB (Red-Green-Blue) modul ishlatiladi: skanerlanadigan tasvir aylanadigan RGB yorug'lik filtri yoki ketma-ket yondiriladigan uchta rangli chiroqlar orqali yoritiladi har bir asosiy rangga mos signal alohida qayta ishlanadi.

Uzatiladigan ranglar soni 256 tadan 65536 tagacha va xatto 16,8 milliontagacha tebranishi mumkin.

Skanerlarning o'tkazish qobiliyati tasvirning bir dyuymdagি ajratiladigan nuqtalar miqdori bilan o'lchanadi va 75 dan 1600 dpi gacha (dot per inch) bo'ladi.

Konstruktiv jihatdan skanerlar dastaki va stolli bo'ladi.

Stolli skanerlar, o'z navbatida planshetli, rolikli va bo'ladi.

Shaffof tashuvchilardan tasvirni o'qiydigan slayd-skanerlar alohida ajralib turadi.

Skanerlarning tiplari

Dastlaki Skanerlarning tuzulishi juda oddiydir: ular qo'l bilan tasvir bo'ylab siljtiladi. Ular yordamida bir marta o'tishda tasvir satrlarining ozgina miqdori kiritiladi (ularning qamrab olishi odadta 105 mm dan oshmaydi). Dastaki skanerlarda qayd qiluvchi chiroq bo'lib, u skanerlashning ruxsat etiladigan tezligi oshganligini operatoronga bildirib turadi. Bu skanerlar kichik o'lchanli va past narxdadir. Skanerlash tezligi 5—50 mm/s (o'tkazish qobiliyatiga bog'liq).

Masalan, Mustek GS-400L — oq-qora rangli, SG-8400T—rangli.

Planshetli skanerlar eng ko'p tarqalgan; ularda skanerlovchi asl nusxaga nisbatan avtomatik siljiydi; ular ham varaqli, ham risolalangan (broshyuralangan) hujjatlarni (kitoblarni) skanerlash imkonini beradi. Skanerlash tezligi: bir betga (A4 O'lchanli) 2—10 sekund.

Masalan, rangli skanerlar: Muctek Paragon 1200, Epson ES 1200, HP Scan Jet 5 S va R, HP Scan Jet 11SX.

Katta formatdagi hujjatlar bilan ishlaydigan skanerlar orasida Agfa firmasining ommaviy skanerlarini, masalan, Agfa Argus II ni ko'rsatib o'tish kerak, u 600 x 1200 dpi fizik o'tkazish qobiliyatiga

(Ultra View 2400x2400 dpi interpolyasiyalovchi texnologiyani ishlatgandagi mantiqiy o'tkazish) ega, 4096 rang tuslarini uzatadi tasvirni 7—9 marta mashtablaydi.

Rolikli skanerlar eng avtomatlashirilgandir; ularda asl nusxa skanerlovchi kallakka nisbatan avtomatik siljiydi, ko'pincha hujjatlar avtomatik beriladi, lekin skanerlanadigan hujjatlar faqat varaqli.

Misol: Mustek CF-63 skaneri, tezligi bir betga 10 sekund.

Proyeksiya skanerlar tashqi ko'rinishdan fotokattalashtirgichni eslatadi, lekin pastda skanerlanadigan hujjat yotadi, yuqorida esa skanerlovchi kallak joylashadi. Skaner malumotli hujjatni optik yo'l bilan skanerlaydi va olingan ma'lumotni fayl ko'rinishda kompyuter xotirasiga kiritadi.

Slayd-skanerlar ham tuzulish jihatdan turlicha bo'ladi: planshetli, barabanli, proyeksiya va b. Shaffof asl nusxa 35 mm dan 300 mm gacha chiziqli o'lchamli to'g'ri to'rtburchak tomonlari ko'rinishiga ega. Tavsiflari bo'yicha slayd-skanerlar eng yuqori sifatlidir: ularning o'tkazish qobiliyati odatda 2000 dan 5000 dpi gacha oraliqda yotadi.

Masalan, barabanli skanerlar, ularda taxminan 200x300 mm li shaffof asl nusxa (slayd) aylanadigan barabanga mahkamlanadi. Howtek Scan Master skanerida o'tkazish qobiliyati 4000 dpi, Scan View Scan Mate Magis skanerida 4096 ta tusni uzatishda o'tkazish qobiliyati 2000 dpi. Eng katta o'tkazish qobiliyatiga kichik o'lchamli slaydlar (tomoni 120 mm gacha) bilan ishlaydigan skanerlar ega. Scitex Leaf Scan 45 skanerida 64500 ta tusni uzatishda o'tkazish qobiliyati 5080 dpi ga teng.

Grafik axborotni shaxsiy kompyuterlarda tasvirlash formatlari

Grafik axborotni kompyuter fayllarida tasvirlashning ikkita formati: rasstrli va vektorli formatlar mavjud.

Rasstrli formatda grafik tasvir nuqtalar to'plamining naqshinkor termasi ko'rinishida (nollar va birlar) faylda eslab qolinadi, bu to'plam nuqtalari tasvirning display ekranida aks etishining piksellariga mos keladi. Mashina xotirasida skaner bilan yaratilayotgan fayl rasstrli formatga (bitli karta deb ataladigan) ega. Bu faylni standart matnli va grafik prosessorlar bilan taxrir qilish imkoniyati yo'q, negaki bu prosessorlar axborotni naqshinkor tasvirlash bilan ishlay olmaydi.

Vektorli formatda axborot shriftlar, belgilarni kodlari, xat boshi va sh.o. tasviflari bilan identifikatsiyalanadi.

Vektorli formatlarning rasstrli formatdan asosiy farqini bunday misolda ko'rsatish mumkin: vektorli formatda aylana radiusi, o'z

markazining koordinatasi, chiziq qalinligi va tili bilan identifikatsiyalanadi, rasstrli formatda esa aylanani geometrik shakkantiruvchi nuqtalarning oddiygina ketma-ket qatorlari saqlanadi.

Yana shuni hisobga olish kerakki, bitli karta o'zining saqlanishi uchun katta xotira sig'imini talab etadi. Demak, o'tkazish qobiliyati millimetrga 10 ta nuqtali va nim ranglarni uzatmaydigan (shtrixli tasvir) A4 formatli (204x297 mm) hujjat 1 bitli kartasi xotiraning 1 Mbaytdan ortiqrog'ini band qiladi, shuni o'zi esa qo'l rangning 16 ta tusini amalga oshirishda 4 Mbaytni, rangli yuqori sifatlari tasvirni (High Color standarti — 65536 ta ranglar) — 16 Mbaytni band qiladi. Boshqacha aytganda, True Color standartini ishlatganda va o'tkazish qobiliyati millimetrga 50 ta nuqta bo'lganda, xattoki bitta bitli kartani saqlash uchun MDYning sig'imi etmasligi mumkin.

Bitli kartani saqlash uchun kerak bo'ladigan xotira sig'imi qisqartirish maqsadida axborotni siqishning (zichligining) turli usullari ishlatiladi. Eng ko'p tarqalgan binarli rasstrli siqish Group 4 formati ma'lumotlarni 40:1 gacha siqish koeffitsiyentini beradi (qiymatlarning ichida bor narsasiga bog'liq ravishda). Boshqa ishlatiladigan siqish formatlari: Group 3, CUFF (Compressed Tagged Image Fayl Format), MPEG, CALC, BMP, GIF va b. (bitli kartalar fayllari qisqartma so'zga mos kelgan qisqartmaga ega bo'ladi).

Siqishtirilmagan formatlar: Uncompressed TTIF, PCX, RLC va b.

Skanerni obrazlarni anlash tizimlarini dasturlari bilan, masalan OCR (Optical ChaRastra Resoghition) tipidagi dasturlar bilan birgalikda ishlatish eng afzal hisoblanadi. OSR tizimi skaner bilan hujjatdan o'qilgan belgilarning (harflar va raqamlar) bitli (naqshinkor) konturlarini anglaydi va ularni matnli taxrirlilar uchun qulay vektorli formatga aylantirib, ASC II kodlari bilan kodlaydi.

Ba'zi OSR tizimlarini oldindan anglashga o'qitish kerak—skaner xotirasiga anglanadigan belgilarni va ularga mos kelgan kodlarning andazalarini va timsollarini kiritish kerak. Turli alfavitlarda (masalan, lotincha (inglizcha) va ruscha-kirillitsa) va shriftlarning turli garniturida (yozilish usullari) yozilishi bo'yicha mos keladigan harflarni anglashda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Lekin ko'pchilik tizimlar o'qitishni talab etmaydi: ularning xotirasiga oldindan anglanadigan belgilarni joylashtirilgan. Masalan, eng yaxshi OSR lardan biri — TIGER 2.0 dasturli paketi 30 ta turli garniturining timsolini o'z ichiga oladi, ingliz va rus harflarini anglash uchun esa ichiga sozlangan elektron lug'atlar ishlatiladi.

Keyingi yillarda Omnifont tipidagi obrazlarni anglash intellektual dasturlari paydo bo'ldi, u belgilarni nuqtalar bo'yicha emas, balki belgilarni har biri uchun tavsifli bo'lgan shaxsiy topologiya bo'yicha angaydi. Obrazlarni anglash tizimi mavjud bo'lganda matn endi shaxsiy kompyuter xotirasiga bitli karta ko'rinishida emas, balki kodlar ko'rinishida yoziladi va uni oddiy matn muharrirlari bilan taxrir qilish mumkin.

Fayllarni rastrli formatda quyidagi holatlarda saqlash mumkin, agar:

- hujjatlar va ularga mos kelgan fayllar ularni ishlatish jarayonida taxrir kil inmasligi kerak;
- hujjat asl nusxaning faksimil nusxasi ko'rinishida saqlanishi kerak (fotografiyalar, rasmlar, imzolangan hujjatlar va sh.o.);
- ko'p sonli ulkan fayllarni (1—20 Mbayt) saqlash va ko'rib chiqish uchun texnik imkoniyatlar mavjud.

Skaner shaxsiy kompyutering ketma-ket portiga ulanadi.

Skaner bilan ishlash uchun shaxsiy kompyuter maxsus drayverga, imkoni bo'lsa, TWAIN standartiga mos keluvchi drayverga ega bo'lishi kerak. Bu holda ko'p sonli TWAIN bilan mos keladigan skanerlar bilan ishlash va TWAIN standartini qo'llaydigan fayllarni qayta ishlovchi dasturlar bilan ishlash imkoni bor, masalan, keng tarqalgan Corel Draw, Adobe Photoshop, MaxMate, Picture Publisher, Photo Finish va b. dasturlar.

Ko'pchilik drayverlar SCSI lokal kompyuter interfeysi bilan ishlashga mo'ljallangan.

Skanerni tanlashda hisobga olinadigan asosiy omillar:

- skanerlanishi kerak bo'lgan hujjatlarning o'lchani, rangliligi va shakli (varaqqi, risolalangan va b.) skaner imkoniyatlariga mos kelishi kerak;
- skanerning o'tkazish qobiliyati hujjatlarning yuqori sifatli qattiq nusxasini ularning elektron obrazlari bo'yicha ta'minlashi kerak;
- skaner unumdonorligi olinayotgan tasvirning yaroqli sifatini ta'minlaydigan darajasida etarlicha yuqori bo'lishi kerak;
- agar elektron hujjat o'lchamlari hisoblashlarni amalgalash kerish uchun asos bo'lib xizmat qilsa, asl nusxaga nisbatan olinayotgan elektron tasvirning o'lchamlarida minimal xatolik ta'minlanishi kerak;
- fayllar kompyuter xotirasida saqlanganda rastrli fayllarni siqishning dasturli vositalari borligi;

- rastrli fayllarda tasvir sifatini yaxshilash uchun dasturli-apparatli vositalarning borligi (tasvirning yorqinligini va keskinligini oshirish, asosiy rangning «kirini» yo'qotish);

- tashuvchi qog'ozini sifati va tipi olinayotgan elektron tasvirning sifatiga ma'lum chegaralarda kuchli ta'sir qilmasligi kerak;
- skanerda ishslash oddiy va qulay bo'lishi kerak va tashuvchi noto'g'ri quyilganda skanerlashdagi xatoliklar bo'lmasligi kerak;
- skaner narxi.

Printerlar

Bosuvchi qurilmalar (printerlar) bu qiymatlarni EHM dan chiqarish qurilmasi bo'lib, u ma'lumotning ASC II kodlarini ularga mos kelgan grafikli belgilarga (harflar, raqamlar, ishoralarga va h.k.) o'zgartiradi va bu belgilarni qog'ozda qayd etadi.

Printer shaxsiy kompyuter texnik qurilmasining eng rivojlangan guruhidir, ularning 1000 tagacha turli xil modifikasiyalari bor. Printerlar o'zaro quyidagi tavsiflar bo'yicha farqlanadi:

- rangliligi (oq-qora va rangli);
- belgilarni shakllantirish usuli (belgilarni bosuvchi va belgilarni sintezlovchi);
- ish tamoyili (Matrisali, ternik (qizdirishga oid), purkagichli, lazerli);
- bosish (zarbli va zarbsiz) va satrlarni shakllantirish (ketma-ket va parallel) usullari;
- karetka kengligi (375 450 mm li keng va 250 mm li tor karetkali);
- bosish satri uzunligi (80 ta va 132-136 ta belgi);
- belgilarni terish (ASCII belgilarini to'liq terishgacha);
- bosish tezligi;
- o'tkazish qobiliyati va h.k.

Bir qator guruxlarning ichida printerlarning bir nechta turlarini ajratish mumkin: masalan, shaxsiy kompyuterda keng ishlatiladigan belgilarni sintezlovchi Matrisali printerlar ish tamoyili bo'yicha zarbli, termografikli, elektrografikli, elektrostatik, magnitografikli va boshqa bo'lishi mumkin.

Zarbli printerlar orasida ignali (Matrisali) lar eng ko'p tarqalgan, lekin hali ham literli, shar ko'rinishli, gul bargli (moychechak tipidagi) va boshqalar uchrab turadi.

Printerlarda bosish belgi bo'yicha, satr va saxifa bo'yicha bo'lishi mumkin. Bosish tezligi sekundiga 10-300 ta ishoradan (zarbli

printerlar) sekundiga 500-1000 tagacha va xattoki sekundiga bir necha o'nlab (20 tagacha) saxifalargacha (zarbsiz lazerli printerlar) oraliqda; o'tkazish qobiliyati millimetrda 3-5 nuqtadan millimetrda 30-40 nuqtagacha bo'ladi (lazerli printerlar).

Matnli bosish uchun umumiy holda turlicha bosish sifati bilan tavsiflanuvchi quyidagi rejimlar bor:

- xonaki bosish rejimi (Draft);
- bosmaxonanikiga yaqin bosish rejimi (NLq – Near Letter quality);
- bosmaxonaniki kabi bosish rejimi (Lq - Letter quality);
- yuqori sifatli bosish rejimi (SLq - Super Letter quality).

Printerlar, odatda, ikki rejimda - matnli va grafikli rejimlarda ishlashi mumkin.

Matnli rejimda printerga bosilishi kerak bo'lgan belgilar koda yuboriladi, shu bilan birga belgilar konturi printeringning ishora generatoridan tanlab olinadi.

Grafikli rejimda printerga tasvir nuqtalarining ketma-ketligi va joylashgan joyini aniqlovchi kodlar yuboriladi.

Matnli rejimda printerlar odatda bir nechta shriftlarni va ularning turli ko'rinishlarini qo'llaydi, ularning ichida Roman (yozuv mashinkasining mayda shrifti), Italis (kursiv), boldfase (yarim qora), Expanded (cho'zilgan), Elite (yarim siqilgan), Condensed (siqilgan), pisa (to'g'ri shrift - sisero), sourier (kurer), san serif (yorilgan shrift san serif), serif (serif), prestige elite (prestij-elita) va proporsionalli shrift (belgi uchun ajratiladigan maydon kengligi belgining kengligiga bog'liq bo'ladi) keng tarqalgandir.

Printerni ruslashtirilganligi (milliyashtirilishi) maqsadga muvofiqdir-o'zining vositalari bilan rus harflarini kirillitsani bosishni ta'minlasin; aks holda SHK ga maxsus drayverlarni qo'shish talab etiladi.

Ko'pgina printerlar grafikli ma'lumotlarni samarali chiqarishni amalga oshirish imkonini beradi; bosishning servis rejimlari: qalin bosish, ikkilangan kenglikdagi bosish, ostita chizib bosish, yuqorigi va pastki indekslar bilan, ajratilgan bosish (har bir belgi ikki marta bosiladi) va ikki marta o'tib bosish (ikkinchi marta belgi ozgina surilib bosiladi); ko'prangli bosish (100 tagacha turli xil rang va tuslar).

Matrisali printerlar

Matrisali printerlarda tasvir nuqtalardan zarbli usul bilan shakllanadi, shuning uchun ularni zarbli-Matrisali printer deb atash

to'g'riroqdir, shunday ham ishorani sintezlovchi printerlarni boshqa tiplari ko'pincha belgilarni Matrisali shakllantirishni, lekin zarbsiz usul bilan, ishlataladi. Shunga qaramay, Matrisali printerlar, bu ularning umumqabul qilingan kodi, shuning uchun uni asos qilib olaniz.

Ignali (zarbli) Matrisali printerlarda nuqtalarni bosish, bo'yovchi lenta orqali qog'ozga zarba beruvchi ingichka ignalar bilan amalga oshiriladi. Har bir igna xususiy elektromagnit bilan boshqariladi. Bosuvchi tugun gorizontal yo'nalishda siljiydi va qatordagi belgilar ketma-ket bosiladi. Ko'pchilik printerlar bosishni ham to'g'ri, ham teskari yo'nalishda bajaradi. Bosuvchi kallakdag'i ignalarning soni bosish sifatini belgilaydi. Qimmat bo'limgan printerlar 9 ta ignaga ega. Bunday printerlarda belgilar Matrisasi 7x9 yoki 9x9 nuqtalar o'lchamiga ega. Mukammallahgan Matrisali printerlar 18 va xattoki 24 ta ignaga ega bo'ladi.

Matrisali printerlarning bosish sifati yana bosuvchi kallakning bir nechta o'tishida qisman qoplash bilan bosish jarayonida nuqtalarni chiqarish imkoniyati orgali ham aniqlanadi.

Turli sondagi ignali printerlarda bosishning turli rejimlari turlicha amalga oshiriladi. 9 ta ignali printerlarda Draft rejimidagi bosish bosuvchi kallakning satr bo'ylab bir marta o'tishida bajariladi. Bu eng tez bosish rejimi, lekin u eng past sifatli hamdir. NLq rejimi ikki marta o'tishda amalga oshiriladi: kallak bir marta o'tgandan keyin qog'oz nuqtaning yarim ulchamiga mos masofaga cho'ziladi; keyin nuqtalarni qisman qoplash bilan ikkinchi o'tish bajariladi. Bunda bosish tezligi ikki marta kamayadi.

Matrisali printerlarning ish rejimini qayta ulash va shriftlarni almashtirish dastur bilan ham, apparat bilan ham qurilmalarda bor bo'lgan klavishlarni va yoki qayta ulagichlarni tegishlichcha o'rnatish bilan amalga oshirilishi mumkin.

Matrisali printerlarning tezkorligi matnni Draft rejimida bosishda sekundiga 100 tadan 300 tagacha belgi oralig'ida yotadi, bu taxminan minutiga ikki saxifaga to'g'ri keladi (varaqlarni almashtirishni hisobga olgan holda).

Termoprinterlar

Ignali Matrisali printerlardan tashqari Matrisali termoprinterlar guruhni ham bor, ular bosuvchi ignali kallak o'miga termo Matrisali kallak bilan jihozlangan va bosishda termoqog'oz ishlataladi (bu, shubxasiz, ularning jiddiy kamchiligidir).

Purkagichli printerlar

Purkagichli printerlar bosuvchi kallakda ignalar o'rniga ingichka naychalar - soplolarga (konus naychalarga) ega, u orqali qog'ozga bo'yq rangning (siyohning) mayda tomchilari purkaladi. Bu zarbsiz bosuvchi qurilmadir. Bosuvchi kallakning Matrisasi odatda 12 tadan 64 tagacha soploga ega.

Keyingi yillarda ularning mukammallahishida jiddiy rivojlanishga erishildi: tasvirni shakkantirishda bosuvchi kallakning juda mayda soplolar yordamida qog'ozga siyoh tomchilarining yo'naltirilgan portlatishga o'xshash purkash - purkagichli bosishning pufaknali texnologiyasi deb ataluvchi usuli ishlatiladi.

Purkash jarayoni texnikasi quyidagicha bo'ladi. Soplo devoriga elektrik qizdiruvchi element o'rnatilgan bo'lib, uning harorati elektr impulsi beriltanda 5-10 mks ichida keskin ortadi. qizdiruvchi element bilan kontaktda joylashgan siyohning hammasi bir zumda burlanadi, bu bosimning keskin oshishiga olib keladi, buning oqibatida siyox soplidan qog'ozga otilib chiqadi. Otilgandan keyin siyoh burlari kondensatsiyalanadi, soploda pasaygan bosim zonasini hosil bo'ladi va unga siyohning yangi portsiyasi (ulushi) so'rildi. Bu yangi texnologiya purkagichli printerlar va plotterlar olanida burilish yasadi, bu esa ularning o'tkazish qobiliyatini yana bir pag'onaga (dyuymda 600-1440 ta nuqtacha) ko'tarish imkonini berdi.

Shunday qilib, hozirgi vaqtida purkagichli printerlar millimetrga 50 tagacha nuqtali o'tkazish qobiliyatini va sekundiga 500 tagacha belgini bosish tezligini ta'minlaydi va bunda bosish sifati lazerli bosish sifatiga yaqin bo'ladi.

Purkagichli printerlar yozuvchi kallakda katta miqdordagi soplolarni ishlatib, rangli bosishni ham bajaradi, lekin bunda o'tkazish qobiliyat oq-qoraga nisbatan taxminan ikki marta kamayadi (lekin Epson firmasi o'tkazish qobiliyat 400 dpi bo'lgan, rangli bosish tezligi sekundiga A4 o'lchamli 4 betni tashkil etgan noyob rangli purkagichli Stylus 600 printerini yaratganligi to'g'risida axborot mavjud).

Rangli tasvirni yaratish uchun odatda, poligrafiyada qabul qilingan SMYK rangli sxema ishlatilib, u o'z ichiga to'rtga bazaviy (asosiy) rangni oladi: Cyan - havo rang, Magenta - to'k qizil rang, Yellow - sariq rang, Key - etakchi (qora rang). Murakkab ranglar bazaviy ranglarni aralashitirib hosil qilinadi. Bosish sifati juda ajoyibdir - to'liq rangli plakat deyarli bosmaxonanikidan farq qilmaydi. Purkagichli printerlarning asosiy afzalliklari:

- yuqori bosish sifati, katta miqdorli soploli printerlar uchun lazerli printer bosish sifati bilan taqqoslasa bo'ladi;
- xomaki bosish rejimida yuqori tezlik;
- oddiy, albatta, yaxshi zichlikdagi qog'ozni ishlatish (60 dan 135 g/m² gacha), siyox yoyilib ketmasligi uchun;
- shovqinsiz ishlashi.
- Purkagichli printerlarning asosiy kamchiliklari:
- soplolar ichida siyoqning ko'rib qolish xavfi, bu ba'zida bosuvchi kallakni almashtirish zarurligiga olib keladi;
- sarflanadigan materiallarning nisbatan yuqori narxdaligi, xususan, siyoh uchun balloonchaning, ayniqsa agar u bosuvchi kallak bilan birlashtirilgan va birgalikda almashtirilsa (bunday tuzulish keng tarqalgan).

Lazerli printerlar

Lazerli printerlarda tasvirni shakkantirishning elektrografik usuli ishlatilib, bu usul shu nomdag'i nusxa ko'chiruvchi apparatlarda ishlatiladi. Lazer o'ta ingichka yorug'lik nurini yaratish uchun xizmat qiladi, bu nur oldindan tayyorlab quylgan yorug'likka sezgir baraban sirtida ko'rinnmaydigan nuqtali elektron tasvir konturini chizadi - elektr zaryad lazer nuri bilan yoritilgan nuqtalardan baraban sirtiga oqib tushadi. Elektron tasvir tushgandan keyin razryadlangan uchastkalarga yopishib qolgan bo'yqoq, (toner) kukuni bilan bosish bajariladi - tonerni barabandan qog'ozga olib o'tiladi va tasvirni qog'ozda tonerni qizdirib, u erib ketguncha qotiriladi.

Lazerli printerlar millimetrdra 50 tagacha nuqtalarni va sekundiga 1000 tagacha belgilarni bosuvchi tezlikni ta'minlaydigan o'tkazish kobililiyatli eng yuqori sifatli bosishni ta'minlaydi. Rangli lazerli printerlar keng ishlatiladi. Masalan, Tektonik (AQSH) firmasining Phaser 550 lazerli printeri gorizontal bo'yicha ham, vertikal bo'yicha ham millimetrdra 48 nuqtali o'tkazish qobiliyatiga ega; rangli bosish tezligi - minutiga A4 o'lchamli 5 bet, monoxromli bosish tezligi - minutiga 14 bet.

SHK larga printerlar ham parallel, ham ketma-ket portlar orqali ulanishi mumkin.

Parallel portlar Sentronisc tipidagi adapterlar orqali parallel ishlovchi (malumotni birdaniga baytlab qabul qiladigan) printerlarni ulash uchun (odatda bir vaqtning o'zida 3 tagacha printerni ulash mumkin) ishlatiladi.

Ketma-ket portlar (2 dona) RS 232S (S2 birikish joyi) tipidagi adapterlar orqali ketma-ket ishlaydigan (ma'lumotni ketma-ket l bitdan qabul qiladigan) printerlarni ular uchun xizmat qiladi. Ko'pchilik tez ishlovchi printerlar parallel portlarni ishlatadi.

Tezkor printerlar shaxsiy buferli xotiraga ega bo'ladi, ular SHK bilan ma'lumotlarni almashishda ham, yuklanadigan shriflarni saqlash uchun ham ishlatiladi. Matrisali printerlarning xotirasi katta emas - bir necha yuzlab kilobaytlargacha, purkagichli printerlarda bir necha megabaytlargacha va lazerli printerlarda bir necha o'nlab megabaytlargacha.

SHKlarning eng ommaviy printerlarini Seiko Epson (Yaponiya) firmasi (ularning ulushi kamida 30% ni tashkil etadi) ishlab chiqaradi. Xattoki IBM PC printerlarining standarti - Epson standarti mavjud. Star, Mannesmann, Sitizen, Panasonic va boshqa firmalarning printerlari ham keng ishlatiladi.

Printerni tanlashda quyidagi omillarni hisobga olish kerak:

- funksional imkoniyatlar to'plami, ular bo'yicha printerni konkret masalani echish uchun qo'llanishligini baholash mumkin (bosilgan hujjatlar o'chamlari, bajariladigan ishlar hajni, ruslashtirilganligi, kerakli shriftlarning borligi va b.);
- rangli tasvirni shakkantirish imkoniyati;
- tasvir sifati (O'tkazish qobiliyati);
- ishlash ishonchligi va qulayligi, servis;
- tashuvchi, sarflanadigan materiallar, qurilmaga xizmat ko'rsatish, elektroenergiyanı iste'mol qilish narxlarini o'z ichiga olgan ekspluataсиya harajatlari;
- printer narxi.

Planshet - bu oddiy tekis to'g'ri burchakli yuza bo'lib, unga tayyor chizma qo'yiladi va chizmaning ustidan ko'rsatkich bilan yurgiziladi.

Nurli qalam - nurli qalam bilan chizma ekranning yuzasiga chiziladi. Qalam korpusi ichida teshik bor, bu teshikka linza o'matilgan. Nur ekranidan fotoelementga tushadi. Fotoelementdan kuchlanish kuchayturuvchi qurilmada kuchaytirilgandan keyin, maxsus qayta ulovchi moslamaga uzatiladi.

Sichqon - bu grafik xabar kiritish qurilmasi tashqi ko'rinishdan sichqonga o'xshaydi. Shuning uchun ixtirochilar aniq texnik nom o'ylab topmasdan uni sichqon deb atadilar. Sichqon qo'lga sig'adigan quticha bo'lib tepasida uchta yoki ikkita tugmasi bor.

Klaviatura - foydalanuvchi uchun muhim qurilma bo'lib, uning yordamida SHKga qiymatlar, buyruqlar va boshqarish tasirlari kiritiladi. Klavishalarga lotin va rus alfavita harflari; o'nli raqamlar; matematik, grafik va maxsus xizmat belgilari; tinish belgilari; ba'zi buyruqlar va b. belgilangan.

SHK tipiga bog'liq ravishda klavishalarning vazifalari, ularning belgilanishi va joylashishi o'zgarib turishi mumkin.

Klaviatura ko'pincha 101 klavishaga ega, lekin 84 klavishali eski klaviatura va yangi Windows sistemasida ishlatish uchun qulay 104 klavishali klaviaturalar ham mavjud.

Modemlar (MODulator-DEModulator) - aniq bir aloqa kanalida ishlatish uchun qabul qilingan signallarni to'g'ri (modulyator) va teskari (demodulyator) o'zgartirish qurilmasidir.

Eng avvalo modem quyidagi vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan:

- uzatishda: keng chiziqli impulslarni (raqamli kodni) tor chizqliga (analog signallarga) o'zgartirish;
- qabul qilishda: qabul qilingan signalni filtrlash va detektorlash uchun, ya'ni tor chiziqli analogli signalni raqamli kodga teskari o'zgartirish.

Kompyuter grafikasining dasturiy vositalari: qurilma drayverlari, grafik dasturlar, maxsus grafik tizimlar va dasturiy paketlar.

Grafika bilan ishlovchi dasturlarning turli-tumanligini ko'rganda yosh dizayner o'zini yoqotib qo'yishi mumkin. Kerakli masalalarni yechish uchun ideal mos keluvchi, hamda maksimal qulay va foydali ishni sizga ta'minlovchi dastur qanday qilib tanlanadi? Bu bo'limda grafik dasturlarning sharhiga to'xtolib o'tamiz, siz ko'rasizki, dasturni to'g'ri tanlash dizaynerning oldida turgan masala atrofida aniqlanadi: chop etish uchun tasvir tayyorlash kerakmi yoki siz shriftlarni chizasizmi yoki web-sahifa yaratmoqchimisiz yoki hammasi bирgalikda qilmoqchimisiz. qolgani endi o'zingizni xohshingiz bo'yicha bo'ladi.

Microsoft Paint. Minimum imkoniyatga ega sodda grafik redaktor bo'lib, Windows operatsion tizimi bilan o'matiladi, jiddiy masalalarni yechishda qo'llanilmasa ham har holda eslab o'tishimizga loyiqidir. Unda web-sahifa uchun rasm tayyorlanadi va GIF ga o'tkazilganda ajoyib rasm hosil bo'ladi. Shuning uchun sodda grafik redaktorlaridan o'z o'rnida foydalanish kerak.

Microsoft Photo Editor – bu taxrirlash asosan fotografiyalarni bilan ishlash uchun mo’ljallangan. Ko’pincha Microsoft Office paketi bilan joylashtiriladi, shuning uchun ham keng tarqalgan.

Microsoft Image Composer – Microsoft firmasining grafikani qayta ishlovchi bir muncha rivojlangan dasturlaridan biri. Ishlab chiqaruvchilar fikriga ko’ra Internet uchun grafika tayyorlashda Adobe Photoshop redaktoriga raqobatdosh deb hisoblanadi. Microsoft Mahsulotining asosiy xislati shundaki, uning interfaysi sodda va qulay. Bu redaktor diskda ozgina joy egallaydi va juda tez o’rnataladi. Lekin poligrafiyada foydalanadigan tasvirlar uchun asqotmaydi. Microsoft Gif Animator animatsiya grafika redaktori va web-sahifa yaratish uchun mo’ljallangan dastur Microsoft Front Page bilan birlgilikda qo’yiladi. Bu dasturlarning fazilatlari: agar oldin web-saytning sahifalarida soatlab o’tirilgan bo’lsa, xozir esa ular sanoqli daqiqalarda qilinadi.

Adobe Photoshop – eng mashhur va rastr grafikada eng zamonaviy professional redaktordir. Uning sohasi – bu skaner qilingan fotosuratlarning tayyor tasvirlarni qayta ishlashdir. So’nggi versiyalarida Web-grafika bilan ishlovchi komponentlar qo’shilgan. U Adobe firmasining boshqa dasturlari bilan birlgilikda eng talabchan so’rovlanri qoniqtira oladigan dizaynerlik dasturlarining integrallangan paketini tashkil qila oladi.

Macromedia Flash – vektor animatsion grafikaning redaktori. Internetga joylashtiriladigan kichik o’lchamli animatsion filmlarni tayyorlash imkonini beradi.

CorelDRAW – profesional grafik redaktorlari ichida e’tirof etilgan etakchidir. Agar siz vektor redaktorlari bilan jiddiy shug’ullanmoqchi bo’lsangiz CorelDRAWni tanlang. Mutaxasislik mavqeingizni ko’taradi. Redaktor rastr va vektor grafikani yaratish va qayta ishlash, Web-dizayn, verstka, rang taqsimlash, yangi shriftlarni ishlab chiqish, shtrix-kodlarni kiritish masalalarini a’lo darajada uddalaydi. Poligrafiya uchun eng yaxshi dastur xisoblanadi. Qo’shimcha dasturlar, u bilan birga tarkatiladigan, animatsion vektor grafikasi bilan ishlashni ta’minlaydi. Bu redaktor ko’p sahifali xujjalarni qo’llab quvvatlaydi. Lekin yuqori quvvatlilik natijasi kompyuterning resurslariga talabchanlik hisoblanadidi.

Shunday qilib, hozirgi vaqtida eng yaxshi grafik redaktorlar quyidagilar hisoblanadi:

- Vektor grafikaning redaktori – CorelDRAW.

Kompyuter grafikasi

- Animatsion vektor grafikaning redaktori – Macromedia Flash.
- Web-sahifa redaktori – Microsoft FrontPage.
- Rastr grafika redaktori – Adobe Photoshop.

Yuqorida sanab o’tilganlarning har biri kompyuter grafikasining biror bir sohasida yetakchi o’rnlarni egallaydi. Lekin bu firmalarning har biri raqobatchilar bilan kurashish quroli sifatida redaktorlarni ham chikardi. Bu yerda priverjens(tarafdar)lar qandaydir mahsulotning foydalanishlari hisobga olingan. Barcha firmalar rastr, vektor, animatsion grafika dizaynerlik redaktorlarining va web-sahifalarni ishlab chiquvchi vositalarining to’liq jamlanmasini taklif qilishi mumkin. Microsoft interfeysning komfortlilik darajasi bo’yicha etakchi hisoblanadi. Shuni ishonch bilan etish mumkinki, web-sayt yaratish uchun FrontPage dasturi eng yaxshi vosita bo’ladi. Uning soddaligi, qulayligi, kirishimliligi, ofis ilovalari bilan moslashuvchanligi shu bilan qatiylashmoqdaki, ayni vaqtida Microsoft Internet Explorer eng keng tarqalgan brauzer mavqeini egallab bormoqda.

CorelDRAW redaktorining interfeysi uchun sodda va tushunarli bo’ladi, ingliz tilida podskazkalar(yo’l yo’riqlar) va to’liq ma’lumot tizimi berib o’tilgan. CorelDRAW redaktorining murakkabligi uning imkoniyatlari ko’pligidandir.

Adobe mahsuloti tushunarli podskaz (yo’l yo’riqlar)larning deyarli yo’qligi va to’liq bo’limgan ma’lumotnomasi bilan ajralib turadi, lokal versiyasi esa, afsuski, odatda kechikib paydo bo’ladi (rasmiy lokalizatsiya haqida gap ketmoqda, bundan tashqari Internetda siz rusifikatsiya(ruslashtirish) uchun to’plamini topasiz, ularning yaratuvchilarini qonuniy harakatlarini chetga sursak ham, ularning sifatini yaxshiligi qoldiriladi, ular dastur ishlarini stabilnost(mustahkam)ini qoida bo’yicha yomonlashtirishadi). Bu firmaning mahsulotlarida masalan CorelDRAW foydalanuvchilariga mumkin bo’lgan ba’zi bir zo’r effektlar yo’q, lekin hisoblovchi resurslar kichik hajmni talab qiladi. Shuni ta’kidlash kerakki. Page Maker mashhur tizim verstkasi xuddi shu firmada ishlab chiqariladi.

Macromedia firmasi oddiy deb nomlash mumkin bo’lgan redaktorlarni ishlab chiqaradi, ingliz tilida podskazka(yo’l yo’riqlar)lar va tushunarli ma’lumotnomasi berib o’tilgan. Macromedia Flash animatsion grafikasi redaktori raqobatchilaridan kuchliroqdir. Uning murakkabligi imkoniyatlari ko’pligidan kelib chiqqan.

Ikki va uch o'lchovli geometrik almashtirishlarni mashina grafikasida qo'llanilishini [1, 5-10, 20] adabiyotlari asosida ko'rib chiqamiz.

Fraktal grafika dasturlari

1997 yili kompyuter bozorida ajoyib voqealar bo'lib o'tdi. Grafika uchun taniqli professional dastur ta'minoti ishlab chiqaruvchilar (Adobe, Macromedia, Autodeck, Corel, Microsoft) orasida grafik dasturlar ta'minoti bozorining bir qismini egallash imkoniyatiga ega bo'lgan iste'dodli Meta Creations Inc kompaniyasi paydo bo'ldi. Bu kompaniya ikki o'lchovli (2D)va uch o'lchovli (3D)grafika doirasida mutahassislanayotgan bir necha jamao loyhachilari qo'shilishi natijasida tashkil topgan edi. E'tiborga sazovarlarida to'xtalib o'tamiz.

Bu birlashmaga kirga firmalardan biri - Meta Tools o'zining asoschisi Kaem Krauz hamda ularning mahsulotlari-rastrli (Ki's Power Tools)va vektor (Vector Effects Effects)grafika raqamli videoga ishlov berish uchun dastur modullari (Studio) va uch pog'anali KPT Brece landshaft generatori paketlari uchun filtrlar to'plami (plug-ins) bilan mashhur.

Ikkinci firma - Fractal Design kompyuter taomiliga birinchi marta musavvirlarning "tabiiy" instrumentlarini taqlid etish imkoniyati bo'lgan Natural Media tushunchasini kiritdi. Faraz qiling, Siz virtual matoda (ya'ni, kompyuter sichqonni gilam ustida yuritib natijasini monitor ekranida ko'ryapsiz) Painter dastur asbobi bilan Oil rejimida (Mo'yqalam moyli bo'yoq bilan)yashil chiziq chizyapsiz. So'ngra uning yonida shu asbob bilan qizil rangdagi chiziq chizdingiz. Natijada ranglar birlashgan erda elektron ranglarning xuddi musavvir palitrasida yoki matoda ranglar aralashayotgandek ko'rasiz. Ajablanarli emas Fractal DesignPainter, Expression va Ray Dream Studio dasturlari kompyuter grafikasiga san'at sifatida katta turtki berdilar.

Aynan shuning uchun fraktal grafikasi bo'yicha so'nggi paytlaracha Meta Creations karvon boshi edi. Uning mahsulotlar spektri kompyuter grafikasining ko'pgina sohalarini egalladi.

-Fractal Design Painter-yuqori sifatlari badiiy rastrli illustrasiyalarni yaratish va ishlov berish dasturi. U AdobePhotoshop dasturi filtrlaridan foydalanishni va tasvirlarning ko'p qatlamligini qo'llaydi. Ushbu dastur katta sonli badiiy asboblardan: qalamlar, mo'yqalamlar, turli rangdagi bo'yoqlardan foydalanish imkonini beradi. Bugungi kunda Fractal DesignPainter-o'z ijodlarida

kompyuterdan foydalanuvchi musavvirlar uchun "birinchi raqamli" dastur. Ishda maksimal qulaylik uchun grafikli planshetdan foydalanish tasviya etiladi chunki, u sichqonga nisbatan mo'yqalam harakati yo'lini aniqroq ko'rsatadi.

-Fractal DesignExpression- o'zida kompyuter grafikasining rastr va vektor texnikasini kombinatsiyalaydi. Ya'ni Siz vektor obyektlarini Copel DRAW Adobe Illustratorordagi kabi chizasiz, tayanch uzellar bo'yicha tahrirlaysiz va barcha vektoroperatsiyalarini bajarasiz. Ammo har bir chiziq va shakilga Siz istalgan turdag'i mo'yqalamni belgpilashingiz mumkin. Bunda barcha real rastrli badiiy asboblari va bo'yollar imitatsiyalanadi (taqlid), ishningt natijasi esa vektorli tasvir.

-Fractal DesignDetailer 3D-modellari yuzasini bo'yash imkonini beradi.

-Fractal DesignPoser 2D tasvirini, 3D-sahnani, web grafikani va animatsiyani integratsiyalash imkonini beradi.

-Art Dabbler rasm chizishni o'rgatish uchun a'lo darajadagi vosita hisoblanadi.

-Add Depth 3D -bezaklar, matnlar va boshqa 3D effektlarni yaratishda foydalaniladi.

-KPT-AdobePhotoshop, Illustrator, Macromedia Free Hand grafik dasturlarning standart imkoniyatlarini kengaytirish uchun dastur modullri (filtrlar) to'plami. Filtrlarning ishlashi tasvirlarni fractal yaratishning matematik mexanizmi asos qilib olingan.

-Painter3D- illustrasiya va teksturalarni 3D modeliga qo'yish uchun foydalaniladi. Illustrasiya va teksturalar dasturning o'zida tayyorlanishi mumkin yoki AdobePhotoshop va Fractal DesignPainter dasturlaridan import qilinishi mumkin.

-Bryce dasturida kompyuter grafikasi uchun yangi yo'nalish-uch pog'anali tabiiy landshaftlarni yaratish amalga oshirilgan. Uning yordamida tasvirlarni tabiatning shunday xodisalari tuman, oftob va oy yorug'ligi, nurlarning ko'p qaytarilishi va sinilishlarni yaratishda foydalanish mumkin.

1999-2000 yillarda Copel korporatsiyasi Meta Creations kompaniyasidan uch seriya: Painter, KPT va Bryce grafik paketlarni sotib oldi. Kelishuvlarga asosan Copel o'z ixtiyoriga Painter, PainterClassic, Painter 3D, Art Dabbler, KPT, KPT-X, Vector Effects va Bryce dastur ta'minotlarini oldi. Sotib olingan dastur ta'minotlari Windows va Mac OS platformalarida ishlaydi. Copel kompaniyasining prezidenti Maykl Kouplend ta'kidlaganidek yaqin yillarda Copel

loyihachilar uchun Meta Creations grafikli paketlarni multi tilli qo'llash bo'ladi hozirgi paytgacha ingliz, fransuz, nemis va yapon tillarini biladiganlar foydalanishi mumkin edi. Undan tashqari, Meta Creations kompaniyasidan sotib olingan Linux-versiyasi paydo bo'lishi rejalashtirmoqda.

Kompyuter grafikasining qo'llanilish sohalari

Hozirgi davrda kompyuter grafikasi qo'llanilmaydigan sohaning o'zi yo'q. Jamiyatning barcha jabhalarida kompyuter grafikasidan foydalaniladi. Ayniqsa, keyingi paytlarda matbaa sohasida rang-barang suratlari adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar, badiiy asarlarning paydo bo'lishida yuksak bezash texnikasidan foydalanish rivojlandi. Dars jarayonida ham o'quvchi yoshlarni oddiy rang tasvir bilan e'tiborini jalg qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Sababi hozirgi kunda o'quvchi qo'lidagi telefon, kompyuter, planshet kabi texnikalarning dasturiy ta'minoti, dizayni, ilovalari yuksak darajada ishlab chiqilgan. Shu sababli o'quvchilar kompyuter grafikasi fanini yaxshi o'zlashtirishi, kelajakda sifatli tasvirlar yaratilishiga olib keladi. Jamiyat sohalarida ishlatilishiga qarab, grafika quyidagi turlarga ajratiladi:

- Ilmiy grafika. Ilmiy izlanishlar va ularning natijalarini tasvirlash uchun ishlatiladi.

- Tijorat grafikasi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar va jarayonlarni yaqqol ko'rsata bilish uchun xizmat qiladi.

- Konstrukturlik grafikasi. Iqtisodiyot, texnika, qurilish va boshqa sohalarda loyihalash ishlarini osonlashtirish, yaxshilash, jadallashtirish va avtomatlashtirishni ta'minlaydi.

- Illyustrativ grafika. Xizmat ko'rsatishning turli sohalarida bezatish ishlarida foydalaniladi.

- Badiiy grafika. San'at asarlarni yaratishda keng qo'llaniladi. Ilmiy sohada izlanish natijalarini, ko'rsatkichlarini oson va qulay ko'rinishda tasvirlashda grafika foydalaniladi. Ayniqsa, matematika, geometriya, kimyo, biologiya kabi fanlarni o'qitishda turli shakllarni ikki, uch o'chovli ko'rinishda tasvirlashda, tasvirni o'quvchi ko'z oldida gavdalantirishda, tasavvur hosil qilishda kompyuter grafikasining o'mi beqiyosdir.

Tijorat grafikasi statistik ma'lumotlarni, iqtisodiy o'sish yoki kamayish jarayonlarini tasvirlashda qo'llaniladi. Bunda ko'rsatkichlarini diagramma turlari, jadval, harakatlar orqali, video, audio ko'rinishda tasvirlash mumkin. Axborot marketingi kompyuter

grafikasi vositalari qo'llanishining eng keng va turli-tuman sohasidir. Shaxsiy kompyuter yordamida qurilgan interaktiv grafiklar, diagrammalar, rasmlardan ko'pincha moliyaviy-iqtisodiy tahlilni o'tkazish uchun hamda rejalashtirish va marketing qarorlarini qabul qilishda qulay vosita sifatida foydalaniladi. Tijorat kompyuter grafikasining dasturiy vositalari tufayli byudjet, tovarlarning mavjudligi, pul mablag'larining harakati, foydaning miqdorlari, foiz stavkalari, sarmoya kiritishdan daromadlar, buyurtmalar «portfeli»ning holati haqidagi ma'lumotlarga ega har xil interaktiv grafiklar va diagrammalarini tayyorlash mumkin.

Konstrukturlik grafikasi qurilish, texnika kabi sohalarni loyihalarni chizish, loyiha orqali inshootni tayyor holatda ko'rish imkonini beradi. Bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshirish, sarf-xarajatni hisoblash, xatolarni kamaytirishga sabab bo'ladi.

Illyustrativ grafika asosan turli shakllar hosil qilish, ranglar bilan ishlash, bezatish bilan shug'ullanadi. Biron mahsulotni reklama yoki taqdimot qilish, ko'pchilikka tanishtirishda illyustrativ grafika yordamga keladi. Ma'lumotlarni tayyorlashda geometrik shakllar, diagramma, rasmlar kabi turli xil ko'rinishdagi shakllardan foydalanish mumkin. Tovarni har tomonlama mos, chiroyli ko'rsata olishlik bozor jamiyatni uchun juda xos. Bunda hamma narsa tovarning sifatiga bog'lik. Masalan, o'zi, o'z tovari yoki kompaniyasi haqidagi axborotni qanday berishning belgilangan madaniyati vujudga kelgan. Xususan, axborot sohasi tovarlarini reklama qilish uchun illyustrativ kompyuter grafikasidan foydalanish maqsadga muvofiq. Illyustrativ grafika vositalari sifatli mashina tasvirlari, illyustrativ matnlar, chizmalar, eskizlar, geografik xaritalarni yaratish uchun xizmat qiladi.

Badiiy grafika sohasi badiiy san'at asarlari ya'nii rasmlar, haykaltaroshlik ishlari, miniatura rasmlarida foydalaniladi. Bunda asardagi rang va chiziqlar joylashuvi, ko'rinishi, nuqtalar sonini boshqarish mumkin.

Nazorat savollari

1. Tasvirlarni qayta ishlashning asosiy yo'nalishlari ayting?
2. Kompyuter grafikasiga ta'rif bering?
3. Kompyuter grafikasining qanday turlari mavjud?
4. Plotterning vazifasi nimadan iborat?
5. Printerlarning qanday turlarini bilasiz?

taqaladi?

7. Rastrli grafika bugungi kunda qaysi sohalarda keng qo'llanilmoqda?

8. Fraktal grafika qaysi sohalarda keng foydalaniladi?

9. Tasvirlarni tavsiflash vositalari sanab bering.

10. Tasvirlarni tiplari va tavsiflash usullari ayting.

11. Monitorlarning qanday turlari mavjud?

1.2. Rastr grafikasi

Reja:

1. Rastr grafikasi asoslari.

2. Rastr grafikasi turlari.

3. Amaliy dasturiy ta'minoti.


4. Rastr grafikasi formatlari.

Tayanch iboralar: *rastr grafikasi, rastrli tasvir, piksel, matritsa, vertical, horizontal*

Rastr tasvirlar to'g'ri burchakli matritsa shaklida namoyon bo'lib, har bir yachevkasi rangli nuqtadan iborat.

Rastr grafikasining asosi piksel (nuqta) hisoblanib, u rang bilan ifodalanadi.

Tasvir turli rangdagi va yorug'likdagi to'rtburchak qism (piksel)lardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Bunday turdag'i tasvirlar rastrli tasvir deyiladi (1.4-rasm)

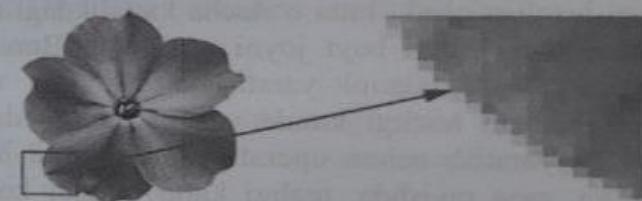

1.4-rasm. Rastir tasvir

Rastrli tasvirlar har bir katagi ranglangan katakli qog'ozni eslatadi. Piksel (inglizcha pixel – picture element) – rastrli tavirlarning asosiy elementi hisoblanib, tasvir aynan shu elementlardan tashkil topadi. Rasmdan ko'rinish turibdiki rastrli tasvir uzunligiga qandaydir sondagi piksellar joylashgan bo'ladi. Bu kattalik razresheniye (разрешение) deb ataladi va odatda bir duymdag'i piksellar soni bilan o'lchanadi (pixels per inch, ppi). Ayrim hollarda ppi o'lchovi o'miga unga yaqin bo'lgan dpi (dots per inch - bir dyumdag'i nuqtalar soni) o'lchovidan ham keng foydalaniladi. Tasvir nuqtalar to'plami sifatida akslanib ular qanchalik ko'p bo'lsa ko'rinish shunchalik tiniq va sifatli, fayl esa ko'p joy egallaydi. Ya'ni, aynan bitta tasvirning o'zi yuqori yoki past sifatli bo'lishi, o'lchov birligiga qarab nuqtalar ko'p yoki kam

(odatda bir dyuymga nisbatan nuqtalar soni – dpi yoki piksellar soni – ppi bilan belgilanadi) bo'lishi mumkin.

Tabiiyki, nuqtalar soni qancha ko'p bo'lsa (ular zinch qilib joylashtirilsa), unga asoslangan rasm, shakl, grafik va hokazolar shuncha aniq ko'rinish turadi. Shu munosabat bilan ekranning ruxsat etish qobiliyati tushunchasi kiritilgan bo'lib, unda gorizontal va vertikal yo'nalishlardagi nuqtalar soni muhim ahamiyatga ega va u ekranning ruxsat etish imkoniyati deyiladi.

Odatda, bunday ko'rsatkich 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 yoki bulardan yuqori piksellarda beriladi. Tasvir o'lchovi ruxsat etish qobiliyati bilan bogliqidir. Bu parametr dpi (dots per inch - nuqtalar soni zinchligi) bilan o'lchanadi. Ekran diagonal! 15 duymli (1 duym = 2,54 sm) monitorda tasvir o'lchovi 28x21 sm ni tashkil qiladi. Buni hisobga olsak, 800 x 600 piksell monitor ekranning tasvirlash qobiliyati 72 dpi ga teng bo'ladi. Demak, kompyuter xotirasidagi rangli tasvir ko'p joy olishini tushunish qiyin emas. Misol uchun 10x15 sm li rasm taxminan 1000 x 1500 piksellardan iborat bo'ladi.

Agar har bir rangli nuqtani tasvirlash uchun 3 bayt xotira ishlatalishini hisobga olsak, bitta o'rtacha kattalikdagi rasmning o'zi xotirada taxminan 4 mln bayt joyni egallaydi. Bunday ma'lumot, xususan, Internet sahifalarini yaratishda e'tiborga olinishi zarur. Shuning uchun ham hozirgi kunda yaxshi multimedia dasturlarini, videoroliklarni yaratish uchun operativ xotirasi 128 Mbaytdan kam bo'lmagan va, mos ravishda, tezligi katta bolgan kompyuterlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Demak, rastrli grafika bilan ishslash uchun yuqori unumli kompyuter talab qilinadi.

Rastrli grafikaning kamchiligi sifatida shuni aytish mumkinki, tasviri mashtablashtirish (kattalashtirish, kichiklashtirish) jarayoni natijasida nuqtalar o'lchovi kattalashishi bilan tasvir aniqligi yomonlashishi mumkin va hatto, tasvir tanib bo'lmaydigan darajada o'zgarishi mumkin. Rastrli grafika elektron (multimedia) va matbaa nashrlarida keng qo'llaniladi. Nashrlarda turli illustratsiyalarni yaratishda, odatda, skaner orqali olingen raqamli foto yoki videokamera (hozirda bunday fotoapparat va videokameralar keng tarqalgan) yoki rasom, loyihibchi tomonidan tayyorlangan tasvirlardan foydalaniladi. Shuning uchun ham rastrli grafikada tahrir qiluvchi dastur vositalaridan keng foydalaniлади. Bu dasturlar, odatda, tasvirlarning aniqroq ko'rinishda bo'lishini ta'minlaydi.

Rastrli (nuqtali) grafikada tasvirlar nuqtalardan hosil qilinadi. Shuning uchun uning asosiy tushunchasi - "ruxsat" (bir birlik uzunlikka to'g'ri keladigan nuqtalar soni) bo'lib, uning quyidagi shakllari mavjud:

- Originalga ruxsat;
- Ekranda tasvirga ruxsat;
- Qog'ozga chiqarishga ruxsat.

Original (asl)ga ruxsat 1 duymdag'i nuqtalar bilan o'lchanib, kompyuterga kiritilayotgan tasvir sifati fayl kattaligiga, kodlashtirish usuli (tayanch shaklni hosil qilish usuli) va boshqa parametrlarga bog'liq bo'ladi. Tasvir sifatiga qo'yilgan talab qancha katta bo'lsa original (asl)ga ruxsat shuncha katta bo'ladi.

Ekranda tasvirga ruxsat deganda biz monitor (ekran)da hosil bo'ladiqan tasvirning parmetrlarini tushunamiz. Tasvir nusxasini ekranda hosil qiluvchi oddiy nuqta piksel deyiladi. Piksel kattaligi ekranda tasvirga joizlik bilan original (asl)ga joizlik orasidagi masshtabga bog'liq. Diagonali 20-21 duymli ekranlarning rastrlari 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200, 1600*1280, 1920*1200, 1920*1600 standart nuqtali bo'lgandagina tasvir chiqarishga ruxsat berilgan.

Ekrandan nusxa olish uchun (ekran tasvirini printerda oddiy qog'ozga chiqarish uchun) 72 dpi, rangli yoki lazerli printerda tasvir hosil qilish uchun 150-200 dpi, fotoekspONENTlovchi qurilma uchun 200-300 dpi joizlik kifoya.

Tasvir parametrlari va fayl hajmi orasidagi bog'lanish

Rastrli grafika bo'yicha hosil qilinadigan tasvirlar yuqori aniqlik va ranglar jilosidan foydalanishni talab qiladi. Ammo bunday tasvirlarning aniqligini oshiruvchi "ruxsat"ning kattalashuvi fayl hajmining keskin oshishiga olib keladi. Masalan, 10*15 santimetrli fotosurat 200-300 dpi ijozatli tasvir TIFF formatda 4 Mbayt hajmga ega. A4 formatli rangli surat 120-150 Mbayt bo'ladi.

Rastr tasvirlarni masshtablashtirish

Agar maxsus choralar ko'rilmasa, rastrli tasvirlarni kattalashtirish tasvirning asl holati buzilishiga olib kelishi mumkin. Chunki rastrli grafikada tasviri aniq sondagi nuqtalar (piksellar) hosil qiladi. Shaklni kattalashtirganda nuqtalar sonini oshirish m um kin b o 'Imaganligi sababli ba'zi bir buzilishlar hosil bo'lishi mumkin. Bu hol ro'y bermasligi uchun orginal (asl) tasviri oldindan raqamlashtirish kerak bo'ladi. Bu usulga o'xshash boshqa usul, ya'ni ma'lum diapazonda

piksellashtirish effektini kamaytiruvchi stoxastik rastrlashni qo'llash kerak bo'ladi va nihoyat mashtablashtirishda interpolyatsiya usuli oraliq qo'shimcha nuqtalarni qo'shish orqali tasvir kattaligini oshirish keng qoilaniladi.

Rastrli grafikani tahrirlaganda biz piksellarni tahrirlaymiz, ya'ni ularning rangini o'zgartiramiz. Rastrli grafika asosan sifat sig'imi (разрешение)ga bog'liq, chunki tasvirni ifodalovchi ma'lumot ma'lum bir o'lchamdag'i to'rga bog'langan bo'ladi. Rastrli tasvir tahrirlanganda uning sifati o'zgarishi (odatda pasayishi), ya'ni tasvirni o'zini emas, balki u joylashgan to'rnинг o'lchamlari o'zgartirilib tasvirning aniqlik, tiniqlik darajasi o'zgartiriladi va fayl egallagan hajmi kamaytiriladi. Rastrli grafikani tasvirning sifat sig'imiga nisbatan past bo'lgan qurilma (printer)da chop ettilish rasm sifatini pasaytishiga olib keladi. Demak rastrli grafikani chop etish qurilmasining sifat sig'imi tasvir sifat sig'imiaga nisbatan yuqori bo'lishi tavsiya etiladi.

Rastrli grafikaning keng tarqalgan formatlari: *.tif, *.gif, *.jpg, *.png, *.bmp, *.pcx va boshqalar.

Afzalliklari:

- Rastr grafikasi real obrazlarni effektiv namoish eta oladi. Sifatlari rastr tasvirlari foto surat darajasidagi yuqori aniqlikda real va haqqoniy aks ettilishi mumkin.

- Rastr tasvirlar chiqarish qurilmalari – asosan lazer printerlarida juda yaxshi chop etiladi. Ya'ni rastr grafikasining sifati chop etishda o'zgarmaydi.

Kamchiliklari:

- Rastr tasvirlari saqlash qurilmalarida (qattiq disk, CD-DVD, fleshka va h.) ko'p joy egallaydi;
- Rastr tasvirlarni tahrirlashda kompyuterning xotira resurslari xususian tezkor xotirada ko'proq joy talab etiladi;
- Rastr tasvirlarni tahrirlash mehnat talab qiladi va mashaqqatli;
- Rastr tasvir masshtablashtirilganda tasvir sifati o'zgaradi. Qo'llanish sohasi:
- Elektron va poligrafik nashriyotlar, Web dizaynda;
- Foto tasvirlarni tahrirlash va restavratsiya qilishda;
- Hadiy grafika va skaner bilan ishlashda.

Rastrli grafika muharrirlari
Rastrli grafika muharrirlariga misol qilib Adobe Photoshop va Paint dasturlarini aytilish mumkin. Ushbu dastrularda rasmlar mayda kvadrat-piksellardan iborat bo'lib mozaika holatida rasmni hisil qiladi.

Rastrli grafikadan raqamli fotosuratlar va skanerdan olingan rasmlar bilan ishlash uchun foydalilanadi. Kompyuter grafikasida duymdag'i piksellar soni (dpi) asosiy shart bofiadi. Piksellar soni qancha ko'proq bo'lisa, tasvir shuncha sifatliroq bo'ladi. Masalan, agar dpi=72 bo'lisa, u holda 1 kvadrat duymga 5184 piskel joylashadi va uning hajmi 6 Kb bo'ladi, agar dpi = 144 bo'lisa u holda 1 kvadrat duymga 20736 piskel joylashadi va endi uning hajmi 21 Kb ga teng bo'ladi.

Shu bilan birga monitoring ko'rsatish va printering chiqarish sifati - duymga piskellar soni (dpi) (72 yoki 96 dpi) va duymga chiziqlar soni (Ipi) (300-2400 dpi lazerli, sepuvchi printerlar uchun va 75-200 Ipi matrisali printerlar uchun) hamda kompyuter ranglar sifati (2, 16, 256, 32 000, 16 000 000 ranglar soni) ham katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Rang holatlari - ranglarni chiqarish va ko'rsatish yo'li. Rang holatlari 2 xil bo'ladi:

- RGB (qizil, yashil, ko'k) monitorlarda tasvir ko'rsatishda foydalilanadi;

- CMYK (havorang, purpur, sariq, qora) bosmada foydalilanadi. RGB holatidagi ranglar soni CMYK holatiga qaraganda ko'proq.

Paint pikseli tasvirlar muharriri

Paint pikseli tasvir muharriri bo'lib, mazkur dastur turli xil rasm va shakllarini hisil qilish va qayta ishlashda foydalilanadi. Unda hisil qilingan tasvir boshqa amaliy dasturlarda qo'llanilishi mumkin. Aytib o'tilganidek, dastur ko'magida oddiy matnli jadval va diagrammalar hamda yuksak saviyali san'at asarlarini yaratish mumkin. Dastur yordamida Windowsning boshqa dasturlarida yaratilgan ixtiyoriy matn yoki grafik ma'lumotlar nusxasini olish yoki skaner qurilmasi yordamida o'ta qiyin talqindagi san'at asarlaridan nusxa olish, tahrir qilish va chop qilish ishlari majmuuni bajarish mumkin.

Adobe Photoshop dasturi

Adobe Photoshop - Adobe Inc. firmasi tomonidan ishlab chiqilgan va tarqatilyotgan ko'pfunksiyali grafik redaktor. Asosan rastrli tasvirlar bilan ishlashga mo'ljallangan, biroq bir nechta vektorli vositalariga ega.

Dastur Adobe firmasi mahsuloti sifatida mashhur va rastrli tasvirlarni tahrirlashda dunyoda eng oldi brendi hisoblanadi. Hozirda Photoshop macOS, Windows platformalariga, iOS, Windows Phone va Android mobil tizimlariga moslashtirilgan. Yana Windows 8 va Windows 8.1 uchun Photoshop Express versiyasi ham mavjud. Adobe Photoshop tasvirlarni tahrirlashdagi proffesional redaktor hisoblanadi.

Dastur afzalliklari

Adobe Photoshop dasturi 20 dan ortiq formatdagi fayllar bilan ishlash imkoniga ega. Ular: PSD, PSB, PostScript, EPS, DCS, EPS TIFF, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PICT, PNG, PDF, ICO, IFF, PCX, RAW, TGA, Scitex CT, Filmstrip, FlashPix, JPEG2000 va boshqalar. Eng ko'p qo'llaniladigan formatlar:

BMP (Windows Bit map - Windows ning vit xaritasi) - Windows muhitida ishlovchi kompyuterlarda ekran osti tasvirlarini qo'llovchi dastur Microsoft Paintda keng qo'llaniladi.

JPEG, JPG (Joint Photographic Experts Group) - hozirgi kunda eng ko'p qo'llaniladigan formatlardan biri bo'lib, uning asosiy afzaliklaridan biri maxsus dastur yordamida fayl hajmini yetarlicha siqish imkonining mavjudligidir. Ammo faylni siqib, hajmini kichraytirish jarayonida tasvir sifatida o'zgarish bo'ladi. Fayl kuchli siqilganda tasvir sifati yomonlashishi mumkin. Ushbu formatdagi fayllar kompyuter xotirasida ko'p joy egallamaydi va hajm jihatidan kichikligi bois mazkur formatdagi tasvirlar bilan ishlash ancha oson.

TIFF (Tagger Image File Format) - bu formatdagi fayllar ham keng qo'llanadi. Lekin Tiff formatidagi fayllar kompyuter xotirasida ko'p joyni egallaydi. Adobe Photoshop dasturida ushbu formatdagi tasvirlar bilan ishlashda dasturining ishlash tezligi sezilarni ravishda kamayishi mumkin.

RGB (Red, Green, Blue - qizil, ko'k, yashil) moduli tasvirlari ekranda tahir qilish nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda juda qulay va u 24 razryadli ranglar platasi yordamida deyarli barcha 16 million ranglarni monitorlarda aks ettiriladi.

RGB ranglar majmuasi bilan ishlagan barcha tasvirlarni xohlagan formatda diskka yozish mumkin. RGB ranglar majmuasidagi ayrim ranglar umuman tabiatda uchramaydi.

CMYK - tabiatda mavjud bo'lgan ranglar majmuasi, quyosh nurlari inson ko'zlarini ajrata oladigan barcha ranglarni o'ziga mujassamlashtirgan. Quyosh nurlari biror - bir jismga tushganda uning ta'siri ostida inson ko'zlarini jism shakli va rangini idrok etadi. Misol uchun, binolarning o't o'chirish burchaklariga osib qo'yilgan o't o'chirgichlar to'q ko'k va zangori ranglar bilan bo'yاليshiga qaramay, bizning ko'zimizga to'q qizil rangda ko'rindi. Ranglarni bir biriga qo'shilishi natijasida boshqa ranglar hosil qilinadi: S - xavorang, M - binafsharang, Y - sarq rang, K - qora rang. RGB ranglar majmui keng ko'lamdag'i ranglarni taklif etadi. Lekin ularning ko'p qismi (ayniqsa,

Kompyuter grafikasi

F.M.Nuraliyev

yorkinlari) tasvirni chop etganda monitordagi bilan keskin farq qiladi. Shu bois xam ko'plab mutaxassislar tasvirni chop etishdan avval uni CMYK sistemasiga o'tkazadilar.

Photoshop mediafayllar, animatsiya va boshqa turdag'i ijod namunalarini qayta ishlovchi dasturlar bilan aloqadorlikka ega. Adobe ImageReady, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Encore DVD dasturlari bilan hamkorlikda Photoshop proffesional DVD yaratilishida, turli darajadagi maxsus effektlarni yaratishda, televideniya, kinomotografiyada va o'rgimchak turida ishlatalishi mumkin.

Hozirda kompyuter o'yinlarini yaratishda ham Photoshop keng ishlataliyapti. Photoshopning asosiy formati PSD yuqorida nomi keltirilgan barcha dasturlarga import va eksport qilinishi mumkin. PS CS DVDlarda menu hoslil qilish funksiyalariga ega.

Dasturning juda mashxurligi sabab PSD formati Adobe Fireworks, Photo-Paint, WinImages, GIMP, SAI, PaintShop Pro va boshqa grafik dasturlarda tan olinadi.

Photoshop quyidagi rang modellarini tan oladi va ishlaydi: RGB, LAB, CMYK, Kulrang tusi, Oq-qora, Duotone, 256 rangli palitra (Indexed), Ko'p kanalli (Multichannel)

Nazorat savollari

1. Tasvirlarni shakllantirish usullari?
2. Rastirli tasvirlar va ularning asosiy xarakteristikalar?
3. Rastning geometrik xarakteristikalar?
4. Ranglar soni?
5. Rastning ruxsat berilgan xatoligini baholash?
6. Rast grafikasining afzalliklari nimadan iborat?
7. Rast grafikasining kamchiligi nimadan iborat?
8. Rast grafikasining dasturiy apparatlari qaysilar?
9. Qanday rastr formatlarni bilasiz?

Reja:

1. Vektor grafikasi asoslari.
2. Vektor grafikasi turlari.
3. Qo'llanilish sohalari, amaliy dasturiy ta'minoti.
4. Vektor grafisi formatlari.

Tayanch iboralar: vektor grafikasi, primitivlar, rastr, format

Vektorli tasvirlar deb – tuzilishi jihatidan murakkabroq va har xil ko'rinishga ega bo'lgan geometrik obyektlar to'plamiga aytildi.

Vektorli grafikada tasvirning asosiy elementi sifatida chiziq qaraladi.

Vektor grafikasida tasvir vektor deb nomlanuvchi chiziqlar asosida qurilib, ularga turli parametrlar – rang, chiziq qalinligi va joylashuvi (vaziyati) xususiyatlari beriladi.

Vektor grafikasida primitivlar deb nomlanuvchi ob'ektlar bilan ishlaniadi. Primitivlarga ikki va uch o'lchamli oddiy geometrik figuralar kiradi. Ikki o'lchamli geometrik figuralarga – nuqta, to'g'ri chiziq, egri chiziq, aylana, ko'pburchak kabi tekis shakllar kirsa, uch o'lchamli geometrik figuralarga – kub, prizma, piramida, sfera, konus, silindr kabi jismlar kiradi. Ushbu oddiy geometrik figuralar asosida murakkab bo'lgan geometrik figuralar – obyektlar yaratiladi.

Vektor grafikasida asosiy mantiqiy element primitivlar bo'lganligi uchun, asosiy e'tibor primitivlarni qurishda ularning parametrlariga qaratiladi. Misol uchun yopiq ko'pburchak tomonlari teng yonli yoki ixtiyoriy bo'lishi, yopiq hududlar aylana, ellips yoki ixtiyoriy egri chiziq asosida qurilishi mumkin bo'lib ushbu yopiq ko'pburchak yoki hudud ichini ranglash, gradiyentlash yoki shtrixlash mumkin.

Rastrli grafikada bunday chiziqlar nuqtalar (pixsellar) yordamida yaratilsa, vektorli grafikada esa tasvirlarni yaratishda nuqtaga nisbatan umumiyoq bo'lgan chiziqlardan foydalilanadi va shuning hisobiga tasvirlar aniqroq ko'rinishga ega bo'ladi.

Vektorli grafikaning afzallik tomoni tasvirning xotirada kamroq joy olishidir, chunki bu holda xotirada joy chiziq o'lchoviga bog'liq bo'lmagan ravishda bo'ladi. Buning sababi xotirada chiziqnинг o'zi emas balki uni ifodalovchi formula yoki parametrlar saqlanishidadir.


Vektorli grafikaning ixtiyoriy tasviri chiziqlardan tashkil topadi va oddiy chiziqlardan murakkablarini hosil qilinadi.

Ko'pincha vektorli grafikani obyektg'a mo'ljallangan grafika deyish mumkin. Chunki bunda, masalan, uchburchak hosil qilish uchun 3 ta chiziq (kesma)dan foydalansha, piramida hosil qilish uchun uni uchburchakdan foydalabgina hosil qilish mumkin.

Vektorli grafikani hisoblanadigan grafika deb ham atash mumkin, chunki tasvirni (obyektni) ekranga chiqarishdan avval uning koordinatalari hisoblanadi va mos nuqtalar hosil qilinadi. Vektorli grafikaning matematik asosini geometrik figuralarning xossalarini o'rganish tashkil etadi. Ma'lumki, nuqta tekislikda 2 ta (x,y) koordinatasi bilan, To'g'ri chiziq kanonik ko'rinishida $y = kx + b$ (bunda k\lab ixtiyoriy sonlar)da, kesma esa mos ravishda boshlang'ich va oxirgi nuqtasini berish bilan tasvirlanadi. Egri chiziqlar ham mos ravishda o'z tenglamalariga ega.

Vektorli grafika asosan illustratsiyalar yaratish uchun yo'naltirilgandir. Reklama agentliklarida, loyihalash byurolarida, nashriyotlarda va boshqa joylarda keng qo'llaniladi. Vektorli grafika bilan ishlaydigan dasturlarga misol sifatida Adobe Illustrator, Corel Draw va boshqa bir qancha dasturlarni keltirish mumkin.

Vektorli grafikalar piksellar soniga bog'liq emas, ya'ni sifatni yo'qotmasdan turli xil piksellar soniga ega turli xil chiqish moslamalarida namoyish etilishi mumkin. Ammo, afsuski, ko'p sonli soyalar yoki mayda tafsilotlar (masalan, fotosuratlar) bilan tasvirlarni uzatishda vektor formati noqulay bo'ladi. Axir, bu holda har qanday eng kichik alanga monoxrom nuqtalar to'plami bilan emas, balki har biri formuladan iborat bo'lgan murakkab matematik formula yoki grafiklar to'plamidan iborat bo'ladi. Bu og'irroq faylga olib keladi.

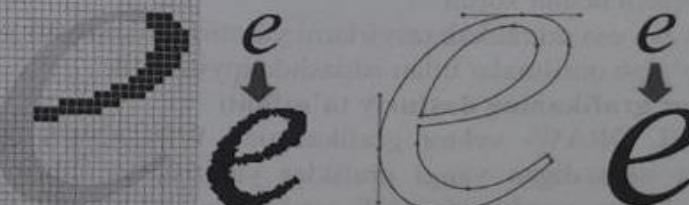RASTER**VECTOR**

1.5-rasm. Rastr va vektorli rasm o'rtaqidagi farq.

Rastrli tasvirlar piksellar sonini ko'paytirish orqali ishlab chiqariladi, ularning har biri tasvirni yanada to'g'ri uzatish uchun o'z rangiga ega.

Vektorli rasm uning qanday yaratilganligini va buning uchun qanday ranglardan foydalanilishini ko'rsatadigan matematik formulalar (vektorlar) o'rnatish orqali ishlab chiqariladi.

Asosiy farq shundaki, bitmap rasmlari kattalashganda tashqi ko'rinishini saqlab qolmaydi - agar siz rasmni kattalashtirsangiz, u xiralashadi. Vektorli tasvirlar tashqi ko'rinishini saqlab qoladi ...

Grafik tasvirni yaratish usuliga qarab rastr, vektor va fraktal grafikalar ajralib turadi.

Rastr grafikasi afzalliklari

- ranglarning silliq o'tishi bilan murakkab tasvirlarni yaratish qobiliyati

- tarqalganlik
- murakkab rasmlarni qayta ishlash tezligi
- ko'pchilik kirish / chiqish qurilmalarining o'qilishi

Rastr grafikasi kamchiliklari

- kam o'chovlilik
- vektorli grafikaga muammoli tarjima qilish
- murakkabligidan qat'i nazar, katta hajmdagi rasm
- plotterda chop etolmaslik

Vektor grafikasining afzalliklari

- rasm kattalashganda, fayl hajmi o'zgarmaydi
- a'lo miqyosi
- oddiy tasvirlar rastrli rasmlarga qaraganda ancha kam joy egallaydi

Vektorli grafikadan rastrga tarjima qilish qulayligi

Vektor grafikasining kamchiliklari

- vaqtini talab qiladi
- saqlash uchun xotira
- ba'zan esa murakkab tasvirlarni yaratish imkoniyati yo'q
- ko'plab qurilmalar bilan ishlashda qiyinchilik

Vektor grafikaning dasturiy ta'minoti

COREL DRAW- vektor grafikasining WINDOWS operatsion sistemasida ishlaydigan yangi grafiklar yaratish va tahrir qiluvchi dasturidir. Uning yordamida turli grafik ko'rinishlarni loyihalash, fotomatr, tasvirlar ustida ishlash, ayniqsa badiiy ko'rininshdagi kompozisiyalarni tahrir qilish bilan bog'liq amallarni bajarish mumkin.

Adobe Illustrator - bu vektorli grafika bilan ishlashga mo'ljallangan dastur. Ko'pincha rasmlar, komikslar, logotiplar uchun ishlataladi. Nuqtalar qatorida chizma haqidagi ma'lumotlarni saqlaydigan bit xaritalari bilan taqqoslaganda, Illustrator shakllarni chizishda matematik hisoblardan foydalanadi. Bu ravshanligi oshgani sayin grafikani sifatini yo'qotmasdan kengaytira oladi.

Adobe Flash - Adobe kompaniyasi tomonidan shunday dasturlaridan biri Flash dasturi yaratilgan bo'lib, bu dastur texnik WEB - dizayn vositalarining to'liq imkoniyatidan foydalanish imkoniyatini beradi. Dasturning imkoniyatlari juda keng bo'lib, bunda harakatlar va tovushlar 100 kb fayl hajmnigina egallaydi. Flash quyidagi imkoniyatlarga ega: Yaratilayotgan faylni hajmi kichikligi va Flash dasturining tarmoqdan tez yuklanuvchanligi. Flashda vektorli format qo'llanganligi sababli, unda fayllar siqladi va shuning uchun fayl hajmi kamayadi.

Nazorat savollari

1. Vektor grafikasi nima asosida tashkil topadi?
2. Vektor grafikasining afzalliklari nimadan iborat?
3. Vektor grafikasining kamchiligi nimadan iborat?
4. Qanday vektor formatlarni bilasiz?
5. Vektor grafikasing dasturiy ta'minoti?
6. Vektor grafikasining qo'llanilish sohalari?

1.4. Fraktal grafika.

Reja:

1. Fraktal grafikasi asoslari.
2. Fraktal grafikasi tarixi.
3. Fraktal grafikasi turlari.
4. Qo'llanilish sohalari.
5. Dasturiy ta'minoti.

Tayanch iboralar: *fraktal grafika, fractal geometriya, xaos, xaolog, kasriylik, nomuntazamlik, masshtablashtirish*

Fraktallar noyob obyektlar bo'lib, xaotik dunyoning aytib bo'lmaydigan darajadagi harakatlaridan paydo bo'ladi. Ularni juda kichik bo'lgan membrana hujayralaridan tortib, juda katta hisoblangan Quyosh tizimidan ham topish mumkin. Daraxtlarning barglari, qo'lning vena qon tomirlari, to'lqinli daryolar, qimmatbaho qog'ozlarning bozori - bularning hammasi fraktallardir. Qadimgi zamon taraqqiyoti vakillaridan to'hozirgi kunning taraqqiyoti vakillari, olimlar, matematiklar va artistlar, shuningdek yer yuzida yashovchi odamlar fraktallar bilan hayratlanganlar hamda ulardan o'zlarining ishlarida foydalanganlar. Shuningdek, dasturchilar va kompyuter texnikasi sohasidagi mutaxassislar fraktallardan cheksiz murakkablikdagi go'zallikni oddiy formulalar orqali kompyuterlarda qurishlari mumkin.

Fraktallarning ixtiro etilishi fan va matematikada, san'atdagi yangi estetikaning ochilishidir, shuningdek insonning olamni idrok qilishdagi kashfiyotdir.

"Fraktal" so'zi bu biz yashab turgan kunda ko'pchilik insonlar, fiziklardan tortib muktab o'quvchisigacha gap yuritadigan tushunchadir. U ko'plab darsliklar va ilmiy jurnallar muqovalarida hamda kompyuterlarning dasturiy ta'minoti qutilarida paydo bo'ldi. Bugun fraktallarning rangli suratini hamma joyda uchratish mumkin: tabriknomalardan tortib futbolkalargacha. Oxirgi uch o'n yillikda oyda chiqarilayotgan mahsulotlarning soni bir necha o'nliklardan ko'plab minglarga o'sdi. Shunday qilib, biz atrofimizda ko'rib turgan barcha rangli shakllar bu nima? Oddiygina tilda aytish mumkin: *Fraktal - bu geometrik shakl bo'lib, aniq bir qismi o'lchamlari o'zgargan holda qayta-qayta takrorlanishidir.*

Bu yerdan o'ziga-o'zi o'xhashlik xususiyati kelib chiqadi. Barcha fraktallar o'ziga-o'zi o'xhashdir, ular barcha darajalarda o'xhashdir. Biroq fraktallar-murakkab shakllar bo'lib qolmay, balki kompyuterlarda bo'g'imgilarga bo'lingan. Xulosa shuki, tasodifiy va tartibsiz harakatlar fraktallardir. Nazariy tomonidan mavjud olamdag'i barcha narsalar ular bulutlarmi yoki kichkina kislород molekulasi ularning hammasi fraktallardir.

Fraktallar xaos so'zi bilan doimo bog'langandir. Fraktallarni xaosning qismi sifatida aniqlash maqsadga muvofiqdir. Fraktallar tartibsiz va tasodifiy bo'lishi bilan xaotik hatti-harakatlarni namoyon etadi. Agar juda yaqindan qaralsa fraktalning ichida juda ko'p o'ziga-o'zi o'xhashlik tomonlarni ko'rish mumkin. Masalan, daraxtga qarang, bitta shoxni ajratib olib uni yaqindan o'rganing. Endi bir necha barglarni bog'lamlarini ajratib oling. Fraktallar bilan shug'ullanuvchi olimlar (xaologlar) uchun bu uchta ob'yekt aynan o'xhash ifodalanadi.

Xaos so'zi ko'pchilik odamlarning xayoliga tartibsiz va so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan narsalarni olib keladi. Aslida bunday emas. Demak, xaos qanchalik xaotik? Javob shunday, haqiqatda xaos nima yetarlichcha tartiblangan va aniq qonuniyatga amal qiladi. Muammo shundaki, bu qonunlarni qidirib topmoq juda murakkab. Xaos va fraktallarni o'rganishdan maqsad - aytib bo'lmaydigan va xaotik tizimdag'i qonuniyatlarni bashorat qilishdir.

Xaologlar bulutli tasvirlarni, ob-havoni, suv oqimini, hayvonlarning ko'chishini, shuningdek ona tabiat hayotidan ko'plab aspektlarni o'rganishni yoqtirishadi. Tizim - bu buyumlar to'plami, yoki o'rganish sohasi. Shunday qilib, bizni o'rabi turgan dunyo fraktallardan iboratdir.

Ko'plab xaologlar uchun xaos va fraktallarni o'rganish dunyonibilishni yangi sohasi bo'lib qolmay, matematiklar, nazariy fiziklar, san'at va kompyuter texnologiya sohasidagi mutaxassislarni birlashtiruvchi inqilobdir. Bu kashfiyot nafaqat darsliklarda ko'radigan, balki tabiatda hamda cheksiz olamda bizni o'rabi turgan olamni ifodalab beruvchi geometriyaning yangi turidir.

Bu yangi sohani o'rganuvchilar fraktallar nazariyasining otasi deb Fronka-Amerika matematigi professor Benua Mandelbrot (Fransiyada tavallud topgan) deb hisoblaydilar. 1960 - yillarning oxirgi o'n yilligida Mandelbrot ishlagan ilmiy ijodini *fraktal geometriya* yoki *tabiat geometriyasi* deb ataydi (bu haqida u o'zining Tabiatning fraktal geometriyasi - "The fractal geometry of nature" nomli asarida yozadi).

Fraktal geometriyaning maydani, o'sebi, surʼisiga va norayshan shakllarni tahlil qilishdan iborat. Mandelbrot parchalangan va qismlardan tashkil topgan bu shakllar uchun fraktal soʻzidan foydalangan.

Mandelbrot boshqa olimlar Klifford A.Pikkover (Clifford A.Pickover), Djeyms Gleyk (James Gleick) yoki G.O.Peytgen (H.O.Poitgen) fraktal geometriyaning sohasini kengaytirishga harakat qildilar, yaʼni butun dunyoda ularni amaliy qoʻllashga, bozordagi qimmatli qogʼozlarni narxlarini bashorat qilishdan tortib nazariy fizikaning yangi kashfiyotlarini bajarishgacha.

Fraktallar fanda koʼpdan-koʼp qoʻllanilmoqda. Buning asosiy sababi u mavjud borliqni anʼanaviy fizika yoki matematikaga nisbatan juda aniq bayon etadi. Bir necha misol keltiramiz: kompyuter grafikasi, kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya, radiotexnika, kino, suyuqlik mexanikasi, sirtlar fizikasi, astronomiya, tibbiyat, biologiya, musiqa, sanʼat sohasi va boshqalarda.

Fraktal geometriyaning asosiy gʼoyalaridan biri borliqda oʼlchovlar miqdori uchun butun boʼImagan qiymatlar gʼoyasidir. Mandelbrot butun boʼImagan oʼlchov 2.76 ni fraktal oʼlchov deb nomladi. Oddiy Yevklid geometriyasini mavjud borliq tekis va silliq ekanligini taʼkidlaydi. Bunday borliqning xususiyati nuqtalar, chiziqlar, burchaklar, uchburchaklar, kublar, sferalar, tetraedrlar va boshqalarni beradi.

Tabiatdagi koʼplab obʼyektlar (masalan, inson tanasi) biri ikkinchisi bilan qoʼshilgan fraktallar toʼplamidan tashkil topgan boʼlib, har bir fraktal boshqalarining oʼlchamidan farq qiladigan oʼzining oʼlchamiga ega. Masalan, insonning ikki oʼlchamli sirtidagi tomirli tizimlari egiladi, tarmoqlanadi, buraladi va qisiladi, uning fraktal oʼlchami 3.0 ga teng. Ammo agar u alohida boʼlaklarga boʼlingan boʼlsa, arteriya qon tomirining fraktal oʼlchami faqatgina 2.7 ga teng boʼladi, unda oʼpka branxjal yoʼlidagi fraktal oʼlcham 1.07 ga teng.

Maʼlumki hozirgi vaqtida fraktallar kompyuter grafikasi, fizika, va boshqa turli tabiiy fanlarda keng qoʼllanilmoqda, shuningdek radiotexnikada antennalarni loyihalashda, telekommunikatsiyada signallarni qayta ishlashda, kino hamda televideniyada maxsus effektlar va vizualizatsiya elementlari sifatida, yengil sanoatda gazlama va gilamlarga zamonaviy dizaynlar uchun naqshlar chizishda va h.k. Fraktallarning tarixi. Fraktal soʼzi lotincha “fractus” soʼzidan olingan boʼlib, “boʼlaklangan”, “qismlardan tashkil topgan” degan

maʼnoni anglatadi va u “fraction, fractional” (boʼluv, boʼlinma) terminlaridan kelib chiqqan. Hozirgi kunga qadar fraktal tushunchasi aynan taʼrifga ega emas, biroq matematik nuqtai nazardan fraktal-bu kasrli oʼlchamlar toʼplamidan.

Fraktal va fraktal geometriya tushunchasi 20-asrning 70-80 yillari oʼrtalarida matematiklar hamda dasturchilarning ilmiy izlanishlariga qatʼiy ravishda kirib keldi.

Fraktallarning taʼriflari. Quyida fraktallarga berilgan taʼriflarni keltiramiz.

Yuqorida aytib oʼtganimizdek, fraktal aniq bir taʼrifga ega emas, biroq adabiyotlarda unga berilgan turlicha taʼriflarni uchratamiz.

Fraktal-bu geometrik fraktal boʼlib, qismlardan tashkil topgan hamda ularning har biri butun fraktalning nusxasini kichiklashtirgan holatini ifodalaydi.

Fraktal-aniq bir qism oʼlchamini oʼzgartirgan holda qayta va qayta takrorlovchi geometrik shakldir.

Fraktal-qismlardan tashkil topgan, qaysidir maʼnoda toʼlaligicha oʼziga-oʼzi oʼxhash tuzilishdir.

Fraktal-bu singan fazoviy shakl, tekis yoki notekis, xaotik yoki botartib va oʼziga-oʼzini turli mashstabda takrorlaydigan murakkab tuzilish hisoblanadi.

Fraktal masshtabiga bogʼliq boʼImagan tasvirlarning oʼziga-oʼzi oʼxhash tuzilishlaridir.

Fraktal-Xausdorf oʼlchami topologik oʼlchamidan qatʼiy katta boʼlgan toʼplam.

Fraktal-nobutun oʼlchamli oʼziga-oʼzi oʼxhash toʼplamlar va cheksiz oʼziga-oʼzi oʼxhash shakllardir, oʼlchami kasriy toʼplamdir. Bunday taʼriflardan yana bir nechtasini keltirish mumkin.

Yuqoridagi taʼriflardan kelib chiqib ularni quyidagi ikkita guruhga ajratish mumkin:

Fraktallarning matematik taʼifi. Fraktallar cheksiz rekursiv jarayonlar natijasida ifodalangan funktsional yoki hosil boʼluvchi toʼplam va quyidagi xususiyatlarga ega:

- oʼziga-oʼzi oʼxhash yoki masshtabning invariantligi (cheksiz skeyling), yaʼni kichik masshtabda va oʼrtal masshtabda xuddi katta masshtabdagi kabi koʼrinadi;

- kasrli oʼlchami (Xausdorf oʼlchami) topologik oʼlchamidan qatʼiy katta;

- differensiallanmaydi.

integrallarda aniqlashtiriladi.

Fraktallarning fizik ta'rifi. Fraktallar - kuchli qirqilgan tuzilishni ifodalovchi hamda chegaralangan masshtabda o'ziga-o'zi o'xshash xususiyatini egallovchi geometrik ob'yektlar (chiziq, sirt, jism)dir.

Fraktal bu avvalo abstrakt, nazariy model, reallikda mavjud bo'lmagan chegaraviy o'tish natijalaridir.

Biroq fraktallarning qat'iy aniq ta'rifi mavjud emas. Ammo fraktal geometriya tabiat geometriyasidir.

Fraktallarning xususiyatlari.

1. **O'ziga-o'zi o'xshashlik.** Eng oddiy holatda fraktallarning katta bo'lmagan qismi ular haqidagi barcha axborotlarni o'zida saqlaydi.

2. **Kasriylik.** Fraktallarning kasriyligi fraktallar noto'g'riligining o'lchamini matematik ifodalash deyiladi.

3. **Nomuntazamlik.** Agar fraktal funksiya ta'riflangan bo'lsa matematika terminlarida nomuntazam funksiya hech bir nuqtada tekis emas va differensiallanmaydi.

4. **Masshtablashtirish.**

- Rivojlanish qobiliyati (uzluksiz shakllantirish tamoyili).
- Kasrl metrik o'lchov (o'lchamlarning o'ziga xoslik tamoyili).
- Chegaralarning noaniqligi tamoyili (chetlarning noaniqligi).
- Dinamik xoas tamoyili.


Fraktal o'lchov - B.Mandelbrot butun bo'lmagan songa teng o'lchovni fraktal o'lchov deb kiritdi.

Fraktallarning turlari

Fraktallarni o'rganish uchun ularni aniq turlarga ajratish kerak bo'jadi.

Tabiatda fraktallarning bir necha ko'rinishini (turini) uchratish mumkin: geometrik fraktallar, algebraik fraktallar, stoxastik fraktallar, qo'l-ijodiy fraktallar, tabiiy fraktallar va boshqalar.

Geometrik fraktallar-bu turdag'i Kox triad egri chizig'i, Levi egri chizig'i, Gilbert egri chizig'i, Xartera-Xeytueya ajdari nomli siniq chiziqlar, Kontor to'plami, Serpin uchburchagi, Serpin gilami, Pifagor daraxti va hokazo kabi fraktallar guruhi eng ko'rgazmali hisoblanadi.

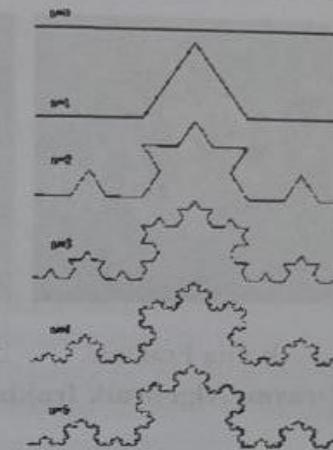


1.6-rasm. $n=1,\dots,5$ larda Kox triad egri chizig'ini qurish

Fraktallar tarixi aynan shu fraktallardan boshlanadi. Geometrik fraktallarni loyihibiy fraktallar ham yuritiladi.

Bu turdag'i fraktallar oddiy geometrik qurish yo'li bilan shuningdek, iteratsion funksiyalar tizimi, L-tizimlar usuli, R-funksiya (Rvachev funksiyasi) usuli, binomial ko'phadlarning arifmetik xususiyatlari nazariyasi asoslangan usulda va to'plamlar nazariyasiga asosan quriladi.

Odatda geometrik turdag'i fraktallarni qurish uchun ma'lum "kesma-aksioma-bo'laklar yig'indisi" kabi qoida o'rinnlidir. Masalan, Kox egri chiziqlari, Serpin uchburchaklari va boshqalar.

Algebraik fraktallar-fraktallarning yana bir katta guruhidir. Ular o'z nomlariga oddiy algebraik formulalarga asosan qurilgani uchun ega bo'lган. Ularni nochiziq jarayonlar yordami bilan n -o'lchovli fazolarda hosil qilinadi. Ma'lumki, nochiziq dinamik tizimlar bir necha barqaror holatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Bularidan bittasi, bir necha takrorlashlar sonidan keyin boshlang'ich shartga bog'liq bo'lib qoladi.

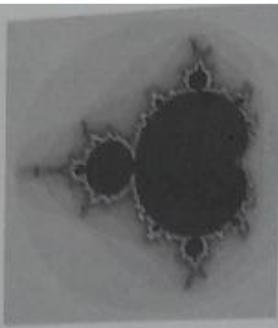

Mandelbrot fraktali



Jyulia Fraktali



Nyuton fraktali

1.7-rasm. Algebraik fraktallar

Shuning uchun har bir barqaror holat, bir necha boshlang'ich holat sohalarini o'zida namoyon etadi. Ulardan eng taniqlilari Mandelbrot, Julia, Nyuton to'plamlari (1.3-rasm) va boshqalar.

Stoxastik fraktallar - eng taniqli fraktallar guruhi hisoblanadi. Ular iteratsion jarayonda to'satdan birorta parametrni o'zgartirishi holatidan paydo bo'ladi (1.4-rasm). "Stoxostik" termini grek so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "faraz" (tasavvur)ni anglatadi.



1.8-rasm. Stoxastik fraktallar

Fraktallarni yana bir qiziq sinflarga ajratish mavjud. Bunda fraktallar ikkita sinfga ajaratiladi: qo'l-ijodiy (ideal) fraktallar va tabiy (fizik) fraktallar.

Qo'l-ijodiy fraktallar - olimlar tomonidan o'ylab topilgan va ixtiyorli masshtabda fraktallar xususiyatlarini o'zida namoyon etadigan fraktallar.

Tabiy fraktallar - mavjudlik sohasida chegaraga ega fraktallar.

Nazorat savollari

1. Fraktal grafikasi asoslari nimadan ibortat?
2. Fraktal grafikasi tarixi nechanchi yildan boshlanadi?
3. Fraktal grafikaning qanday turlari bor?
4. Fraktal grafikaning qo'llanilish sohalar?
5. Fraktal garfikaning dasturiy ta'minoti qaysilar?
6. Fraktallarning asoschisi kim?
7. Xaos so'zining ma'nosi nima?
8. Fraktallarning ta'riflarini sanab o'ting?
9. Fraktallarning matematik ta'rifi nima?
10. Fraktallarning fizik ta'rifi nima?
11. Fraktallarning xususiyatlari nimalardan iborat?
12. Geometrik fraktallarga misollar keltiring?
13. Algebraik fraktallar deganda nimani tushunasiz?
14. Stoxastik fraktallar deganda nimani tushunasiz?
15. Qo'l-ijodiy fraktallarga misollar keltiring?
16. Qanday fraktallar tabiy fraktallar hisoblanadi?

Reja:

1. Koordinatalar sistemasi va tekislikda (ikki o'lchovli) geometrik almashtirishlar (ko'chish, masshtablash, burish va akslantirish).
2. Koordinatalar sistemasi: borliq, ob'ekt, kuzatuvchi va tasvir tekisligi (ekran). Tekislikda bir jinsli koordinatalar.
3. Matritsalar yordamida bir jinsli koordinatalarda tekislikdagi almashtirishlar.
4. Fazoviy geometrik almashtirishlar.
5. Fazoda bir jinsli koordinatalar.
6. Matritsa yordamida bir jinsli koordinatalarda fazodagi almatirishlar


Tayanch iboralar: koordinata, tekislik, nuqta, masshtablash koeffitsienti

Tekislikda Dekart koordinatalar sistemasi

Ta'rif. Tekislikda to'g'ri chiziqli (Dekart) koordinatalar sistemasi deb umumiy kesishish nuqtasiga (koordinatalar boshiga) va bir xil mashtab birliklariga ega bo'lgan hamda o'zaro perpendikulyar bo'lgan Ox va Oy o'qlarga aytildi.

Ox – abssissalar o'qi, Oy – ordinatalar o'qi deyiladi. Ixtiyoriy M nuqtadan Ox va Oy o'qlarga perpendikulyarlar tushiramiz. x soni M nuqtaning abssissasi, y soni esa M nuqtaning ordinatasi deyiladi. (x,y)

Tekislikda har bir nuqtaga haqiqiy sonlarning yagona (x,y) jufti mos keladi. Nuqtalarning tekislikda joylashgan o'rnini aniqlash usuli koordinatalar usuli deyiladi.

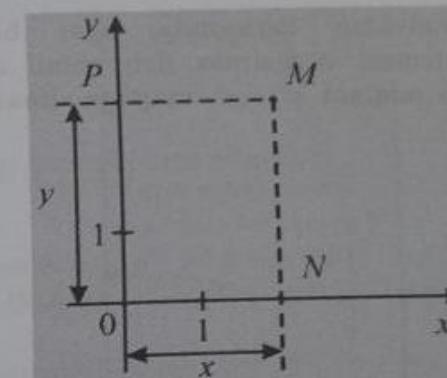

1.9-rasm. Tekislikda dekart koordinatalar sistemasi

Tekislikda har bir nuqtaga haqiqiy sonlarning yagona (x,y) jufti mos keladi.

Nuqtalarning tekislikda joylashgan o'rnini aniqlash usuli koordinatalar usuli deyiladi.

M(x,y) nuqtadan koordinatalar boshigacha bo'lgan masofa

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

formula bilan topiladi.

Tekislikdagi (ikki o'lchovli) almashtirishlar

Ikki o'lchovli barcha narsalarni kompyuter grafikasida 2D (2-dimension) belgisi bilan ifodalash (kiritilgan) qabul qilingan [9, 20].

Faraz qilamizki tekislikda to'g'ri chiziqli koordinatalar sistemasi kiritilgan (berilgan) bo'lsin. Unda har qanday M nuqtaning koordinatasini aniqlash uchun ikki juft (x, y) sonlari olinadi.


Ushbu tekislikda yana bitta to'g'ri chiziqli koordinatalar sistemasini kiritgan holda M nuqta uchun yangi mos juft (x', y') koordinatalarni hosil qilamiz.

Tekislikda bitta to'g'ri chiziqli koordinatalar sistemasidan boshqasiga o'tish quyidagi tenglamalar orqali amalga oshiriladi:

$$\begin{cases} x' = \alpha x + \beta y + \lambda, \\ y' = \gamma x + \sigma y + \mu, \end{cases} \quad \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \sigma \end{vmatrix} \neq 0. \quad (1)$$

Bu yerda $\alpha, \beta, \gamma, \sigma, \lambda, \mu$ - ixtiyoriy sonlar.

Boshqa tomondan qaraganda, agar biz nuqta $M(x, y)$ koordinatalar sistemasi o'zgarmas deb qabul qilsak, u holda (1) formulalar $M(x, y)$ nuqtani $M'(x', y')$ nuqtaga almashtirishini ifodalaydi (1.10-rasm).

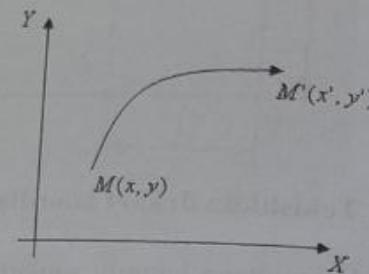

1.10-rasm. Tekislikdagi (ikki o'lchovli) almashtirish

(1) formulalarni nuqtani almashtirishni ifodalaydi deb qabul qilamiz.

Almashtirish formulalaridagi koeffisientlarning geometrik ma'nosini o'rganish uchun berilgan koordinatalar sistemasini to'g'ri burchakli dekart koordinatalar sistemasi deb hisoblash qulay.

Ikkii o'lchovli almashtirishlarning xususiy hollarini ko'ramiz.

1. Ko'chish.

$M(x, y)$ nuqtani $M'(x', y')$ nuqtaga ko'chish berilgan λ va μ ko'chish konstantalari vektorining koordinatalariga qo'shish orqali amalga oshiriladi

$$x' = x + \lambda,$$

$$y' = y + \mu.$$

2. Masshtablash. Cho'zish (siqish).

Koordinatalar o'qlari bo'yicha cho'zish (yoki siqish) ko'paytirish orqali ifodalanadi:

$$x' = \alpha x,$$

$$y' = \delta y,$$

$\alpha > 0, \delta > 0$ - masshtablash koeffisientlari bo'lib mos ravishda x va y o'qlari bo'yicha cho'zish va siqishni bildiradi.

Agar $\alpha > 1, \delta > 1$ bo'lsa koordinata o'qlari bo'yicha cho'zish va kuyidagicha yozish mumkin:

Cho'zish (siqish) almashtirishlarini vektor-matritsa shaklida

$$(x', y') = (x, y) \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}$$

3. Burish.

Burish quyidagi formula orqali beriladi:

$$x' = x \cos \varphi - y \sin \varphi,$$

$$y' = x \sin \varphi + y \cos \varphi,$$

Bu yerda koordinatalar sistemasining boshlang'ich nuqtasi bo'ylab soat yo'nalishiga nisbatan teskari φ burchakka burish bajariladi.

Vektor-matritsa shaklida burishni quyidagicha yozish mumkin:

$$(x', y') = (x, y) \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

4. Akslantirish.

Tekislikda akslantirish koordinatalar sistemasining o'qlariga nisbatan bajariladi. Abtsissa o'qiga nisbatan akslantirish quyidagicha ifodalanadi:

$$x' = x,$$

$$y' = -y.$$

Vektor-matritsa esa:

$$(x', y') = (x, y) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ordinata o'qiga nisbatan akslantirish quyidagicha ifodalanadi:

$$x' = -x;$$

$$y' = y.$$


Vektor-matritsa shaklida:

$$(x', y') = (x, y) \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Almashtirishlarni yuqoridagi berilgan to'rtta xususiy holini berilishidan maqsad:

- har qaysi almashtirish oddiy va tushunarli geometrik ma'noga ega;

- ixtiyoriy almashtirishni ularni ketma-ket bajarish (superpozisiyasi) orqali ifodalash mumkin.

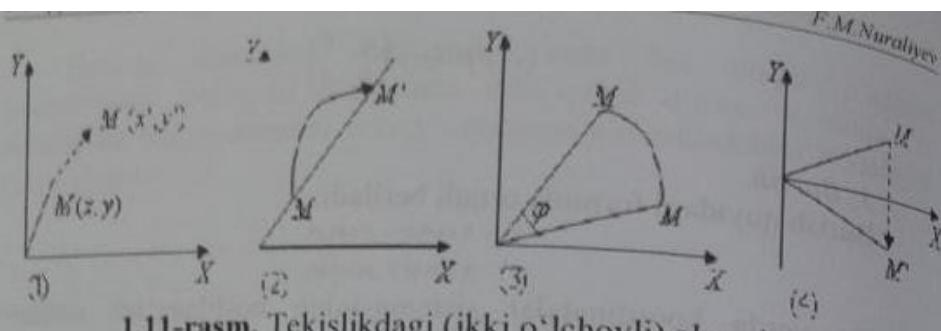

1.11-rasm. Tekislikdagi (ikki o'lchovli) almashtirishlar.

Ammo keyingi masalalarni ko'rish uchun to'rtta oddiy almashtirishlarni ham (ko'chirishni hisobga olgan holda) matritsa shaklida ifodalash kerak.

Nuqtaning bir jinsli koordinatalari. Tekislikdagi almashtirishlarni vektor-matritsa shaklida ifodalash.

Faraz qilamizki tekislikda $M(x, y)$ nuqta berilgan bo'lsin. Ixtiyoriy x_1, x_2, x_3 (bir vaqtida noldan farqli sonlar M) nuqtaning bir jinsli koordinatalari deb ataladi, agarda:

$$\frac{x_1}{x_3} = x, \quad \frac{x_2}{x_3} = y.$$

Ya'ni ixtiyoriy $h \neq 0$ kupaytiruvchi uchun $-M(hx, hy, h)$.

Kompyuter grafikasi masalasini ishlash jarayonida ixtiyoriy $M(x, y)$ nuqtaning bir jinsli koordinatalari quyidagicha kiritiladi:

$$M(x, y, 1), \text{ ya'ni } h=1.$$

Ko'rish mumkinki (1) almashtirish formulalarini bir jinsli koordinatalarda quyidagicha ifodalash mumkin:

$$(x', y', 1) = (x, y, 1) \begin{pmatrix} \alpha & \gamma & 0 \\ \beta & \sigma & 0 \\ \lambda & \mu & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Ikki o'lchovli almashtirishlarning xususiy hollari, ya'ni 1, 2, 3, 4 uchun mos matritsalarni yozib chiqamiz:

1. Ko'chish matritsasi (translation):

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & \mu & 1 \end{pmatrix}$$

2. Masshtablash (cho'zish, siqish) matritsasi (dilatation):

$$M = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \delta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Burish matritsasi (rotation):

$$B = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Akslantirish matritsasi (reflection):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ixtiyoriy almashtirishlarning matritsasini yuqorida keltirilgan K, M, B, A matritsalarni ketma-ket (superpozisiya qoidasi asosida) ko'paytirish orqali hosil qilish mumkin. Ular oddiy almashtirishlarning bajarilishiga qarab mos ravishda ko'paytiriladi.

Misol: ABC uchburchakni $A(x, y)$ uchiga nisbatan φ burchakka burish almashtirishining matritsasini quring.

1-qadam. $A(x, y)$ nuqtani koordinatalar sistemasi boshiga $O(0,0)$ nuqtaga, ya'ni $(-x, -y)$ vektoriga ko'chish:

$$K_{-A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x & -y & 1 \end{pmatrix}$$

2-qadam. Koordinatalar sistemasi boshiga nisbatan φ burchakka burish:

$$B_\varphi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3-qadam. A nuqtani dastlabki holatiga qaytarish uchun (x, y) vektoriga ko'chish:

$$K_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x & y & 1 \end{pmatrix}$$

Keltirilgan tartibda almashtirish matritsalarini ketma-ket ko'paytiramiz:

$$B_A = (K_{-A} \times B_\varphi) \times K_A.$$

Natijada matritsa ko'rinishidagi almashtirishni quyidagi ko'rinishda olamiz:

$$(x', y', l) = (x, y, l) \times \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ -x\cos\varphi + y\sin\varphi + x & -x\sin\varphi - y\cos\varphi + y & 1 \end{pmatrix}$$

E'tibor berilsa barcha almashtirishlarning determinantlari noldan farqli. matritsalar

Nazorat savollari

1. Tekislikdagagi almashtirishlar deganda nima tushuniladi?
2. Ikki o'lchovli almashtirishlarning xususiy hollarini ifodalang?
3. Nuqtaning bir jinsli koordinatalari nima va ular qanday vazifalarda qo'llaniladi?

1.6. Fazodagi (uch o'lchovli) almashtirishlar. Platon jismlari

Reja:

1. Fazoviy geometrik almashtirishlar.
2. Fazoda bir jinsli koordinatalar.
3. Matritsa yordamida bir jinsli koordinatalarda fazodagi almatirishlar.
4. Muntazam ko'pyoqliklar.
5. Platon jismlari va ularning xususiyatlari


Tayanch iboralar: platon jismlari, ko'pyoqliklar, kompyuter grafikasi, tasvirni tanlash, tasvirni qayta ishlash, rastr, vektor va fraktal grafika, kuchish, burish, akslantirish, masshtablash.

Fazoda dekart koordinatalar sistemasi

Fazoda koordinatalar sistemasi ham tekislikdagiga o'xshash kiritiladi. O nuqtada kesishuvchi va koordinata boshi shu nuqtada bo'lgan o'zaro perpendikular uchta Ox, Oy va Oz koordinata o'qlarini qaraladi.

Bu to'g'ri chiziqlarning har bir jufti orqali Oxy, Oxz va Oyz tekisliklari tkaziladi.

Fazoda to'g'ri burchakli dekart koordinatalari sistemasi shu taraqa kiritiladi va unda O nuqta – koordinatalar boshi, Ox, Oy va Oz to'g'ri chiziqlar – koordinata o'qlari, Ox – abssissalar, Oy – ordinatalar va Oz o'qi – applikatalar o'qi, Oxy, Oyz va Oxz tekisliklar – koordinatalar tekisliklari deb ataladi.

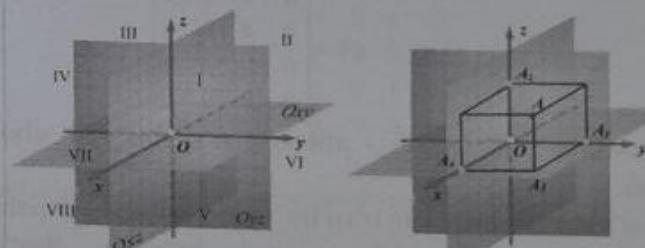

1.12-rasm. Fazoda dekart koordinatalar sistemasi

Koordinatalar tekisliklari fazoni 8 ta oktanta (nimchorakka) bo'ldi. Fazoda ixtiyoriy A nuqta berilgan bo'lsin. Bu nuqtadan Oxy, Oyz va Oxz koordinata tekisliklariga perpendikular tekisliklar

o'tkaziladi. Bu tekisliklardan biri Ox o'qini Ax nuqtada kesib o'tadi. A_x nuqtaning x o'qidagi koordinatasi A nuqtaning x -koordinatasi yoki absissasi deb ataladi.

Fazodagi, ya'ni uch o'lchovli (3D, 3-dimension) almashtirishlami ko'ramiz va ularni bir jinsli koordinatalarni kiritgan holda qaraymiz.

Ikki o'lchovli holdagidek nuqtani fazoda aniqlovchi uchta koordinatasini (x, y, z) to'rtta bir jinsli koordinatalarga almashtiramiz (x, y, z, h) yoki umumiy hol uchun (hx, hy, kz, h), $h \neq 0$. Bu yerda ham h -ko'paytiruvchi va $h=1$ deb olamiz.

Keltirilgan bir jinsli koordinatalar uch o'lchovli almashtirishlami matritsalar orqali yozish imkonini beradi.

Ixtiyoriy almashtirish uch o'lchovli fazoda ko'chish, mashtablash (cho'zish, siqish), burish va akslantirishlarni superpozisiyasi orqali aniqlanishi mumkin. Shuning uchun birinchi nevbatda ushu akslantirishlarning matritsalarini ko'ramiz.

Ma'lumki qaralayotgan holatda matritsalarning o'lchovi to'rtga teng.

1. Ko'chish. Fazoda ko'chish ham ko'chish vektori bilan beriladi, ya'ni ko'chish vektorining λ, μ, ν koeffisientlari bilan ifodalanadi:

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \lambda & \mu & \nu & 1 \end{pmatrix}$$

Bu yerdagi (λ, μ, ν) -ko'chirish vektori.

2. Cho'zish (siqish). Fazoda ham mashtablash (cho'zish, siqish) mashtablash koeffisientlari bilan ifodalanadi:

$$Q_{xy} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Bu yerdagi $\alpha > 1$ ($0 < \alpha < 1$) - absissa o'qi bo'ylab cho'zish (siqish) koeffisienti,

$\beta > 1$ ($0 < \beta < 1$) - ordinata o'qi bo'ylab cho'zish (siqish) koeffisienti,
 $\gamma > 1$ ($0 < \gamma < 1$) - applikata o'qi bo'ylab cho'zish (siqish) koeffisienti.

3. Burish. Fazoda burish koordinata sistemasining koordinatalariga nisbatan amalga oshiriladi va burish burchagi bilan beriladi.

Absissa o'qi buylab φ burchakka burish matritsasi:

$$B_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ 0 & -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ordinata o'qi buylab ψ burchakka burish matritsasi:

$$B_y = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & -\sin \psi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Applikata o'qi buylab θ burchakka burish matritsasi:

$$B_z = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Akslantirish. Fazoda akslantirish koordinata sistemasining tekisliklariga nisbatan amalga oshiriladi.

XY tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi:

$$A_{xy} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

YZ tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi:

$$A_{yz} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ZX tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi:

$$A_{zx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Bu yerda shuni aytish joizki barcha matritsalarining determinantlari noldan farqli, geometrik almashtirishdan keyin geometrik obyekt o'lehamini yo'qotmaydi.

Fazodagi barcha almashtirishlarni keltirilgan oddiy to'rtta almashtirishlar ketma-ket bajarilishi (superpozisiya) orqali amalga oshirilish mumkin.

Ixtiyoriy fazodagi almashtirishning matritsasi quyidagi ko'rinishiga ega:

$$M = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & 0 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & 0 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 & 0 \\ \lambda & \mu & \nu & 1 \end{pmatrix}$$

Agar biror bir geometrik obyekt n -ta nuqtalardan iborat bo'lsa (ya'ni n -ta nuqta orqali berilgan bo'lsa), u holda almashtirish matritsasi M aniqlangandan so'ng, berilgan nuqtalarni $V_i(x_i, y_i, z_i)$, ($i = 1, n$) matritsasini hosil qilamiz va so'ng ko'paytirish amalini bajaramiz:

$$V' = V \times M = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & y_n & z_n & 1 \end{pmatrix} \times M.$$

Natijada geometrich almashtirishdan so'ng gosil bulgan obyektning nuqtalari matritsasini olamiz.

Platon jismlari (ko'pyoqliklar)

Barcha yoqlari to'g'ri ko'pburchaklardan va barcha uchlariiga tegishli burchaklar o'zaro teng bo'lgan qavariq ko'pyoqliklar (Platon jismlari) deb ataladi [4, 13].

Beshta muntazam ko'pyoqliklar mavjud (buni Yevklid isbotlagan): to'g'ri tetraedr, geksaedr (kub), oktaedr, dodekaedr, ikosaedr. Ularning o'ziga xos asosiy xususiyatlari:

Nomi	Yoqlari soni (Yo)	Qirralari soni (Q)	Uchlari soni (U)
Tetraedr	4	6	4
Geksaedr	6	12	8
Oktaedr	8	12	6
Dodekaedr	12	30	20
Ikosaedr	20	30	12

Yoqlar, Qirralar va Uchlari soni o'zaro quyidagi Eyler formulasi bilan bog'liq:

$$Yo + U = Q + 2.$$

Ko'pyoqliklarni qurish algoritmlarini ko'ramiz. Buning uchun ularning uchlari topish etarli.

Geksaedrn (kub) qurish qiyinchilik tug'dirmaydi. Masalan farz qilamizki kubning bitta uchi koordinata sistemasining boshida yotsin. Unga qo'shni bo'gan uchlari esa koordinata sistemasing o'qlarida bo'lsin. Unda kubning yana uchta uchlari mos ravishda koordinata sistemising tekisliklarida yotadi va so'nggi uchi fazoda joylashadi. Agarda kubning qirrasi d ga teng deb olsak, u holda uning koordinatalari quyidagicha topiladi:

$$V_1 = (0, 0, 0),$$

$$V_2 = (d, 0, 0),$$

$$V_3 = (0, d, 0),$$

$$V_4 = (0, d, d),$$

$$V_5 = (d, d, 0),$$


$$V_6 = (0, d, d),$$

$$V_7 = (d, 0, d),$$


$$V_8 = (d, d, d).$$

Tetraedrn qurish algoritmi: Tetraedrn qirralari kubning qaramaqarshi yoqlaridagi ayqashgan diagonallari bo'ladi.

Oktaedrn qurishda quyidagi xossaladan foydalanamiz: oktaedrning uchlari kub yoqlarining markazlariga (og'irlik) mos keladi, ya'ni mos yoq uchlaringin o'rta arifmetik qiymatlari.

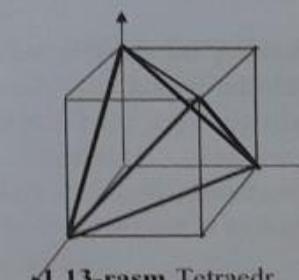


1.13-rasm. Tetraedr.

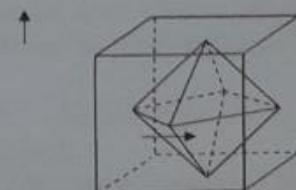

1.14-rasm. Oktaedr.

Ikosaedrn qurishni ko'ramiz. Z o'qida $z = \pm 0.5$ markazli, $r=1$ radiusli va XY tekisligiga parallel ikkita aylana o'tkazamiz. Har bir aylanani beshta teng bo'lakka bo'lib, ularni rasmida ko'rsatilgan tartibga mos birlashtiramiz. Ikkita aylanalarining nuqtalarini ketma-ket birlashtiramiz va ikosaedrning yoqlarini tashkil qiluvchi o'nta

muntazam uchburchakni hosil qilamiz. Qolgan yoqlari uchun nuqtalarini olamiz va mos aylanalarning nuqtalari bilan tutashtiramiz. Bunda yana unta yoq hosil bo'ladi.



Dodekaedring uchlari ikosaedr yoqlarining og'irlik markazlari bo'ladi.

Nazorat savollari

1. Fazodagi (uch o'lchovli) almashtirishlar deganda nima tushuniladi?
2. Platon jismlari haqida umumiy ma'lumot bering?
3. Tetraedr haqida umumiy ma'lumot bering?
4. Oktaedr haqida umumiy ma'lumot bering?
5. Geksaedr haqida umumiy ma'lumot bering?
6. Dodekaedr haqida umumiy ma'lumot bering?
7. Ikosaedr haqida umumiy ma'lumot bering?



1.7. Poligonal to'rlar va ularning xususiyatlari

Reja:

1. Poligonal to'rlar va ularni berish usullari.
2. Poligonal to'rlarni ifodalash algoritmlari.
3. Muntazam ko'pyoqliklar.

Tayanch iboralar: ko'pburchaklar, polygonal to'r, kompyuter grafikasi

Kompyuter grafikasida fazodagi uch o'lchovli obyektlarni sirtlarini tasvirlashni ikkita usuli keng tarqalgan: Poligonal setkalar va bikubik parametrik bo'laklar.

Poligonal setka bu fazoviy obyektni tasvirlovchi o'zaro bog'liq balandliklar, qirralar va yoqlar (ko'pburchaklar) to'plami. Nuqtalar (uchlar) qirralar bilan tutashtiriladi, ko'pburchaklar esa uchlari va qirralar bilan ifodalanadi [4, 13].

Poligonal setkalarini qurishni 3 xil usuli mavjud:

1. Ko'pburchaklarni oshkora berish.

Har bir ko'pburchak uning uchlari koordinatalari bilan beriladi, ya'ni

$$P = ((X_1, Y_1, Z_1), (X_2, Y_2, Z_2), \dots, (X_n, Y_n, Z_n)).$$

Uchburchakni ifodalovchi (aniqlovchi) uchlari ketma-ket saqlanadi va qirralar bilan tutashtiriladi, shu jumladan oxirgi va birinchi uchlari ham.


Har bir alohida ko'pburchak uchun bu usul albatta qulay, hamma umumiy uchlarni koordinatalarini takroran saqlash evaziga poligonal setka xotirada ko'p joyni egallaydi.

2. Uchlarni oshkora berish. Ko'pburchaklarni uchlari ro'yxatidagi ko'rsatkichlari orqali ifodalash.

Bu holda poligonal setkaning har bir tuguni uchlari ro'yxatida bir marta saqlanadi:

$$V = ((X_1, Y_1, Z_1), (X_2, Y_2, Z_2), \dots, (X_n, Y_n, Z_n)).$$

Ko'pburchak uchlari ro'yxatidagi (indeks) ko'rsatkichlari orqali beriladi. Ko'pburchakning har bir uchi bir marta saqlanadi va bu xotira hajimini tejashta olib keladi. Ammo umumiy qirralar ikki martada chiziladi. Misol:

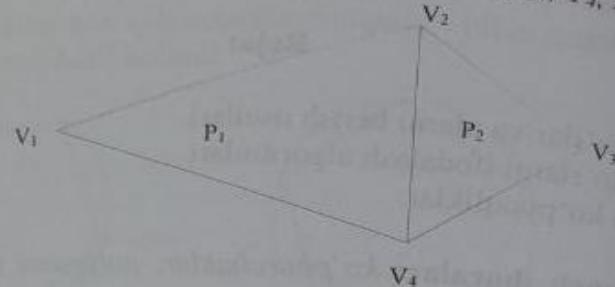


1.15-rasm. Poligonlarni tasvirlash

3. Qirralarni oshkora berishi.

Bu holda ko'pburchak qirralar ro'yxatidagi ko'rsatkichlari to'plami orqali beriladi. Qirralar ro'yxatida har bir qirra bir marta uchraydi va har bir qirra ro'yxatda uchlari (ikkita) va mos ko'pburchaklar (1 yoki 2 ta) orqali ifodalanadi. Ya'ni har bir ko'pburchak quyidagicha, $R=(E_1, \dots, E_n)$, va har bir qirra quyidagicha $E=(V_1, V_2, R_1, R_2)$ ifodalanadi. Agar qirra bitta ko'pburchakka tegishli bolsa u holda R_1 yoki R_2 bo'sh to'plam.

Qirralarni oshkora berishda poniganal setka hamma qirralarni chizish orqali beriladi va umumiy qirralar qayta chizilmaydi. Misol:

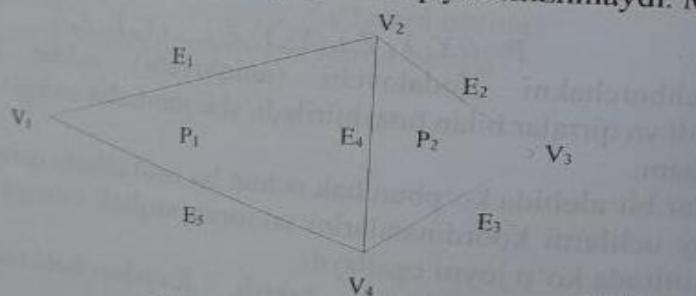

Poligonlarni tasvirlash.

$$\begin{aligned} V &= (V_1, V_2, V_3, V_4) = ((X_1, Y_1, Z_1), \dots, (X_4, Y_4, Z_4)) \\ R_1 &= (E_1, E_4, E_3) \quad R_2 = (E_2, E_3, E_4) \\ E_1 &= (V_1, V_2, R_1, 0), E_2 = (V_2, V_3, R_2, 0), E_3 = (V_3, V_4, R_2, 0), \\ E_4 &= (V_4, V_1, R_1, 0), E_5 = (V_4, V_1, R_1, 0). \end{aligned}$$

Nazorat savollari

1. Poligonal to'rlar deganda nimani tushunasiz?
2. Poligonal to'rlarning qanday berish usullari mavjud?
3. Ko'pburchaklarni oshkora berish qanday amalga oshiriladi?
4. Qirralarni oshkora berish qanday amalga oshiriladi?
5. Uchlarni oshkora berish qanday amalga oshiriladi?

1.8. Geometrik splaynlar. Splayn egri chiziqlari

F.M.Nuraliyev

Reja:

1. Splayn egri chiziqlari.
2. Ermit, Beze, B-splayn egri chiziqlari.
3. Egri chiziqlarning geometrik xususiyatlari

Tayanch iboralar: *splayn egri chiziqlari, kompyuter grafikasi, ermit egri chiziqlari*

Splayn egri chiziqlari.

Kompyuter grafikasida parametrik kubik (3 chi darajali) egri chiziqlar ishlataladi.

Parametrik ko'rinishda berilgan γ egri chizig'i deb x_{uz} koordinatalari

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t), \quad a \leq t \leq b, \quad (3)$$

munosabatlar bilan aniqlanuvchi $M(x, y, z)$ nuqtalar to'plamiga aytildi, bu yerda $x(t), y(t), z(t) \in [a, b]$ kesmada uzliksiz formulalar:

$u=t-a/b-a$ almashtirish orqali $[a, b]$ kesmani $[0; 1]$ kesmaga olib kelishi mumkin. Vektor ko'rinishda (1) chi tenglamani quyidagicha yozish mumkin.

Vektor forma (3) $r = r(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $0 \leq t \leq 1$.

Parametrik kub (3) darajali egri chiziqning tenglamasini quyidagicha ko'rinishda yozamiz.

$$\begin{aligned} x(t) &= a_1 t^3 + b_1 t^2 + c_1 t + d_1 \\ y(t) &= a_2 t^3 + b_2 t^2 + c_2 t + d_2, \quad 0 \leq t \leq 1 \\ z(t) &= a_3 t^3 + b_3 t^2 + c_3 t + d_3 \end{aligned}$$

Ermit egri chizig'i.


Ermit egri chizig'i boshlang'ich va oxirigi nuqtalari R_1 va R_2 va ushbu nuqtalardagi egri chiziqlar urunma vektorining yo'nalishlari bilan R_1 va R_2 beriladi (2.11-rasm).

Egri chiziqlari (3) noma'lum koeffisientlarini aniqlash uchun (3) tenglamaning birinchi tenglamasini ko'ramiz va uni quyidagi ko'rinishda yozib olamiz.

$$\begin{aligned} x(t) &= a_1 t^3 + b_1 t^2 + c_1 t + d_1 \text{ yoki } x(t) = (t^3, t^2, t, 1)(a, b, c, d) \text{ yoki} \\ x(t) &= T \cdot X, \quad T = (t^3, t^2, t, 1), \quad X = (a, b, c, d) \end{aligned} \quad (4)$$

Kompyuter grafikasi

F.M.Nuraliyev

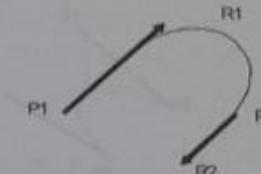

1.17-rasm. Ermit egri chizig'i

(4) chi ifoda differensiallangandan so'ng:

$$X(t) = (3t^2, 2t, 1, 0) \cdot X. \quad (5)$$

Berilgan shartlarni va (4),(5) ni hisobga olgan holda:

$$X(0) = R_{1x} = (0, 0, 0, 1) \cdot X$$

$$X(1) = R_{2x} = (1, 1, 1, 1) \cdot X \text{ yoki} \quad \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} & P_{14} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} & P_{24} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} & P_{34} \\ P_{41} & P_{42} & P_{43} & P_{44} \end{pmatrix}$$

$$X(0) = R_{1x} = (0, 0, 1, 0) \cdot X$$

$$X(1) = R_{2x} = (3, 2, 1, 0) \cdot X.$$

Qidiralayotgan X ni topish uchun teskari matritsan hisoblash kerak:


$$X = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{pmatrix} = M_x \cdot P_x \quad (6)$$

Hosil bulgan M_x matritsasi va R_x ermit geometrik vektori deb ataladi.

Beze egri chizig'i.

Agar Ermit egri chizig'i $R_e = (R_1, R_2, R_3, R_4)$ bilan berilsa Beze egri chizig'i R_1, R_2, R_3, R_4 , nuqtalar yoki $R_b = (R_1, R_2, R_3, R_4)$, orqali beriladi. R_e Ermit geometrik matritsalari va R_b Beze geometrik matritsalari o'zaro quyidagi munosabatlar bilan bog'liq:

$$R_e = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ R_1 \\ R_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{pmatrix} = M \cdot R_b.$$



1.18-rasm. Beze egri chizig'i

Ermit matritsasini M_e M matritsaga ko'paytirib Beze matritsasini olamiz:

$$M_e = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

R_1, R_2, R_3, R_4 nuqtalari bilan beriluvchi Beze egri chizig'i vektor parametrik tenglamasi: $r(t) = (1-t)^3 P_1 + 3t(1-t)^2 P_2 + 3t^2(1-t)P_3 + t^3 P_4$.

Yoki matritsa kurinishda: $r(t) = T \cdot M_e \cdot R_e = T \cdot (M_e \cdot M) \cdot R_b = T \cdot M_b \cdot R_b$, $0 \leq t \leq 1$.

R_0, R_1, \dots, R_m nuqtalar bilan aniqlanuvchi Beze egri chizig'i:

1.C – uzlusiz bo'lishi uchun uning har bir uchta R_{3i-1}, R_{3i+1} – nuqtalari bitta to'g'ri chiziqda yotishi kerak;

2.C – uzlusiz va berk bo'lishi uchun birinchi va oxirigi nuqtasi ustma-ust tushib va $R_{m-1}, R_m = R_0, R_1$ – nuqtalari bitta to'g'ri chiziqda yotishi kerak.

3.Umumiy holda Beze egri chizig'ini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin.

$$4. r(t) = \sum_{i=0}^n C_n^i (1-t)^{n-i} P_i, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

$$5. R_b \quad i=0 \quad \text{egri chiziqni aniqlovchi nuqtalar:} \\ r(t) = \sum_{i=0}^n C_n^i (1-t)^{n-i} = (t + (1-t))^n.$$

6. $C_n^i (1-t)^{n-i}$ funksional koeffisientlar, ya'ni universal Bershteyn ko'p hollari ular har doim manfiy emas va ularning yig'indisi doimiga teng.

B-splayn egri chizig'i.
 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_m$ nuqtalari bilan aniqlanuvchi B-splayn kubik egri chizig'i matritsa ko'rinishdagi tenglamasi quyidagi ko'rinishda:

$$r(t) = T \cdot M_s \cdot P$$

$$r(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}, \quad T = (t^3, t^2, t, 1)$$

$$R = (P_1, P_2, P_3, P_4), \quad M_s = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B-splayn egri chizig'i bazis matritsasi yoki vektori parametrik ko'rinishda:

$$r(t) = \frac{(1-t)^3}{6} P_1 + \frac{3t^3 - 6t^2 + 4}{6} P_2 + \frac{-3t^3 + 3t^2 + 3t + 1}{6} P_3 + \frac{t^3}{6} P_4.$$

Kubik B-splayn egri chizig'i uzlusiz va bundan tashqari birinchi va ikkichi hosilalari uzlusiz. P_1, P_2, P_3 , va P_4 nuqtalari (4) qavariq ko'pburchakni uchlarini (5) qavariq kupyoqlikni uchlarini tashkil qiladi va egri chiziq uning ichida yotadi.

B-splayn egri chizigi berk bulishi uchun uchta nuqta qo'shishi etarli:

$$P_{m+1} = P_0, \quad P_{m+2} = P_1, \quad P_{m+3} = P_2.$$

Agar B-splayn egri chizig'ining uchta ko'shni nuqtasi P_i, P_{i+1}, P_{i+2} bitta to'g'ri chiziqda yotsa egri chiziq to'g'ri chiziqqa urinib o'tadi.

P_1, P_2, R_1, R_2 nuqtalari bilan beriluvchi Beze egri chizig'i vektor parametrik tenglamasi: $r(t) = (1-t)^3 P_1 + 3t(t-1)^2 P_2 + 3t^2(1-t)P_3 + t^3 P_4$

yoki matritsa ko'rinishda $r(t) = T \cdot M_s \cdot P_e$, $0 \leq t \leq 1$.

R_0, R_1, \dots, R_m nuqtalar bilan aniqlanuvchi Beze egri chizig'i:

1) C^1 – uzlusiz bo'lishi uchun uning har bir uchta R_{3i-1}, R_{3i+1} – nuqtalari bitta to'g'ri chiziqda yotishi kerak yoki $\frac{P_{3i-1} P_{3i}}{P_{3i-1} P_{3i+1}} = k \frac{P_{3i} P_{3i+1}}{P_{3i+1} P_{3i+2}}$.


2) C^1 – uzlusiz va berk (yopiq) bo'lishi uchun birinchi va oxirigi nuqtasi ustma-ust tushib va $R_{m-1}, R_m = R_0, R_1$ nuqtalari bitta to'g'ri chiziqda yotishi kerak.

3) C^2 – uzlusiz bo'lishi uchun $P_{m-2}, P_{m-1}, P_m, P_{m+1}, P_{m+2}$, ($i \geq 1$) nuqtalari bitta tekislikda yotishi kerak.

Umumiy holda Beze egri chizig'ini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$r(t) = \sum_{i=0}^n C_n^i t^i (1-t)^{n-i} P_i, \quad 0 \leq t \leq 1$$

bu yerda: $R_b \quad i=\overline{0, m}$ egri chiziqni aniqlovchi nuqtalari; $r(t) = \sum_{i=0}^n C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = (t + (1-t))^n = 1$; $C_n^i t^i (1-t)^{n-i}$ funksional koeffisientlar,

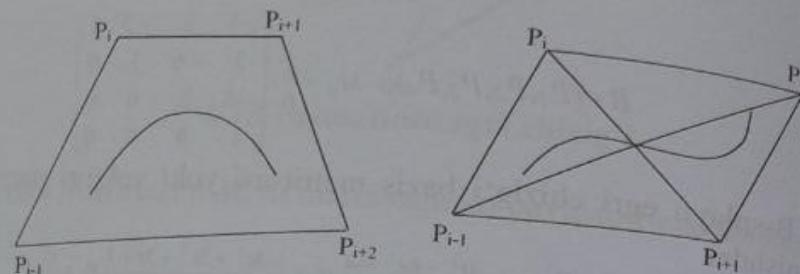

1.19-rasm. B-splayn egri chizig'i.

Nazorat savollari

1. Splayn funksiya deganda nimani tushunasiz?
2. Splayn so'zining manosi nimadan iborat?
3. Qanday splayn egri chiziqlarini bilasiz?
4. Splayn egri chiziqlari nechta nuqta orqali hosil qilinadi?
5. Ermit egri chig'ini matrisasi qanday hosil bo'lgan.
6. Ermit egri chizig'i formulasi qanday?
7. Beze egri chizig'ining formulasi qanday?
8. B-splayn egri chizig'ining formulasi qanday?

1.9. Splayn sirlari

Reja:

1. Splayn yuzalar.
2. Ermit, Bez'e, B-splayn yuzalari.

Tayanch iboralar: Poligonal setka, ko'pburchak, uchlar, yoqlar, qirralar, Splayn egri chiziqlari, Ermit egri chizig'i, Beze egri chizig'i, B-splayn egri chizig'i, Splayn sirlari.

Kompyuter grafikasida bikubik splayn sirlari keng ishlataladi. Xususan Beze va B-splayn sirlari.

Beze kubik sirlari fazoda 16 ta nuqta bilan aniqlanadi:

$$P_{ij}, i=1,2,3,4, j=1,2,3,4$$

Parametrik tenglamasi quydagi ko'rinishga ega:

$$r(s,t) = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 C_3^{i-1} C_3^{j-1} S^{i-1} (1-S)^{4-i} T^{j-1} (1-t)^{4-j} P_{ij}$$

bu yerda $0 \leq s \leq 1$, $0 \leq t \leq 1$, $r(s,t) = (x(s,t), y(s,t), z(s,t))$

yoki quyidagi qo'rinishda:

$$X(s,t) = SM_x P_s M'_x T^t$$

$$Y(s,t) = SM_y P_t M'_y T^t$$

$$Z(s,t) = SM_z P_z M'_z T^t$$

bu yerda: $S = (S^3, S^2, S, 1)$, $T = (T^3, T^2, T, 1)$.


M_b - Beze matritsasi.

$$M_b = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} & P_{14} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} & P_{24} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} & P_{34} \\ P_{41} & P_{42} & P_{43} & P_{44} \end{pmatrix}$$

P_Y, P_Z mos sirtni aniqlovchi u, z koordinatalari matritsalari.

Beze sirtining xossalari:

1. Sirt qavariq kubikda yotadi;
2. Sirt silliq (uzluksiz);
3. $P_{11}, P_{14}, P_{41}, P_{44}$ nuqtalarga tayanadi.

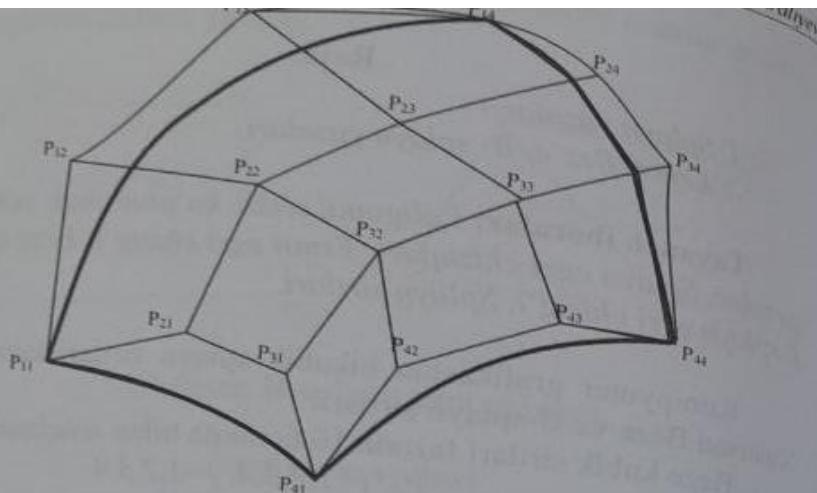

1.20-rasm. Beze splayn sirti

B-splayn sirti tenglamasini quydagicha bo'sh bo'yash usullari:

$$X(s, t) = S M_B P_s M'_B T^t$$

$$Y(s, t) = S M_B P_s M'_B T^t$$

$$Z(s, t) = S M_B P_s M'_B T^t$$

Nazorat savollari

1. Geometrik splaynlar. Splayn egri chiziqlariga izoh bering?
2. Beze splayn sirtining tavsifini bering?
3. B-splayn sirtining tavsifini bering?
4. Splayn sirtlari izoh bering?
5. Splayn sirtlar nechta tayanuvchi nuqta bilan hosil qilinadi?

1.10. Proyeksiyalash. Parallel proyeksiyalash

Reja:

1. Proyeksiyalashning asosiy turlari.
2. Parallel proyeksiyalash:
3. Ortografik, aksonometrik va qiya burchakli proyeksiyalash.

Tayanch iboralar: *Proyeksiya, proyeksiya markazi, proyeksiya tekisligi, parallel va markaziy proyeksiya, ortografik, aksonometrik, qiya burchakli proyeksiyalash.*

Umuman olganda, *proyeksiya (proyeksiyalash)* deb n o'lchovli koordinatalar sistemasida berilgan nuqta(lar)ni n dan kam bo'lgan o'lchovli koordinatalar sistemasidagi nuqta(lar)ga geometrik almashtirishlarga aytildi. Xususiy holda, kompyuter grafikasida 3 o'lchovlidan 2 o'lchovliga proyeksiyalashni ko'ramiz.


Uch o'lchovli *obyektni* proyeksiyasi proyeksiya nurlari orqali quriladi va ular *projektorlar* deyiladi, ular *proyeksiya markazi* (nuqta)dan chiqib obyektning har bir nuqtasidan o'tadi va *proyeksiya (tasvir) tekisligidan* kesib o'tib unda obyektning *proyeksiyasini* yasaydilar.

Kompyuter grafikasida proyeksiyalarni bir necha turlari ishlataladi. Ulardan amaliyotda ko'p ishlataladigan va asosiyları bu *parallel* va *markaziy (perspektiv)* proyeksiyalar. Ular proyeksiya markazi va proyeksiya tekisligi orasidagi masofa orqali farqlanadi, ya'ni parallel proyeksiyada ushbu masofa cheksiz.

Aytish joizki, markaziy proyeksiyalar vizual taassurotni vujudga keltiradi, ya'ni fotografiya sistemalari yoki odamning ko'rish sistemasi kabi bo'ladi va ma'lum darajada reallik darajasiga erishiladi. Bu effekt (taassurot) perspektiv qisqartirish deyiladi. Parallel proyeksiyalarda tasvirning realligi kamroq, ammo obyektning ayrim haqiqiy o'lchovlari va parallelligi saqlanadi. Ular asosan muhandislik grafikasida ishlataladi.

Har turdagи proyeksiyalar o'z navbatida proyeksiya tekisligi, projektorlar va koordinatalar sistemasining joylashishiga qarab bir necha turlarga bo'linadi.


1. Parallel proyeksiyalar:

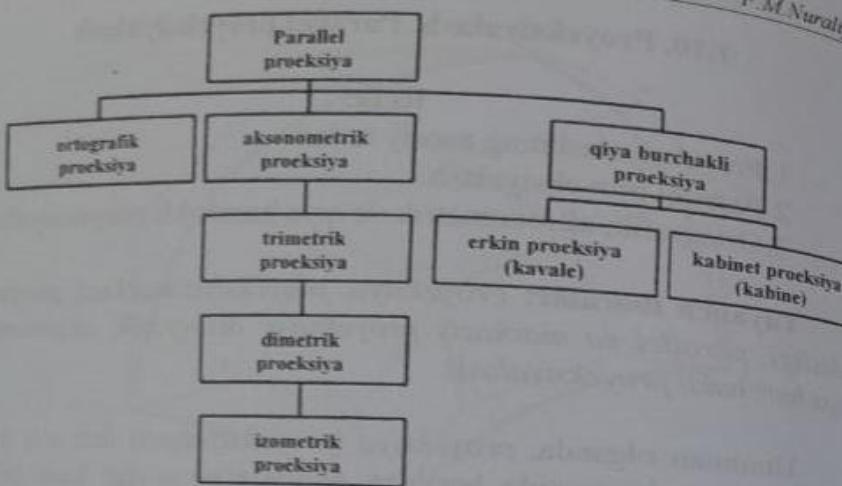


2. Markaziv (perspektiv) proyeksiyalardan:

Bir nuqtali, ikki nuqtali va uch nuqtali.

1.

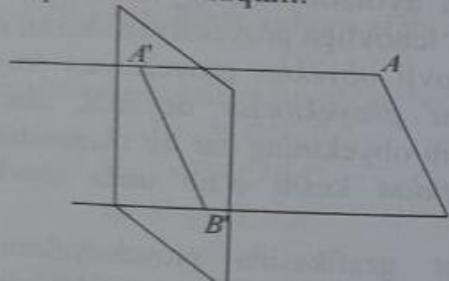

2.

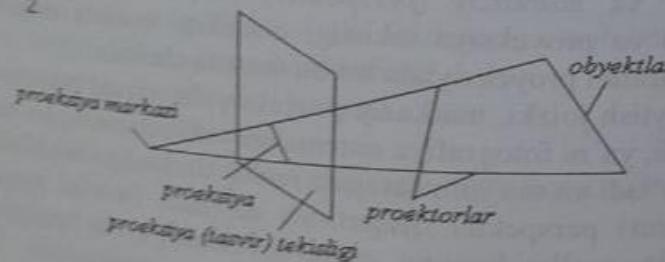

1.21-rasm. Parallel va markaziy proyeksiyalardan.

Proyeksiyalarda bir jinsli koordinatalardan va to'rtinchidagi geometrik almashtirish matritsalaridan foydalanish tarixidagi matematik masalalarni echihsda ko'pgina qulayliklarni beradi. Yaponida aytilib o'tilgan proyeksiyalarni qarab chiqamiz.

Ortografik proyeksiyalarda proyeksiya tekisligi biror-bir koordinatalar tekisligi bilan ustma-ust yoki parallel bo'ladi deb olinadi, proyektorlar esa unga perpendikulyar bo'ladi, ya'ni koordinata o'qlariga nisbatan parallel bo'ladi.

Abtsissa X o'qi bo'ylab YZ tekisligiga proyeksiyalash matritsasi quyidagicha:

$$M_X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Agar proyeksiya tekisligi koordinatalar tekisligiga parallel bo'lsa, M_X matritsasini ko'chish matritsasiga ko'paytirish kerak:

$$M_X \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Shu kabi ordinata va applikata o'qlari bo'ylab proyeksiyalarni quyidagicha yozish mumkin:

$$M_Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & q & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$M_Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 1 \end{pmatrix}$$

Bu yerda p, q, r – mos ravishda proyeksiya tekisligidan koordinatalar sistemasining tekisliklarigacha bo'lgan masoфа.

Boshqa so'z bilan aytganda: obyektning oldi, yon va ustidan ko'rinishi.

Eslatma. Barcha matritsalarning determinantlari nolga teng.

Aksonometrik proyeksiyalarda proyeksiya tekisligi koordinata sistemasining tekisliklari bilan usta-ust tushmaydi va proyektorlar proyeksiya tekisligiga perpendikulyar bo'ladi.

Proyeksiya tekisligi va koordinatalar o'qlari yo'nalishiga qarab aksonometrik proyeksiya uchta sinfga bo'linadi :

- Trimetriya, ya'ni proyeksiya tekisligining normal vektori koordinatalar o'qlari bilan o'zaro har xil burchaklarni tashkil qiladi,
- Dimetriya, ikkita burchaklari o'zaro teng,
- Izometriya, barcha burchaklar o'zaro teng.

Proyeksiyalash matritsasi ordinat o'qi bo'ylab ν burchakka, abtsissa o'qi bo'ylab φ burchakka burish va so'ng applikata o'qi bo'ylab ortografik proyeksiyalash orqali hosil qilinadi.

$$M = \begin{pmatrix} \cos\psi & 0 & -\sin\psi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\psi & 0 & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ 0 & -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\varphi\sin\psi & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & 0 & 0 \\ \sin\psi & -\sin\varphi\cos\psi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Bu yerda X, Y, Z o'qlari bo'ylab bazis vektori quyidagicha o'zgaradi:

$$(1,0,0,1) \cdot M = (\cos\psi, \sin\varphi\sin\psi, 0, 1),$$


$$(0,1,0,1) \cdot M = (0, \cos\varphi, 0, 1),$$

$$(0,0,1,1) \cdot M = (\sin\psi, -\sin\varphi, \cos\psi, 1).$$

Aytish joizki dimetriya holida:

$$\sin^2\psi = \tan^2\varphi.$$

Izometriyada esa:

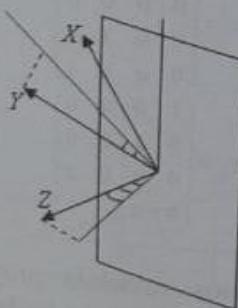


1.22-rasm. Oksonometrik proyeksiya

$$\sin^2\varphi = \frac{1}{3}, \sin^2\psi = \frac{1}{2}$$

Qiya burchakli proyeksiyalashda proyektorlar proyeksiya tekisligiga perpendikulyar emas.

Proyeksiyalash matritsasi bu holda quyidagi ko'rinishga ega:

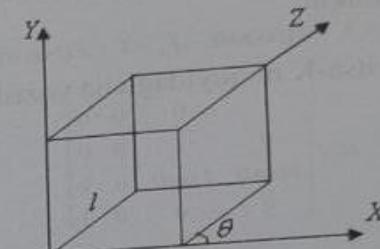

1.23-rasm. Kubning qiya burchakli proyeksiyasi.


$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \alpha & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Qiya burchakli proyeksiyalarni ikkita sinfga ajratiladi: Kavale (erkin) proyeksiya va Kabinet proyeksiyasi.

$$\text{Kavale proyeksiyasida: } \alpha = \beta = \cos \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{Kabine proyeksiyasida: } \alpha = \beta = \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{4}.$$

Z o'qi bo'ylab yo'nalgan ortning (birlik vektor) qiya burchakli proyeksiyasini ko'ramiz.

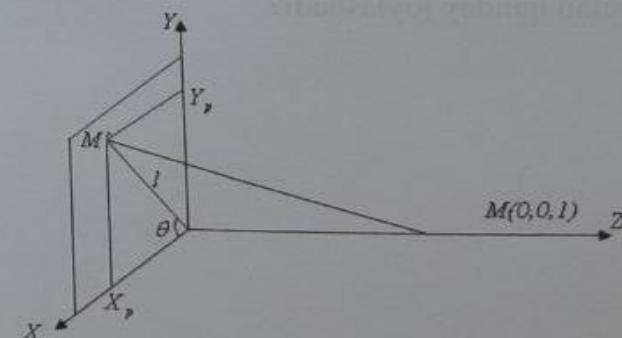

1.24-rasm. Qiya burchakli proyeksiya.

Bu biz ko'rayotgan $M(0,0,1) \rightarrow M'(l\cos\theta, l\sin\theta, 0)$.

Umumiy holda $M(x, y, z)$ nuqtani qiya burchakli akslantirishni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$X_p = X + Z(l\cos\theta), \quad Y_p = Y + Z(l\sin\theta).$$

Proyeksiyalash matritsa-K ni quyidagicha yozish mumkin:

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ l\cos\theta & l\sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Kavale: $l=1, \theta=45^\circ$.

Kabine: $l=\frac{1}{2}, \theta=45^\circ$

Nazorat savollari

1. Proyeksiyadan nima va qanday maqsadda foydalaniladi, uning ta'rifini bering?
2. Parallel va markaziy proyeksiyalarni bir-biridan qanday farqlash mumkin?
3. Muhandislik grafikasida proyeksiyaning qanday turidan foydalaniladi?
4. Parallel proyeksiya qanday turlarga bo'linadi?
5. Ortografik proyeksiyalarda proyeksiya koordinata o'qlariga nisbatan qanday joylashadi?
6. Aksonometrik proyeksiya qanday turlarga bo'linadi va uning koordinata o'qlariga nisbatan joylashishi?
7. Qiyabukchakli proyeksiyalashda proyektorlar proyeksiya tekisligiga nisbatan qanday joylashadi?

1.11. Markaziy proyeksiyalash

Reja:

1. Markaziy (perspektiv) proyeksiyalash:
2. Bir nuqtali, ikki nuqtali, uch nuqtali proyeksiyalash

Tayanch iboralar: Proyeksiya, proyeksiya markazi, proyeksiya tekisligi, parallel va markaziy proyeksiya, ortografik, aksonometrik, qiya burchakli proyeksiyalash.

Faraz qilamizki proyeksiya markazi Z o'qida yotib $C(0,0,c)$ nuqtada joylashgan bulsin. Proyeksiya tekisligi XY tekisligi bilan ustma-ust joylashgan bo'lzin. Proyeksiya markazidan proyeksiya tekislikigacha masofa $d=c$ ga teng. Fazoda $M(x, y, z)$ nuqta olamiz va uni markaz bilan $C(0,0,c)$ tutashtiruvchi to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Ushbu to'g'ri chiziqnini parametrik tenglamasini tuzamiz:

$$x' = xt, \quad y' = yt, \quad z' = c + (z - c)t, \quad z' = 0 \quad \text{shartiga ko'ra } t = \frac{1}{1 - \frac{z}{c}} \quad \text{topamiz va}$$

bundan foydalangan holda $M(x, y, z)$ proyeksiyasining koordinatalarini topamiz:

$$x' = \frac{1}{1 - \frac{z}{c}} x, \quad y' = \frac{1}{1 - \frac{z}{c}} y.$$

Ushbu natijani proyeksiya markazi $C(0,0,c)$ va $M(x, y, z)$ nuqtani tutashtiruvchi to'g'ri chiziq tenglamasidan ham olish mumkin, ya'ni

$$\frac{x'-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y'-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z'-z_1}{z_2-z_1}, \quad (x_1, y_1, z_1) = (0,0,c), \quad (x_2, y_2, z_2) = (x, y, z).$$

Bir nuqtali markaziy proyeksiyalashning matritsasi quyidagicha:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

tekshirib ko'ramiz: $(x, y, z, 1) \cdot P = \left(x, y, 0, 1 - \frac{z}{c} \right)$

Bir jinsli koordinatalarning xossalardan foydalangan holda (ya'ni $\frac{1}{1 - \frac{z}{c}}$ ga ko'paytiramiz)

$$M \begin{pmatrix} \frac{x}{1-\frac{z}{c}}, \frac{y}{1-\frac{z}{c}}, 0, 1 \end{pmatrix}$$

Ushbu akslantirishga mos almashtirish matritsasi quydagicha:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{c} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P.$$

Umuman olganda markaz nuqtasi uchta bulishi mumkin va bu holda almashtirish matritsasi:

$$P_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{a} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{b} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{c} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Mos ravishda x, y, z o'qlariga parallel to'g'ri chiziqlar dastalari $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ quyidagi markazli $\left(1, 0, 0, -\frac{1}{a}\right)$, $\left(0, 1, 0, -\frac{1}{b}\right)$ va $\left(0, 0, 1, -\frac{1}{c}\right)$ to'g'ri chiziqlar dastasiga o'tadi.

Ularni quyidagicha ham tasvirlash mumkin, mos ravishda: $(-a, 0, 0, 1)$, $(0, -b, 0, 1)$ va $(0, 0, -c, 1)$ bular bosh tutashish nuqtalarini aniqlaydi.

Nazorat savollari

1. Proyeksiyadan nima va qanday maqsadda foydalaniladi, uning ta'rifini bering?
2. Markaziy proyeksiyalash haqida umumiy ma'lumot bering? Parallel va markaziy proyeksiyalarni bir-biridan qanday farqlash mumkin?
3. Muhandislik grafikasida proyeksiyaning qanday turidan foydalaniladi?
4. Markaziy proyeksiya qanday turlarga bo'linadi?
5. Bir nuqtali proyeksiyalarda proyeksiya koordinata o'qlariga nisbatan qanday joylashadi?

1.12. Rastr algoritmlari asoslari. Sohani bo'yash

Reja:

1. Rastr tushunchasi.
2. Bog'lanishlik.
3. Tekislikda sohalarni bo'yash algoritmlari.


Tayanch iboralar: To'rt bog'lanishlik, sakkiz bog'lanishlik, kesmaning rastr tasviri, sohani bo'yash, kesmaning kesilishi.

Ko'pgina grafik qurilmalar rastrli, ya'ni tasvirni piksellar (rastr) to'g'ri burchakli matritsasi (butun sonlardan tuzilgan setka) ko'rinishda ifodalaydi. Shu sababli rastr algoritmlariga zaruriyat tug'iladi. Ammo aytish joizki ko'pgina grafik kutubxonalarda (modul) yetarlicha oddiy rast algoritmlari mavjud [4, 8, 13].

Rastr (grafikasida) setkasida asosiy tushunchalardan biri bu bog'lanishlik, ya'ni rastr chizig'ining ikki qo'shni (yonma-yon joylashgan) piksellarning bog'lanish imkonyati. Savol: qachon (x_1, y_1) va (x_2, y_2) piksellar qo'shni deb hisoblanadi?

To'rt bog'lanishlik. Piksellar qo'shni deyiladi agar ularning yoki x -koordinatalari yoki y -koordinatalari, birga (1) farq qilsa, ya'ni:

$$|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq 1.$$



Sakkiz bog'lanishlik. Piksellar qo'shni deyiladi agar ularning x -va y -koordinatalari birdan ko'pga farq qilmasa, ya'ni:

$$|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq 1.$$



To'rt bog'lanishlik tushunchasi sakkiz bog'lanishdan kuchliroq, ya'ni ikkita to'rt bog'lanishlik piksellar har doim sakkiz bog'lanishlik, teskarisi har doim o'rinali emas.

Rastr setkasida ixtiyoriy egri chiziq P_1, P_2, \dots, P_n piksellar guruhni orqali ifodalanadi, bu yerda ixtiyoriy ikkita P_i va P_{i+1} qo'shni piksellar.

Yuqorida keltirilgan ta'riflarga ko'ra egri chiziq to'ni bog'lanishlik va sakkiz bog'lanishlik bo'lishi mumkin.

Sohani bo'yash (rang berish).

Komp'yuter grafikasida soha 2 ta usul bilan berilishi mumkin:

1. Sohani tashkil etuvchi tashqi nuqtalari bilan, ya'ni sohanidagi yotuvchi har bir piksel biror bir rang (oldcolor) bilan beriladi (cheгарадаги пиксellar bu qiymatga ega emas).

2. Soha chegarasi bilan berilishi mumkin, ya'ni chegaradagi piksellar biror bir rang bilan (bcolor) beriladi (cheгарадаги пиксellar bu qiymatga ega emas). Va shu sababli sohani bo'yash, algoritmlari ikki turga bo'linadi.

Bundan tashqari 4 va 8 bog'lanishlik sohalar uchun algoritmlar mavjud. Ichki oldcolor rang bilan berilgan yangi newcolor rang bilan 4 bog'lanishlik sohani bo'yash oddiy rekursiya algoritmini keltiramiz:

```
function fill4 (int x, int y,int newcolor,int oldcolor)
{
```

```
    if (getpixel(x,y)==oldcolor)
    {
```

```
        putpixel (x,y,newcolor);
        fill4 (x,y-1,newcolor,oldcolor);
    
```

```
        fill4 (x,y+1,newcolor,oldcolor);
        fill4 (x-1,y,newcolor,oldcolor);
        fill4 (x+1,y,newcolor,oldcolor);
    }
```

```
}
```

```
function fill4 (int x, int y,int newcolor,int oldcolor)
{
```

```
    if (getpixel(x,y)==oldcolor)
    {
```

```
        putpixel (x,y,newcolor);
        fill4 (x,y-1,newcolor,oldcolor);
    
```

```
        fill4 (x,y+1,newcolor,oldcolor);
        fill4 (x-1,y,newcolor,oldcolor);
        fill4 (x+1,y,newcolor,oldcolor);
    }
```

Bu yerda, (x,y) - sohani ichida yotuvchi biror bir nuqta (piksel), newcolor-bo'yash rangi.

Bu yerda, (x,y) ixtiyoriy sohani ichida yotuvchi nuqta, oldcolor qiymatiga ega piksel.

Chegaradagi rangi bilan berilgan (bcolor) sohani bo'yash algoritmi quyidagicha:

```
#include <iostream.h>
#include <graphics.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>
void floodfill (int x,int y,char BorderColor,char Newcolor)
{
    if (getpixel(x,y)!=BorderColor)
    {
        if(getpixel(x,y)!=Newcolor)
        {
            putpixel (x,y,Newcolor);
            floodfill (x-1,y,BorderColor,Newcolor);
            delay (10);
            floodfill (x+1,y,BorderColor,Newcolor);
            delay (10);
            floodfill (x,y-1,BorderColor,Newcolor);
            delay (10);
            floodfill (x,y+1,BorderColor,Newcolor);
        }
    }
}
void main()
{int gd=0,gm,errorcode;
initgraph(&gd,&gm,"c:\\borlandc\\bgi");
circle (300,300,20);
floodfill (300,300,15,10);
getch();
closegraph();}
```

Bu yerda, (x,y) - sohani ichida yotuvchi biror bir nuqta (piksel), newcolor-bo'yash rangi.

Keltirilgan algoritmlarni 8 bog'lanishlik sohalarga 4 ta yo'nalishni 8 ta yo'nalishga almashtirish orqali osongina o'tkazish mumkin.

Nazorat savollari

1. Rastr grafikasida bog'lanishlik tushunchasini izohlang?
2. Bog'lanishlik qanday turlarga bo'linadi va ularning farqi?
3. Kesmaning rastr tasvirini misol keltiring?
4. Sohani bo'yash usullarini misollar orqali berilishini tasviflang?
5. Komp'yuter grafikasida soha necha hil usulda beriladi?

1.13. Rastr algoritmlari asoslari. Brezenxeym va Sazerland-Koxen algoritmlari**Reja:**

1.+1

Tayanch iboralar: kesmaning rastr tasviri, sohani bo'yash, kesmaning kesilishi.

Brezenxeym algoritmi. Kesmaning rastr tasviri.

(x_1, y_1) va (x_2, y_2) nuqtalarini tutashtiruvchi kesmaning rastr tasvirini ko'rish masalasini ko'ramiz.

Faraz qilamizki $0 \leq y_1 \leq y_2 \leq x_1 \leq x_2$.

Berilgan ikki nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzamiz:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1},$$

Unda kesma quyidagi tenglama bilan beriladi:

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1), \quad x \in [x_1, x_2]$$

$$\text{yoki: } y = ky + b, \text{ bu yerda } k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - kx_1.$$

$$d_i = 2dyx_{i-1} - 2dxy_{i-1} + 2dy - dx,$$

keyingi qadamga, ya'ni $i+1$:

$$d_{i+1} = 2dyx_i - 2dxy_i + 2dy - dx$$

d_{i+1} dan d_i ayiramiz va $x_i - x_{i-1} = 1$ ni hisobga olgan holda:

$$d_{i+1} = d_i + 2dy - 2dx(y_i - y_{i-1})$$

So'ng, agar $d_i < 0$ bo'lsa s_i tanlanadi, u holda $y_i = y_{i-1}$ va $d_{i+1} = d_i + 2dy$

Aks holda, ya'ni $d_i \geq 0$ bo'lsa s_i tanlanadi, va u holda $y_i - y_{i-1} = 1$.

$$d_{i+1} = d_i + 2(dy - dx).$$

Shunday qilib biz d_{i+1} ni d_i ning qiymati orqali hisoblash va s_i , T_i nuqtalarini tanlash uchun iterativ usulni hosil qildik. Boshlang'ich holatda $d_1 = 2dy - dx$ (x_0, y_0) = (0,0) ni hisobga olgan holda $i=1$ da topiladi.

Brezenxeym algoritmi uchun dastur quyidagicha ifodalanadi:

```
#include <iostream.h>
```

```
#include <graphics.h>
#include <conio.h>
```

```
void brezline(int x1,int y1,int x2,int y2,int c)
{
    int dx,dy,d,d1,d2,x,y;
    dx=x2-x1;
    dy=y2-y1;
    d=2*dy-dx;
    d1=2*dy;
    d2=2*(dy-dx);
    x=x1;
    y=y1;
    putpixel(x,y,c);
    while (x<x2)
    {
        x=x++;
        if (d<0) d=d+d1; else
        {
            y=y++;
            d=d+d2;
        }
        putpixel(x,y,c);
    }
}
```

```
void main()
{
    int gd=0, gm;
    initgraph(&gd,&gm,"c:\\borlandc\\bgi");
    brezline(100,100,200,200,10);
    getch();
    closegraph();
}
```

Aylana uchun Brezenzeym algoritmi.

Ellips uchun Brezenzeym algoritmi.

Sazerland-Koxen algoritmi. Kesmaning kesilishi.

Kompyuter ekraniga chiqarish kerak bo'lgan tasvirni biror berilgan chegara bo'yicha kesilishi keng qo'llaniladi. Ko'p hollarda chegara sifatida to'g'ri to'rtburchakli soha ishlataladi, xususan kompyuter ekrani.

Kesmani biror bir to'rtburchakli soha bilan kesilish oddiy va qulay algoritmini ko'rib chiqamiz.

Faraz qilamizki bizga (x_1, y_1) va (x_2, y_2) nuqtalari bilan kesma berilgan bo'lsin. To'g'ri burchakli to'rtburchak esa quyidagi qiymatlar bilan berilgan bo'lsin:

$$x_{min}, y_{min}, x_{max}, y_{max}.$$

Xususiy holni ko'ramiz, ya'ni kesmaning bir uchi to'g'ri to'rtburchakli sohani ichida, ikkinchisi esa tashqarida joylashgan bo'lsin. Aynan shu holat bizni qiziqtiradi. Bu yerda kesmani soha chegarasi bilan kesilish nuqtasi $M(x,u)$ ni topish kerak.


Faraz qilamizki (x_1, y_1) nuqta to'g'ri burchakli to'rtburchak tashqarisida, (x_2, y_2) nuqta esa soha ichida yotsin.

Ushbu masalani echishda (x_1, y_1) va (x_2, y_2) nuqtalaridan o'tuvchi

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

to'g'ri chiziq tenglamasidan foydalanamiz.

Qaralayotgan masalada, ya'ni kesilish nuqtasi $M(x,u)$ ni aniqlash jarayonida quyidagi hollar bo'lishi mumkin:

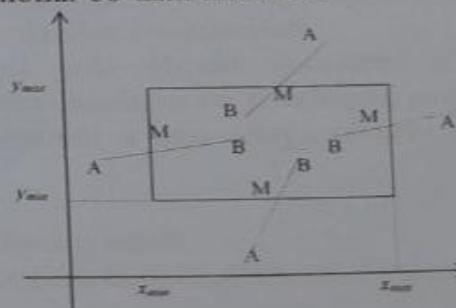

1.25-rasm. Kesmani to'g'ri burchakli to'rtburchak bilan kesilish xolları.

1. Agar $x_i < x_{max}$ u holda $x = x_{max}$, $\frac{x_{max} - x_1}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_1}{y_1 - y_2} \Rightarrow y = (y_1 - y_2) \frac{x_{max} - x_1}{x_1 - x_2} + y_1$.

2. Agar $y_i < y_{max}$ u holda $y = y_{max}$, $\frac{x - x_1}{x_1 - x_2} = \frac{y_{max} - y_1}{y_1 - y_2} \Rightarrow x = (x_1 - x_1) \frac{y_{max} - y_1}{y_1 - y_2} + x_1$.

3. Agar $x > x_{\max}$ u holda $x = x_{\max}$, $\frac{x_{\max} - x_1}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_1}{y_1 - y_2} \Rightarrow y = (y_1 - y_2) \frac{x_{\max} - x_1}{x_1 - x_2} + y_1$.
4. Agar $x < x_{\min}$ u holda $y = y_{\min}$, $\frac{x - x_2}{x_1 - x_2} = \frac{y_{\max} - y_2}{y_1 - y_2} \Rightarrow x = (x_1 - x_2) \frac{y_{\max} - y_2}{y_1 - y_2} + x_2$.

Bu yerda $M(x,y)$ biz qidirayotgan nuqtaning koordinatalari, ya'ni soha bilan kesilgandan so'ng kesma (x_1, y_1) va (x_2, y_2) nuqtalari orqali ifodilinadi.

Nazorat savollari

1. Brezenxeym algoritmini misollar orqali tushunturing?
2. Kesmaning rastr tasvirini misol keltiring?
3. Sohani bo'yash usullarini misollar orqali berilishini tafsiflang?
4. Komp'yuter grafikasida soha necha hil usulda beriladi?
5. Kesmani kesilishi. Sazerland-Koxen algoritmi taysiflang?
6. Kesmani kesilishiga oid misollar keltiring?

1.14. Ko'rinnmas chiziqlar olib tashlash

Reja:

1. Ko'rinnmas sirtlarni ajratish va olib tashlash algoritmi.
2. Ko'rinnmas chiziqlarni olib tashlash Roberts algoritmi.

Tayanch iboralar: Ko'rinnmas yoqlar, ko'rinnmas chiziqlar, Z bufer, tartiblash algoritmi, Varnok algoritmi.

Biror bir uch o'lchovli obyektni ikki o'lchovli tekislikda (kompyuter ekranida) qurish uchun avvalo uni qaysi qismlari ko'rinarli, qaysi qismlari ko'rinnmas, ya'ni obyektning boshqa yoqlari bilan yopiqligini aniqlash kerak. Proyeksiyalashda markaziy yoki parallel proyeksiyalash ishlatalidi [4, 13].

Proyeksiyalashda proyektorlar obyektning har bir nuqtasidan o'tadi. Proyeksiyalash yo'nalishi bo'yicha tasvir tekisligiga yaqinroq masofadagi nuqtalar ko'rindigan hisoblanadi.

Sodda ko'ringanligiga qaramay ushbu masalani echish ancha qiyinchiliklarga va ayrim hollarda biroz hisob kitoblarga olib keladi. Ushbu masalani echishda kompyuter grafikasida ikkita asosiy yondashuv mavjud:

1. Proyeksiyalash yo'nalishi bo'yicha tasvir tekisligiga yaqinroq masofada joylashgan obyektning nuqtalarini aniqlash. Bunda displayning rastr xossalardan foydalilanildi.
2. Obyektlarni yoki obyekt qismlarini o'zaro taqqoslab obyektlarni yoki obyekt qismlarini ko'rinarligini aniqlash.

Bu ikki yondashuvni o'zaro ichiga oluvchi algoritmlar ham mavjud.

Ko'rinnmas yoqlarni ajratish.

Har bir yoqlari uchun tashqi birlik normal vektori n berilgan ko'p yoqlikni ko'ramiz.

Agar yoqning normal vektori n va proyeksiyalash yo'nalishini beruvchi vektor I o'rtasidagi burchak o'tmas bo'lsa, u holda qaralayotgan yoq ko'rinnmaydi va ko'rinnmas yoq deb ataladi. Agar mos bo'lgan burchak o'tkir bo'lsa, u holda qaralayotgan yoq ko'rindigan yoq deyiladi. Parallel proyeksiyalashda burchakka qo'yiladigan shartni quyidagicha yozish mumkin:


$$(n, I) = (n_1 I_1 + n_2 I_2 + n_3 I_3) \leq 0$$

Ushbu shart bajarilsa yoq ko'rinnmas.

Yoqning ixtiyoriy R nuqtasini markazi C nuqtada joylashgan markaziy proyeksiyalashning yo'nalish vektori quyidagicha topiladi:

$$L = C - P.$$

Va so'ng yoqning ixtiyoriy R nuqtasi uchun shart tekshiriladi:
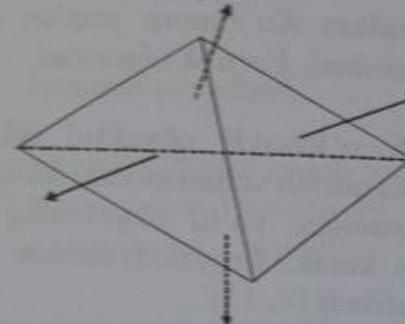
$$(n, L) \leq 0.$$


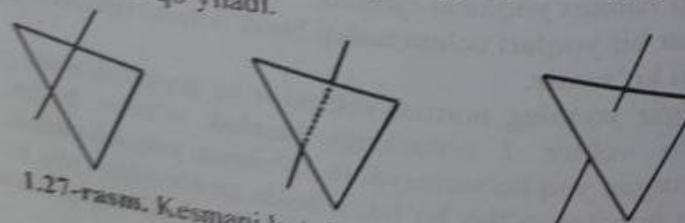
1.26-rasm. Normallarning ko'rinishi

Ko'rinnmas chiziqlarni (qirralarni) olib tashlash. Robert algoritmi.

Qavariq ko'pburchaklardan tuzilgan obyektning ko'rinnmas qirralarini olib tashlash Robert algoritmi hisoblanadi. Ushbu algoritmi keltirib o'tamiz.

Dastlab ikkita aniqlovchi yoqlarni ko'rinnmas bo'lgan qirralari olib tashlanadi. Keyingi qadamlarda qolgan qirralar har bir yoqlar bilan yopiqlikka tekshiriladi. Bunda uchta holat mavjud va ular alohida tekshiriladi:

1. Yoq qirrani yopmaydi, bu holda qirra olib tashlanmaydi.
2. Yoq qirrani to'liq yopadi, bu holda qirra olib tashlanadi.
3. Yoq qirrani qisman yopadi, bu holda qirra bir necha bo'laklarga bo'linadi. Qirra ko'rilgan qirralar ro'yxafiga qirraning yoq bilan yopilmaydigan qismalari qo'yiladi.



1.27-rasm. Kesmani ko'pburchak bilan opilish xolari

Nazorat savollari

1. Ko'rinnmas chiziq va sirlarni olib tashlashga bo'lgan asosiy yondashuvlar.
2. Ko'rinnmas yoqlarni ajratish metodi.
3. Ko'rinnmas qirralarni olib tashlashda Robert algoritmining qo'llanilishi.
4. Tartiblash algoritmlarining tavsifi.

1.15. Ko'rinmas sirtlarni olib tashlash

Reja:

1. Appel algoritmi.
2. Tartiblash algoritmlari.
3. Ko'rinmas qismlarni olib tashlash Z-bufer usuli.
4. Varnok algoritmi

Tayanch iboralar: Ko'rinmas yoqlar, ko'rinmas chiziqlar, Z bufer, tartiblash algoritmi, Varnok algoritmi.

Ko'rinmas yoqlarni chiqarib yuborish. Z bufer usuli.

Ko'rinmas chiziq va sirtlarni olib tashlash algoritmlaridan biri bu Z bufer usuli hisoblanadi.

Bu usul bir xil yondashishga to'g'ri keladi va har bir nuqta bilan alohida ishlaniadi. Tasvir tekisligidagi har bir nuqtaga (pixselga) (x, y) rangdan tashqari u xotirada saqlanadi. Dastlab uni (chuqurlik) $+\infty$ teng deb hisoblaymiz. Ixtiyoriy yoqni tasvir tekistligiga tasvirlash uchun uning har bir pixseli uchun Z chuqurligi hisoblanadi. Agar u dastlabki chuqurlikdan kichik bo'lsa, bu qiymat Z buferiga kiritiladi va eski qiymati chiqarilib yuboriladi. Va Z buferidagi piksellar ekranda chiqariladi. Qo'shni piksellarning Z chuqurligini hisoblashda Brezenxeym algoritmidan foydalanish tavsiya etiladi. Aytish joizki Z koordinasiya qiymati obyektlarning yorug'ligini berishda yoki ularni umuman olib tashlashda keng qo'llaniladi.

Tartiblash algoritmlari. Chuqurligi bo'yicha tartiblash usuli.

Yoqlarni tartiblashning eng oddiy algoritmi bu ularning proyeksiyalash yo'nalishi bo'yicha tasvir tekisligigacha bo'lgan minimal masofa bo'yicha tartiblash hisoblanadi, qaysiki ularni yakinlashish tartibida chiqarish maqsadida.

OZ o'qi bo'yicha parallel proyeksiyalashni ko'ramiz. Faraz qilamizki bizga R va Q yoqlar berilgan bo'lsin. Ularni tasvir tekisligida (kompyuter ekranida) tartiblangan holda chiqarish uchun 5 ta shartni tekshirish tavsiya etiladi. Ularni tekshirish murakkabligi oshishi tartibida keltiramiz:


1. OX o'qidagi yoqlarni proyeksiyalari kesishadimi?
2. OY o'qidagi ularning proyeksiyalari kesishadimi?

3. R yoki Q yoqidan o'tuvchi tekislikdan nisbatan koordinatalar boshi yotadigan tomonida yotmaydi.

4. Q yoki P yoqidan o'tuvchi tekislikga nisbatan koordinatalar boshi yotadigan tomonida yotadi.

5. Yoqlarning tasvir tekisligidagi proyeksiyalari o'zaro kesishadi.

Agar keltirilgan shartlardan birortasi inkor bo'lsa R yoki Q yoqiga nisbatan tasvir tekisligida yaqinroq joylashadi va quyidagicha tasvirlanadi:

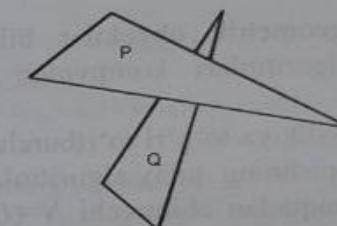

1.28-rasm. Poligonlarning tartiblanishi.

Varnok algoritmi.

Varnok algoritmi tasvir tekisligini to'rt qismga bo'lishga asoslangan va har bir qismi uchun algoritm oson echiladi.

Ekran to'rt qismga bo'linadi. Agar qism eng yaqin yoq proyeksiyasi bilan to'liq yopilsa yoki birorta ham yoqning proyeksiyasi bilan yopilmasa unda masala yopiladi, ya'ni to'liq bo'yaladi yoki chetlashtiriladi. Agar ikkala shart ham bajarilmasa u holda qism yana to'rt qismga bo'linadi va shartlar tekshiriladi. Ushbu jarayon qismning o'chovi bir pikseldan kichik bo'lgunga qadar bajariladi.

Nazorat savollari

1. Ko'rinmas yoqlarni ajratish metodi.
2. Ko'rinmas qirralarni olib tashlashda Robert algoritmining qo'llanilishi.
3. Ko'rinmas yoqlarni chiqarib yuborishda Z bufer usulining qo'llanilishi.
4. Varnok algoritmi nimaga asoslanadi?

F.M.Nuraliyev

1.16. Geometrik ob'yeqtlni nur bilan kesishish algoritmlari

Reja:

1. Sferani, tekislikni, qavariq ko'pburchakni, nur bilan kesishish algoritmlari

Tayanch iboralar: Nurning kesilishi, sferaning nur bilan kesilishi, tekislikni nur bilan kesilishi, parallelepipedni nur bilan kesilishi.

Nurni oddiy geometrik obyektlar bilan kesilish nuqtalarini topishning qulay algoritmlari kompyuter grafikasida juda ko'p qo'llanadi.


Nurni sfera, tekislik va to'g'ri to'rtburchakli parallelepiped bilan kesilish nuqtalarini topishning qulay algoritmlarini ko'rib chiqamiz.

$M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan chiquvchi $N=(l, m, n)$ yo'nalishli vektor bilan ifodalanuvchi nurning vektor-parametrik tenglamasi quyidagi ko'rinishda

$$M(t) = M_0 + N \cdot t, \quad t > 0,$$

Yoki koordinatali parametrik tenglama orqali ifodalanadi:

$$\begin{cases} x = x_0 + l \cdot t, \\ y = y_0 + m \cdot t, \\ z = z_0 + n \cdot t, \end{cases} \quad (t > 0). \quad (7)$$

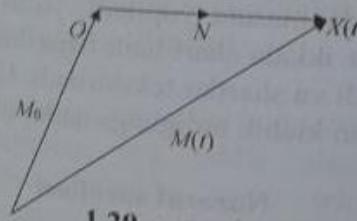

1.29-rasm. Nur.

Agar N -birlik vektor bo'lsa

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1$$

bu holda t parametri oddiy geometrik manoga ega bo'ladi: t ning qiymati nuring boshlang'ich nuqtasi O dan $X(t)$ nuqtasigacha bo'lgan masofaga teng. Ixtiyoriy vektorni birlik vektorga olib kelish uchun uning har bir koordinatasini uning uzunligiga bo'lish kerak.

Kompyuter grafikasi

F.M.Nuraliyev

Sferaning nur bilan kesilishi.

$C(x_c, y_c, z_c)$ markazi va r -radiusi bilan beriluvchi sferaning tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 + (z - z_c)^2 = r^2. \quad (8)$$

Sferani (7) ifoda bilan berilgan nur orqali kesilishi nuqtalarini aniqlash uchun x, y, z qiymatlarini (8) tenglamaga qo'yamiz:

$$(x_0 + lt - x_c)^2 + (y_0 + mt - y_c)^2 + (z_0 + nt - z_c)^2 = r^2$$

soddalashtirib quyidagi kvadrat tenglamaga kelamiz:

$$at^2 + 2bt + c = 0, \quad (9)$$

bu yerda:

$$a = l^2 + m^2 + n^2,$$

(N -birlik vektori uchun):

$$b = l(x_0 - x_c) + m(y_0 - y_c) + n(z_0 - z_c),$$

$$c = (x_0 - x_c)^2 + (y_0 - y_c)^2 + (z_0 - z_c)^2 - r^2.$$

Kvadrat tenglamaning echimlari

$$t_{\pm} = -b \pm \sqrt{b^2 - c}, \quad (a=1).$$

Agar $D = b^2 - c < 0$ bo'lsa, u holda nur sferani kesmaydi.

Aks holda, ya'ni $D \geq 0$ bo'lsa

$$t^* = -b \pm \sqrt{b^2 - c}, \quad t^+ = -b \pm \sqrt{b^2 - c}$$

topiladi, va $t^+ > 0$ tekshiriladi.

Nurni boshiga yaqinroq kesilish nuqtasini topish uchun ulardan kichikroq qiymati aniqlanadi, ya'ni

$$t^* = \min(t^-, t^+).$$

Nuqtaning koordinatalarini topish uchun nuring tenglamasidan foydalanamiz

$$\begin{cases} x^* = x_0 - lt^*, \\ y^* = y_0 + mt^*, \\ z^* = z_0 + nt^*, \end{cases}$$

va $M^*(x^*, y^*, z^*)$ nuqtasi topiladi sferaning ushbu nuqtadagi birlik normal vektori quydagicha topiladi:

$$N = \frac{1}{r} (x^* - x_c, y^* - y_c, z^* - z_c).$$

Tekislikni nur bilan kesilishi.

Faraz qilamizki tekislik umumiy tenglamasi bilan berilgan bo'lsin $ax + by + cz + d = 0$. (10)

Bu yerda $N(a, b, c)$ - tekislikning normal vektori. Agar N vektor birlik, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ bo'lsa, d tekislikdan $(0, 0, 0)$ markazgacha bulgan masofa.

(10) tenglamada x, y, z qiymatlarini nurning tenglamasi orqali ifodalasak, u holda t ga nisbatan chiziqli tenglamani olamiz, ya'ni $a(x_0 + lt) + b(y_0 + mt) + c(z_0 + nt) + d = 0$.

Bu yerda

$$t^* = -((ax_0 + by_0 + cz_0 + d)) / (al + bm + cn),$$

yoki vektor ko'rinishida

$$t^* = -((A_0, M) + d) / (A, N).$$

Agar skalar ko'paytma $(A, N) = al + bm + cn = 0$ bo'lsa, nur tekislikka paralel va uni kesmaydi.

Aks holda $(A, N) \neq 0$ va $t^* > 0$ bo'lsa, kesilish nuqtasini quyidagicha topamiz.

$$\begin{cases} x^* = x_0 + lt^*, \\ y^* = y_0 + mt^*, \\ z^* = z_0 + nt^*, \end{cases}$$

va $M'(x^*, y^*, z^*)$ nuqtasi topiladi.

Ushbu nuqtada normal vektor quyidagicha olinadi:
A (agar $(A, N) < 0$), yoki -A (agar $(A, N) > 0$).

Nazorat savollari

1. Kompyuter grafikasida nurni geometrik obyektlar bilan kesilishi.
2. Sferaning nur bilan kesilishi tavsifi.
3. Sferaning nur bilan kesilishiga oid misol keltiring?
4. Tekislikning nur bilan kesilishi tavsifi.
5. Tekislikning nur bilan kesilishiga oid misol keltiring?

1.17. Geometrik obyektlarni nur bilan kesisish algoritmlari


Reja:

1. Paralelloipedni, silindrni, konusni nur bilan kesisish algoritmlari.

Tayanch iboralar: Nurning kesilishi, sferaning nur bilan kesilishi, tekislikni nur bilan kesilishi, parallelepipedni nur bilan kesilishi.

Parallelepipedni nur bilan kesilishi.

To'g'ri burchakli va tamonlari koordinata tekisliklariga parallel bo'lgan parallelepipedni ko'ramiz. U holda uning ixtiyoriy birorta diagonaliga tegishli uchlari orqali ifodalash mumkin, ya'ni (x_-, y_-, z_-) , (x_+, y_+, z_+) , bu yerda $x_- < x_+$, $y_- < y_+$, $z_- < z_+$.

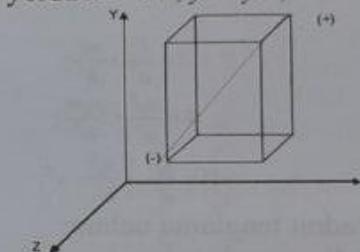

1.30-rasm. Parallelepiped.

$M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan chiquvchi va $N = (l, m, n)$ yo'nalishli vektori, bu yerda $(l^2 + m^2 + n^2 = 1)$, orqali beriluvchi nurni ko'rib chiqamiz.

Parallelepipedning qarama-qarshi tomonlari koordinata tekisliklarga paralel. Dastlab, YZ tekisligiga paralel tomonlarini ko'ramiz, ya'ni $x = x_-$ va $x = x_+$ tekisliklarini.

Agar $l=0$ bo'lsa, nur tekisliklarga paralel va $x_0 < x_-$ yoki $x_0 > x_+$ holda parallelepipedni kesmaydi. Agar $l \neq 0$ bo'lsa, nur tekisliklarga paralel emas va

$$t_{1x} = (x_- - x_0) / l, \quad t_{2x} = (x_+ - x_0) / l$$

Hisoblanadi va ularda eng kichik yoki kattasi belgilanadi:

$$t_{near} = \min(t_{1x}, t_{2x}), \quad t_{far} = \max(t_{1x}, t_{2x})$$

Shu kabi XY va XZ tekisliklarga parallel tomonlari tekshiriladi va $0 < t_{near} < t_{far}$ yoki $0 < t_{far}$ bo'lsa nur parallelepipedni kesadi.

Silindrni bilan kesishish algoritmi

Silindring tenglamasini quyidagicha ifodalab olamiz.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2, \quad (0 \leq z \leq h). \quad (11)$$

Bu yerda: r -silindring radiusi, a va b silindring tegishli parametrlari

Silindring (7) ifoda bilan berilgan nur orqali kesilishini ya'ni nuqtalarini aniqlash maqsadida silindring (11) tenglamasiga x , y , va z qiymatlarini (7) chi tenglamalardan olamiz, ya'ni

$$\frac{(x_0 + lt)^2}{a^2} + \frac{(y_0 + mt)^2}{b^2} = r^2$$

Soddalashtirilgandan keyin quyidagi kvadrat tenglamaga kelamiz:

$$At^2 + 2Bt + C = 0$$

Bu yerda

(12)

$$A = \frac{l^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2};$$

$$B = \frac{x_0 l}{a^2} + \frac{y_0 m}{b^2};$$

$$C = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - r^2.$$

Mazkur (12) kvadrat tenglama uchun:
 $D = B^2 - AC$ topiladi

Agar $D > 0$ bo'lsa nur silindrni kesmaydi;

Agar $D \geq 0$ bo'lsa kvadrat tenlamasining yechimlari topiladi,

$$ya'ni t_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{D}}{A}.$$

Agar $D = 0$ bilan $t_1 = t_2 > 0$ bo'lsa nur silindrni bitta nuqtada kesadi, ya'ni shu nuqtada urinib o'tadi.

Agar $D < 0$ bo'lsa tenglamasining t_1 va t_2 yechimlari topiladi va quyidagi shart tekshiriladi. $t_1, t_2 > 0$. Ushbu shart bajarisa $t = \min(t_1, t_2)$ aniqlanadi bu $t > 0$ holda kesilish nuqtasining koordinatalari (7) ga tenglamalardan quyidagilari topiladi.

$$x_s = x_0 - lt,$$

$$y_s = y_0 + mt,$$

$$z_s = z_0 + nt.$$

(x_s, y_s, z_s) nuqtasi (7) tenglama bilan berilgan nurni (11) tenglama bilan berilgan silindrni kesilish nuqtasi hisoblanadi.

Kompyuter grafikasi

Agar kesik silindr qaratilgan bo'lsa z , uchun quyidagi shart tekshiriladi:

$$0 \leq z_s \leq h$$

Konusni bilan kesishish algoritmi.

Konusning tenglamasini quyidagicha ifodalab olamiz.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, \quad (0 \leq z \leq h). \quad (13)$$

Bu yerda: a , b va c konusning tegishli parametrlari

Konusning (7) ifoda bilan berilgan nur orqali kesilishini ya'ni nuqtalarini aniqlash maqsadida konusning (13) tenglamasiga x , y , va z qiymatlarini (7) chi tenglamalardan olamiz, ya'ni

$$\frac{(x_0 + lt)^2}{a^2} + \frac{(y_0 + mt)^2}{b^2} = \frac{(z_0 + nt)^2}{c^2}$$

Soddalashtirilgandan keyin quyidagi kvadrat tenglamaga kelamiz:

$$At^2 + 2Bt + C = 0 \quad (14)$$

Bu yerda

$$A = \frac{l^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} - \frac{n^2}{c^2};$$

$$B = \frac{x_0 l}{a^2} + \frac{y_0 m}{b^2} - \frac{z_0 n}{c^2};$$

$$C = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2}.$$

Mazkur (14) kvadrat tenglama uchun:

$$D = B^2 - AC$$
 topiladi

Agar $D < 0$ bo'lsa nur konusni kesmaydi;

Agar $D \geq 0$ bo'lsa kvadrat tenlamasining yechimlari topiladi, ya'ni

$$t_{1,2} = \frac{B \pm \sqrt{D}}{A}.$$

Agar $D=0$ bilan $t_1 = t_2 > 0$ bo'lsa nur konusni bitta nuqtada kesadi, ya'ni shu nuqtada urinib o'tadi.

Agar $D > 0$ bo'lsa tenglamasining t_1 va t_2 yechimlari topiladi va quyidagi shart tekshiriladi. $t_1, t_2 > 0$. Ushbu shart bajarilsa $t = \min(t_1, t_2)$ aniqlanadi bu $t > 0$ holda kesilish nuqtasining koordinatalari (7) ga tenglamalardan quyidagilari topiladi.

$$\begin{cases} X_* = x_0 - lt_*, \\ Y_* = y_0 + mt_*, \\ Z_* = z_0 + nt_*, \end{cases}$$

$M_*(X_*, Y_*, Z_*)$ nuqta (7) tenglama bilan berilgan nurni (13) tenglama bilan berilgan konusni kesilish nuqtasi hisoblanadi.

Nazorat savollari

1. Kompyuter grafikasida nurni geometrik obyektlar bilan kesilishi.
2. Parallelepipedni nur bilan kesilishi tavsifi.
3. Parallelepipedni nur bilan kesilishiga oid misol keltiring?
4. Silindrni nur bilan kesilishi tavsifi.
5. Silindrni nur bilan kesilishiga oid misol keltiring?
6. Konusni nur bilan kesilishi tavsifi.
7. Konusni nur bilan kesilishiga oid misol keltiring?

1.18. Yorug'lik

Reja:

1. Yorug'lik.

2. Simmetrik qaytish, diffuzion qaytish, ideal sinish, diffuzion sinish, energiya taqsimoti

Tayanch iboralar: Simmetrik qaytish, ideal sinish, diffuzion sinish, energiya taqsimoti.

Real tasvirlarni ko'rishda nurni yo'nalishini kuzatish usullari, uning qaytish (aks etish) va sinish effektlarini hisobga olgan holda keng qo'llaniladi.

Bunda yorug'lik manbasidan to'g'ri chiziqli trayektoriya bo'yicha biror bir obyektga tushadi. Obyektga tushgan yorug'lik nuri sinib obyektning ichiga o'tishi yoki qaytishi mumkin. Obyektdan qaytgan nur yana to'g'ri chiziqli tarqalib keyingi obyektga tegishi mumkin va hokazo. Oxirida nurlarning bir qismi nazoratchi ko'ziga tushib unda tasvirni hosil qiladi. Agar nazoratchi ko'zi oldida tasvir tekisligini joylashtirsak uni kesib o'tgan nurlar unda tasvirini paydo qiladi. Yuqorida aytib o'tilgan jarayon nurlarni to'g'ri yo'nalishini kuzatish deyiladi. Bu holda yorug'lik manbasidan tarqalgan ko'pgina nurlar obyektlarga tushmasligi yoki nazoratchi ko'ziga etib kelmasligi mumkin.


Shuning uchun kompyuter grafikasida faqat foydali nurlar, ya'ni nazoratchi ko'ziga tushuvchi nurlarni hisobga olish tavsiya qilinadi. Va shu sababli nurlarni yo'nalishini kuzatish teskari bajariladi, ya'ni yorug'lik manbasidan emas nazoratchi ko'zidan boshlab biror bir obyektning nur bilan kesilish nuqtasiga qadar.

Yuqorida aytib o'tilgan jarayon nuring yo'nalishini teskari kuzatish yoki shunchaki nuring yo'nalishini kuzatish deyladi. Aynan shu usulni quyida ko'ramiz:

Nurni yo'nalishini kuzatish usulida obyektning ixtiyoriy nuqtasining yorug'ligini va berilgan yo'nalishda undan qaytuvchi yorug'lik energiyasi qismini aniqlash masalasi ko'rildi. Bu energiya ikki qismidan tashkil topadi – bevosita (dastlabki) yorug'lik, ya'ni yorug'lik manbasidan bevosita olinuvchi energiya va ikkinchi nisbiy.

Ma'lumki, bevosita yorug'lik tasvirga katta hissa qo'shadi.

F.M.Nuraliyev

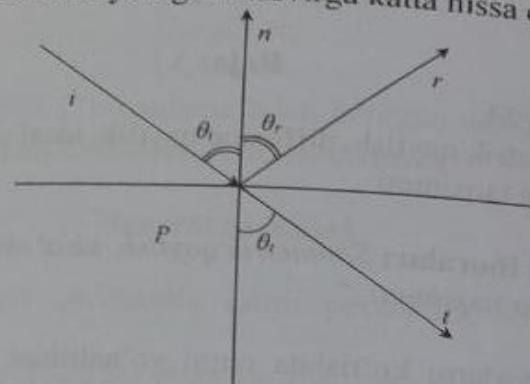

1.31-rasm. Nurning qaytishi va sinishi

Simmetrik qaytish.

Berilgan i yo'nalish bo'yicha P nuqtaga tushgan nur r yo'nalish bo'yicha qaytadi va quyidagi qonun bilan aniqlanadi: nuring yo'nalishini aniqlovchi i vektor, qaytgan nuring yo'nalishini aniqlovchi r vektori va P nuqtaning normal vektori n bitta tekislikda yotadi. Normal vektorga nisbatan nuring tushish burchagini Q , va qaytish burchagi Q_r , deb belgilaymiz.

Faraz qilamizki i, n, r vektorlar birlik (normal) vektorlar bo'lsin. Yuqorida keltirilgan shartlarga ko'ra r vektori i va n vektorlari chiziqli kombinasiyasiga teng:

$$r = \alpha i + \beta n, \quad (19)$$

tushish va qaytish burchagi o'zaro teng, ya'ni $Q_r = Q_r$.
Bunga ko'ra:

$$(-i, n) = \cos \theta_i = \cos \theta_r = (r, n), \quad (20)$$

bu yerdan quyidagi ifodani olamiz:

$$\text{Isbot: } r = i - 2(i, n) \cdot n.$$

$$\Rightarrow (r, n) = (-i, n) \Rightarrow (r, n) = - (i, n) \Rightarrow (r, n) = (i, n) - 2(i, n) \cdot |(n, n)| = 1 |$$

$$\Rightarrow (r, n) = (i, n) - 2(i, n)(n, n) \Rightarrow (r, n) = (i, n) - 2(i, n) * n, n \Rightarrow$$

(1) ifoda bilan berilgan r vektor - birlik vektor.

$$\text{Isbot: } ||r||^2 = (r, r) = (i, i) - 2(i, n)n, i - 2(n, i)n = (i, i) - 2(n, i)(i, n) - 2(n, i)(n, i) + 4(n, i)(n, i) (n, n) =$$

Kompyuter grafikasi

F.M.Nuraliyev

$$|=(i, i)=1, (n, n)=1|=1-4(n, i)^2 + 4(n, i)^2 = 1.$$

Diffuzion qaytish.

Diffuzion qaytish Lambert qonuni orqali ifodalanadi va unga asosan tushayotgan yorug'lik hamma yo'nalishlarga bir xil intensivlik bilan tarqaladi. Tushayotgan nuring qaytish yo'nalishini aniqlab bo'lmaydi, barcha yo'nalishlar bir xil va nuqtaning yorug'ligi (i, n) ga proporsional.

Ideal sinish.

i vektori yo'nalishi bo'yicha R nuqtaga tushuvchi nur ikkinchi sohaga t yo'nalish bo'yicha sinadi. Sinish Sneliusning qonuniga bo'ysunadi va burchaklari uchun quyidagi ifoda bilan beriladi.

$$\eta_i \cdot \cos \theta_i = \eta_t \cdot \cos \theta_t, \quad (21)$$

bu yerda: η_i - (i) nur tushuvchi muhitning sinish koefisienti; η_t - (t) nur sinuvchi muhitning (sohaning) sinish koefisienti; θ_i - tushuvchi nur (i) va R nuqtaning normal vektori (n) orasidagi burchak; θ_t - qaytgan nur (t) va R nuqtaning normal vektori (n) yo'nalish orasidagi burchak.

Sneliusning qonuniga asosan i, n va t vektorlari bitta tekislikda yotadi, ya'ni:

$$t = \alpha_i + \beta_n, \quad (22)$$

bu yerda α va β qiymatlarini topish uchun (1) ifodani quyidagi ko'rinishda yozamiz:

$$\eta \cdot \sin \theta_i = \sin \theta_t,$$

$$\text{bu yerda: } \eta = \frac{\eta_i}{\eta_t}.$$

Kvadratga ko'taramiz:

$$\eta^2 \sin^2 \theta_i = \eta^2 \sin^2 \theta_t,$$

yoki

$$\eta^2 (1 - \cos^2 \theta_i) = 1 - \cos^2 \theta_t,$$

$$\cos \theta_i = (-i, n), \quad \cos \theta_t = (-t, n)$$

larni hisobga olgan holda

$$\eta^2 (1 - (i, n)^2) = 1 - (-t, n)^2$$

(2) tenglamani hisobga olgan holda

$$\eta^2 (1 - (i, n)^2) = 1 - (\alpha i + \beta n, n)^2$$

bundan

$$\alpha^2 (i, n)^2 + 2\alpha\beta(i, n) + \beta^2 = 1 + \eta^2 ((i, n)^2 - 1),$$

t vektorining normalligini shartiga ko'ra:

$$\|t\|^2 = (t, t) = \alpha^2 + 2\alpha\beta(i, n) + \beta^2 = 1,$$

(4) ifodani (3) ifodadan ayiramiz.

$$\alpha^2((i, n)^2 - 1) = \eta^2((i, n)^2 - 1)$$

bundan $\alpha = \pm\eta$.

Fizik nuqtai nazarga ko'ra

$$\alpha = \eta.$$

β -ni qiymatini topish uchun (4) ifodadan foydalanamiz;
 $\alpha = \eta$ hisobga olgan holda

$$\beta^2 + 2\beta\eta(i, n) + \eta^2 - 1 = 0,$$

diskriminant $D = 4(1 + \eta^2((i, n)^2 - 1))$.

Tenglamaning yechimi

$$\beta = -\eta(i, n) \pm \sqrt{(1 + \eta^2((i, n)^2 - 1))}.$$

Buni hisobga olgan holda t vektori quyidagicha ifodalanadi:

$$t = \eta i + (\eta c_i - \sqrt{(1 + \eta^2(c_i^2 - 1)) * n}) n,$$

bu yerda $c_i = \cos\theta_i = (-i, n) = -(i, n)$.

Agar $1 + \eta^2(c_i^2 - 1) < 0$ bo'sha hamma yorug'lik energiyasi chegarada aks etadi va sinish bo'lmaydi.

Diffuzion sinish.

Diffuzion sinish, diffuzion qaytish kabi, ya'ni singan yorug'lik barcha yo'nalishlar $i, (i, n) < 0$ bo'yicha bir xil intensivliklar bilan tarqaladi.

Energiya taqsimoti.

Yorug'likning qaytishi va sinishida energiya taqsimotini ko'ramiz. Fizika kursidan ma'lumki qaytgan energiya hissasi (ulushi) Frenel koeffisientlari orqali beriladi.

$$F_i(\lambda, \theta) = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\cos\theta_i - \eta \cos\theta_i}{\cos\theta_i + \eta \cos\theta_i} \right)^2 + \left(\frac{\eta \cos\theta_i - \cos\theta_i}{\eta \cos\theta_i + \cos\theta_i} \right)^2 \right),$$

bu yerda λ - to'lqinning uzunligi.

Ushbu formula yarim o'tkazgichlar uchun o'rini va uni boshqa ko'rinishda ham yozish mumkin:

$$F_i(\lambda, \theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{c - g}{c + g} \right) \left(1 + \left(\frac{c(c + g) - 1}{c(c - g) - 1} \right)^2 \right),$$

bu yerda $c = \cos\theta_i$; $g = \sqrt{(\eta^2 + c^2 - 1)} = \eta \cos\theta_i$.

O'tkazuvchilar uchun odatda quydagi formulalardan foydalilanildi:

$$F_i(\lambda, \theta) = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{(\eta_i^2 + k_i^2) \cos^2\theta_i - 2\eta_i \cos\theta_i + 1}{(\eta_i^2 + k_i^2) \cos^2\theta_i + 2\eta_i \cos\theta_i + 1} \right)^2 + \left(\frac{(\eta_i^2 + k_i^2) - 2\eta_i \cos\theta_i - \cos^2\theta_i}{(\eta_i^2 + k_i^2) + 2\eta_i \cos\theta_i + \cos^2\theta_i} \right)^2 \right),$$

bu yerda k_i - singish koeffisienti.

Yuqorida keltirilgan barcha hollar ideallashtirilgan. Aslida ideal qaytuvchi va ideal silliq tekisliklar yo'q.

Nazorat savollari

1. Nurni yo'nalishini kuzatish usullari qanday vaziyatlarda qo'llaniladi?

2. Nurlarni to'g'ri yo'nalishini kuzatish deb nimaga aytildi?

3. Simmetrik qaytishni tushuntiring?

4. Diffuzion qaytishni tushuntiring?

5. Ideal sinish deganda nima tushuniladi?

6. Diffuzion sinishga misol keltiring?

7. Energiya taqsimoti nima, unga izoh bering?

8. Nur yo'nalishini kuzatishning asosiy modeli.

Reja:

1. Fazoda bo'yash usullari.
2. Diffuzion qaytish.
3. Simetrik aks.

Tayanch iboralar: Bo'yash, diffuzion qaytish, yorug'lik manbasasi, manbaning intensivligi, diffuzion koeffisient, simmetrik aks.

Real tasvirlarni yaratishning keyingi qadami bu qurilgan obyektlarni chegaralovchi sirtlarni bo'yash masalasini echish. Bo'yash ko'rinas chiziq va sirtlarni olib tashlashdan so'ngi tartibda bajariladi. Bo'yashning bir necha oddiy usullarini (modellarini) ko'ramiz.


Yorug'lik nuqtasidan sirtga tushuvchi yorug'lik energiyasi singishi, qaytishi (aks etish) yoki o'tkazib yuborishi mumkin. Singigan, qaytgan yoki o'tkazib yuborilgan energiya miqdori yorug'lik to'lqinining uzunligiga bog'liq.

Diffuzion qaytish. Yorug'likning barcha yunalishlar bo'yicha tekis tarqalishi. Qaytgan yorug'likning xossalari yorug'lik manbasining shakli, yo'nalishiga va yana yoritalayotgan sirtning joylashishiga va uning xossalariaga bog'liq.

Ideal tarqatuvchidan nuqtaviy manbaning yorug'ligi Lamberning kosinuslar qonuniga asosan qaytariladi.

$$I = I_e \cdot k_d \cdot \cos\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad (11)$$

Bu yerda I -qaytgan yorug'likning intensivligi; I_e -nuqtaviy manbaning intensivligi; k_d -diffuzion qaytishning koeffisienti ($\text{const}, 0 \leq K_d \leq 1$); θ -yorug'lik manbasiga e va sirtning (tashqi) normali n yo'nalishlari o'rtaqidagi burchak.

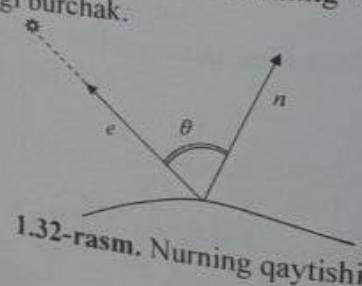

1.32-rasm. Nurning qaytishi.

Yorug'lik manbasiga e va sirtning (tashqi) normali n yo'nalishlarining birlik vektorlaridan foydalangan holda (11) munosabatni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$I = I_e \cdot K_d \cdot (n \cdot e). \quad (12)$$

Real sahna obyektlariga bundan tashqari obyektlarning qaytishi egriligiga mos sochilgan (tekis tarqalgan) yorug'lik tushadi. Bu holda intensivlik quyidagicha hisoblanadi:

$$I = I_a \cdot k_a + I_e K_d \cos\theta, \quad (13)$$

bu yerda I_a - sochilgan yorug'likning intensivligi; k_a - sochilgan yorug'likning diffuzion koeffisienti ($\text{const}, 0 \leq k_a \leq 1$).

Albatta yorug'likning intensivligi obyektdan yorug'lik manbasigacha bulgan masofa d ga bog'liq. Buni hisobga olgan holda quyidagi yoritish modelini olamiz:

$$I = I_a \cdot k_a + \frac{I_e k_d \cos\theta}{d + K} \cos\theta, \quad (14)$$

bu yerda K - ixtiyoriy konstanta.


Simmetrik aks obyektning (tashqi) sirti yaltiroq bo'lganda hosil bo'ladi. Simmetrik akslangan yorug'likning intensivligi tushish burchagi to'lqinining uzunligi va moddaning xossasiga bog'liq. Simmetrik aksning fizik xossalari juda murakkab, shu sababli kompyuter grafikasida oddiy modellardan foydalанилди.

Fong modeli

$$I_f = I_e k_s \cos^p d, \quad (15)$$

bu yerda k_s - eksperimental doimiy (yorug'likning simmetrik akslanuvchi qismi); α - aks nuri r va S orasidagi burchak; R -yorug'likning fazoviy taqsimotining aproksimasiyalovchi darajasi.

(14) va (15) larni birlashtirgan holda obyekt sirtining nuqtalari intensivligini hisoblovchi yoritish modelini olamiz.

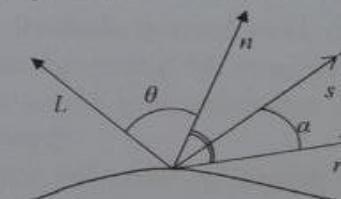

1.33-rasm. Nurning qaytishi.

$$I = I_a k_a + \frac{I_e}{d+K} (k_d \cos\theta + k_s \cos^p \alpha),$$

Tashqi normal vektori n , yorug'lik manbasiga L , aks nuri r , kuzatish s yo'nalishlari vektorlarining birlik vektorlaridan foydalangan holda (16) ni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$I = I_a k_a + \frac{I_e}{d+K} (k_d (n * l - L) + k_s (r * s)^p),$$

Rangli tasvirni hosil qilish uchun, har bir asosiy ranglar uchun (red-qizil, green-yashil, blue-ko'k) bo'yash funksiyasini topish zarur.

Simmetrik aksda doimiy R , har bir keltirilgan rang uchun bir xil hisoblanadi. Agar nuqtaviy manbalar soni bir nechta bo'lsa (m) unda yoritish modeli quyidagicha aniqlanadi:

$$I = I_a k_a + \sum_{j=1}^m \frac{I_{e_j}}{d+K} (k_{d_j} \cos\theta_i + k_{s_j} \cos^p \alpha_i), \quad (18)$$

Nazorat savollari

1. Yorug'likning diffuzion qaytishini tavsiflang?
2. Diffuzion qaytishning koeffisienti deganda nima tushuniladi?
3. Yorug'likning intensivligi nima?
4. Yorug'lik manbasi deganda nimani tushunasiz?
5. Simmetrik aks qanday vaziyatda hosil bo'ladi?

1.20. Bo'yash. Fong, Guro bo'yash usullari

Reja:

1. Guro bo'yash usuli.
2. Fong bo'yash usuli.

Tayanch iboralar: Bo'yash, diffuzion qaytish, yorug'lik manbasi, manbaning intensivligi, diffuzion koeffisient, simmetrik aks.

Guro usuli.

Bu usul uchlarning yorug'liklari aniqligiga asoslangan holda ularning qiymatlarini bir chiziqli interpolasiyalash orqali butun yoqning yorug'lik qiymatlarini topishga asoslangan. Qavariq to'rtburchakli yoqni quramiz. Faraz qilamizki V_1, V_2, V_3, V_4 uchlarda mos $I_{V1}, I_{V2}, I_{V3}, I_{V4}$ intensivliklar berilgan. Yoqda ixtiyoriy W nuqtasini olamiz. Ushbu nuqtalardan o'tuvchi gorizontal to'g'ri chiziqni o'tkazib yoqning chegarasi bilan kesishish nuqtalarini belgilaymiz U va V .

Faraz qilamizki intensivlik kesmada chiziqli o'zgaradi, ya'ni:

$$I_v = (1-t)I_{v1} + tI_{v2}$$

$$\text{bu yerda: } t = \frac{|UW|}{|UV|}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Shu kabi U va V nuqtalardagi intensivliklarni yozamiz, ya'ni ular yoqni uchlarning intensivliklari orqali ifodalanadilar.

$$I_u = (1-U)I_{v1} + UI_{v2}$$

$$I_v = (1-V)I_{v1} + UI_{v2}$$

$$U = \frac{|V_1U|}{|V_1V_2|}, \quad 0 \leq U \leq 1$$

Bu yerda

$$V = \frac{|V_1V|}{|V_1V_2|}, \quad 0 \leq V \leq 1.$$

Fong usuli.

Fong usuli har bir nuqtada normal vektorni hisoblashdan iborat, so'ng qaralayotgan nuqtadagi yorug'lik intensivligi (16) chi formulaga asosan hisoblanadi. Bu yerda interpolasiya sxemasi Guro bo'yash interpolasiyasiga o'xshaydi.

W nuqtaning normal vektorini n_w topish uchun ushbu nuqtadan gorizoontal to'g'ri chiziqni o'tkazamiz va yoqning qirrasini kesuvchi nuqtalarning U va V normal vektorlaridan foydalilanigan holda topamiz:

$$\vec{n}_w = \frac{(1-t)\vec{n}_u + t\vec{n}_v}{(1-t)\vec{n}_u + t\vec{n}_v} \text{ bu yerda } t = \frac{|\vec{uw}|}{|\vec{uv}|}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

U va V nuqtalarda normal vektorlarni topish uchun mos qirralarning uchlari normal vektorlardan foydalananamiz.

$$\vec{N}_u = (1-u)\vec{n}v_4 + u\vec{n}v_1$$

$$\vec{N}_v = (1-v)\vec{n}v_1 + v\vec{n}v_2$$

Bu yerda:


$$u = \frac{|\vec{v}_4\vec{u}|}{|\vec{v}_4\vec{v}_1|}, \quad v = \frac{|\vec{v}_1\vec{v}|}{|\vec{v}_1\vec{v}_2|}$$

Fonga usuli orqali bo'yashda tasvir Guro usuliga nisbatan realroq bo'ladi, ammo hisob-kitoblar sezilarli darajada ko'p hajmni talab qiladi.


Qirralarda va uchlarda normallarni aniqlash

Faraz qilamizki bitta nuqtada tutashuvchi qirralar yotadigan tekisliklar tenglamalari quyidagicha:

$$A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$



a)

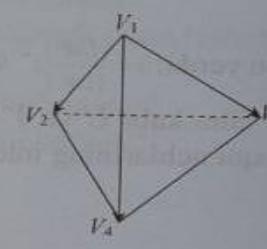

b)

1.34-rasm. Qirra va uchlар yo'nalishini aniqlash.

Ushbu tekisliklarning normal vektorlari mos ravishda:

$$(A_i, B_i, C_i), \quad i = 1, \dots, m.$$

Agar ular tashqi normal vektorni bermasa ularning koordinatalarini ishorasini o'zgartirishi kifoya. Taqribiy normal vektorning yo'nalishini aniqlovchi vektor quyidagicha topiladi:

$$(A, B, C) = \sum_{i=1}^m (A_i, B_i, C_i)$$

2.23-rasmida ko'rsatilgan V_1 uning tashqi normal vektorini topish uchun mos vektor ko'paytmlari yig'indisi hisoblanadi:

$$V_1 V_2 * V_1 V_3 \quad V_1 V_3 * V_1 V_4 \quad V_1 V_4 * V_1 V_2$$

ya'ni

$$n_{V_1} = V_1 V_2 * V_1 V_3 + V_1 V_3 * V_1 V_4 + V_1 V_4 * V_1 V_2.$$

Nazorat savollari

1. Fong modelini tushuntirish?
2. Guro va Fong usullarini tavsiflang?
3. Qirralarda va uchlarda normallarni aniqlash usullari.

1.21. Kompyuter grafikasida rang

Reja:

1. Rang tushunchasi,
2. Rang ta'sirchanligi,
3. Energiya taqsimoti,
4. Yorug'likka bo'lgan ta'sirchanlik.

Tayanch iboralar: Rang, RGB modeli, CMY modeli, YIQ modeli, HSV modeli, HLS modeli.

Rang tushunchasi odam (odamning ko'zi) yorug'likni qanday qabul qilishi bilan bog'liq.

Yorug'likni o'z navbatida ikki xil tushunish mumkin – har-xil energiyali zarrachalarning oqimi (u holda rangni zarrachalarning energiyasi aniqlaydi), yoki elektromagnit to'lqinlarning oqimi (bu holda rang to'lqin uzunligi λ orqali aniqlanadi). Ko'rinaridagan yorug'lik bu 400-700 nm (nanometr) gacha bo'lgan to'lqin uzunligiga ega elektromagnit to'lqinlar.

Rang odamning ko'zida tug'iladi. Odamning ko'zi yorug'likni qanday qabul qilishini ko'ramiz.

Ko'zning "setchatkasi" fotoreszeptorga ega – "kolbochki". Ular tor (ensiz) spektral egri chiziqlar bilan tafsiflanadi va rang ta'sirchanligiga ega. Ular ("kolbochki") uch xil bo'ladi – uzun, o'rta va qisqa to'lqinlar ta'sirchanligiga javob beruvchi. Ular ("kolbochki") tomonidan beriladigan qiymat spektral funksiya $I(\lambda)$ bilan ta'sirchanlik funksiyasini integrallash natijasini beradi.

1.36-rasmda uch xil tipdagi "kolbochyok"lar uchun ta'sirchanlik funksiyalarining grafiklari keltilrilgan.

Shunday qilib, odam ko'zi spektral funksiya uchun $I(\lambda)$, mos ravishda uchta sonni qabul qilandi (R , G , B) va ular quyidagi formula yordamida hisoblanadi:


$$R = \int I(\lambda) P_R(\lambda) d\lambda,$$

$$G = \int I(\lambda) P_G(\lambda) d\lambda,$$

$$B = \int I(\lambda) P_B(\lambda) d\lambda.$$

Bu yerda: $P_R(\lambda)$, $P_G(\lambda)$, $P_B(\lambda)$ – mos ravishda har-xil tipdagi "kolbochyok" larning vazniy ta'sirchanlik funksiyalari.

Odam ko'zining umumiy ta'sirchanligi uchun javob beruvchi egri chiziqlar grafigini olishda uchta egri chiziqlar grafiklari o'zaro yig'iladi.

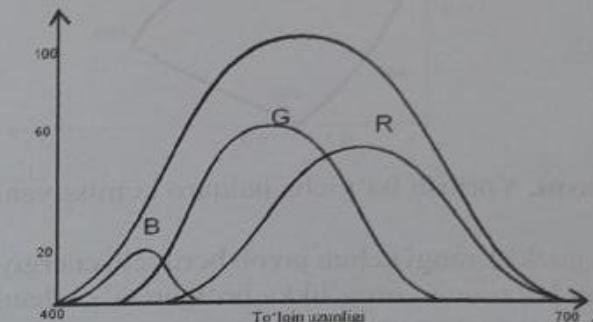

1.35-rasm. Ko'zning nisbiy ta'sirchanligi


Aslida ayrim grafiklar manfiy qiymatlarni ham qabul qilishlari mumkin. 1931 yilda Yoritish (Yorug'lik) bo'yicha Xalqaro Komissiya (YoXK)si (CIE-Commission Internationale de L'Eclairage) gipotetik ideal kuzatuvchi standart egri chiziqlarni qabul qildi. Ular yordamida XYZ rang modeli quriladi, bunda x, y, z asosiy ranglar. X, Y, Z ning qiymatlari quyidagi munosabatlar orqali ifodalanadi:

$$X = \int I(\lambda) x(\lambda) d\lambda,$$


$$Y = \int I(\lambda) y(\lambda) d\lambda,$$

$$Z = \int I(\lambda) z(\lambda) d\lambda.$$

Ushbu uchta sonlar orqali odam ko'zi qabul qiladigan ixtiyoriy rangni bir qiymatli ifodalash mumkin.

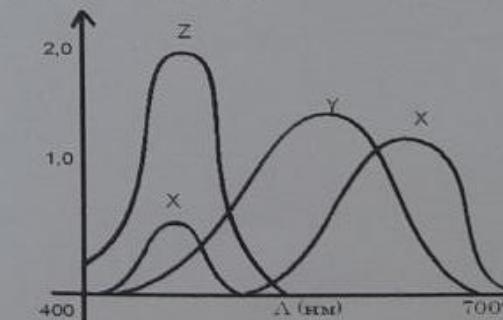

1.36-rasm. Rang bo'yicha tenglashtirish koeffisienti.

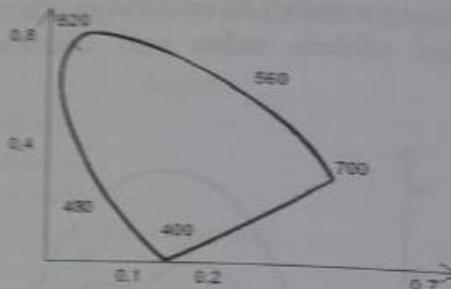

1.37-rasm. Yoritish bo'yicha halqaro komissiyaning rang grafigi

Aytish joizki Y rangi uchun javob beruvchi energiya taqsimoti egri chizig'i odam ko'zining yorug'likka bo'lgan ta'sirchanlik spektral egri chizig'i bilan ustma-ust tushadi.

Nazorat savollari

1. Rang tushunchasiga ta'rif bering?
2. Odam ko'zi spektral funksiya uchun qanday ranglarni qabul qiladi?



1.22. Rang modellari

Reja:


1. Rang modellari.
2. RGB.
3. CMY.
4. HSV va boshqalar

Tayanch iboralar: *Rang, RGB modeli, CMY modeli, YIQ modeli, HSV modeli, HLS modeli.*

RGB rang modeli.

RGB (red-qizil, green-yashil, blue-ko'k) rang modeli eng oddiy deb xisoblanadi.

Bu rang modeli additiv, ya'ni biror bir kerakli rangni hosil qilish uchun uning asosiy ranglari yig'iladi. Bu tizim orqali ifodalanuvchi ranglar birligi kubni tashkil qiladi (ya'ni uning ichida yotadi).

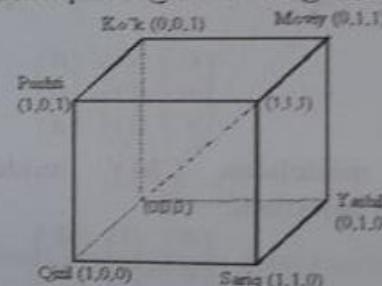

1.38-rasm. RGB rangli kub.

Kubning bosh diagonali, ya'ni barcha asosiy ranglar miqdori barobar, kul ranglarni beradi, ya'ni qoradan (0,0,0) oq (1,1,1) ranggacha.

CIE XYZ sistemasidan RGB sistemasiga o'tish uchun quyidagi munosabatlardan foydalilanildi:

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3,240479 & -1,537156 & -0,498535 \\ -0,969256 & 1,875992 & 0,041556 \\ 0,055648 & -0,204043 & 1,057311 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}.$$

Agar biror bir rangni RGB tizimi orqali ifodalab bo'lmasa, u holda uning biror bir asosiy ranggi yoki manfiy (<0) yoki birdan katta (>1).

Teskari almashtishni topish uchun teskari matritsadan foydalilanildi.

RGB rang modeli bir qator video qurilmalarda ishlataladi, xususan rangli televizion monitorlarda.

CMY rang modeli.

Rangli bosmaga chiqaruvchi qurilmalarda CMY (cyan-moviy; magenta-pushti; yellow-sariq) rang modeli tez-tez ishlataladi. Moviy, pushti va sariq asosiy ranglar qizil, yashil va ko'k ranglarni to'ldiruvchi bo'ladi.

CMY rang modeli - subtraktiv, ya'ni biror kerakli bo'lgan rangni hosil qilish uchun asosiy ranglar oq rangdan ajraladi.

Moviy rang qog'ozga tushirilayotgan qizil rang to'liq yutiladi, ya'ni moviy rang tushayotgan oq rangdan (qizil, yashil va ko'k ranglarning yig'indisi) qizil rangni ayirib tashlaydi. Pushti rang yashil rangni yutadi, sariq rang esa - ko'k rangni. Moviy va sariq ranglar bilan bo'yagan sirt qizil va ko'k ranglarni yutib faqat yashil rangni qoldiradi.

Moviy, sariq va pushti ranglar qizil, yashil va ko'k ranglarni yutib, natijada qora rangni qoldiradi.

Yuqorida keltirilgan munosabatlarni quyidagi formula orqali ifodalaymiz:

$$\begin{pmatrix} C \\ M \\ Y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \\ 1 \end{pmatrix}.$$

RGB rang modelidan CMY modeliga o'tish quyidagi munosabatlarni orgali bajariladi:

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} C \\ M \\ Y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ayrim sabablarga ko'ra qora rangni hosil qilish uchun uchta asosiy ranglardan foydalanish noqulay. Shu sababli CMY modelining asosiy ranglariga qora (black) qo'shiladi va natijada CMYK rang modeli hosil qilinadi.

CMY rang modelidan CMYK modeliga o'tish uchun quyidagi munosabatlardan foydalanamiz:

$$\begin{aligned} K &= \min(C, M, Y), \\ C &= C - K, \\ M &= M - K, \\ Y &= Y - K \end{aligned}$$


YIQ rang modeli.

Televideniyada YIQ rang modeli keng foydalaniladi. Bu model RGB rang modelining bir varianti hisoblanadi, efirga uzatish samaradorligini oshirish maqsadida ishlataladi va oq-qora televideniya bilan ishlashni ta'minlaydi.

RGB rang modelidan YIQ modeliga o'tish uchun quyidagi munosabatdan foydalaniladi:

$$\begin{pmatrix} Y \\ I \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,30 & 0,59 & 0,11 \\ 0,60 & -2,28 & -0,32 \\ 0,21 & -0,52 & 0,31 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

Teskari almashtishlar uchun teskari matriksadan foydalaniladi.

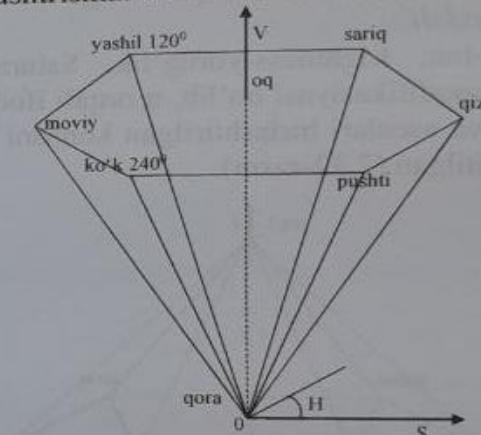

1.40-rasm. HSV olti qirrali konussimon rang modeli.

HSV rang modeli.

Yuqorida keltirilgan RGB, CMY(K) va YIQ rang modellari qurilmalar uchun mo'ljallangan va odam tomonidan rang berish uchun noqulay.

HSV (Hue-ton, saturation-to'yinganlik, value-yorug'lik qiymati) rang modeli foydalanuvchiga mo'ljallangan bo'lib rangni ton, to'yinganlik, yorug'lik qiymati kabi tushunchalar orqali berish imkonini beradi.

HSV modelida silindrik koordinatalar sistemasi ishlataladi, barcha ifodalanuvchi ranglar esa olti qirrali konusni tashkil qiladi (2.31-rasm).

Konusning asosi yorug' ranglarga mos keladi ($V=1$). OV o'qi kulranglarga mos keladi ($S=0$), bu holda ya'ni $S=0$ bo'lganda H ning qiymati aniqlanmagan bo'ladi (HUE_UNDEFGIUNED).

Ton N burchak gradusi bilan o'lchanadi, 0° ga qizil rang mos keladi, 120° ga esa yashil rang va x.k.


HSV rang modelini ifodalovchi asosiy qiymatlar mos ravishda quyidagicha o'zgaradi:

$$0^\circ \leq H \leq 360^\circ, \quad 0 \leq S \leq 1, \quad 0 \leq V \leq 1.$$

oq ranga $S=0$, $V=1$ mos keladi, qora ranga esa $V=0$.

HLS rang modeli

HLS (Hue-ton, Lightness-yorug'lik, Saturation-to'yinganlik) HSV modelining modifikasiyasi bo'lib, u orqali ifodalanuvchi ranglar ikkita olti qirrali va asoslari birlashtirilgan konusni tashkil qildi. Oq rang yuqoriga siljtilgan (2.32-rasm).

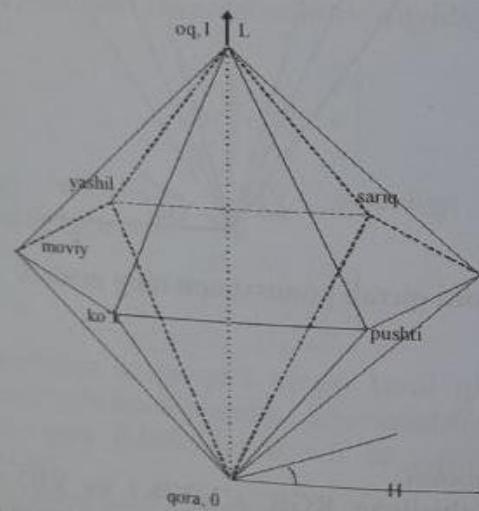

1.41-rasm. HLS olti qirrali konussimon rang modeli.

Bir modeldan ikkinchisiga o'tish algoritmlari
HLS modelini RGB ga aylantiring

Nazorat savollari

1. RGB rang modelining o'ziga xos jihatlari.
2. CMYK rang modelini izohlang.
3. RGB rang modelidan CMYK rang modeliga o'tish.
4. YIQ rang modelini izohlang.
5. RGB rang modelidan YIQ rang modeliga o'tish.
6. HSV va HLS rang modellari.

1.23. Grafik formatlar

Reja:

1. Fayllarning grafik shakllari.
2. Rastr formatlar.
3. Vector formatlar.
4. Universal formatlar.

Tayanch iboralar: *format, rastr format, vector format, jpeg, mpeg, bit chiqurligi, grafik fayl formati.*

Fayllarning grafik shakllari

Grafik fayl formati – ma'lumotni faylda saqlash usuli (Rastr yoki vektor), shuningdek ma'lumotni saqlash shakli (ishlatilgan siqish algoritmi).

Rastr formatlari Bitmap fayllari quyidagilarni saqlaydi:

- Tasvir hajmi - tasvirdagi gorizontal va vertikal joylashgan piksellar soni;
- bit chiqurligi - bitta piksel rangini saqlash uchun ishlatiladigan bitlar soni;
- tasviri tavsiylovchi ma'lumotlar (tasvirdagi har bir pikselning rangi), shuningdek ba'zi bir qo'shimcha ma'lumotlar.

Grafik fayl formati - bu tashqi ma'lumotlarga grafik ma'lumotlarni taqdim etish va tartibga solish usuli.

Piksel - bu monitordagi eng kichik element (nuqta) bitta rastr tasvir elementi (piksel) rastr tasvirning juda kichik elementlardan iborat mozaikadir.

Rastr tasvir chizmasi katakli qog'ozga o'xshaydi, uning ustiga har bir katak ma'lum bir rang bilan to'ldiriladi. Har qanday grafik tasvir faylda saqlanadi. Grafik ma'lumotlarini faylga saqlab qo'yish uslubi faylning grafik formatini aniqlaydi.

Rastr tasvir va vektor tasvir fayl formatlari mavjud.

Rastr tasvirlari to'rtburchaklar jadval shaklidagi faylda saqlanadi, har bir kamerada mos keladigan pikselning ikkilik rang kodi saqlanadi. Ushbu fayl grafik tasvirning ma'lumotlarni va boshqa xususiyatlarini, shuningdek, siqishni algoritmini saqlaydi.

Vektorli tasvirlar faylga ob'yektlar va ularning xususiyatlarining qiymatlari - koordinatalar, o'chamlar, ranglar va shunga o'xshashlar ro'yxati sifatida saqlanadi.

Ikkala Rastr va vektor grafik fayl formatlari ham juda ko'p qo'laniladi. Ushbu turli xil formatlar orasida barcha mumkin bo'lgan talablarga javob beradiga fayl formati yo'q.

Tasvirni saqlash uchun bir yoki bir nechta formatni tanlash tasvir bilan ishlash maqsadlariga bog'liq. Agar rangni qayta tiklash va tasvir aniqligini oshirish talab etilsa, Rastr formatlardan biri ustunlikka ega hisoblanadi. Chizmalar, sxemalar, dizayn elementlari vektor formatida saqlanishi kerak. Fayl formati ushbu faylni egallagan xotira miqdoriga ta'sir qiladi.

Grafik dasturlar foydalanuvchilarga tasvirni saqlash formatini tanlash imkonini beradi. Agar faqatgina bitta dasturda grafik tasvir bilan ishlashni rejalashtirilgan bo'lsa, grafik dastur taqdim etadigan formatni tanlash tavsya etiladi. Ma'lumotlar boshqa dasturlar tomonidan qayta ishlanadigan bo'lsa, universal formatlardan birini qo'llash kerak.

Vektorli va rastrli tasvirlarni qo'llab-quvvatlaydigan universal grafik formatlar mavjud.

PDF (Portable Document Format)

– (portativ hujjat formati) Acrobat dasturiy ta'minot to'plami bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Ushbu formatda ham vektor, ham rastr formatdagi tasvirlar, ko'p sonli shriftlar bilan matn, gipermatnli matnlar va hatto printerni sozlamalari saqlanishi mumkin. Fayl hajmi juda kichik. Bu faqat fayllarni ko'rish imkonini beradi, bu formatdagi rasmlarni tahrirlash mumkin emas.

EPS (Encapsulated PostScript) - turli xil operatsion sistemalar uchun dasturlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan formatdir. Ushbu format tasvirlarni chop etish va yaratish uchun tavsya etiladi. Rasmlar, fotosuratlar, ko'rsatuvlar va boshqalarni yaratishda ishlatiladigan eng keng tarqalgan grafik formatlar.


CGM (Computer Graphics Metafile) - ochiq format va grafik ma'lumotlarni (2D vektor va rastrli grafik va matn) saqlash va almashish uchun xalqaro standartdir. ISO/IEC 8632 tomonidan qabul qilingan standart (inglizcha kompyuter grafikasi metafaylidan) ochiq format va grafik ma'lumotlarni (2D vektor va rastrli grafik va matn) saqlash va almashish uchun xalqaro standartdir. ISO/IEC 8632 tomonidan qabul qilingan standart.

DJVU (fransuzcha déjà vu – "allaqachon ko'rgan") - bu tasvirni yo'qotishli siqish yordamida hujjatlarni (kitoblar, jurnallar, qo'lyozmalar va shunga o'xshashlar, birinchi navbatda skanerlangan) taqdim etish va saqlash texnologiyasi. Texnologiya dastlab AT&T

laboratoriyasida 1996 yildan 2001 yilgacha Yan LeKun, Leon Botu va Patrik Xeffner tomonidan ishlab chiqilgan. DjVu bir nechta ilmiy kitob kutubxonalari uchun asos bo'ldi. Endi bu format juda mashhur va keng tarqalgan.

Faylni yuklab olish tugagunga qadar sahifani ko'rish uchun format tarmoq uzatish uchun optimallashtirilgan. DjVu fayli matn (OCR) qatlamini o'z ichiga olishi mumkin, bu fayl ichida to'liq matnlari qidirish imkonini beradi. Bundan tashqari, DjVu faylida DjVu kitoblarida qulay navigatsiyani amalga oshirish imkonini beruvchi o'matilgan interaktiv tarkib va kirish nuqtalari - havolalar bo'lishi mumkin.

Rasmlar, fotosuratlar, ko'rsatuvlar va boshqalarni yaratishda ishlataladigan eng keng tarqalgan grafik formatlar

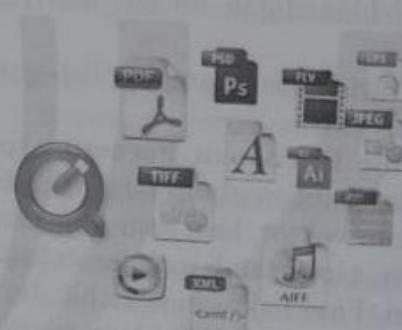

1.42-rasm. Grafik formatlar

BMP (BitMap Picture) - formati Windows ning asosiy formati bo'lib, uning nazorati ostida ishlaydigan barcha grafik tahrirlovchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. BMP formati juda ko'p dasturlar bilan ishlaydi, chunki uning qo'llab-quvvatlanishi operatsion tizimga integratsiyalashgan. BMP formatidagi fayllar .bmp, .dib va .rle formatidagi ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu formatidagi ma'lumotlar RES Resurs ikkilik fayllari va PE fayllarida mavjud. bmp formatida 2, 16, 256 va 16777216 raqamlariga mos keladigan 1, 4, 8 va 24 bitlik rang chuqurligi (bittadan pikselni tasvirlaydigan bit sonları) yordamida tasvirlarni saqlashmumkin.

Tiff (Tagged Image File Format) - tasvirlarni saqlash uchun mo'ljallangan. Bu ranglarning chuqurligi yuqori bo'lgan tasvirlarni saqlash uchun ishlataladigan yuqori sifatli format. TIFF fayllari ham

Kompyuter grafikasi

siqilgan, ham paketlanmagan holda saqlanishi mumkin. Formatning katta afzalligi deyarli har qanday siqish algoritmini qo'llab-quvvatlashdir. TIFF-dagi rasm har bir fayl saqlangandan keyin sifatini yo'qotmaydi. Ammo, afsuski, aynan shu sababli TIFF fayllari og'irligi JPG va GIF-dan bir necha baravar ko'proq. TIFF Rastr grafikalarini vektor dasturlari va nashriyot tizimlariga import qilishda eng yaxshi tanlovdir.

PSD (Photoshop Document) - Adobe Photoshop dasturi uchun maxsus yaratilgan va uning barcha xususiyatlarini qo'llab-quvvatlaydigan yo'qotishsiz siqishda ishlataladigan grafik ma'lumotlarni saqlashni Rastr formati. PSD kengaytmasi bilan birgalikda turli xil grafik qatlamlar, matnli ma'lumotlar, muayyan eslatmalar, qatlama maskalari, kalit so'zlar va Photoshopdan boshqa ma'lumotlar taqdim etiladi. 48-bit rang kodlash, ranglarni ajratish va turli xil rangli modellar qo'llab-quvvatlanadi. Asosiy kamchilik, samarali axborotni siqish algoritmining etishmasligi fayllarning katta hajmiga olib kelishi bilan izohlanadi.

PCX (PCEExchange) - ZSoft Corporation (Marietta, Gruziya, AQSh) tomonidan ishlab chiqilgan grafik ma'lumotlarni taqdim etish standarti. MS-DOS uchun zsoft PC Paintbrush (birinchi mashhur grafik dasturlardan biri) grafik dasturi, so'z protsessorlari va Microsoft Word va Ventura Publisher kabi ish stoli nashriyot tizimlari tomonidan ishlatalgan. Adobe Photoshop, Corel Draw, GIMP va boshqalar kabi o'ziga xos grafik muharrirlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bo'lsa-da, BMP analoglari hozirgi vaqtida eng yaxshi siqishni qo'llab-quvvatlaydigan formatlar bilan almashtiriladi: GIF, JPEG va PNG.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - (Qo'shma Fotografik Ekspertlar Guruhi). Format rastr tasvirlarni saqlash uchun mo'ljallangan (fayl nomi kengaytmasi .JPG). Faylni siqish darajasi va tasvir sifati o'rtasidagi nisbatni moslashtirish imkonini beradi. Amaldagi siqishni usullari "keraksiz" ma'lumotlarni olib tashlashga asoslanadi, shuning uchun format faqat elektron nashrlarda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Gif (Graphics Interchange Format) - (Grafika O'zaro almashinuv Format). 1987-yilda (GIF87a) CompuServe tomonidan rastr tasvirlarni tarmoqlar orqali uzatish uchun apparat-mustaqlil GIF formati ishlab chiqildi. 1989 yilda format o'zgartirildi (GIF89a), shaffoflik va animatsiyani qo'llab-quvvatlash qo'shildi. GIF LZW-

siqishni ishlatadi, bu juda ko'p bo'Imagan logotiplar, yozuvlar, diagrammalarda bo'lgan fayllarni yaxshi siqilishini ta'minlaydi.

PNG (portable network graphics) - Deflate algoritmidan foydalangan holda, grafik ma'lumotni yo'qotishsiz siqishni yordamida saqlash uchun rastr formati. PNG gifni almashtirish uchun bepul format sifatida yaratilgan. Internet uchun maxsuis ishlab chiqilgan. Muhim xususiyati unda tasvirning tiniqligini saqlash mumkin. Barcha brauzer foydalanuvchilari bunday formatdagi fayllarni ko'rishi mumkin.

WMF (WindowsMetafile) - Windows operatsion tizimining (fayl kengaytmasi .WMF) vektor tasvirini saqlash formati. Ta'rif bo'yicha, ushbu tizimning barcha ilovalari qo'llab-quvvatlanadi. Biroq, poligrafiyada qabul qilingan standart rangli sxemalar bilan ishlaydigan asboblarning etishmasligi va boshqa kamchiliklar uni ishlatishni cheklaydi (WMF rangi buzadi, turli xil vektor muharririda ob'yektlarga berilishi mumkin bo'lgan bir qator parametrlarni saqlab bo'lmaydi).

Truevision TGA (TGA) - rastr grafik formatidir. Dastlab Truevision Inc tomonidan yaratilgan. 1984 yilda o'z ishlab chiqarishining grafik adapterlari uchun, lekin keyinchalik turli platformalarda, ayniqsa videoni qayta ishlash va animatsiya sohasida mashhur bo'ldi. Odatda, bu formatdagi fayllar eski DOS tizimlarida .tga yoki Macintosh kompyuterlarida .tpic kengaytmasiga ega. Format har bir piksel uchun 1-32 bit rang chuqurligini qo'llab-quvvatlaydi. Alfa-kanallarni qo'llab-quvvatlash, RLE siqish mavjud.

WebP - bu Google Inc tomonidan ishlab chiqilgan yo'qotishli va yo'qotishsiz tasvirni siqish formatidir. 2010 yilda VP8 video kodekidan harakatsiz tasvirni siqish algoritmi (asosiy kadrlar) asosida RIFF konteyneridan foydalanadi. Ushbu format bilan ishslash uchun ochiq kodli dasturiy ta'minot, xususan, libvpx kutubxonasi va webpconv konvertori mavjud.

Vektor formatlar

2D formatlari:

- Masshtabli vektor grafikasi (SVG va SVGZ)
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Windows metafayllari: WMF, EMF
- CorelDraw fayllari: →CDR, CMX
- Adobe Illustrator (AI)
- XAR

3D formatlari

Kompyuter grafikasi

- COLLADA - bu 3D ilovalari o'rtasida almashish uchun mo'ljallangan format.
- SKP
- STL - stereolitografiya uchun format
- U3D - universal 3D
- VRML - Virtual haqiqatni modellashtirish tili
- X3D
- .3ds
- 3DXM
- blend

Nazorat savollari

1. Grafik formatlarning qanday turlari mayjud?
2. Qanday rastr formatlarini bilasiz?
3. Qanday vector formatlarini bilasiz?
4. Universal formatlarning qanday turlarini bilasiz?

Reja:


1. Nur yo'nalishini kuzatishning asosiy modeli.

Tayanch iboralar: Nur yo'nalishi, sirt, normal vektor.

Nur yo'nalishini kuzatishning asosiy modeli

Odatda amaliyotda obyektning tashqi taqsimot qonuni berilgan tasodifiy yo'naltirilgan tekis ideal mikroyoqlardan tashkil topadi deb hisoblanadi.

Faraz qilamizki: n - sirtning R nuqtadagi normal vektori, ya'ni o'rta tekislik normal vektori; h - mikroyoqning normal vektori; α - ular orasidagi burchak: $\alpha = \arccos(n, h)$.

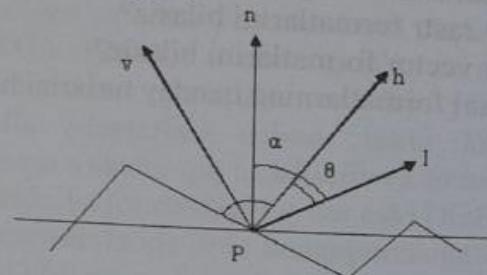

1.44-rasm. Nurning tarqalishi.

Sirt α - ning tasodifiy qiymati taqsimot zichligini beruvchi funksiya $D(\alpha)$ orqali ifodalanadi. $D(\alpha)$ uchun bir nechta model mavjud: Gauss taqsimoti

Bekmen taqsimoti

$$D(\alpha) = ce^{-\frac{(\alpha/m)^2}{m}}$$

$$D(\alpha) = \frac{1}{4\pi m^2 \cos^4 \alpha} e^{-\frac{(\alpha/m)^2}{m}}$$

Bu yerda m - sirtning tekis emasligini harakterlovchi daraja, m ning qiymati kichik bo'lgan sari sirt shuncha tekisrok bo'ladi.

R nuqtaga l yo'nalishi bo'yicha tushayotgan yorug'lik nurining aks etishini ko'ramiz.

V yo'nalishi bo'yicha aks etuvchi yorug'lik energiyasi qismatini topish uchun quyidagi ifoda kerak bo'ladi:

$$h = \frac{l + V}{|l + V|}$$

Mikroyoqdan aks etuvchi energiya ulushi Frenel $F_r(\lambda, \theta)$ koeffisientlari bilan aniqlanadi, bu yerda

$$\theta = \arccos(l, v) = \arccos(l, h),$$

h, v, l - vektorlari birlik vektorlar.

Qo'shni yoqlarning soya qiluvchi ta'siri odatda quyidagi funksiya orqali ifodalanadi:

$$G = mm(l, \frac{2(n, h)(n, v)}{(v, h)}, \frac{2(n, h)(n, l)}{(v, h)}).$$

Mikroyoqlar to'plamidan tashkil topuvchi sirt uchun bizni qiziqtiruvchi energiya ulushi juft yo'nalgan akslanish funksiyasi orqali ifodalanadi, ya'ni (Bidirectional Reflection Distribution Function):

$$BRDF(l, v, \lambda) = \frac{F_r(\lambda, \theta)D(\alpha)G(n, v, l)}{(n, l)(n, v)}.$$

Bu formula hisoblashlar uchun murakkab, shuning uchun oddiyroq formuladan foydalaniladi:

$$BRDF(l, v, \lambda) = (n, h)^k F_r(\lambda, \theta). \quad (23)$$

Umuman qaraganda BRDF funksiyasi simmetrik shartga bo'ysunadi:

$$BRDF(l, v) = BRDF(v, l).$$

Frenel koeffisientlari tasvirning realligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishiga qaramay amaliyotda ular juda kam ishlataladi va (23) formula o'rnida soddarroq formuladan foydalaniladi:

$$BRDF(l, v, \lambda) = (n, h)^k$$

Yana bir sabablardan biri formulada ishlataladigan to'lqin uzunligi λ haqida aniq ma'lumot yo'qligi.

Berilgan yo'nalish bo'yicha R nuqtadan qaytuvchi energiya quyidagicha topiladi:

$$I(\lambda) = K_a I_a(\lambda)C(\lambda) + K_d C(\lambda) \sum I_e(\lambda)(n, l_i) + K_r \sum I_e(\lambda) \frac{F_r(\lambda, \theta)D(\lambda)G}{(n, l_i)(n, v)} +$$

$$+ K_r I_r(\lambda)F_r(\lambda, \theta_r)e^{-\beta_r d_r} + K_i I_i(\lambda, \theta_i)(1 - F_r(\lambda, \theta_i)e^{-\beta_r d_i})$$

$$I(\lambda) = K_a I_a(\lambda)C(\lambda) + K_d C(\lambda) \sum I_e(\lambda)(n, l_i) + K_r \sum I_e(\lambda) \frac{F_r(\lambda, \theta)D(\lambda)G}{(n, l_i)(n, v)} + K_i I_i(\lambda, \theta_i)e^{-\beta_i d_i} + K_i I_i(\lambda, \theta_i)(1 - F_r(\lambda, \theta_i)e^{-\beta_i d_i})$$

bu yerda: $I_a(\lambda)$, $I_e(\lambda)$, $I_r(\lambda)$, $I_i(\lambda)$ - mos ravishda i - chi yorug'lik manbasi, fon yorug'ligi, aks etuvchi nur bo'yicha yo'nalgan yorug'lik, singan nur bo'yicha yo'nalgan yorug'lik intensivligi;

$S(\lambda)$ - P nuqtaning rangi;

K_a , K_d , K_r - fon, diffuzion, aks yorug'lik koeffisientlari;

K_i - signal turining ulushi;

*t_i – P nuqtaning i-chi yorug'lik manbasiga bo'lgan yo'nalishning
trlik vektori;*

θ_i, θ_i - aks va sinish burchaklari;

d_i, d_i - aks va sinish nurlarining o'tgan masofalari;

β_i, β_i - aks va sinish nurlarining bo'shashish koeffisientlari.

*Keltirilgan model fizik nuqtai nazardan qaralganda korrekt
o'lgani bilan, hisoblashlar uchun juda murakkab. Yorug'likning
ddiy modeli:*

$$I(\lambda) = K_a I_a(\lambda) C(\lambda) + K_d C(\lambda) \sum I_h(\lambda) (n, l_i) + K_s \sum I_l(\lambda) (n, h_i)^p$$

Metallar uchun oxirgi hadda rang C(λ) qo'shiladi.

Nazorat savollari

1. Yorug'likning intensivligi nima?

2. Simmetrik aks qanday vaziyatda hosil bo'ladi?

2.1. Open Graphics Library (OpenGL) asoslari

Reja:

1. OpenGL grafik kutubxonasi va uning tavsifi.
2. Arxitekturasi va o'ziga xos xususiyatlari.
3. Dasturiy ilovalarda OpenGL grafik kutubxonasini qo'llay
olish.

Tayanch iboralar: OpenGL, kutubxona, barqarorlik,
ishonchlilik va uzatuvchanlik, qo'llashning osonligi, moslashish.

OpenGL - ikki va uch o'lchovli grafika sohasida ilovalar yaratish
uchun ancha keng tarqalgan amaliy dasturiy interfeys (API –
Application Programming Interface) lardan biri hisoblanadi.

OpenGL (Open Graphics Library – ochiq grafik kutubxona)
standarti turli xil platformalarda amalga oshirish uchun kerakli,
apparatga bog'liq bo'limgan interfeys sifatida dasturiy ta'minot ishlab
chiqarish sohasidagi yetuk firma tomonidan 1992 yilda ishlab chiqilgan
va tasdiqlangan. Standartning asosi bo'lib Silicon Graphics Inc firmasi
tomonidan ishlab chiqilgan IRIS GL kutubxonasi hisoblanadi [2-4, 15,
16].

Kutubxona 120 ga yaqin turli buyruqlardan iborat bo'lib,
dasturchi operatsiyalar va obyektlarni tayinlashda hamda interaktiv
grafik ilovalarni yozishda foydalananadi. Bugungi kunda OpenGL grafik
tizimini ko'pgina apparatli va dasturiy platformalarni quvvatlaydi.
Ushbu tizim Windows va Linux operatsion tizimlarida ishlovchilar
uchun ochiq.

OpenGL kutubxonasining o'ziga xos xususiyatlari, ya'ni ushbu
grafik standartning rivojlanishi va keng tarqalishini ta'minlovchi
jihatlar, quyidagilar hisoblanadi:

- *Barqarorlik.* Standartga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish,
oldingi dasturiy ta'minotlarda ishlab chiqilganlarning mosligini saqlab
qolish ko'rinishida amalga oshiriladi.

- *Ishonchlilik va uzatuvchanlik.* OpenGL dan foydalanayotgan
ilova, axborotlar tasvirlanishini tashkil qilish va foydalanilayotgan
operatsion tizim turiga bog'liq bo'limgan holda bir hil vizual natijani
kafolatlaydi. Bundan tashqari, ushbu ilovalar ShK larda qanday

bajarilsa, xuddi shunday ishchi stansiya va superkompyuterlarda ham bajariladi.

- *Qo'llashning osonligi.* OpenGL standarti mukammal o'ylangan tuzilmaga va tushunarli interfeysga ega bo'lib, boshqa grafik kutubxonalaridan foydalanishga nisbatan dastur kodi kamroq bo'lgan samarali ilovalarni yaratish imkonini beradi. Turli qurilmalar bilan moslikni ta'minlash uchun zaruriy funksiyalar kutubxona darajasida tashkillashtirilgan bo'lib, ilovalar ishlab chiqishni ancha osonlashtiradi.

Asosiy imkoniyatlar

OpenGL imkoniyatlarini biz uning kutubxonasidagi funksiyalar orqali ta'riflaymiz. Barcha funksiyalarni beshta toifaga ajratish mumkin:

- *Primitivlarni tavsiflash funksiyasi* grafik nintizimni aks ettirishga qodir bo'lgan, ierarxiyaning quyi darajasidagi obyektlarni belgilaydi. OpenGLda primitivlar sifatida nuqta, chiziq, ko'pburchak va boshqalar nazarga tutiladi.

- *Ranglar manbasini tavsiflash funksiyasi* uch o'Ichovli sahnada joylashgan, ranglar manbasi parametri va holatini tavsiflash uchun xizmat qiladi.

- *Atributlarni tayinlash funksiyasi.* Atributlarni tayinlash yordamida dasturchi aks etadigan obyekt ekranda qanday ko'rinishga kelishini belgilaydi. Boshqacha so'z bilan aytganda, agar ekranda *nima* hosil bo'lishi primitivlar yordamida belgilansa, unda atributlar ekranga chiqarish *usulini* belgilaydi. Atributlar sifatida OpenGL rang, material xususiyati, tekstura, yorug'lik parametrlarini berish imkonini beradi.

- *Vizuallashtirish funksiyasi* virtual fazoda kuzatuvchi (kamera obyektiyi parametri) holatini belgilash imkonini beradi. Ushbu parametrlarni bilish, tizim nafaqat tasvirni to'g'ri qurishi, balki kuzatuv maydonidan tashqari bo'lgan obyektlarni ajratib qo'yishi ham mumkin.

- *Geometrik o'zgartirish funksiyalari* to'plami dasturchiga obyektlarni turli xil o'zgartirish – burish, ko'chirish, mashtablashtirishni bajarish imkonini beradi.

Shunday ekan OpenGL qo'shimcha operatsiyalarni ham bajara olishi mumkin, masalan, chiziqlar va sirlarni qurishda splaynlardan foydalanish, tasvirning ko'rinas qismlarini olib tashlash, piksellar darajasidagi tasvirlar bilan ishlash va b.


OpenGL interfeysi

OpenGL kutubxonalar to'plamidan tarkib topgan. Barcha bazaviy funksiyalar asosiy kutubxonada saqlanadi, belgilab qo'yish uchun

keyinchalik biz GL qisqartmasidan foydalanamiz. Bundan tashqari OpenGL o'zida bir qancha qo'shimcha kutubxonalarни qamrab oladi [3, 20].

Ulardan birinchisi – GL (GLU – GL Utility) utilit kutubxonasi. Ushbu kutubxonaning barcha funksiyalari GL ning bazaviy funksiyalari orqali belgilanadi, masalan, keng tarqalgan geometrik primitivlar to'plami (kub, shar, silindr, disk), splaynlar qurish funksiyalari, matriksalar ustida qo'shimcha operatsiyalarni amalga oshirish (amallar bajarish) va x.k.

OpenGL da oynalar bilan ishlash yoki foydalanuvchi ma'lumot kiritishi uchun zarur hech qanday maxsus buyruqlar mavjud emas. Shu sabab foydalanuvchi bilan ishlash uchun va oynalar tizimi yordamida ma'lumotlarni ko'rsatish uchun maxsus uzatuvchi kutubxonalar yaratilgan, ya'ni tez-tez ishlatiladigan funksiyalarning foydalanuvchilar bilan o'zarlo aloqasini ta'minlash uchun va oynali nintizimlar yordamida axborotlarni aks ettirish uchun. GLUT (GL Utility Toolkit) kutubxonasi bugungi kunda keng tarqalgan. Umuman olganda GLUT kutubxonasi OpenGL tarkibiga kirmaydi, ammo de facto barcha distributlari tarkibiga kiradi va turli platformalar uchun ishlay oladi. GLUT OpenGL ilovalarini yaratish uchun minimal darajadagi kerakli funksiyalar to'plamidan tashkil topgan. Funksional jihatdan GLX kutubxonasi nisbatan kamroq ommaviy lashgan. Ushbu qo'llanmada asosan GLUT kutubxonasi ko'rildi.

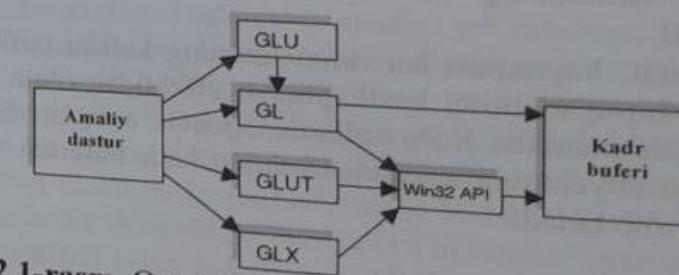

2.1-rasm. OpenGL kutubxonalarining tashkil etilishi

Bundan tashqari, odatda oynalar tizimi bilan ishlovchi funksiyalar uning amaliy dastur interfeysi kiradi. Demak, OpenGLni ishlashini ta'minlovchi funksiyalar Win32 API va X Window lar tarkibida mavjud. Yuqorida keltirilgan rasmida, Windows tizimida ishlaydigan kutubxonalar tizimlarini tashkil qilish sxemasi keltirilgan. OpenGLning

boshqa versiyalarida ham tashkil qilish shunga o'xshash amalga oshiriladi.

OpenGL tuzilishi


OpenGL funksiyalari mijoz-server texnologiyasi asosida yaratilgan. Ilovalar mijoz vazifasini bajaradi – ular buyruqlarni ishlab chiqadilar, server OpenGL esa ularni qayta ishlaydi va bajaradi. Server o'zi mijoz joylashgan kompyutyerda joylashgan bo'lishi ham mumkin (masalan, dinamik yuklanuvchi kutubxona ko'rinishida – DLL), yoki boshqa kompyutyerda (ushbu holda mashinalar o'rtasida ma'lumot almashinish uchun maxsus protokol qo'llaniladi).

GL bir qancha tanlangan rejimlar bo'yicha grafik primitivlarni kadr buferida chizadi va qayta ishlaydi. Har bir primitiv – bir nuqta, kesma, ko'pburchak va boshqalar bo'lishi mumkin. Har bir rejim boshqasiga bog'liq bo'Imagan holda o'zgartirilishi mumkin. Primitivlarni aniqlash, rejimlarni tanlash va boshqa amallar kutubxona funksiyalarini chaqirish ko'rinishidagi *buyruqlar* orqali tavsiflanadi.

Primitivlar bir yoki bir nechta *uchlar* (vertex) to'plami yordamida aniqlanadi. Uch nuqta orqali ifodalanadi, kesma oxiri yoki ko'pburchak uchi. Har bir uch atributlar deb ataluvchi ma'lum bir ma'lumotlarga ega (koordinatalar, rang, normal, tekstura koordinatalari va x.k.). Ko'p hollarda uchlar bir biriga bog'liqsiz holda qayta ishlanadi.

OpenGL grafik tizimi tuzilishi jihatidan grafik obyektlarni ketma-ket qayta ishlashning bir necha bosqichlaridan iborat konveyer hisoblanadi.

OpenGL buyruqlari har doim ularning kelishi tartibida amalga oshiriladi, biroq ularning hosil qilinish effektidan oldin to'htalishlar bo'lib qolishi mumkin. Ko'p hollarda OpenGL aniq interfeysni taqdim etadi, ya'ni obyektning aniqlanishi uning kadr buferida vizualizasiya bo'lishiga olib keladi.

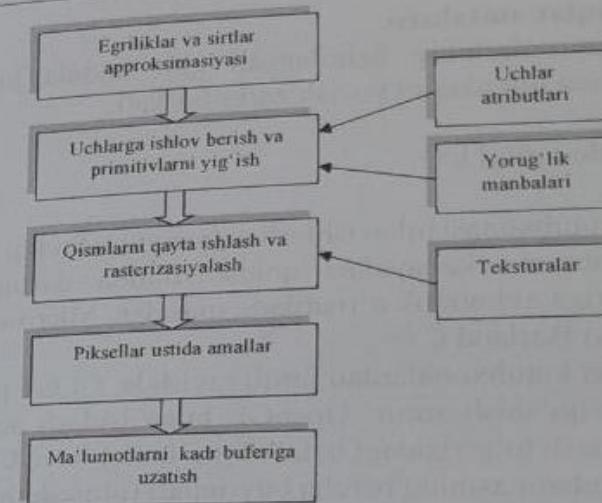

2.2-rasm. OpenGL konveyerining funksionallashuvi

Dasturchilar nuqtai nazarida, OpenGL – grafik qurilmalardan foydalanishni boshqarib turadigan buyruqlar to'plamidir. Agarda qurilma faqatgina adreslangan kadr buferidan tarkib topgan bo'lsa, u holda OpenGL markaziy prosessor resurslaridan foydalanish yordamida to'liq amalga oshirilishi kerak. Odatta grafik qurilma turli darajadagi tezlikni ta'minlaydi: chiziq va ko'pburchaklarni chiqarishdan geometrik malumotlar ustida turli amallarni qo'llab murakkab grafik usullarni uskunaviy amalga oshirilishigacha.

OpenGL qurilma va foydalanuvchi darajalari o'rtasidagi qatlama hisoblanib, qurilmalar imkoniyatlaridan foydalangan holda turli platformalarda yagona interfeysi taqdim etish imkonini beradi.

Bundan tashqari, OpenGLni chekli avtomat sifatida qarash mumkin, uning holati joriy normal, rang, tekstura koordinatalari va boshqa atributlar va alomatlar qiymatlari va maxsus o'zgaruvchilarning ko'pgina qiymatlari bilan belgilanadi. Ushbu axborotlarning barchasi ekranga chiqariladigan figuralarni qurish uchun uchlar koordinatasi grafik tizimiga kirishda ishlataladi. Holatlarni almashtirish funksiyalarni chaqirish uchun ishlataladigan buyruqlar orqali amalga oshiriladi.

Buyruqlar sintaksisi

GL buyruqlarining belgilanishi gl.h faylida joylashgan, uni qo'shish uchun quyidagini yozish zarur bo'ladi:

```
#include <gl/gl.h>
```

GLU kutubxonasi bilan ishlash uchun glu.h faylini qo'shish zarur. Ushbu kutubxona versiyalari qoida sifatida dasturlash tizimlari distributivlariga avtomatik o'rnatiladi, masalan, Microsoft Visual C++, DevC++ yoki Borland C++.

Standart kutubxonalaridan farqli ravishda, GLUT paketini alohida o'rnatish va qo'shish zarur. OpenGL bilan ishlash uchun dasturlash muhitini sozlash to'g'risidagi batafsil ma'lumot ilova C da berilgan.

GL kutubxonasining barcha buyruqlari (prosedura va funksiyalar) gl old qo'shimchasi bilan boshlanadi, barcha o'zgarmaslar - GL_old qo'shimchasi bilan boshlanadi. GLU va GLUT kutubxonalarining tegishli buyruqlari va o'zgarmasları glu (GLU_) va glut (GLUT_) old qo'shimchalariga ega bo'ladi.

Bundan tashqari, buyruqlar nomiga parametrlar soni va turi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zida saqlaydigan suffikslar ham kiradi. OpenGL da buyruqlarning to'liq nomi quyidagi ko'rinishga ega:

```
type glCommand_name[1 2 3 4][b s i f d ub us ui][v] (type)
arg1,...,typeN argN)
```

Nomlar bir qancha qismlardan tashkil topadi:

gl bu funksiya ko'rsatilgan kutubxona nomi: OpenGL ning bazaviy funksiyalari uchun, GL, GLU, GLUT, GLAUX kutubxona funksiyalari, bular mos ravishda gl, glu, glut, aux.

Command_name buyruqlar nomi (proseduralar yoki funksiyalar)

[1 2 3 4] buyruqlar argumentlari soni
 [b s i f d ub us ui] argument turi: b - GLbyte (C/C++ da char singari), i - GLint (butun), f - GLfloat (kasrli), s - GLshort (qisqa butun). d - GLdouble (ikkili aniqlikdagi kasrli), ub - GLubyte (belgisiz bayt), us - GLushort (belgisiz qisqa butun), ui - GLuint (belgisiz butun).

[v] ushbu belgining mavjudligi funksiya parametrleri sifatida belgilari massiviga yo'naliш ishlatalishini ko'rsatadi.

Kvadrat qavs ichidagi belgilari ba'zi nomlarda ishlatilmaydi. Masalan, glVertex2i() buyrug'i GL kutubxonasida ko'rsatilgan va parametrleri sifatida ikkita butun sonni ishlatadi, glColor3fv() buyrug'i esa uchta haqiqiy sondan iborat massivga ko'rsatkich parametr sifatida ishlataladi.

Ilovaga misol

OpenGL dan foydalaniб dastur tuzishda, dastlab tasvirni ko'rsatuvchi oyna aniqlab olinadi. Shundan so'ng OpenGL konteksi (mijoz) yaratiladi va shu oyna bilan bog'lanadi. Keyigi qadamlarda dasturchi erkin holda OpenGL API buyruqlari va operatsiyalaridan foydalaniши mumkin.

Quyida GLUT kutubxonasidan foydalaniб yozilgan kichik bir dastur matni keltirilgan.

Ushbu dastur oyna markazida qizil rangli kvadrat chizadi. Shu kichik dastur orqali ham OpenGL yordamida dastur tuzishning mohiyatini tushinib olish mumkin.

```
#include <stdlib.h>
/* GLUT kutubxonasini bog'lash*/
/* oynaning dastlabki eni va balandligi (o'lchamlari)*/
GLint Width = 512, Height = 512;
/* kubning hajmi */
const int CubeSize = 200;
/* ushbu funksiya ekranga chiqarilayotgan barcha ma'lumotlarni
boshqaradi */
void Display(void)
{
    int left, right, top, bottom;
    left = (Width - CubeSize) / 2;
    right = left + CubeSize;
    bottom = (Height - CubeSize) / 2;
    top = bottom + CubeSize;
    glClearColor(0, 0, 0, 1);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glColor3ub(255,0,0);
    glBegin(GL_QUADS);
    glVertex2f(left,bottom);
    glVertex2f(left,top);
    glVertex2f(right,top);
```

```

glVertex2f(right,bottom);
glEnd();
glFinish();
}

/* ushbu funksiya oyna o'lchami o'zgargan holatini chaqirish
uchun chaqiriladi */
void Reshape(GLint w, GLint h)
{
    Width = w;           Height = h;
    /* ko'stish sohasi o'lchamini o'rnatamiz */
    glViewport(0, 0, w, h); // x, y, balandlik, kenglik

    /* ortografik proyeksiya */
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glOrtho(0, w, 0, h, -1.0, 1.0); // chap, o'ng, quyi, yuqori, yaqin,
uzog
}

/* klaviaturadan kelgan ma'lumotlarni qayta ishlovchi funksiya
void Keyboard( unsigned char key, int x, int y )
{
#define ESCAPE '033'
if( key == ESCAPE )
    exit(0);
}

/* ilovaning asosiy sikli */
main(int argc, char *argv[])
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(Width, Height);
    glutInitWindowPosition(10,10);
    glutCreateWindow("Qizil maydonga misol");
    glutDisplayFunc(Display);
    glutReshapeFunc(Reshape);
    glutKeyboardFunc(Keyboard);
}

```

```

glutMainLoop();
}

```

Ushbu dastur hajmi kichik bo'lishiga qaramay OpenGL va GLUT kutubxonalarini qo'llaydigan, istalgan tizimda ishlaydigan va kompilyasiya qilinadigan to'liq tugallangan dastur.

GLUT kutubxonasi foydalanuvchi bilan teskari aloqa (*callback function*) deb nomlanuvchi funksiya yordamida o'zaro aloqani quvvatlaydi. Agarda foydalanuvchi sichqonchani siljitsa, klaviatura tugmasini bossa yoki oyna o'lchamini o'zgartirsa, hodisa yuz beradi va foydalanuvchining tegishli (hodisalarga ishlov berish (teskari aloqaga ega funksiya)) funksiyasi chaqiriladi.

Yuqoridagi misolda keltirilgan main funksiyasini batatsil ko'rib chiqamiz. U uchta qismdan tarkib topgan – OpenGL chizishi kerak bo'lgan oynani inisiallash (faollashtirish), teskari aloqali funksiyalarini va hodisalarga ishlov berishning asosiy davrini sozlash.

Oynani inisiallash (faollashtirish) kadrning tegishli buferlari, boshlang'ich holati va oyna o'lchami, shuningdek oyna sarlavhasini sozlashdan tarkib topadi.

glutInit (&argc, argv) funksiyasi GLUT kutubxonasining o'zini dastlabki inisiallashuvga tayyorlaydi.

glutInitDisplayMode (GLUT_RGB) buyrug'i kadr buferini inisiallashtiradi va to'liq rangli (palitrasiz) RGB rejimiga to'g'rilaydi.

glutInitWindowSize (Width, Height) oynaning boshlang'ich o'lchamini tayinlash uchun ishlatiladi.

glutCreateWindow ("Qizil maydonga misol") oyna sarlavhasini kiritadi va oynani ekranda vizuallashtiradi.

Shunda quyidagi buyruqlar

glutDisplayFunc (Display);

glutReshapeFunc (Reshape);

glutKeyboardFunc (Keyboard);

Display(), Reshape() va Keyboard() funksiyalari oynani qayta chizish, oyna o'lchamlarini o'zgartirish, klaviatura klavishini bosganda chaqiriladigan funksiyalar sifatida qayd qiladi.

Barcha hodisalarini nazorat qilish va kerakli funksiyalarini chaqirish glutMainLoop () funksiyasining cheksiz davri ichida bajariladi.

Ko'rishimiz mumkinki, GLUT kutubxonasi OpenGL tarkibiga kirmaydi, ya'ni OpenGL va oynali nimirizimning orasidagi keltirilgan

2.2. OpenGL yordamida geometrik obyektlarni chizish

Reja:

1. Tasvirlarni yangilash jarayoni.
2. Uchlar va primitivlar.
3. Uchlarning fazodagi holati.
4. Uchlar rangi.
5. Uchlar massivlari.
6. Ob'ektlarni o'zgartirish.
7. Matritsalar bilan ishlash.
8. Modelli tasvir o'zgartishlar.
9. Chiqarish sohasi.

Tayanch iboralar: Tasvirni yangilash, virtual kamera, buferni tozalash, kuzatuvchini holati, geometrik obyektlar chizish, uchlarning fazodagi holati, uchlar rangi, uchlar massivlari, primitivlar.

Tasvirlarni yangilash jarayoni

Qoida sifatida, OpenGLni ishlataligan dasturning vazifasi uch o'lchamli tasvirni qayta ishlash va kadr buferida interaktiv tasvirlash hisoblanadi. Tasvir kuzatuvchining joriy holatini aniqlaydigan uch o'lchamli obyektlar to'plami, yorug'lik manbai va virtual kameradan tashkil topadi.

Odatda OpenGL ilovasi uzlusiz siklda oynada tasvirni yangilash funksiyasini chaqiradi. Ushbu funksiyada OpenGL ning asosiy buyruqlari chaqirish joriy qilingan. Agar GLUT kutubxonasi ishlatilsa, unda bu glutDisplayFunc() chaqiruvi bilan qayd qilingan teskari aloqali funksiya bo'ladi. GLUT bu funksiyani oyna tarkibini boshqatdan chizish kerakligi to'g'risida operatsion tizim ilovaga ma'lumot berganda bu funksiyani chaqiradi. Hosil qilinadigan tasvir ham statik, ham animatsiya ko'rinishida bo'lishi mumkin, ya'ni vaqt bo'yicha o'zgaradigan parametrlarga bog'liq bo'lganda. Bu holatda yangilash funksiyasini mustaqil ravishda chaqirish maqsadga muvofiq. Misol uchun, glutPostRedisplay () buyrug'i yordamida. Yanada batafsil ma'lumot A ilovada keltirilgan.

Tasvirni yangilashning tipik funksiyasi qanday vazifalarni bajarishini ko'rib chiqamiz. Qoida sifatida, u uch bosqichdan tarkib topadi:

1. OpenGL buferlarini tozalash;

maxsus API (Win32, X Window va b.) yordamida yozilishi mumkin, ular esa o'z navbatida yanada kengroq imkoniyatlarni taqdim etadi. GLUT kutubxonasi bilan ishlash A ilovada batafsil berilgan.

OpenGL buyruqlarini chaqirish hodisalarini qayta ishlovchida sodir bo'ladi. Ular keyingi bo'limlarda kengroq qarab chiqiladi. Hozir esa, ekranda chizishga javob beradigan kodga ega bo'lgan Display funksiyasiga e'tibor qaratamiz.

Display funksiyasiga tegishli quyidagi buyruqlar ketma-ketligi

```
glClearColor(0, 0, 0, 1);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
```

```
glColor3ub(255,0,0);
 glBegin(GL_QUADS);
 glVertex2f(left,bottom);
 glVertex2f(left,top);
 glVertex2f(right,top);
 glVertex2f(right,bottom);
 glEnd();
```

oynani tozalaydi va rang hamda to'rtta burchak uchlari koordinatalarini berib ekranga kvadrat chiqaradi.

D.1 ilovasida sichqoncha tugmasini bosganda ekranda har xil rangdagi tasodifiy to'g'ri to'rtburchakni chizadigan yana bir murakkab bo'Imagan dastur keltirilgan.

Nazorat savollari

1. OpenGL kutubxonasini yaratishdan ko'zlangan maqsad nima?
2. OpenGL kutubxonasi asoschisi?
3. Kutubxonada mayjud buyruqlar soni va ular qanday vazifalarni bajaradi?
4. OpenGL kutubxonasining o'ziga xos jihatlarini keltiring?
5. OpenGL kutubxonasidan qanday operatsion tizimlarda foydalananish mumkin?
6. Turli qurilmalar bilan ishlash qanday tashkillashtirilgan?

Kompyuter grafikasi

belgilanadi. Bu `glVertex*` buyrug'i ini bir qancha variantlari yordamida amalgaga oshiriladi:

`void glVertex [2 3 4][s i f d] (type coords)`

`void glVertex[2 3 4][s i f d]v (type *coords)`

Har bir buyruq uchlarning to'rtta koordinatasini tayinlaydi: x, y, z, w. `glVertex2*` buyrug'i x va y qiymatlarini qabul qiladi. Bunday holatda z koordinatasi 0 ga teng, w koordinatasi – 1 ga teng.

`Vertex3*` buyrug'i x, y, z koordinatalarini qabul qiladi va w koordinatasiga 1 qiymatini kiritadi.

`Vertex4*` barcha to'rtta koordinatalarni tayinlash imkonini beradi.

Uchlar rangi, normallar va teksturlar koordinatalarini birlashtirish uchun mavjud ma'lumotlarning joriy qiymatlari ishlataladi. Ushbu qiymatlar ictiyoriy vaqtida tegishli buyruqni chaqirish yordamida o'zgartirilishi mumkin.

Uchlar rangi

Uchlarning joriy rangini tayinlash uchun quyidagi buyruqlar ishlataladi:

`void glColor[3 4][b s i f] (GLtype components)`

`void glColor[3 4][b s i f]v (GLtype components)`

Dastlabki uchta parametr rangning R, G, B komponentlarini tayinlaydi, oxirgi parametr notiniqlik koeffisienti (alfa-qism deb ataluvchi)ni belgilaydi. Agarda buyruqning nomlanishida 'f' (float) tipi ko'rsatilgan bo'lsa, unda barcha parametrlar qiymatlari [0,1] kesma oralig'ida joylashishi kerak, bunday holda alfa-qism qiymati 1.0 ga tenglashtirilishi o'rnatiladi. 'ub' (unsigned byte) tipi qiymat [0,255] kesmada joylashishi kerakligi ko'zda tutadi.

Uchlarga turli xil ranglarni tayinlash mumkin, agarda mos rejim yoqilgan bo'lsa. Unda primitiv sirti bo'ylab ranglarning chiziqli interpolyasiyasini amalgaga oshiriladi.

Interpolyasiya jarayonini boshqarish uchun quyidagi buyruqdan foydalilanildi

`void glShadeModel (GLenum mode)`

chaqiruv `GL_SMOOTH` parametr bilan berilsa, interpolyasiya qo'shiladi (tanlangan parametr asosida), `GL_FLAT` parametr berilsa esa ajratadi, o'chiradi.

Normal

Normallarni ifodalash uchun quyidagi buyruqlardan foydalilanildi

2. Kuzatuvchini holatini o'rnatish;
3. Geometrik obyektlarni chizish va o'zgartirish.
Buferni tozalash quyidagi buyruqlar yordamida amalga oshiriladi:

`void glClearColor (clampf r, clampf g, clampf b, clampf a) // (clamp-fiksator)`

`void glClear (bitfield buf) // (bitfield - bitovoe pole)`
glClearColor buyrug'i rangni o'rnatadi, ya'ni kadr buferi to'ldiriladi. Buyruqning dastlabki uchta parametri ranglarning R, G va B komponentlarini tayinlaydi va ular [0,1] kesma oralig'ida bo'lishi kerak. To'rtinchisi parametr alfa kompetentan beradi. Qoidaga ko'ra, u 1 ga teng. Shart berilmaganda rang – qora (0,0,0,1).

glClear buyrug'i buferni tozalaydi, `buf` parametri tegishli bufer o'zgarmaslarini kombinasiyasini belgilaydi. Odatdag'i dastur bufer rangi va chiqurligini tozalash uchun

`glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT |`

`GL_DEPTH_BUFFER_BIT)`

buyrug'i ni chaqiradi.

Kuzatuvchi holatini o'rnatish va uch o'lchovli obyektlarni o'zgartirish (burish, kuchirish va b.) almashtirish matritsalarini tayinlash yordamida nazorat qilinadi. Obyektlarni o'zgartirish va virtual kamera holatini sozlash keyingi bo'limlarda keltirilgan.

Diqqatimizni sahnada joylashgan obyektlar tavsifini OpenGL ga uzatishga qaratamiz. OpenGL ning har bir obyekti primitivlar to'plamidan tashkil topgan.

Uchlar va primitivlar

Uchlar (nuqta) OpenGL ning grafik primitivlari hisoblanadi va nuqtani, kesmaning oxiri, ko'pburchakning burchagi va boshqalarni tavsiflaydi. Qolgan barcha primitivlar uchlarni tayinlash orqali shakllantiriladi. Masalan, kesma ikkita uchlar orqali ifodalananadi.

Har bir uch bilan birga uning *atributlari* ham mavjud. Asosiy atribut sifatida uchning fazodagi holati, uchning rangi va vektor normallarini olish mumkin.

Uchlarning fazodagi holati

Uchlarning holati ikki, uch yoki to'rt o'lchovli (bir jinsli koordinatalar) fazoda uning koordinatalarini tayinlash orqali

```
void glNormal3[bf] (type coords)
void glNormal3[bf]v (type coords)
```

Yorug'lik hisobini to'g'ri olish uchun normal vektori yagona uzunlikka ega bo'lishi zarur. glEnable(GL_NORMALIZE) buyrug'i maxsus buyruqlarni qo'shishi mumkin, bunda tayinlanayotgan normal avtomatik normallashadi.

Avtomatik normallash rejimi modelli kengayish-torayish almashtirilishi ishlataliganda yoqilgan bo'lishi kerak, chunki bu holda normal uzunligi model-matrtsasiga ko'paytirilganda o'zgaradi. Ammo ushu rejimni joriy qilish OpenGL ning vizuallashtirish mexanizmi ishini sekinlashtiradi, xuddi shunday vektorlarni normallash hisoblashning sezilarli qiyinchiliklariga olib keladi (kvadrat ildiz olish va b.). Shuning uchun birdaniga yagona normalni berish ma'qul.

Eslatib o'tish kerakki,

```
void glEnable (GLenum mode)
void glDisable (GLenum mode)
```

buyruqlari OpenGL konveyerining u yoki bu ish rejimini o'chirilishi yoki yoqilishini ta'minlaydi. Ushbu buyruqlar ko'p hollarda qo'llaniladi va ularning parametrlari har bir aniq holatlar uchun qaraladi.

Operatorli qavslar glBegin / glEnd

Biz yuqorida bitta uchning atributlarini tayinlashni ko'rib chiqdik. Ammo, grafik primitiv atributlarini tayinlash uchun, uchning bitta koordinatasi etarli emas. Ushbu uchlarni zaruriy xususiyatni belgilovchi bir butunlikka birlashtirish kerak. Buning uchun OpenGL da operatorli qavs deb ataluvchi maxsus buyruqlarni chaqirishda xizmat qiluvchilardan foydalilanadi. Primitivlarni belgilash yoki primitivlar ketma-ketligi

```
void glBegin (GLenum mode);
void glEnd (void);
```

buyruqlarini chaqirish oraliq'ida olib boriladi.

Mode parametri primitivning tipini belgilaydi, qaysiki ichkarida tayinlanadi va quyidagi qiymatlarni qabul qilishi mumkin:

GL_POINTS har bir uchlarni bir qancha nuqtalar koordinatalarini belgilaydi.


GL_LINES har bir alohida uchlardan juftligi kesmani belgilaydi; agarda toq sonli uchlardan ko'rsatilsa, u holda oxirgi uch e'tiborga olinmaydi.

GL_LINE_STRIP har bir keyingi uch oldingisi bilan birgalikda kesmani belgilaydi

GL_LINE_LOOP oldingi primitivdan farqli jihat shuki, oxirgi kesma so'ngi va birinchi uchni belgilaydi, berk to'g'ri chiziq timsolida.

GL_TRIANGLES har bir alohida uchta uch uchburchakni belgilaydi; agarda uchta sonli uchlardan karrali berilmasa, unda oxirgi uchlardan e'tiborga olinmaydi.

GL_TRIANGLE_STRIP har bir keyingi uch oldingi ikkitasi bilan birgalikda uchburchakni belgilaydi.

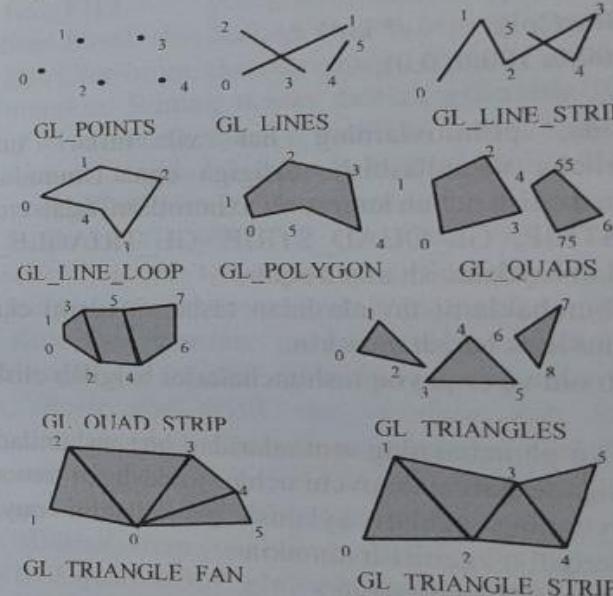

2.3-rasm. OpenGL primitivlari.

GL_TRIANGLE_FAN uchburchaklar birinchi uch va har bir keyingi juft uchlardan beriladi (juftliklar kesishmaydi).

GL_QUADS har bir alohida to'rtta uch to'rtburchakni belgilaydi; agarda to'rtta sonli uchlardan karrali berilmasa, unda oxirgi uchlardan e'tiborga olinmaydi.

GL_QUAD_STRIP n nomerli to'rtburchak $2n-1, 2n, 2n+2, 2n+1$ nomerli uchlari bilan belgilanadi.

GL_POLYGON qavariq ko'pburchakning uchlari ketma-ket berish.

Masalan, uchlari turli rangda bo'lgan uchburchakni chizish uchun, quyidagi larni yozish etarli:

```
GLfloat BlueCol[3] = {0,0,1};
glBegin(GL_TRIANGLES);
	glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); /* qizil */
	glVertex3f(10.0, 10.0, 0.0);
	glColor3ub(0,255,0); /* yashil */
	glVertex2i(100, 100);
	glColor3fv(BlueCol); /* ko'k */
	glVertex3f(100.0, 100.0, 0.0);
	glEnd();
```

Qoida sifatida, primitivlarning har xil turlari turli platformalarda turlicha vizuallashish tezligiga ega. Unumdonlikni oshirishda, serverga uzatish uchun kam sonli axborotlarni talab etuvchi, **GL_TRIANGLE_STRIP**, **GL_QUAD_STRIP**, **GL_TRIANGLE_FAN** singari primitivlardan foydalanish afzalroqdir.

Mazkur ko'pburchaklarni tayinlashdan tashqari, ularni ekranda aksantirish usullarini ham berish mumkin.

Ammo dastlab old va orqa yoq tushunchalarini belgilab olish lozim.

Yoq deganda ko'pburchakning tomonlaridan biri tushuniladi, va odatta soat strelkasiga teskari aylanuvchi uchlari joylashgan tomon old hisoblanadi. Old yoqning uchlari aylanish yo'nalishini quyidagi buyruqni chaqirish orqali o'zgartirish mumkin

```
void glFrontFace(GLenum mode)
```

mode parametrining qiymati **GL_CW** (clockwise) ga teng, qiymatni odatdagisi holatiga qaytarish uchun **GL_CCW** (counter-clockwise) ni ko'rsatish kifoya.

Ko'pburchakni tasvirlash usulini o'zgartirish uchun quyidagi buyruq ishlataladi

```
void glPolygonMode(GLenum face, GLenum mode)
```

mode parametri ko'pburchak qanday akslanishishini belgilaydi, face parametri ko'pburchakning tipini o'rnatishda qo'llaniladi va quyidagi qiymatlar ham qabul qilinishi mumkin:

GL_FRONT ko'rindigan tomon (old yoq)

uchun ko'rinas tomon (orqa)

GL_BACK barcha tomon (yoq)lar

yoq) uchun **GL_FRONT_AND_BACK**

uchun mode parametri quyidagilarga teng bo'lishi mumkin:

GL_POINT ko'pburchakning faqat uchlari tasvirlanadi.

GL_LINE ko'pburchaklar qismlar to'plamida ifodalanadi.

GL_FILL yorug'likni hisobga olib ko'pburchaklar joriy rang bilan buyab chiqiladi, va bu odatdagisi rejim sifatida qaraladi.

Shu bilan birga, ekranda qanday chegara tasvirlanishini ko'rsatish ham mumkin. Buning uchun dastlab **glEnable** (**GL_CULL_FACE**) buyrug'ini chaqirish rejimi o'rnatilishi kerak, shundan so'ng quyidagi buyruqlar yordamida tasvirlanuvchi tomon tipi tanlanadi

void **glCullFace** (GLenum mode)

Funksiya **GL_FRONT** parametri bilan chaqirilsa, tasvirdan barcha ko'rindigan tomonlar olib tashlanadi, **GL_BACK** – parametr bilan esa teskarisi (tanlov asosida o'rnatiladi).

Ko'rilgan standart primitivlardan tashqari **GLU** va **GLUT** kutubxonalarida yanada murakkabroq figuralar mavjud, jumladan sfera, silindr, disk (**GLU** da) va sfera, kub, konus, tor, tetraedr, dodekaedr, ikosaedr, oktaedr va chaynik (**GLUT** da). Teksturalarni avtomatik joylashtirish faqat **GLU** kutubxonasi figuralar uchun ko'rilgan (**OpenGL** da tekstura yaratish 3.6 paragrafda ko'rildi).

Misalan, sfera yoki silindr chizish uchun, avvalo quyidagi **GLUquadricObj*** **gluNewQuadric** (void); buyruq yordamida maxsus tipdag'i **GLUquadricObj** obyekti yaratiladi.

Undan so'ng kerakli buyruq chaqiriladi:

void **gluSphere** (GLUquadricObj * qobj, GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks)

```
void gluCylinder(GLUquadricObj * qobj,
GLdouble baseRadius,
GLdouble topRadius,
GLdouble height, GLint slices,
GLint stacks)
```

bu yerda *slices* parametri z o'qi atrofida siniq egri chiziqlar sonini beradi, *stacks* – esa z o'qi atrofi bo'ylab bo'linishlar sonini beradi.

Primitivlarni qurishning ushbu va boshqa buyruqlari haqida yanada aniqroq ma'lumotlar B ilovada keltirilgan.

Displayli ro'yxatlar

Agar biz bitta buyruqlar guruhiga bir necha marotaba murojaat qilsak, unda ularni display ro'yxati (display list) ga birlashtirish va zarur bo'lganda uni chaqirish mumkin. Yangi display ro'yxatini hosil qilish uchun unga kirishi kerak bo'lgan barcha buyruqlarni quyidagi operator qavslari orasiga joylashtirish kerak:

```
void glNewList(GLuint list, GLenum mode)
void glEndList()
```

Ro'yxatlarni ajratish uchun butun musbat sonlardan foydalaniлади, berilgan ro'yxat *list* parametri bilan beriladi, *mode* parametri esa ro'yxatga kirgan buyruqni qayta ishlash rejimini tavsiflaydi:

GL_COMPILE buyruq bajarilmasdan oldin ro'yxatga yoziladi
GL_COMPILE_AND_EXECUTE buyruqlar oldin bajarilib, keyin ro'yxatga yoziladi

Ro'yxat tuzilgandan keyin, *list* parametrda kerakli ro'yxatning identifikatorini ko'rsatib, uni quyidagi buyruq bilan chaqirib olish mumkin:

```
void glCallList(GLuint list)
Birdaniga bir necha ro'yxatni chaqirib olish uchun, quydagি
buyruqdan foydalaniш mumkin:
void glCallLists(GLsizei n, GLenum type, const GLvoid *lists)
```

Bu buyruq identifikatorlari *lists* massividagi bo'lgan *n* ro'yxatlarni chaqirib oladi. *lists* massivi elementlarining turi *type* parametrda ko'rsatiladi. Bular quyidagi turlar bo'lishi mumkin: **GL_BYTE**.

Ro'yxatlarni o'chirish uchun void **glDeleteLists** (GLint *list*, GLsizei *range*) buyrug'i ishlataladi. Bu buyruq ID identifikatorlarga ega bo'lgan *list* ≤ ID ≤ *list*+*range*-1 diapazonida ro'yxatlarni o'chiradi.

Masalan:

```
glNewList(1, GL_COMPILE);
glBegin(GL_TRIANGLES);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(10.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(10.0f, 10.0f, 1.0f);
glEnd();
glEndList()
...
glCallList(1);
```

Display ro'yxatlari optimal, kompilyasiya qilingan holatda server xotirasida saqlanadi. Bu shakl primitivlarni maksimal tezlikda chizishga imkon beradi. Shu bilan birga, katta hajimli ma'lumotlar xotirani ko'p qismini egallaydilar, bu o'z navbatida, unumdoorlikning pasayishiga olib keladi. Bunday katta hajmlarni (bir necha o'n ming primitivlar) uchlar massivlari bilan chizish qulay.

Uchlar massivlari

Agar uchlar soni ko'p bo'lsa va ularning har birini **glVertex***() buyrug'i bilan chaqirmslik uchun

```
void glVertexPointer(GLsizei size, GLenum type, GLsizei stride,
void* ptr)
```

buyrug'idan foydalaniб, massivlarga birlashtirish qulayroq. Bu buyruq uchlarning koordinatalari va saqlash uslubini belgilaydi. Bu yerda *size* uchlarning koordinatalar sonini ko'rsatadi (2,3,4 bo'lishi mumkin), *type* ma'lumotlarning turini belgilaydi (**GL_SHORT**, **GL_INT**, **GL_FLOAT**, **GL_DOUBLE**). Ba'zan bitta massivda boshqa uchlarning atributlarini saqlash qulayroq, shunda *stride* parametri bitta uchning koordinatasidan ikkinchisining koordinatasiga kuchishini belgilaydi. Agar *stride* nolga teng bulsa, bu degani koordinatalar ketma ket joylashgan. *Ptr* parametrda ma'lumotlar joylashgan manzil ko'rsatiladi.

F.M.Nursalov
Shunga o'xshab quyidagi buyruqlardan foydalanib normal, ranglar va uchlarni boshqa atributlarining massivlarini aniqlash mumkin:

```
void glNormalPointer ( GLenum type, GLsizei stride, void *pointer )
void glColorPointer ( GLint size, GLenum type, GLsizei stride, void *pointer )
```

Bu massivlarni keyinchak ham ishlatish uchun quyidagi buyruqni chaqirish kerak:

```
void glEnableClientState ( GLenum array )
shu buyruq bilan keyingi parametrlar qo'llaniladi:
GL_VERTEX_ARRAY, GL_NORMAL_ARRAY,
GL_COLOR_ARRAY.
```

Massiv bilan ishlashni tugatgandan sung void
glDisableClientState (GLenum array) buyrug'ini qo'llaymiz.

Massivning ichini qurish uchun

```
void glArrayElement ( GLint index )
buyrug'i ishlataladi.
```

Bu buyruq *index* nomeraga ega massiv elementlaridan foydalanib uchlarning atributlarini OpenGL ga yuboradi. Uning o'rniiga odatta

```
void glDrawArrays ( GLenum mode, GLint first, GLsizei count )
buyrug'i ishlataladi. U mode parametri bilan aniqlanadigan count primitivlarni chizadi. Bunda u first dan first+count-1 gacha indeksli massiv elementlaridan foydalanadi. Bu glArrayElement() buyrug'ini chaqirish bilan teng.
```

Agarda uch bir necha massivga kirsa uning koordinatalarini qaytarish o'rniiga massivda indeksini qo'llash qulayroq.

Buning uchun

```
void glDrawElements ( GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, void *indices )
```

buyrug'i ishlataladi, bu yerda *indices*-uchlarning raqamlar massivi. Type bu massivning elementlarini turini belgilaydi
GL_UNSIGNED_BYTE, GL_UNSIGNED_SHORT,
GL_UNSIGNED_INT, *count* esa ularning sonini belgilaydi.

Massivlarning qo'llanishi OpenGL serveriga ma'lumotlarning jo'natilishini optimal holatga keltiradi va shu bilan birga uch o'lchamli sahnani chizishni tezlashtiradi. Bunday uslub primitivlarni aniqlash uchun juda tez va katta hajmli ma'lumotlarni vizualizasiyalash uchun juda qulay.

Nazorat savollari

1. Teskari chaqiruv funksiyasi nima va OpenGL bilan ishlash uchun teskari chaqiruv funksiyasidan qanday foydalanish mumkin?
2. Tasvirlarni yangilash funksiyasi nima uchun kerak va qanday ish bajaradi?
3. OpenGL da primitiv degani nima?
4. Atribut nima? OpenGL da sizga ma'lum bo'lgan uchlarni keltiring?
5. OpenGL dagi atomar primitiv deb nima aytiladi? Qanday turdag'i primitivlarni bilasiz?
6. glEnable/glDisable buyruqlari OpenGL da nima uchun ishlataladi?
7. Operatorli qavslar nima va ular OpenGL da qanday maqsadda ishlataladi?
8. Display ro'yxatlari nima? Ro'yxatni qaydan belgilash va uni tasvirlashga qanday chaqirish mumkin?
9. Massivlar bilan ishlashni tushuntirib bering va display ro'yxatlaridan farqlanishini aytинг?
10. glDrawElements () buyrug'ining ishlashini tushuntiring?

2.3. Obyektlarni o'zgartirish


Reja:

1. OpenGL da geometrik projektsiyalar.
2. Matritsalar bilan ishlash.
3. Parallel projektsiya.
4. Markaziy projektsiya.

Tayanch iboralar: Koordinatalar sistemasi, matritsalar ustida amallar, modelli-tasvir, proyeksiyalash matritsasi, teksturalash matritsasi, proyeksiyalash, chiqarish sohasi.

OpenGL da asosan uchta koordinatalar sistemasidan foydalilanildi: chap tomonlama, o'ng tomonlama va oynali. Birinchi ikkita sistema uch o'lchovli hisoblanadi va bir-biridan z o'qining yo'nalishi bilan farqlanadi: o'ng tomonlamada u kuzatuvchiga yo'naltiriladi, chap tomonlamada esa ekran orqasiga yo'naltiriladi. x o'qi kuzatuvchiga nisbatan o'ng tomonga, y o'qi yuqoriga yo'naladi.

Chap tomonli sistema gluPerspective(), glOrtho() buyruqlari parametrлari qiyamlarini berish uchun ishlatiladi. O'ng tomonli koordinatalar sistemasi qolgan barcha holatlар uchun ishlatiladi. Uch o'lchovli axborotlarni tasvirlash ikki o'lchovli oynali koordinatalar sistemasida olib boriladi.

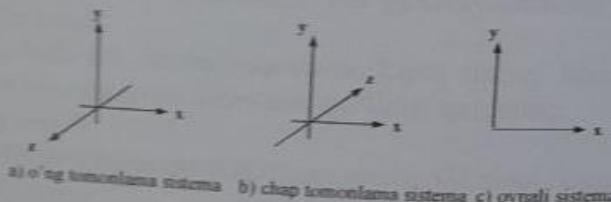

2.4-rasm. OpenGL da koordinatalar sistemasi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, OpenGL matritsalar bilan murakkab hisoblashlarni olib borish yo'lida o'ng va chap koordinatalar sistemasini modellashtirish imkonini beradi. OpenGL ning asosiy koordinatalar sistemasi o'ng tomonlama sistema hisoblanadi.

Matritsalar bilan ishslash.

OpenGLda sahna obyektlarini turlicha o'zgartirishni ko'rsatish uchun matritsalar ustida operatsiyalardan foydalilanildi, buning uchun

matritsalar uch turga ajratiladi: modelli-tasvir, proyeksiyalash matritsasi va teksturalash matritsasi. Ularning barchasi 4×4 o'lchamga ega. Tasvirli matritsa obyektni parallel ko'chirish, masshtabni o'zgartirish va burish singari eng yuqori koordinatalarda o'zgarishni belgilaydi. Proyeksiyalash matritsasi, uch o'lchovli obyektning ekran tekisligiga (oynali koordinatalarda) proyeksiyalanishini belgilaydi, teksturalash matritsasi obyekt teksturalar bilan qoplanishini belgilaydi.

Koordinatali matritsaga ko'paytirish, koordinatani belgilovchi (qoida sifatida, bu buyruq glVertex*) OpenGL ning tegishli buyrug'i ni chaqirish vaqtida sodir bo'ladi.

Matritsani qanday o'zgartirish kerakligiga qarab kerakli buyruqlar ishlatiladi:

```
void glMatrixMode (GLenum mode)
mode parametrlri qiymatga ega bo'lgan chaqiruv
GL_MODELVIEW, GL_PROJECTION, yoki GL_TEXTURE
larga teng bo'lib, mos holda modelli tasvir matritsasi, proyeksiyalash matritsasi yoki teksturalash matritsalari bilan ishlash rejimini qamrab oladi. U yoki bu tipdag'i matritsani tayinlash buyrug'i ni chaqirish uchun, avvalo tegishli rejimni o'matib olish zarur.
```

Joriy tipdag'i matritsa elementlarini aniqlash uchun quyidagi buyruq chaqiriladi:

```
void glLoadMatrix [f d] (GLtype *m)
bu yerda m buyruqning nomlanishiga mos xolda float yoki double
tipidagi 16 elementli massivni bildiradi. Bunday xolda dastlab unda
matritsaning birinchi ustuni, so'ngra ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi
ustuni yozilishi kerak.
```

```
void glLoadIdentity (void) buyrug'i joriy matritsani birlik
matritsaga o'zgartiradi.
```

Ko'p hollarda joriy matritsa elementlarini saqlash talab qilinadi,
buning uchun quyidagi buyruqlar ishlatiladi.


```
void glPushMatrix (void)
void glPopMatrix (void)
Ular joriy matritsani birlashmasidan yozib oladi va qayta tiklaydi,
bunda har bir matritsa o'zining birlashmasiga ega. Model-ko'rinishli
matritsalar uchun uning chuqurligi minimum 32 ga teng, boshqalar
uchun minimum 2 ga teng.
```

Joriy matritsani boshqa matritsaga ko'paytirish uchun quyidagi
buyruq ishlatiladi:

```
void glMultMatrix [f d] (GLtype *m).
```

bunda m parametr 4×4 o'lganchali matritsanı berishi kerak. Agar joriy matritsanı M deb, yuboriladigan matritsanı T deb belgilasak, unda glMultMatrix buyrug'i bajarilganda $M * T$ joriy matritsa bo'lib qoladi. Biroq u yoki bu turdagı matritsanı o'zgartirish uchun, qiymati jihatidan kerakli matritsanı hosil qilib joriy matritsaga ko'paytiradigan maxsus buyruqlarni qo'llash qulay.

Umuman olganda, sahnaning uch o'lganchali obyektlarini ilova oynasida tasvirlash uchun rasmida ko'rsatilgan ketma-ketlik bajariladi.

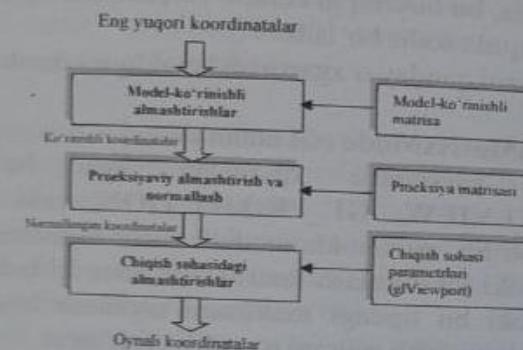

2.5-rasm. OpenGL da koordinatalrni almashitirish.

Esda saqlang: OpenGL da obyektlar va kamerani almashitirishlar koordinata vektorlarini matritsaga ko'paytirish orqali amalga oshiriladi. Bunda ko'paytirish joriy matritsaga nisbatan glVertex^* buyrug'i yordamida koordinatalar aniqlangan vaqtida amalga oshiriladi.

Modelli-tasvir o'zgartirishlar.

Modelli-tasvir o'zgartirishlarini koordinata o'qlari buylab ko'chirish, burish va mashtabni o'zgartirish deb hisoblaymiz. Ushbu operatsiyalarni bajarish uchun obyektning har bir uchi bilan tegishli matritsanı ko'paytirish va ushu uchlarning o'zgartirilgan koordinatalarini olish etarli:

$$(x', y', z', 1)^T = M \cdot (x, y, z)^T$$

Bu yerda M – modelli-tasvir o'zgartirish matritsasi. Matritsaning o'zi quyidagi buyruqlar yordamida yaratilishi mumkin:

`void glTranslate [f d] (GLtype x, GLtype y, GLtype z)`

`void glRotate [f d] (GLtype angle, GLtype x, GLtype y, GLtype`

`void glScale [f d] (GLtype x, GLtype y, GLtype z)`
`glTranslate()` obyektni ko'chirishga tayyorlaydi, o'zining parametri qiymatlarini uning uchlari koordinatalariga qo'shadi.

`glRotate()` buyrug'i obyektni (x,y,z) vektori atrofida *angle* (graduslarda o'lganadi) burchagi ostida soat strelkasiga teskari burilishini bajaradi.

`glScale()` buyrug'i (x,y,z) vektorlar o'qi buyicha obyektni mashtablanishini bajaradi.

Obyekt holatini o'zgartirishdan tashqari, kuzatuvchi holatini o'zgartirish zarurati ham tug'iladi. Buni quyidagi buyruq yordamida bajarish mumkin:

`void gluLookAt (GLdouble eyex, GLdouble eyey,
 GLdouble eyez, GLdouble centerx,
 GLdouble centery, GLdouble centerz,
 GLdouble upx, GLdouble upy,
 GLdouble upz)`

bu yerda $(eyex, eyey, eyez)$ nuqtasi kuzatuvchi nuqtasini belgilaydi, $(centerx, centery, centerz)$ chiqarish sohasi markazida proyeksiyalanovchi sahna markazini beradi, (upx, upy, upz) vektori esa kamera burilishini aniqlab, y o'qining musbat yo'nalishini belgilaydi. Misol uchun agarda kamerani burish talab qilinmasa, $(0,1,0)$ qiymati beriladi va sahnani $(0,-1,0)$ qiymati bilan burish amalga oshiriladi.

Qisqacha aytganda, bu buyruq sahna obyektlarini ko'chirish va burishni amalga oshiradi, lekin parametrlarni bunday ko'rinishda berish qulayroq. Shuni ta'kidlash joizki, `gluLookAt()` buyrug'ini chaqirish obyektlarni almashitirishdan oldin, ya'ni model-ko'rinishli matritsa birlik matritsasiga teng bo'lganda ma'noga ega.


Eslab qoling: umumiy holda OpenGL da matritsaviy almashitirishlarni teskari tartibda yozib borish kerak. Misol uchun, agar siz avval obyektni burib, keyin ko'chirmoqchi bo'lsangiz, oldin `glTranslate()` buyrug'ini, keyin esa `glRotate()` buyrug'ini chaqirasiz. Bundan keyin esa obyektning o'zini belgilaysiz.

Proyeksiyalar.

OpenGL da ortografik (parallel) va perspektiv (markaziy) proyeksiyalarni tayinlash uchun standart buyruqlar mavjud. Proyeksiyalashning birinchi turi quyidagi buyruq orqali ifodalanadi:

`void glOrtho (GLdouble left, GLdouble right,
 GLdouble bottom, GLdouble top,
 GLdouble near, GLdouble far)`

```
void gluOrtho2D(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble
bottom, GLdouble top)
```

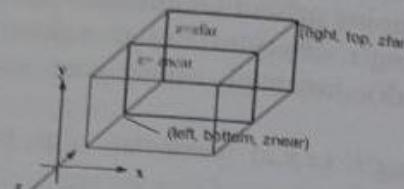

2.6-rasm. Ortografik proyeksiya.


Birinchi buyruq chap tomonlama koordinatalar tizimida proyeksiya matritsasini hosil qiladi. Buyruq parametrlari chiqarish oynasining chapki past va o'ng yuqori burchaklariiga javob beruvchi (*left, bottom, znear*) va (*right, top, zfar*) nuqtalarni beradi. *near* va *far* parametrlari yaqin va uzoq kesishish tekislilari orasidagi masofani yo'qolish tartibida (0,0,0) nuqtasidan boshlab belgilaydi va ular manfiy bo'lishi mumkin.

Ikkinci buyruqda, birinchisidan farqli ravishda *near* va *far* qiymatlari mos ravishda -1 va 1 ga teng qilib belgilanadi. Bu hol OpenGL ikki o'lchamli obyektlarni chizish uchun qo'llanilganda qulay. Bunda cho'qqilarning holatini *glVertex2**() buyrug'i yordamida berish mumkin.

Perspektiv proyeksiyalash quyidagi buyruq bilan beriladi:

```
void gluPerspective(GLdouble angley, GLdouble aspect,
GLdouble znear, GLdouble zfar)
```

qaysiki chap tomonli koordinatalar sistemasida kesik konus ko'rinishini beradi. *angley* parametri y o'qi bo'yicha graduslarda ko'rish burchagini belgilaydi va 0 dan 180 gacha oraliqda graduslarni aniqlaydi. *x* o'qi bo'ylab ko'rish burchagi *aspect* parametri bilan beriladi. *x* o'qi bo'ylab ko'rish burchagi *aspect* parametri bilan, odatda chiqarish sohasi tomonlari orasidagi munosabat sifatida beriladi.

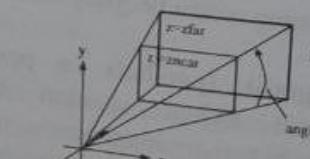

2.7-rasm. Perspektiv proyeksiya.

Kompyuter grafikasi

zfar va *znear* parametrlari kuzatuvchidan kesishish chuqurligi bo'ylab kesilgan tekisliklarigacha masofani belgilaydi. ular musbat bo'lishi kerak. *zfar/znear* orasidagi munosabat qanchalik katta bo'lsa, bufer chuqurligida unga yaqin joylashgan tekislik shunchalik yomon farqlanadi, chunki shart berilmaganda unga 0 dan 1 gacha oraliqda chuqurlikning "sinqilgan" sonlari yoziladi.

Proyeksiyalarning matritsasini berishdan oldin, *glMatrixMode(GL_PROJECTION)* buyrug'i yordamida kerakli matritsa bilan ishlash rejimini yoqishni hamda *glLoadIdentity()* ni chaqirib joriy sozlashlarni bekor qilishni unutmaslik lozim.

Misol uchun:

```
/* ortografik proyeksiya */
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glOrtho(0, w, 0, h, -1.0, 1.0);
```

Chiqarish sohasi.

Proyeksiya matritsasi qo'llanilgandan so'ng, keyingi almashtirish kirishiga kesilgan (clipped) koordinatalar deb ataluvchilar beriladi. Keyin esa uchlarning normallangan koordinatalari quyidagi formula yordamida topiladi:

$$(x_n, y_n, z_n)^T = \left(\frac{x_c}{w_c}, \frac{y_c}{w_c}, \frac{z_c}{w_c} \right)^T$$

Chiqarish sohasi koordinatalar oynaviy tizimida to'g'ri to'rtburchakni aks ettiradi, uning o'lchamlari esa quyidagi buyruq yordamida beriladi:

```
void glViewport(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height).
```

Barcha parametrlarning qiymatlari piksellarda beriladi va koordinatalar tizimining oynaviy tizimida chap pastki burchak koordinatalari (*x,y*) bilan chiqarish sohasining kengligi va balandligini aniqlaydi. Koordinatalar oynaviy tizimining o'lchamlari ilova oynasining joriy o'lchamlari bilan aniqlanadi, (0,0) nuqtasi oynaning chap pastki burchagida joylashgan.

glViewport() buyrug'i parametrlarini qo'llab OpenGL chiqarish sohasi markazining ((x_c, y_c)) oynali koordinatalarini quyidagi $x_c=x+width/2$, $y_c=y+height/2$ formulalar bilan aniqlaydi.

Aytaylik, $p_x = \text{width}$, $p_y = \text{height}$ bo'lsin, unda har bir uchning oynaviy koordinatalarini topish mumkin:

$$(x_n, y_n, z_n)^T = \left(\left(\frac{p_x}{2} \right) \cdot x_n + o_x, \left(\frac{p_y}{2} \right) \cdot y_n + o_y, \left(\frac{f-n}{2} \right) \cdot z_n + \frac{(n+f)}{2} \right)^T.$$

Bunda n va f musbat butun qiymatlari oynada nuqtaning minimal maksimal chuqurligini beradi va shart berilmaganda, mos ravishda 0 va 1 ga teng. Har bir nuqtaning chuqurligi maxsus chuqurlik buferiga (z-bufer) yozib boriladi va u ko'ririnmas chiziq va sirtlarni o'chirish uchun ishlataladi. n va f qiymatlarini quyidagi funksiyalar yordamida o'matish mumkin.

`void glDepthRange(GLclampd n, GLclampd f)`

`glViewport()` buyrug'i odatda, foydalanuvchi oyna o'lchamlarini o'zgartirganda chaqiriladigan `glutReshapeFunc()` buyrug'i bilan qayd qilingan funksiyada ishlataladi.

Nazorat savollari

1. OpenGL da qanday koordinatalar sistemasi ishlataladi?
2. OpenGL da matritsali o'zgartirish ko'rinishlarini keltiring?
3. OpenGL da obyektlar qanday qilib o'zgartiriladi?
4. OpenGL da proyeksiyalar qanday tayinlanadi?
5. Matritsali stek deganda nimani tushunasiz?
6. OpenGL da kuzatuvchi holatini o'zgartirish usullarini keltiring?
7. `glTranslate()`, `glRotate()` va `glScale()` buyruqlarini chaqirishning qanday ketma-ketligi `gluLookAt(0, 0, -10, 10, 0, 0, 0, -1, 0)` buyrug'iga mos keladi?
8. Proyeksiyalarni tayinlash uchun qanday standart buyruqlarni bilasiz?

2.4. OpenGL yordamida materiallar

Reja:

1. Materiallar tasnifi.
2. Tuman effektini hosil qilish.
3. Teksturalash.
4. Teksturani tayyorlash.
5. Ob'ektlarga tekstura qo'yish.
6. Teksturali koordinata

Tayanch iboralar: Tekstura, tekstura obrazi, tekstura parametrleri, detallashtirish, teksturalar qo'yish, teksturali koordinata.

Tekstura deganda obyektga ma'lum bir usulda qo'yish kerak bo'lgan qandaydir tasvir tushuniladi.

Sahna obyektlari yuzasiga tekstura qo'yilganda uning haqqoniyligi oshadi, lekin shuni ham hisobga olish lozimki, bu jarayon ortiqcha hisob-kitobni talab qiladi.

Tekstura bilan ishlash uchun quyidagi harakatlar ketma-ketligini amalga oshirish kerak:

1. Tasvirni tanlash va uni kerakli formatga keltirish;
2. Tasvirni OpenGL ga uzatish;
3. Tekstura obyektga qanday qo'yilishini va u bilan qanday munosabatda bo'lishini aniqlab olish;
4. Teksturani obyekt bilan bog'lash.

Teksturani tayorlash.

Teksturadan foydalanish uchun, oldin xotiraga kerakli tasvirni joylashtirish va uni OpenGL ga uzatish kerak.

Grafikaviy ma'lumotlarni fayldan o'qishni va ularni almashtirishini qo'lda bajarish mumkin. Shu bilan birga GLAUX (undan foydalanish uchun qoshimcha ravishda glaux.lib ni bog'lash kerak bo'ladi) kutubxonasiga kiruvchi muhim amallarni o'zi bajaradigan funksiyadan foydalanish mumkin. Bu funksiya

`AUX_RGBImageRec* auxDIBImageLoad(const char *file)` bu yerda `file` – *.bmp yoki *.dib kengaytmali fayl nomi. Funksiya ko'rsatkichni qayta ishlangan ma'lumotlar saqlanadigan xotira sohasiga qaytardi.

Xotirada tekstura obrazini hosil qilishda quyidagi talablarni hisobga olish kerak.

Birinchidan, teksturaning o'lchamlari, ham gorizontal bo'yicha, ham vertikal bo'yicha o'zida ikkining darajalarini aks ettirishi lozim. Bu talab teksturani tekstura xotirasida kompakt holda qo'yilishini ko'zda tutadi va uning samarali qo'llanilishini ta'minlaydi. Faqat shunday teksturalar bilan ishslash noqulay, shuning uchun joylashtirilgandan keyin ularni almashtirish kerak. Tekstura o'lchamlarini quyidagi buyruq yordamida o'zgartirish mumkin:

```
void gluScaleImage(GLenum format, GLint widthin,
```

```
    GLheightin, GLenum typein,
```

```
    const void *datain,
```

```
    GLint widthout,
```

```
    GLint heightout, GLenum typeout,
```

```
    void *dataout)
```

Format parametrining qiymati sifatida odatda ma'lumotlarni saqlash formatini belgilaydigan **GL_RGB** yoki **GL_RGBA** qiymati ishlataladi. *widthin*, *heightin*, *widthout*, *heightout* parametrlari kiruvchi va chiquvchi tasvirlarining o'lchamlarini aniqlaydi, *typein* va *typeout* yordamida esa *datain* va *dataout* manzillarida joylashgan massiv elementlarining turi beriladi. Odatiy holga o'xshash bu **GL_UNSIGNED_BYTE**, **GL_SHORT**, **GL_INT** va boshqa turlar bo'lishi mumkin. Funksiya o'z ishining natijasini *dataout* parametrini ko'rsatadigan xotira sohasiga kiritadi.

Ikkinchidan, obyekt Rastrizasiyadan keyin o'lchamlari jihatidan unga qo'yiladigan teksturadan kichkina bo'lib qolishi holini ko'zda tutish kerak. Obyekt qanchalik kichkina bo'lsa, unga qo'yiladigan tekstura ham shunchalik kichkina bo'lishi kerak, shuning uchun ham teksturani detalizasiyalash pog'onalarini degan tushuncha kiritiladi (mipmap). Detalizasiyaning har bir pog'onasi originalning ikki baravar kichiklashtirilgan nusxasi sifatidagi qandaydir tasvirni beradi. Bunday yondashuv obyekta tekstura qo'yishni osonlashtiradi. Masalan, $2^{m} \times 2^n$ keluvchi max(m, n) + 1 kichiklashtirilgan tasvirlarni qurish mumkin.

OpenGL ning ichki xotirasida tekstura obrazini yaratishning bu ikki pog'onasini quyidagi buyruqlar yordamida olib borish mumkin:

```
void gluBuild2DMipmaps(GLenum target, GLint components,
```

```
    GLint width, GLint height,
```

GLenum format, GLenum type,
const void *data)

bu yerda *target* parametri **GL_TEXTURE_2D** ga teng bo'lishi kerak. *components* parametri teksturaning rang komponentlarini aniqlaydi va quyidagi asosiy qiymatlarni qabul qilishi mumkin: **GL_LUMINANCE** bitta komponent – yorqinlik (tekstura monoxrom bo'ladi)

GL_RGB qizil, ko'k, yashil

GL_RGBA barcha komponentlar.

width, *height*, *data* parametrlari teksturaning joylashuvi va o'lchamlarini aniqlaydi, *format* va *type* esa gluScaleImage() buyrug'iiga o'xshash ma'noga ega.

Bu buyruq amalga oshrilgandan keyin, tekstura OpenGL ning ichki xotirasiga nusxalanadi va shuning uchun joriy tasvir band qilib turgan xotirani bo'shatish mumkin.

OpenGL da bir o'lchamli, ya'ni $1 \times N$ teksturalardan foydalanishga ruxsat berilgan, lekin buni har doim *target* sifatida **GL_TEXTURE_1D** o'zgarmaslarini berib ko'rsatib o'tish kerak. Bir o'lchamli teksturalarning kerakligi shubha ostida bo'lganligi sababli ularga batafsil to'htalib o'tmaymiz.

Sahnada bir necha teksturalar qo'llanilganda OpenGL da tasvirlar ro'yxatini (teksturali obyektlar) yaratishni eslatuvchi amal bajariladi. Avval

void glGenTextures(GLsizei *n*, GLuint* *textures*)

buyrug'i yordamida *textures* massiviga yoziladigan teksturalar *n* identifikatorlarini hosil qilish kerak. Keyingi teksturaning xossalari aniqlashni boshlashdan oldin uni quyidagi buyruqni chaqirib joriy qilish kerak:


void glBindTexture(GLenum *target*, GLuint *texture*)

bu yerda *target* **GL_TEXTURE_1D** yoki **GL_TEXTURE_2D** qiymatlarini qabul qilishi mumkin, *texture* parametri esa keyingi buyruqlar taaluqli bo'lgan tekstura identifikatoriga teng bo'lishi kerak. Chizish jarayonida joriy teksturani bir qancha identifikatorlar bilan bajarish uchun *target* va *texture* qiymatlariga mos glBindTexture() buyrug'ini takroran chaqirish yetarli. Shu tarzda, glBindTexture() buyrug'i *texture* identifikatori bilan teksturalar yaratish rejimini kiritadi, agarda bunday tekstura yaratilmagan bo'lsa, yoki uning bajarilish rejimi, unda ushbu teksturani joriy etib tayinlaydi.

Chunki barcha apparaturalar ham katta hajmdagi teksturalardan foydalana olmaydi, teksturalar o'Ichamini 256x256 yoki 512x512 pikselgacha cheklash maqsadga muvofiq. Eslatib o'tamiz, katta bo'Imagan teksturalardan foydalanish dastur samaradorligini oshiradi.

Obyektlarga teksturalar qo'yish.

Teksturalar qo'yishda, yuqorida ta'kidlanganidek, teksturaning o'Ichami u qo'yilayotgan obyektning oynasi o'Ichamidan farq qilishi holatlarini hisobga olish kerak. Bunda tasvirmi cho'zish, siqish, ushbu o'zgartirishlar qanday olib borilishi, qurilayotgan tasvir sifatiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Teksturada nuqta holatini aniqlash uchun koordinallarning parametrik tizimi (*s,t*) dan foydalaniladi, *s* va *t* qiymatlari [0,1] oraliqda yotadi (3.8. rasm).



3.8-rasm. Tekstura koordinatalari

Teksturaning turli parametrlarini o'zgartirish uchun quyidagi buyruqlardan foydalaniladi:

```
void glTexParameter [i f] (GLenum target, GLenum
    pname, GLenum param)
```

```
void glTexParameter [i f] v (GLenum target, GLenum pname,
    GLenum* params)
```

Shunda *target* **GL_TEXTURE_1D** yoki **GL_TEXTURE_2D** qiymatlarini qabul qilishi mumkin, *pname* qaysi xususiyatni almashtirishimizni belgilaydi, *param* yoki *params* yordamida yangi qiymat o'matiladi. *pname* ning mumkin bo'lgan qiymatlari:

GL_TEXTURE_MIN_FILTER *param* parametri teksturalarni siqish uchun ishlataladigan funksiyani belgilaydi. **GL_NEAREST** qiymatida bitta (yaqin) va **GL_LINEAR** qiymatida to'rtta yaqin tekstura elementlari ishlataladi. Shart kiritilmagandagi qiymati: **GL_LINEAR**.

GL_TEXTURE_MAG_FILTER *param* parametri teksturani kattalashtirish (cho'zish) uchun ishlataladigan funksiyani belgilaydi.

GL_NEAREST qiymatida bitta (yaqin) teskura elementi ishlataladi. Shart kiritilmagandagi qiymati: **GL_LINEAR**.

GL_TEXTURE_WRAP_S *param* parametri *s* koordinata qiymatini o'rnatadi, agar u [0,1] kesma oralig'ida bo'lmasa. **GL_REPEAT** qiymatida *s* ning butun qismi olib tashlanadi va natijada tasvir yuza bo'yicha ko'payadi. **GL_CLAMP** qiymatida chetki qiymatlar ishlataladi: 0 yoki 1, agar obyekt ustiga bitta tasvir tushirilsa qo'llash qulay bo'ladi. Shart kiritilmagandagi qiymati: **GL_REPEAT**. **GL_TEXTURE_WRAP_T** faqat *t* koordinatasini uchun oldingi qiymatga o'xshash.

GL_NEAREST rejimidan foydalanish teksturani to'ldirish (ustiga qo'yish) tezligini oshiradi, ammo bunda sifat pasayadi. Nega deganda **GL_LINEAR** ga qaraganda unda interpolasiya ishlatalmaydi.

Teksturaning obyekt bajarilgan material bilan o'zaro ta'sirini aniqlash uchun quyidagi buyruqlar ishlataladi.

```
void glTexEnv [i f] (GLenum target, GLenum pname, GLtype
    param)
```

```
void glTexEnv [i f] v (GLenum target, GLenum pname, GLtype
    *params)
```

target parametri **GL_TEXTURE_ENV** ga teng bo'lishi kerak, *pname* sifatida ko'p ishlataladigan **GL_TEXTURE_ENV_MODE** faqat bitta qiymatini ko'rib chiqamiz.

Tez-tez ishlataladigan *param* parametri qiymatlari:

GL_MODULATE natijaviy rang ustida joylashgan rang nuqtasi va tekstura unga mos nuqtasini ko'paytirish natijasida topiladi.

GL_REPLACE natijaviy rang sifatida teksturadagi rang nuqtasi ishlataladi.

Quyidagi dastur, teksturani yaratishga bo'lgan umumiy yondashuvni namoyon etadi:

```
/* bizga zarur bo'lgan teksturalar soni */
#define NUM_TEXTURES 10
/* tekstura identifikatorlari */
int TextureIDs[NUM_TEXTURES];
/* teksturalar ko'rinishi */
AUX_RGBImageRec *pImage;
...
/* 1) tekstura identifikatorlari olish */
```

```

glGenTextures(NUM_TEXTURES, TextureIDs);
/* 2) parametrlarni modifikasiyalash uchun teksturani tanlash */
glBindTexture(TextureIDs[i]); /* 0<=i<NUM_TEXTURES*/
/* 3) teksturani yuklaymiz. Tekstura o'chami - 2 bosqich*/
pImage=dibImageLoad("texture.bmp");
if (Texture!=NULL)
{
    /* 4) teksturani OpenGL ga uzatamiz va parametrlarini
beramiz */
    /* bayt bo'yicha to'g'rilaymiz */
    glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT,1);
    gluBuildMipmaps(GL_TEXTURE_2D,GL_RGB, pImage->sizeX,
    pImage->sizeY, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE,
    pImage->data);
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,
    (float)GL_LINEAR);
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D,
    GL_TEXTURE_MIN_FILTER,
    (float)GL_LINEAR);
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D,
    GL_TEXTURE_WRAP_S,
    (float)GL_REPEAT);
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D,
    GL_TEXTURE_WRAP_T,
    (float)GL_REPEAT);
    glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV,
    GL_TEXTURE_ENV_MODE,
    (float)GL_REPLACE);
    /* 5) daslabki tasvirni o'chiramiz.*/
    free(Texture);
    }else Error();
}

```

Teksturali koordinata

Teksturani obyekt ustiga qo'shish uchun obyekt yuzasidagi nuqta bilan teksturaning nuqtasi o'rtasidagi moslikni aniqlash kerak. Bu moslikni ikki usul bilan berish mumkin: maxsus funksiyaning tasviriy

parametrlarni berib, har bir uchlar uchun alohida yoki barcha uchlar uchun barobar.

Birinchi usul buyruqlar yordamida qo'llaniladi:

```

void glTexCoord [1 2 3 4][s i f d] (type coord)
void glTexCoord[1 2 3 4][s i f d]v (type *coord)

```

Hozirgi vaqtda ko'pincha teksturalar koordinatalarini beruvchi **glTexCoord2*(type s, type t)** ko'rinishdagi buyruqlari ishlataladi. Teksturaning hozirgi paytdagi koordinatalar tushunchasi hozirdagi norma tushunchasiga o'xshash bo'lib, uchlar atributi hisoblanadi. Ammo hatto kub uchun teksturaning mos koordinatalarini topish yetarlicha murakkab mashg'ulot hisoblanadi, shuning uchun GLU kutubxonasida doira, silindr va disk singari primitivlarni qurish buyruqlari, shuningdek ularga teksturani qo'yish ko'zda tutilgan. Buning uchun quyidagi

```

void gluQuadricTexture (GLUquadricObj* quadObject,
GLboolean textureCoords)

```

buyruqni **GL_TRUE** ga teng bo'lган *textureCoords* parametri bilan chaqirish yetarli, va shunda joriy tekstura primitivlar ustiga avtomatik qo'yiladi.

Ikkinchi usul buyruqlar yordamida qo'llaniladi.

```

void glTexGen [i f d] (GLenum coord, GLenum pname, GLtype
param)

```

```

void glTexGen[i f d]v (GLenum coord, GLenum pname,
const GLtype *params)

```

Coord parametri qaysi koordinataga formula berilishini belgilaydi va **GL_S**, **GL_T** qiymatini o'zlashtirishi mumkin; *pname* keyingi qiymatlardan biriga teng bo'lishi mumkin:

GL_TEXTURE_GEN_MODE teksturani olish uchun funksiyani belgilaydi.

Bu holatda *param* argumenti qiymatlarni qabul qiladi:

GL_OBJECT_LINEAR tekstura koordinatalarining mos qiymati tekislikkacha bo'lган masofani, *pname* qiymati yordamida beriluvchi **GL_OBJECT_PLANE** belgilaydi. Formula quyidagi ko'rinishda bo'ladi: $g=x*xp+y*yp+z*zp+w*wp$, *g*-tekstura koordinatasi (*s* yoki *p*), *x*, *y*, *z*, *w* – nuqtalar koordinatasi, *xp*, *yp*, *zp*, *wp*

- tekislik tenglamasi koeffisientlari. Formulada obyekt kordinatalari ishlataladi.

GL_EYE_LINEAR oldingi qiymatga o'xshash, faqat formulada koordinatalar ishlataladi, ya'ni obyektning tekstura koordinatalari ushu holatda mazkur obyektning joylashishiga bog'liq bo'ladi.

GL_SPHERE_MAP obyektning sirtidan aks etish imkonini beradi. Tekstura obyekt atrofida xuddi "aylanayotganga" o'xshaydi. Ushbu usul uchun koordinatalar turi ishlataladi va kerakli normalar beriladi.

GL_OBJECT_PLANE tekislik berishga imkon beradi, ungacha bo'lgan masofani inersiya yordamida ishlataladi, agar **GL_OBJECT_LINEAR** tartibi o'rnatilgan bo'lsa. Bu vaziyatda *params* parametri tekislik tenglamasining to'rtta koeffisienti massivga ko'rsatgich hisoblanadi.

GL_EYE_PLANE Oldingi qiymatga o'xshash **GL_EYE_LINEAR** rejimi uchun tekislikni berish imkoniyatini beradi.

Tekstura koordinatalarini tayinlashning avtomatik rejimini o'rnatish uchun glEnable buyrug'i ni **GL_TEXTURE_GEN_S** yoki **GL_TEXTURE_GEN_P** parametrлари bilan chaqirish kerak.

Animatsiya va tekstura olinishidan foydalanilgan dastur D.3 ilovada keltirilgan.

Nazorat savollari

1. Tekstura o'zi nima va qanday maqsadda ishlataladi?
2. Tekstura bilan ishslash ketma-ketligini tushuntiring?
3. Tekstura koordinatalari nima va ularni obyekt uchun qanday berish mumkin?
4. Agar tekstura o'zida devorda osib qo'yiladigan suratni aks ettiradigan vaziyatda material (**GL_MODULATE**, **GL_REPLACE**) bilan o'zaro ta'sirlashishning qanday usulidan foydalanish zarur?
5. Obyektga tekstura berish buyrug'i qanday ifodalanadi?
6. OpenGL da tekstura koordinatalarini generasiyalash usullaridan sizga ma'lum bo'lganlarini keltiring?
7. Teksturani bat afsil tekshirish bosqichi (mip-mapping) nima uchun ishlataladi?
8. Teksturani filtrasiyalash rejimi nima va OpenGL da ular qanday beriladi?

2.5. OpenGL yordamida yorug'lik

Reja:

1. Materiallar tasnifi.
2. Yorug'lik modeli.
3. Yorug'lik manbalarining tavsisi.
4. Tuman effektini hosil qilish.

Tayanch iboralar: Yorug'lik modeli, material, yorug'lik manbalar, yorug'lik intensivligi, diffuziyali yoritilish, ko'zguli akslanish, tuman effekti.

Haqiqiy tasvirlarni hosil qilish uchun obyektning xossalarni hamda u joylashgan muhit xossalarni ham aniqlash zarur. Xossalarning birinchi guruhi obyekt yasalgan materialning parametrлари, uning yuzasiga teksturani qo'yish usullari, obyektning shaffoflik darajasini o'z ichiga oladi. Ikkinci guruhg'a yorug'lik manbalarining soni va xususiyatlarini, muhitning shaffoflik darajasini hamda yoritish modelini kiritish mumkin. Bu xossalarning barchasini OpenGL ning mos buyruqlarini chaqirgan holda tayinlash mumkin.

Yorug'lik modeli.

OpenGL da yoritish modeli ishlataladi va unga muvofiq nuqta rangi bir necha faktorlar bilan belgilanadi: material va tekstura xossalari, shu nuqtadagi normal kattaligi hamda yorug'lik manbai va kuzatuvchi holati bilan. Nuqtadagi yorug'likni aniq hisoblash uchun birlik normallardan foydalanish kerak, lekin glScale*() turidagi buyruqlar normallar uzunligini o'zgartirishi mumkin.

Yorug'likning global parametrларини berish uchun
void glLightModel [i f] (GLenum pname, GLenum param)
void glLightModel[i f]v (GLenum pname, const GLtype *params)

buyruqlaridan foydalaniladi.

pname argumenti yorug'lik modelining qaysi parametri sozlanishini va quyidagi qiymatlarni qabul qilishi mumkinligini belgilaydi:

GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER *param*
 parametri bul toifasiga tegishli bo'lishi kerak va kuzatuvchining holatini belgilaydi. Agar u **GL_FALSE** ga teng bo'lsa, unda tasvir

yo'nalishi ko'rinishli koordinatalardagi holatiga bog'liq bo'limgan holda, - z o'qiga parallel bo'lib hisoblanadi. Agar u GL_TRUE ga teng bo'lса, unda kuzatuvchi ko'rinishli koordinatalar tizimining boshida joylashgan. Bu yorug'lik sifatini oshirishi mumkin, lekin uni hisoblashni qiyinlashtiradi. Shart qo'yilmaganda qiymat GL_FALSE bo'ladi.

GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE parametri bul toifasiga tegishli bo'lishi kerak hamda yuza va teskari yoqlar uchun yorug'lik hisoblash rejimini boshqaradi. Agar u GL_FALSE ga teng bo'lса, unda yoritilganlik faqat yuza yoqlari uchun hisoblanadi. Agarda u GL_TRUE ga teng bo'lса, hisoblash teskari yoqlar uchun ham amalga oshiriladi. Shart qo'yilmaganda qiymat GL_FALSE ga teng.

GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT params parametri to'rtta butun yoki haqiqiy sonlarga ega bo'lishi kerak, bu sonlar hattotki ma'lum bir yorug'lik manbalari bo'limganda ham fanning yorug'ligi rangini belgilaydi. Shart qo'yilmaganda qiymatlar: (0.2, 0.2, 0.2, 1.0) ga teng.

Yorug'lik manbalarining tavsifi.

Obyekt materialining xossalari aniqlash faqat sahnada yorug'lik manbalari bo'lgandagina o'rinci. Aks holda barcha obyektlar qora rangda (materialning tarqoq rangida) bo'ladi. Sahnaga yorug'lik manbaini quyidagi buyruq yordamida qo'shish mumkin:

```
void glLight [i f] (GLenum light, GLenum pname,
    GLfloat param)
void glLightf [i f] (GLenum light, GLenum pname,
    GLfloat *params)
```

light parametri o'z-o'zidan yorug'lik manbaini belgilaydi. U GL_LIGHT*i* ko'rinishdagi maxsus belgili nomlar to'plami bilan tanlanadi, *i* bu yerda 0 dan odatda sakkizdan katta bo'lmaydigan GL_MAX_LIGHT o'zgarmaslarini orasida yotadi.

pname va params parametrleri glMaterial*() buyrug'iga o'xshash ma'noga ega. pname parametri qiymatlarini qarab chiqamiz:

GL_SPOT_EXPONENT parametri yorug'lik intensivligi tarqalishini beradigan 0 dan 128 gacha butun yoki haqiqiy qiymatga ega bo'lishi kerak. Bu parametr yorug'lik manbaining fokuslanish darajasini tavsiflaydi. Shart qo'yilmaganda qiymat 0 ga teng (tarqoq yorug'lik).

GL_SPOT_CUTOFF parametri yorug'lik tarqalishining maksimal burchagini aniqlaydi. Bu parametrning qiymati manba tomonidan yaratiladigan konus ko'rinishdagi yorug'lik oqimi uchidagi burchakning yarmiga teng. Shart qo'yilmaganda qiymat 180 (tarqoq yorug'lik) ga teng.

GL_AMBIENT params parametri, fondagi yoritilganlikni aniqlaydigan, RGBA ranglarining to'rtta butun yoki haqiqiy qiymatlariga ega bo'lishi kerak. Shart qo'yilmaganda qiymatlar (0.0, 0.0, 0.0, 1.0) ga teng.

GL_DIFFUSE params parametri, diffuziyali yoritilishni aniqlaydigan, RGBA ranglarining to'rtta butun yoki haqiqiy qiymatlariga ega bo'lishi kerak. Shart qo'yilmaganda qiymatlar **GL_LIGHT0** uchun (1.0, 1.0, 1.0, 1.0) ga, qolganlari uchun (0.0, 0.0, 0.0, 1.0) ga teng.

GL_SPECULAR params parametri, ko'zguli akslanishni aniqlaydigan, RGBA ranglarining to'rtta butun yoki haqiqiy qiymatlariga ega bo'lishi kerak. Shart qo'yilmaganda qiymatlar **GL_LIGHT0** uchun (1.0, 1.0, 1.0, 1.0) ga va qolganlari uchun (0.0, 0.0, 0.0, 1.0) ga teng.

GL_POSITION params parametri, yorug'lik manbaining joyini aniqlaydigan to'rtta butun yoki haqiqiy qiymatlarga ega bo'lishi kerak. Agar w komponentining qiymati 0.0 ga teng bo'lса, unda manba cheksiz uzoqda deb hisoblanadi va yoritilganlikni hisoblashda (x,y,z) nuqtaga nisbatan yo'nalish hisobga olinadi, aks holda manba (x,y,z,w) nuqtada joylashgan deb hisoblanadi. Birinchi holatda manbadan uzoqlashganda yorug'lik kamayishi kuzatilmaydi, ya'ni manba cheksiz uzoqda deb olinadi. Shart qo'yilmaganda qiymatlar (0.0, 0.0, 1.0, 0.0) ga teng.

GL_SPOT_DIRECTION params parametri yorug'lik yo'nalishini aniqlaydigan to'rtta butun yoki haqiqiy qiymatlarga ega bo'lishi kerak. Shart qo'yilmaganda qiymatlar (0.0, 0.0, -1.0, 1.0) ga teng. Manbaning bu tavsifi **GL_SPOT_CUTOFF** qiymati 180 dan farqli bo'lganda ma'noga ega.

GL_CONSTANT_ATTENUATION,

GL_LINEAR_ATTENUATION,

GL_QUADRATIC_ATTENUATION

params parametri manbadan uzoqlashtirilganda yorug'lik intensivligini kamayishini aniqlaydigan uchta koeffisientdan bittasini

beradi. Faqat manfiy bo'lmagan qiyamatlar o'rini. Agar manba yo'naltirilmagan bo'lsa, unda kamayish quyidagi summaga teskari proporsional:

$$\text{att}_{\text{constant}} + \text{att}_{\text{linear}} * d + \text{att}_{\text{quadratic}} * d^2,$$

bu yerda d – yorug'lik manbai va u yoritadigan uch orasidagi masofa, $\text{att}_{\text{constant}}$, $\text{att}_{\text{linear}}$ i $\text{att}_{\text{quadratic}}$ mos ravishda

GL_CONSTANT_ATTENUATION

GL_LINEAR_ATTENUATION

GL_QUADRATIC_ATTENUATION konstantalari bilan berilgan va parametrlarga teng. Shart qo'yilmaganda parametrlar uchlik bilan beriladi ($1, 0, 0$) va yorug'lik kamayishi sodir bo'lmaydi.

Manba holati o'zgarganda quyidagi omilni hisobga olish zarur OpenGL da yorug'lik manbalari ko'p hollarda ko'pburchaklar va nuqtalarga o'xshagan obyektlar hisoblanadi. Ularga nisbatan OpenGL da koordinatalar qayta ishlanishining asosiy qoidalari o'rini, ya'ni fazodagi holatni tavsiflaydigan parametrlar joriy model-ko'rinishli matritsa bilan obyekt o'zgartirilayotganda, ya'ni OpenGL ning mos buyruqlari chaqirliganda almashtiriladi. Shunday qilib, yorug'lik manbaini sahna obyekti yoki kamera bilan bir vaqtida o'zgartirib, uni shu obyektga bog'lash mumkin. Yoki aksincha boshqa obyektlar ko'chayotganda, joyida qoladigan stasionar yorug'lik manbaini tuzish mumkin.

Umumiyl qoida quyida keltirilgan:

Agar yorug'lik manbai holati virtual kamera holatini belgilashdan oldin `glLight()` buyrug'i bilan berilgan bo'lsa, unda manba koordinatalari ($0,0,0$) kuzatish nuqtasida joylashgan deb hisoblanadi va shunga muvofiq yorug'lik manbai holati kuzatuvchi holatiga nisbatan aniqlanadi.

Agar holat kamera holati va obyektning model-ko'rinishli matritsasi almashtirishlari orasidagi belgilanish orqali o'matilsa, unda u qo'zg'almas holatga keltiriladi, ya'ni bu holda yorug'lik manbai holati eng yuqori koordinatalarda beriladi.

Yorug'likdan foydalanish uchun dastlab mos rejim `glEnable(GL_LIGHTING)` buyrug'ini chaqirish orqali o'matiladi, keyin esa kerakli manba `glEnable(GL_LIGHTi)` buyrug'i bilan yoqlidi.

Yana bir bor e'tiborimizni shunga qaratishimiz kerakki, yorug'lik o'chirilganda uchning rangi `glColor()` buyrug'i bilan beriladigan joriy rangga teng. Yorug'lik o'chirilganda uchning rangi yorug'lik

manbalari, normallar va material to'g'risidagi ma'lumotlardan kelib chiqib hisoblanadi.

Yorug'lik o'chirilganda vizualizasiya tezroq amalga oshadi, lekin bu holda ilovaning o'zi uchlarning ranglarini hisoblashi kerak bo'ladi.

Tuman effektini hosil qilish.

Yakunda OpenGL ning qiziqarli va ko'p ishlataladigan imkoniyati – tuman effektini hosil qilishni ko'rib chiqamiz. Sahnaning yengil tumanlanishi haqqoniy effektini hosil qiladi hamda sahnada uzoqlashgan obyektlar bo'lganda hosil bo'ladigan ba'zi artefaktlarni qisman yashirishi mumkin.

OpenGL da tuman sahnadagi obyektlarning rangini ularning chuqurligiga, ya'ni kuzatish nuqtasigacha bo'lgan masofaga bog'liq ravishda o'zgartirish orqali amalga oshiradi. Rangning o'zgarishi OpenGL ni amalga oshirishga bog'liq ravishda Rastrizasiya pog'onasida har bir piksel uchun yoki primitivlarining uchlari uchun sodir bo'ladi. Bu jarayonni qisman boshqarish mumkin.

Tumanlash effektini yoqish uchun `glEnable(GL_FOG)` buyrug'ini chaqirish zarur.

Uchdagagi tuman intensivligini hisoblash usulini quyidagi buyruqlar yordamida aniqlash mumkin:

```
void glFog [if] (enum pname, T param);
void glFog[if]v (enum pname, T params);
```

pname argumenti quyidagi qiyamatlarni qabul qilishi mumkin:

GL_FOG_MODE *param* argumenti nuqtadagi tuman intensivligi hisoblanadigan formulani aniqlaydi.

Bu holda *param* quyidagi qiyamatlarni qabul qilishi mumkin:

GL_EXP	Intensivlik $f = \exp(-d^*z)$ formula bilan topiladi
GL_EXP2	Intensivlik $f = \exp(-(d^*z)^2)$ formula bilan topiladi

GL_LINEAR Intensivlik $f = e^{-z/e-s}$ formula bilan topiladi
Bu yerda z – tuman intensivligi hisoblanadigan uchdan kuzatish nuqtasigacha bo'lgan masofa.

d,e,s koefisientlari *pname* argumentining quyidagi qiyamatlari bilan beriladi:

GL_FOG_DENSITY
GL_FOG_START
GL_FOG_END

param d koefisientini aniqlaydi
param s koefisientini aniqlaydi
param e koefisientini aniqlaydi

F.M.Nuratiyev
Tuman rangi **GL_FOG_COLOR** ga teng bo'lgan pname
argumenti yordamida beriladi. Bu holda *params* - 4 ta rang
komponentiga ega massivga ko'rsatkich.

Bu effektni qo'llashga misol keltiramiz:

```
GLfloat FogColor[4]={0.5,0.5,0.5,1};  
 glEnable(GL_FOG);  
 glFogi(GL_FOG_MODE,GL_LINEAR);  
 glFogf(GL_FOG_START,20.0);  
 glFogf(GL_FOG_END,100.0);  
 glFogfv(GL_FOG_COLOR,FogColor);
```

Nazorat savollari

1. Yorug'likning lokal va cheksiz uzoqlashgan manbalari o'rtaсидаги farqni tushuntiring?
2. glColorMaterial buyrug'i nima uchun xizmat qiladi?
3. Yorug'lik manbasi har doim kuzatuvchi holati nuqtasida bo'lishi uchun uning holati qanday o'rnatiladi?
4. Yorug'lik manbasining fiksirlangan holati qanday o'rnatiladi?
5. Obyektning lokal koordinatalariga nisbatan manba holatini o'rnatish mumkinmi?
6. Yorug'likning konusli manbasi qanday beriladi?
7. Yorug'lik manbai holati kuzatuvchi holatiga nisbatan qanday aniqlanadi?
8. Agar sahna yoritilgan bo'lib, ammo yorug'lik manbai yo'q bo'lsa, unda obyektlar qanday rangga ega bo'ladi?

2.6. OpenGL yordamida ishlash usullari

Reja:

1. Piksellar ustida amallar.
2. Tasvirlarni aralashtirish. Shaffoflik.
3. To'plovchi bufer. Niqob buferi.
4. Rastrizatsiyalarni boshqarish.
5. Pog'onalilikni bartaraf qilish.
6. Soyalarini qurish. Ob'ektlarni ko'zgudagi aksi.

Tayanch iboralar: Vizual effekt, pog'onalilik, pog'onalilik effekti, soyalar, ko'zgudagi aks, Rastrizasiyalash, kadr buferi, piksellar konveyeri, rang buferi, chuqurlik buferi, to'plovchi bufer, niqob buferi, shaffoflik.

Uchlar koordinatalarini o'zgartirish bo'yicha barcha amallarni olib borilgandan so'ng rang va boshqalarni hisoblashda OpenGL malumotlarni yozish uchun ishlataladi. Buning uchun OpenGL nafaqat alohida qayta ishlov berish piksellar konveyeriga ega, shuningdek unda qo'shimcha turli vazifalarni bajaradigan bufer ham mavjud. Bu dasturlochiga eng quyi darajada vizual jarayonni nazorat qilish imkonini beradi.

OpenGL ushbu axborotni kadr buferida yangilangan malumotlarni yozish uchun ishlataladi. Buning uchun OpenGL nafaqat alohida qayta ishlov berish piksellar konveyeriga ega, shuningdek unda qo'shimcha turli vazifalarni bajaradigan bufer ham mavjud. Bu dasturlochiga eng quyi darajada vizual jarayonni nazorat qilish imkonini beradi.

OpenGL grafik kutubxonasi quyidagi buferlar ishini ta'minlaydi:

- rangning bir qancha buferlari
- chuqurlik buferi
- to'plovchi bufer (akkumulyator)
- niqob buferi

Rang buferlari guruhida kadr buferi ham mavjud, lekin bunday bufer bir qancha bo'lishi mumkin. Ikkitali buferizasiyalashdan foydalanganda ishchi (front) va fonli (back) bufer haqida gap boradi. Qoida sifatida fonli buferda dastur tasvirni hosil qiladi, keyin uni birato'la ishchi buferiga qo'chiradi. Ekranda faqatgina rang buferlari haqidagi axborot namoyon bo'lishi mumkin.

Chuqurlik buferi ko'rinmas sirtlarni o'chirish uchun ishlataladi va ular bilan to'g'ridan to'g'ri ishlash kamdan-kam talab qilinadi.

To'plovchi bufer har xil operatsiyalar uchun ishlataladi. U xaqda to'liq ma'lumot 3.3 bo'limda keltirilgan.

Niqob buferi piksellar niqobini (trafaretlarni) shakllantirish uchun ishlataladi. Umumiylashtirish massivlardan kerakli ekranga uzatish deb lozim topilgan piksellarni qirqib beradi.

Tasvirlarni aralashtirish. Shaffoflik

Har xil shaffof obyektlar - oyna, shaffof idishlar va boshqalar ko'pincha amaliyotda (hayotda) tez-tez uchraydi, shuning uchun interfaol grafikada ham shunday obyektlarni tashkil qilish kerak. OpenGL dasturchiga yarim shaffof obyektlar bilan ishlash mexanizmini taqdim etadi va buning qisqacha ta'rtifi ushbu bo'limda beriladi.

Shaffoflik ranglarni aralashtirishning maxsus rejimi yordami bilan amalgalashadi (blending). Aralashtirish algoritmi allaqachon buferda saqlanayotgan mos piksellar rangi bilan kirish piksellari (ya'ni bufer kadrida joylashgan "nomzodlar") deb ataluvchi ranglarni kombinatsiya qiladi. Aralashtirish uchun rangning to'rtinchini qismi - alfa qismi ishlataladi, shuning uchun bu rejim alfa-aralashtirish deb ham ataladi. Dastur asosiy ranglar bilan qancha tez ishlasa, xuddi shunday alfa qism bilan katta tezlikda ishlaydi, ya'ni primitivning har bir uchi yoki har bir piksel uchun tezkorlik qiymatini beradi.

Rejim glEnable(GL_BLEND) buyrug'i yordamida o'rnatiladi. Aralashtirish parametrlarini quyidagi buyruq yordamida aniqlash mumkin:

```
void glBlendFunc (enum src,enum dst)
```

src parametri pikselning dastlabki rangi k_1 koeffisientini qanday olish mumkinligini belgilasa, *dst* parametri bufer kadridagi rang uchun k_2 koeffisientni olish usulini beradi.

Natijaviy rangni olish uchun quyidagi formula ishlataladi: $res = s_{src} * k_1 + c_{dst} * k_2$, bu yerda s_{src} – dastlabki piksel rangi, c_{dst} – bufer kadri ichidagi piksel rangi ($res, k_1, k_2, s_{src}, c_{dst}$ – to'rt qismli RGBA-vektori).

Tez-tez ishlataladigan *src* va *dst* argumentlarining qiymatlarini keltiramiz.

GL_SRC_ALPHA

GL_SRC_MINUS_ALPHA

$k=(A_s, A_s, A_s, A_s)$

$k=(1,1,1,1)$

GL_DST_COLOR

GL_ONE_MINUS_DST_COLOR

(R_d,G_d,B_d,A_d)

GL_DST_ALPHA

GL_ONE_MINUS_ALPHA

(A_d,A_d,A_d,A_d)

GL_SRC_COLOR

GL_ONE_MINUS_SRC_COLOR

(R_s,G_s,B_s,A_s)

$k=(R_d, G_d, B_d)$
 $k=(1,1,1,1)$

$k=(A_d, A_d, A_d, A_d)$
 $k=(1,1,1,1)$

$k=(R_s, G_s, B_s)$
 $k=(1,1,1,1)$

Misol:

Shaffof obyektlarning natijasini amalga oshirishni taqdim etamiz. Shaffoflik koeffisienti rangning alfa-qismi bilan beriladi. 1 – shaffof bo'lmagan obyekt deylik, 0 mutlaqo shaffof, ya'ni ko'rinmaydigan deb hisoblaymiz. Amalga oshirish uchun quyidagi kod xizmat qiladi:

```
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_SRC_ONE_MINUS_ALPHA);
```

Masalan, yarim shaffof uchburchakni quyidagi ko'rinishda berish mumkin:

```
	glColor3f(1.0, 0.0, 0.0, 0.5);
 glBegin(GL_TRIANGLES);
 glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
 glVertex3f(1.0, 0.0, 0.0);
 glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
 glEnd();
```

Agar sahnada bir-birini yopib turadigan bir qancha shaffof obyektlar bo'lsa, aniq natijani faqatgina quyidagi shartlar bajarilgan hollarda kafolatlash mumkin:

- Barcha shaffof obyektlar shaffof bo'lmagan obyektlardan keyin chiqadi.

- Obyektlar shaffof bo'lib chiqishida chuqurlik qisqarishi bo'yicha tartiblangan bo'lishi kerak. Bu degani, kuzatuvdan uzoqlashganlar birinchi bo'lib chiqsa boshlaydi. OpenGL da buyruqlarga kelish tartibiga qarab ishlov beriladi, shu sababli keltirilgan talablarni amalga oshirish uchun tecsis.

`glVertex*()` buyrug'ini chaqirish va kerakli joyga qo'yish yetarli, lekin bu ham umumiy holda noto'g'ri.

To'plovchi bufer.

To'plovchi bufer (*accumulation buffer*) – bu OpenGL kushimcha buferlaridan biri. Unda vizuallashtirilgan tasvirni aniqlash mumkin, maxsus piksel operatsiyalarini ishlatgan xolda yig'in buferi har xil maxsus samarali ishlatganda ishlatalishida keng qo'llaniladi.

Tasvir quyidagi buyruqni tanlash orqali buferdan olinadi:

```
void glReadBuffer (enum buf)
```

buf argumenti o'qish uchun buferni aniqlaydi. *buf* qiymati **GL_BACK**, **GL_FRONT** larga teng bo'lib, o'qish uchun mos buferlarni aniqlaydi. Ekranshtirilmagan buferni **GL_BACK** bosh piksellar sifatida beradi. **GL_FRONT** – natijaning joriy tarkibiy oynasi. Buyruq qiymatga ega bo'ladi, agarda dublikatlangan (ikkinci nusxa) buferizasiyasi bo'lsa. Aks holda faqat bitta bufer ishlataladi, chiqarish oynaga mos (jiddiy aytganda, OpenGL ga qo'shimcha bir to'plam buferi bor. Ular sterio tasvirda ishlataladi, lekin biz ularni xozir ko'rib chiqmaymiz).

To'plovchi bufer qo'shimcha rang buferi hisoblanadi. U ko'rinish natijalari uchun to'g'ridan to'g'ri ishlatilmaydi, lekin ular rang buferlaridan biriga natijadan so'ng qo'shiladi. Quyida keltirilgan, har xil amallarni qo'llab, buferda tasvirni yig'ish mumkin.

Keyin hosil bo'lgan tasvirni to'plovchi buferdan bitta rang buferiga quyidagi buyruq yordamida yozuv bo'yicha o'tkazish mumkin.

```
void glDrawBuffer (enum buf)
```

buf qiymati `glReadBuffer` buyrug'idagi mos argument qiymatiga o'xshash.

To'plovchi bufer bilan barcha amallar quyidagi buyruq bilan nazorat qilinadi

```
void glAccum (enum op,GLfloat value)
```

op argumenti piksellar ustida amallarni belgilaydi va quyidagi qiyatlarni qabul qiladi:

GL_LOAD Piksel o'qish uchun tanlangan buferdan olinadi. Uning qiyatlari *value* da ko'paytiriladi va to'plovchi buferga kiritiladi.

GL_ACCUM Oldingiga o'xshash, ammo qiyatlari ko'paytirilgandan keyin hosil bo'lganlar buferda mavjud bo'lganlar bilan qo'shiladi.

GL_MULT

Bu amal buferdag'i har bir pikselni *value* ga ko'paytiradi.

GL_ADD Oldingiga o'xshash, faqat ko'paytirish o'miga qo'shish ishlataladi.

GL_RETURN Tasvir to'plovchi buferdan yozish uchun buferga ko'chiriladi. Undan oldin har bir piksel *value* ga ko'paytiriladi.

Aytish joizki to'plovchi bufern'i ishlatalish uchun glEnable buyrug'ini chaqirish shart emas. Faqtgina buferning o'zini initsializatsiyalash faollashtirish etarli.

Rastrizasiyalashdagi (bo'laklash) xatoliklarni bartaraf qilish uchun to'plovchi buferdan foydalanishga oid misol 3.8 bo'limda keltirilgan.

Niqob buferi.

Kadr buferiga piksellarni chiqarayotganda ayrim hollarda ba'zi piksellarni chiqarish zaruriyati tug'iladi, ya'ni tasvirga trafaret (niqob) qo'yiladi. Buning uchun OpenGL niqob buferini taqdim etadi (stencil buffer). Niqob qo'yishdan tashqari, bu bufer ancha qiziqrli imkoniyatlar namoyon etadi.

Pikselsni kadr buferiga joylashtirishdan oldin, OpenGL ning vizuallashtirish mexanizmi berilgan qiymatlar va niqob buferdag'i qiymatlar o'rtasida solishtirish amalini (testlash) bajarish imkonini beradi. Agar test o'tkazilsa, piksel kadr buferida chiziladi.

Solishtirish mexanizmi juda ham moslashuvchan va u quyidagi buyruqlar tomonidan nazorat qilinadi:

```
void glStencilFunc (enum func, int ref, uint mask)
```

```
void glStencilOp (enum sfail, enum dpfail, enum dpass)
```

`glStencilFunc` buyrug'ining *ref* argumenti solishtirish uchun qiymat beradi. U 0 dan $2^s - 1$ gacha bo'lgan qiyatlarni qabul qiladi. *s* – niqob buferida nuqtadagi bitlar soni.

func argumenti yordamida solishtirish funksiyasi beriladi. U quyidagi qiyatlarni qabul qilishi mumkin:

GL_NEVER test hech qachon o'tkazilmaydi, ya'ni xar doim false qaytadi.

GL_ALWAYS test har doim o'tkaziladi.

GL_LESS, GL_EQUAL, GL_GREATER,

GL_GREATER, GL_NOTEQUAL

test o'tkaziladi, agar *ref* mos holda niqob buferdag'i qiyatlardan kam bo'lsa, kam yoki teng, teng, ko'p, ko'p yoki teng, yoki teng emas.

F.M.Nuraliyev

Mask argumenti qiymatlar uchun niqob tayyorlaydi, ya'ni bu test uchun natijada quyidagi formulaga ega bo'lamiz: (*ref AND mask*) op (svalue AND mask)).

glStencilOp buyrug'i niqob buferidagi piksellar ustidan harakat uchun berilgan testning ijobjiy yoki salbiy natijasi ko'rsatish uchun ishlataladi.

sfail argumenti testning natijasi salbiy bo'lgan holatda harakatni belgilaydi va quyidagi qiyatlarni qabul qilishi mumkin:

GL_KEEP, GL_ZERO, GL_REPLACE,

GL_INCR, GL_DECR, GL_INVERT niqob buferidagi qiyatlarni mos holda saqlaydi, uni 0 ga tushiradi, berilgan qiyamat (*ref*) ga o'zgartiradi, ko'paytiradi, kamaytiradi yoki bitlarga bo'ladi.

dpsfail argumenti z-buferi chuqurligida testning natijasi salbiy bo'lgan hollarda harakatni belgilaydi, *dppass* argumenti esa ushbu testning natijasi ijobjiy bo'lgan hollarda harakatni belgilaydi. Argumentlar *sfail* argumentidagi qiyatlarni qabul qiladi.

Niqoblashni yoqish uchun *glEnable(GL_STENCIL_TEST)* buyrug'ini bajarish ishlatalish kerak. Niqob buferi soya tushishi, akslanish, bir rasmdan boshqasiga rasmga tekis o'tish va boshqalar singari maxsus effektlarni yaratishda foydalaniladi.

Rastrizasiyalarni boshqarish

Primitivlarni Rastrizasiyalashni bajarish usullarini *glHint* (*target*, *mode*) buyrug'i bilan qisman tartibga solish mumkin, bu yerda *target* – nazorat qilinayotgan harakat ko'rinishi bo'lib, quyidagi qiyatlardan birini qabul qiladi.

GL_FOG_HINT – tuman qo'yishda hisoblashning anqligi. Hisoblash piksellar (yuqori anqlikda) bo'yicha bajarilishi mumkin yoki faqat uchlarda. Agar OpenGL piksellar bo'yicha hisoblashni amalga oshirilishini ta'minlamasa, unda faqat uchlар bo'yicha hisoblash bajarilishi amalga oshiriladi.

GL_LINE_SMOOTH_HINT – sifatlarni to'g'ri boshqarish. mode qiyatlarda **GL_NICEST** teng bo'lib, to'g'rilikda ko'p sonli piksellar hisobiga to'g'rilik pog'onasi kamayadi.

GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT – teksturalar qo'yish va ranglarni hisoblashda koordinatalar interpolyasiyasining anqligi. Agar OpenGL **GL_NICEST** rejimini quvvatlamasa, unda koordinatalarning chiziqli interpolyasiyasini amalga oshadi.

GL_POINT_SMOOTH_HINT – nuqtalar sifatini boshqarish. Mode parametr qiyatlarda **GL_NICEST** ga teng bo'lganda, nuqtalar doirada sifatida chiziladi.

GL_POLYGON_SMOOTH_HINT – ko'pburchak tomonlarini chiqarish sifati boshqarish.

mode parametri quyidagi shaklda interpolyasiyalanadi:

GL_FASTEST – ancha tez algoritm ishlataladi.

GL_NICEST – eng yaxshi sifatni ta'minlaydigan algoritm ishlataladi.

GL_DONT_CARE - algoritmnini tanlash amalga oshirishga bog'liq.

Shuni ta'kidlash lozimki, dasturchi *glHint()* buyrug'i bilan primitivlarni Rastrizasiyalashning u yoki bu jihatlariga nisbatan faqatgina o'zining hoxishidagini belgilashi mumkin. OpenGL ni aniq amalga oshirilishi ushbu o'matishni e'tiborsiz qoldirishga haqli.

Ahamiyat bering, *glHint()* buyrug'ini *glBegin()/glEnd()* operatorli qavslari o'rtasida chaqirish mumkin emas.

OpenGL da ishlash usullari

Pog'onalilikni bartaraf qilish. Soyalarni qurish. Ob'ektlarni ko'zgudagi aksi.

Ushbu paragrafda biz OpenGL yordamida, to'g'ridan-to'g'ri quvvatlanishi kutubxona standartida mavjud bo'limgan qiziqarli vizual effektlarni yaratishni ko'rib chiqamiz.

Pog'onalilikni bartaraf qilish.

Pog'onalilikni (*antialiasing*) bartaraf qilish masalasidan boshlaymiz. Pog'onalilik effekti (*aliasing*) buferning chekli (qoida sifatida, katta bo'limgan) ruxsati hisobiga kadr buferida primitivlarni Rastrizasiyalashdagi xatoliklar natijasida yuzaga keladi. Ushbu muammoga hal qilish bo'yicha bir necha yondashushlar mavjud. Masalan, olingan tasvirga filtrlashni qo'llash mumkin. Shuningdek ushbu effektni, har bir primitiv ko'rinishini tekislash, Rastrizasiyalash bosqichida bartaraf qilish mumkin. Bu yerda biz barcha sahnani butun holi uchun o'xshash umumiy dalillar bilan bartaraf qilish imkonini beruvchi usulni ko'rib chiqamiz.

Har bir kadr uchun sahnani bir necha marta chizish zarur, har bir o'tishda kamera boshlang'ich holatiga nisbatan ozroq suriladi. Kameralarning joylashishi, masalan, doira hosil qilish mumkin. Agarda kamerani surilishi nisbatan kam bo'lsa, unda diskretizasiya xatolari har

xil bo'lishi mumkin, va, olingan tasvirni o'ttacha ko'rinishga olib kelguncha biz tekis tasvirni olamiz.

Kuzatuvchi joyini ko'chirish osonroq, lekin undan oldin ko'chirish joyini shunday hisoblash kerakki, ekranga uzatilgan koordinatalar qiymati, piksellar yarmidan oshmasligi lozim.

Barcha hosil bo'lgan tasvirlarni to'plovchi buferda $1/n$ koeffisienti bilan saqlaymiz, bu yerda n -har bir kadr uchun o'tish yo'laklari soni. Bunday yo'laklar qancha ko'p bo'lsa, unumdonlik shuncha pasayadi, lekin natija yaxshilanadi.

```
for(i=0; i<samples_count; ++i)
/* odatda samples_count 5 dan 10 gacha bo'lgan chegarada
yotadi */
{
    ShiftCamera(i); /* kamerani ko'chiramiz */
    RenderScene();
    if (i==0)
        /* birinchi iteratsiyada tasvirni yuklaymiz */
        glAccum(GL_LOAD,1/(float)samples_count);
    else
        /* avval mayjud bo'lganlarga qo'shamiz */
        glAccum(GL_ACCUM,1/(float)samples_count);
}
/* Olingen natijani orqaga boshlang'ich buferga yozamiz */
glAccum(GL_RETURN,1.0);
```

Shuni aytish joizki, barcha sahna uchun pog'onallilikni bartaraf qilish, qoida sifatida vizuallashtirish unumdonligining pasayishiga jiddiy ta'siri bilan bog'liq. Negaki, har bir sahna bir necha marotaba chiziladi. Zamona viy tezlashtiruvchilar odatda tasvir resamplingi deb ataluvchiga asoslangan boshqa usullarni apparatli amalga oshiradi.

Soyalarni qurish.

OpenGL da bazaviy bo'yruqlar darajasida soyalarni ko'rishning ichki ta'minlanishi mayjud emas. Buning ahamiyatli bosqichi shundaki, soyalarni qurishda ko'pgina algoritmlarning mavjudligi OpenGL funksiyalari yordamida amalga oshiriladi. Soyalarining borligi uch o'levchli tasvirning realligiga kuchli ta'sir o'tkazadi, shuning uchun soyalarni qurishga bo'lgan yondashuvlardan birini ko'rib chiqamiz.

Soyalarni qurish uchun mo'ljallangan ko'pgina algoritmlar perspektiv proyeksiyalashning turlangan tamoyillarini ishlataadi. Bu

yerda eng oddiy usullardan biri ko'rib chiqiladi. Uning yordamida uch o'levchli obyektni tekislikka tushirib soya hosil qilish mumkin.

Umumi yondashuv shunday: obyektning barcha nuqtalari uchun ularning proyeksiyasi, ba'zi berilgan tekislikdagi yorug'lik manbasida joylashgan ushbu nuqta va nuqtani bog'lovchi vektorga parallel deb topiladi. Shundan so'ng berilgan tekislikda butunligicha yotuvchi yangi obyekta ega bo'lamiz. Ushbu obyekt dastlabki soya hisoblanadi.

Ushbu usulning matematik asosini ko'rib chiqamiz:

Berilgan bo'lsin:

P – uch o'levchli fazoda soyani tushiruvchi nuqta.

L – ushbu nuqtaga yorituvchi yorug'lik manbasi holati.

$S = a(L-P)P$ - nuqta, unga P nuqtasi o'z soyasini tashlaydi, bu yerda a – parametr.

Taxmin qilish mumkinki, soya $z = 0$ tekislikka tushadi. Bunday vaziyatda $a = z_p / (z_l - z_p)$.

Demak,

$$x_s = (x_p z_l - z_l z_p) / (z_l - z_p),$$

$$y_s = (y_p z_l - y_l z_p) / (z_l - z_p),$$

$$z_s = 0.$$

Bir jinsli koordinatalarni kiritamiz:

$$x_s = x_s / w_s'$$

$$y_s = y_s / w_s'$$

$$z_s = 0$$

$$w_s' = z_l - z_p$$

Bu yerda S koordinatalari matritsani quyidagi ko'rinishda ko'paytirish orqali hosil qilinishi mumkin:

$$\begin{bmatrix} x_s & y_s & 0 & w_s' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_i & y_i & z_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_l & 0 & 0 & 0 \\ 0 & z_l & 0 & 0 \\ -x_l & -y_l & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & z_l \end{bmatrix}$$

Algoritm ixtiyoriy tekislikka tushadigan soyani hisoblashi uchun, bir jinsli koordinatalarda berilgan S va P o'rtasidagi chiziqdiga ixtiyoriy nuqtani ko'rib chiqamiz:

$$G = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \\ d \end{bmatrix}$$

$aP + bL$, a va b – skalar parametrlar.

Quyidagi matritsa normal koordinatalari orqali tekislikni beradi:

Ushbu R nuqta orqali yorug'lik manbasidan o'tkaziluvchi nur (nuqta), G tekislikni kesib o'tadi, quyidagi tenglamani qanoatlantiruvchi a va b parametrlar bilan belgilanadi:

$$(aP+bL)G = 0$$

Bu yerdan quyidagiga ega bo'lamiz: $a(PG) + b(LG) = 0$. Ushbu tenglamani $a = (LG)$, $b = - (PG)$ qanoatlantiradi.

Demak topilgan nuqtaning koordinatalari $S = (LG)P - (PG)L$.

Matritsa ko'paytmasining assosiativligidan foydalanib, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$S = P[(LG)I - GL], \text{ bu yerda } I - \text{birlik matritsa.}$$

$(LG)I - GL$ matritsasi ixtiyoriy tekislikda soyaga ega bo'lish uchun foydalaniladi.

OpenGL yordamida ushbu usulni amalga oshirishning ba'zi bir jihatlarini ko'rib chiqamiz.

Taxmin qilish mumkinki, floorShadow matritsasi oldin biz tomonimizdan $(LG)I - GL$ formulasidan olingan edi. Quyidagi kod yordamida berilgan tekislik uchun soyani qurish mumkin:

/ ranglarni aralashirishdan (blending) foydalanib soyani yarim shaffof ko'rinishga olib kelamiz*/*

```
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
```

```
glDisable(GL_LIGHTING);
```

```
	glColor4f(0.0, 0.0, 0.0, 0.5);
```

```
glPushMatrix();
```

/ soyani proyeksiyalaymiz */*

```
glMultMatrixf((GLfloat *) floorShadow);
```

/ proyeksiyada sahnani vizuallashiramiz */*

```
RenderGeometry();
```

```
glPopMatrix();
```

```
glEnable(GL_LIGHTING);
```

```
glDisable(GL_BLEND);
```

/ Odadagi rejimda sahnani vizuallashiramiz */*

```
RenderGeometry();
```

floorShadow matritsasi quyidagi funksiya yordamida (*) tenglamasidan olinishi mumkin:

/ parametrlar: plane - tekislik tenglamasi koeffisientlari
lightpos - yorug'lik manbasi koordinatlari*

```
qaytaradi: matrix - natijaviy matritsa */
void shadowmatrix(GLfloat matrix[4][4], GLfloat plane[4],
GLfloat lightpos[4])
{
    GLfloat dot;
    dot = plane[0] * lightpos[0] + plane[1] * lightpos[1] + plane[2] *
        lightpos[2] + plane[3] * lightpos[3];
    matrix[0][0] = dot - lightpos[0] * plane[0];
    matrix[1][0] = 0.f - lightpos[0] * plane[1];
    matrix[2][0] = 0.f - lightpos[0] * plane[2];
    matrix[3][0] = 0.f - lightpos[0] * plane[3];
    matrix[0][1] = 0.f - lightpos[1] * plane[0];
    matrix[1][1] = dot - lightpos[1] * plane[1];
    matrix[2][1] = 0.f - lightpos[1] * plane[2];
    matrix[3][1] = 0.f - lightpos[1] * plane[3];
    matrix[0][2] = 0.f - lightpos[2] * plane[0];
    matrix[1][2] = 0.f - lightpos[2] * plane[1];
    matrix[2][2] = dot - lightpos[2] * plane[2];
    matrix[3][2] = 0.f - lightpos[2] * plane[3];
    matrix[0][3] = 0.f - lightpos[3] * plane[0];
    matrix[1][3] = 0.f - lightpos[3] * plane[1];
    matrix[2][3] = 0.f - lightpos[3] * plane[2];
    matrix[3][3] = dot - lightpos[3] * plane[3];
}
```

Ko'rishimiz mumkinki, shunday ko'rinishda qurilgan soyalar ham bir qancha kamchiliklarga ega.

Ta'riflangan algoritm tekislik cheksizligini ko'zda tutadi, va soyani chegara bo'yicha kesmaydi. Masalan, agar qandaydir obyekt o'z soyasini stolga tushursa, u chegara bo'yicha kesilmaydi, va buning ustiga, stolning yon sirtiga "buriladi".

- Ayrim joylarda soya "Ikkilik" aralashmasi" (reblending) effekti bo'lib kuzatilishi mumkin, ya'ni uehburchaklar proyeksiyasi bir birini qoplaydigan joyda qora dog'lar kuzatilishi mumkin.

/* agarda soya allaqachon aniqlangan bo'lsa, buferdagi qiymat
2 ga teng */

glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_INCR);
/* soyani chiqaramiz */

RenderShadow();


Ochiq aytganda, niqoblashtirishni ishlatganda ham z-bufer bilan
bog'liq bo'lgan ayrim muammolar qoladi. Qisman, ayrim soyalar
doirasi ko'rinxaymaydigan bo'lib qolishi mumkin. Bu muammoning
echimini topish uchun tekislik ta'riflanadigan tenglamani o'zgartirish
yordamida soyani tekislik ustida ko'tarish mumkin. Boshqa usullarni
ta'riflash ushbu qo'llanma doirasidan tashqaridir.

Obyektning ko'zgudagi aksi.

Bu bo'limda biz tekis obyektlarni akslantirish algoritmlarini
ko'rib chiqamiz. Bunday aks qaytarishlar tasvir ko'rinishida katta
axamiyatga ega va ularni oson amalga oshirish mumkin.

Algoritm kuzgu bilan 2 ta to'liq sahnani jamlaydi: "haqiqiy" va
"virtual" ko'zgu orqasida joylashgan. Demak, aksni chizish jarayoni
ikki qismdan iborat: 1) Har daqiqa sahnaning vizualligi va 2)
Virtuallarni qurilish va vizuallashi har bir "haqiqiy" obyekt uchun
uning ikkinchisi – aksi ko'rildi, ya'ni kuzatuvchi ko'zguda ko'rildi.

Misol uchun devorda osilib turgan ko'zguli xonani tasavvur
qilamiz. Xona va obyektlar shunaqa ko'zgu ko'rinishida, huddi, agar
ko'zgu shisha bo'lsa ko'rinxadigan, uning orqasida ham huddi shunaqa
ko'zgu bor. Ular tekislikka nisbatan simmetrik – aksi berilgan, ko'zgu
tepasidan o'tkazilgan.

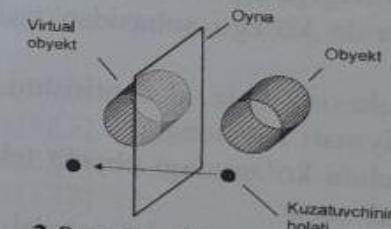

2.9-rasm. Ko'zgudagi tasvir.

Tekislik aksini yaratish algoritmning soddalashtirilgan varianti
quyidagi qadamlardan iborat:

1. Sahnani har doimgidek chizamiz, ammo ko'zgu obyektlarisiz.
2. Niqob buferi ishlatgan xolda, ekranga ko'zgu
proyeクsiyasining keyingi natijalarini cheklaymiz.

- Tekisliklar soni ortgani sari algoritmlar ham murakkablashib
boradi, nega deganda, har bir tekislik uchun alohida sahna quriladi,
hattoki soyani chegarada kesilish muammosi yechilsa ham.

- Ko'pincha soyalar noaniq chegaralarga ega, berilgan
algoritmda esa u aniq chegaraga ega. Undan qisman qochish esa, bir
necha yorug'lik soyasini hisoblash, bir joyda va keyinchalik natijasini
aralashirganda kelib chiqadi.

Birinchi va ikkinchi muammonining echimi mavjud. Uning uchun
niqob buferi ishlatiladi.

Demak, kesish vazifasining geometrik natijasi (ushbu holatda,
soya) ba'zi ixtiyoriy soha chegarasi bo'yicha va "Ikkilik aralashmasi"
dan qochish hisoblanadi. Niqob buferi yordamida echimning umumiy
algoritmi quyidagicha:

1. Niqob buferini 0 qiymati bilan tozalaymiz.
2. Kesilgan doirani tasvirlaymiz, niqob buferiga 1 qiymatini
o'rnatamiz.

3. Niqob buferida 1 joylashgan bo'lsa o'sha atrofda soyani
yasaymiz. Agar test muvaffaqiyatlid, o'tsa, bu sohada 2 qiymatini
o'rnatamiz.

Endi bu bosqichlarni batafsil ko'rib chiqamiz.

```
1. /* niqob buferini tozalaymiz */
glClearStencil(0x0);
/* test qo'shamiz*/
glEnable(GL_STENCIL_TEST);
2. /* shart doim bajariladi va buferdagi qiymat 1 ga teng bo'ladi */
glStencilFunc(GL_ALWAYS, 0x1, 0xffffffff);
/* har qanday holatda niqob buferidagi qiymatni o'zgartiramiz
glStencilOp(GL_REPLACE, GL_REPLACE, GL_REPLACE);
/* keyinchalik soyaga kesilishi bo'yicha geometriyani chiqaramiz
RenderPlane();
3. /* agar niqob buferidagi qiymat 1 ga teng bo'lsa test rostlikni
beradi va shart bajarildi */
glStencilFunc(GL_EQUAL, 0x1, 0xffffffff);
```

F.M.Nuraliyev
3. ko'zgu tekisligiga nisbatan akslangan sahnani vizuallashtiramiz. Shunda niqob buferi ko'zgu obyekti proyeksiyasini shaklining natijasini cheklash imkonini beradi.

Bu harakat ketma-ketligi akslantirishning ishonchli samarasini olish imkonini beradi.

Bosqichlarni batafsil kurib chiqamiz.

Dastlab sahnani odatdagidek chizish kerak. Bu bosqichga batafsil to'htalmaymiz. Chizishdan oldin bevosita OpenGL buferi tozalashda, niqob buferini tozalashni unutmaslik lozim:

```
T] glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT|
          GL_STENCIL_BUFFER_BIT);
```

Sahnani vizuallashtirish vaqtida obyektlarni chizmagan ma'qil, keyinchalik ular ko'zguda tasvirdek bo'lib qoladi.

Ikkinci bosqichda ekranga ko'zgudagi obyekt proyeksiyasining keyingi natijalarini cheklash zarur.

Buning uchun niqob buferini to'g'rilaymiz va ko'zgu yasaymiz.

```
glEnable(GL_STENCIL_TEST);
/* shart doim bajariladi va buferdagi qiymat 1 ga teng bo'ladi */
glStencilFunc(GL_ALWAYS, 1, 0);
glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_REPLACE);
RenderMirrorObject();
```

Natijada biz quyidagiga ega bo'ldik:

- Kadr buferida ko'zgu sohasidan tashqarida bo'lgan aniq chizilgan sahna;

- Ko'zgu sohasida (biz akslantirishni ko'rmoqchi bo'lgan joyda) niqob buferi qiymati 1 ga teng.

Uchinchi bosqichda ko'zgudagi obyekt tekisligiga nisbatan aks etuvchi sahnani chizish zarur.

Dastlab akslantirish matritsasini to'g'rilab olamiz. Akslantirish matritsasi tekislikka nisbatan butun geometriyanı ko'zguda akslantirish lozim, ko'zgu – aksi yotgan obyektni ko'rsatishi kerak. Uni topish mumkin, masalan, quyidagi funksiyalar orqali (mashq sifatida mustaqil ushbu matritsani olishga harakat qiling).

void

```
reflectionmatrix(GLfloat reflection_matrix[4][4],
                GLfloat plane_point[3],
                GLfloat plane_normal[3])
{
    GLfloat* p;
    GLfloat* v;
    float pv;
```

```
    GLfloat* p = (GLfloat*)plane_point;
    GLfloat* v = (GLfloat*)plane_normal;
    float pv = p[0]*v[0]+p[1]*v[1]+p[2]*v[2];
```

```
    reflection_matrix[0][0] = 1 - 2 * v[0] * v[0];
    reflection_matrix[1][0] = - 2 * v[0] * v[1];
    reflection_matrix[2][0] = - 2 * v[0] * v[2];
    reflection_matrix[3][0] = 2 * pv * v[0];
```

```
    reflection_matrix[0][1] = - 2 * v[0] * v[1];
    reflection_matrix[1][1] = 1 - 2 * v[1] * v[1];
    reflection_matrix[2][1] = - 2 * v[1] * v[2];
    reflection_matrix[3][1] = 2 * pv * v[1];
```

```
    reflection_matrix[0][2] = - 2 * v[0] * v[2];
    reflection_matrix[1][2] = - 2 * v[1] * v[2];
    reflection_matrix[2][2] = 1 - 2 * v[2] * v[2];
    reflection_matrix[3][2] = 2 * pv * v[2];
```

```
    reflection_matrix[0][3] = 0;
    reflection_matrix[1][3] = 0;
    reflection_matrix[2][3] = 0;
    reflection_matrix[3][3] = 1;
}
```

va sahnani yana bir marta chizamiz (ko'zgu obyektlarisiz)
`glPushMatrix();`
`glMultMatrixf((float *)reflection_matrix);`
`RenderScene();`
`glPopMatrix();`

Nihoyat, niqoblashni o'chiramiz
glDisable(GL_STENCIL_TEST);

Shundan so'ng yana bir marta ko'zgudagi obyektni chiqarish mumkin, masalan alfa-aratash bilan ko'zguni xiralashtirish effektini yaratish uchun va boshqalar.

E'tibor bering, keltirilgan metod aniq ishlaydi, agar sahnada ko'zgudagi obyektdan boshqa obyekt bo'lmasa. Shuning uchun ushbu algoritmnинг harakat ketma-ketligi bilan farqlanuvchi va geometriyada turlicha cheklovga ega bo'lgan har xil turlari mavjud.

Nazorat savollari

1. Tasvirning pog'onalilik effekti natijasida nima yuz beradi?
2. Pog'onalilikni bartaraf etish algoritmini misol orqali tushuntiring?
3. Nima uchun OpenGL da soyalarni qurish ichki madadlanmaydi?
4. Soyalarni qurishda uchraydigan kamchiliklarni keltiring?
5. Ko'zgudagi obyektlarni vizuallashtirishning taklif etilgan metodini qisqacha yozing.
6. Ko'zguda sahnadagi boshqa obyektlar kuzatilsa u nima sababdan ishlamaydi?
7. Bunday holda nima tasvirlanadi?
8. Ushbu cheklanishdan qanday chiqish haqida o'ylab ko'ring?
9. OpenGL da qanday tasvir buferlaridan foydalilanadi?
10. glBlendFunc buyrug'i nima uchun foydalaniladi?
11. OpenGL da tasvir buferlaridan nima uchun foydalaniladi?
12. Shaffof obyektlarga nimalar kiradi?
13. To'plovchi bufer nima uchun ishlataladi? U bilan bog'liq bo'lgan misol keltiring.
14. OpenGL da natijaviy tasvirga qanday qilib niqobni qo'yish mumkin?
15. glHint() buyrug'i nima uchun qo'llaniladi, tushuntiring.
16. glHint(GL_FOG_HINT, GL_DONT_CARE) buyrug'ini bajarishning qanday effektlari bor?

2.7. OpenGL yordamida dasturlarni optimallashtirish

Reja:

1. Ilovani tashkil etish.
2. Yuqori darajali optimallash.
3. Past darajali optimallash.
4. OpenGL da chaqirishlarni optimallashtirish.
5. OpenGL da ma'lumotlarni uzatish.
6. O'zgartirish. Yorug'lik. Teksturalash. Buferlarni tozalash

Tayanch iboralar: Yuqori darajali optimallash, past darajali optimallash, chaqirishlarni optimallashtirish, teksturalash.

Ilovani tashkil etish.

Bir qarashda OpenGL ga asoslangan ilovaning unumdorligi, birinchi navbatda OpenGL ning o'z kutubxonasini amalga oshirish unumdorligini belgilanishi bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu to'g'ri, ammo umumiyl ilovani tashkil etish juda ham muhim.

Yuqori darajali optimallash.

Odatda OpenGL ostida ishlovchi dasturlardan interaktiv tezlikdagi yuqori sifatni vizuallashtirish talab etiladi. Lekin, qoida sifatida, u yoki boshqasiga birdan erishishning imkon yo'q. Shunday ekan, sifat va unumdorlik o'tasida o'zaro kelishuvni qidirish lozim. Ko'pgina turlicha yondashuvlar mavjud bo'lsada, ammo ularning batafsil tavsifi ushbu qo'llanma doirasidan tashqarida hisoblanadi. Faqatgina bir nechta misollarni keltiramiz:

- Animatsiya vaqtida past sifatli sahna geometriyasini tasvirlash mumkin, to'xtash vaqtida esa uni eng yuqori sifatda ko'rsatish mumkin. Interaktiv burish vaqtida (masalan, sichqoncha tugmasini bosishda) primitivlar sonini qichqartirish bilan modelni vizuallashtirish. Statistik tasvirlarni chizishda modelni to'liq tasvirlash.

- Obyektlar kuzatuvchidan uzoqda joylashadi va quyi murakkablikdagi model ko'rinishida taqdim etilishi mumkin. Bu esa OpenGL konveyerining barcha pog'onalarini vazifalarini sezilarli darajada pasaytiradi. Kuzatuv maydonidan to'liqligicha tashqarida yotgan obyektlar, ko'rish piramidasida ularning oddiy hajmlari (sfera yoki kub) chegaralanishining tushishini nazorat qilish yordamida OpenGL konvereyiga uzatishsiz samarali kesilishi mumkin.

```

glBegin( GL_POINTS );
glVertex2f( citylist[i].longitude,
            citylist[i].latitude );
glEnd();
/* shahar nomini chizamiz */
DrawText(citylist[i].longitude,
         citylist[i].latitude,
         citylist[i].name);
}
}

```

Ushbu amalga oshirish quyidagi sabablarga ko'ra
muvaffaqiyatsiz:

- glPointSize davrning har bir interasiysi uchun chaqiriladi.
- glBegin va glEnd o'rtaida faqat bitta nuqta chiziladi.
- uchlar qulay bo'limgan formatda belgilanadi.

Quyida ancha ratsional yechim keltirilgan:

```
void draw_cities( int n, struct city citylist[] )
```

```
{
int i;
/* dastlab kichkina nuqtalar chizamiz */
glPointSize( 2.0 );
glBegin( GL_POINTS );
for (i=0; i < n ;i++)
{

```

```
    if (citylist[i].large_flag==0) {
        glVertex2f( citylist[i].longitude,
                    citylist[i].latitude );
    }
}
```

```
glEnd();
/* ikkinchi navbatda katta nuqtalar chizamiz */
glPointSize( 4.0 );
glBegin( GL_POINTS );
for (i=0; i < n ;i++)
{

```

```
    if (citylist[i].large_flag==1)
    {
        glVertex2f( citylist[i].longitude,
                    citylist[i].latitude );
    }
}
```

- Animatsiya vaqtida soxta ishlov berish, suzuvchi zalivka, teksturalarni o'chirib qo'yish mumkin. Xuddi shunday bularning barchasini statistik tasvirlarni ko'rsatishda yoqish mumkin. Ushbu yondashuv OpenGL ning apparatli quvvatlanmagan tizimi uchun ayniqsa samaralidir.

Past darajali optimallash.

OpenGL yordamida tasvirlanadigan obyektlar, ayrim ma'lumotlar tuzilmasida saqlanadi. Bunday tuzilmalardan bir turi boshqasiga nisbatan foydalanish ancha samarali va vizuallashtirish tezligini belgilaydi.

OpenGL konveyeriga tez va samarali uzatish mumkin bo'lgan, ma'lumotlar tuzilmasidan foydalilishi maqsadga muvofiq. Masalan, agarda biz uchburchak massivini tasvirlamoqchi bo'lsak, ushbu massivga ko'rsatkichlardan foydalanish uni qismlar bo'yicha OpenGL ga uzatishga qaraganda ancha samaraliroq.

Misol:

Tasavvur qilamiz, biz yer xaritasini chizishni amalga oshiruvchi ilovani yozayapmiz. Ma'lumotlar bazasidagi qismlardan biri - shaharlarning nomi, uzunligi va kengligi bo'yicha ro'yxati. Ma'lumotlarning mos tuzilmasi quyidagicha bo'lishi mumkin:

```

struct city
{
    float latitude, longitude; /* shaharning holati */
    char *name; /* nomi */
    int large_flag; /* 0 = kichik, 1 = katta */
};

```

Shaharlar ro'yxati shunday massiv tuzilmasida saqlanishi mumkin. Faraz qilamiz, biz yozuvlar bilan turli o'lchamdagи nuqta ko'rinishida xaritada shahar chizish funksiyasini yozayapmiz:

```

void draw_cities( int n, struct city citylist[] )
{
int i;
for (i=0; i < n; i++)
{
    if (citylist[i].large_flag)
        glPointSize( 4.0 );
    else
        glPointSize( 2.0 );
}

```

```

    citylist[i].latitude );
}
}
glEnd();
/* so'ngra shaharlar nomini chizamiz */
for (i=0; i < n ;i++)
{
    DrawText(citylist[i].longitude,
    citylist[i].latitude,
    citylist[i].name);
}

Bunday amalga oshirishda biz glPointSize buyrug'ini ikki marta
chaqiramiz va uchlar sonini glBegin va glEnd o'rtaida oshiramiz.
Biroq optimallashtirish uchun yana yo'llar qoladi. Agar biz
ma'lumotlar tuzilmasini almashtirsak, unda nuqtalarni chizish
samaradorligini yanada oshirishimiz mumkin. Masalan:
struct city_list
{
    int num_cities; /* ro'yxatdagi shaharlar soni */
    float *position; /* shahar koordinatalari */
    char **name; /* shaharlar nomiga ko'rsatkich */
    float size; /* shaharni bildiruvchi nuqta o'lchami */
};

ndi turli o'lchamdagagi shahar turlicha ro'yxatda saqlanadi.
Nuqtaning holati dinamik massivda alohida saqlanadi. Qayta tashkil
etishdan so'ng biz glBegin/glEnd ichida shartli operator zaruriyatini
chiqarib tashlaymiz va optimallashtirish uchun uchlar massividan
foydalanish imkoniga ega bo'lamic. Natijada biz qurgan funksiya
quyidagi ko'rinishga keladi:

void draw_cities( struct city_list *list )
{
    int i;
    /* nuqtani chizamiz */
    glPointSize( list->size );
    glVertexPointer( 2, GL_FLOAT, 0,

```

```

        list->num_cities,
        list->position );
    glDrawArrays( GL_POINTS, 0, list->num_cities );
    /* shahar nomini chizamiz */
    for (i=0; i < list->num_cities ;i++)
    {
        DrawText(citylist[i].longitude,
        citylist[i].latitude
        citylist[i].name);
    }
}

```

OpenGL da chaqirishlarni optimallashtirish

OpenGL unumidorligini oshirishning ko'pgina imkoniyatlari mavjud. Bundan tashqari optimallashtirishga bo'lgan turlicha yondashuvlar apparatli va dasturiy vizuallashtirishda turlicha effektlar bilan olib boriladi. Masalan, ranglar interpolasiyasi apparat ta'minotisiz juda qimmatli operatsiya bo'lishi mumkin, apparatli vizuallashtirishda ushlanish deyarli bo'lmaydi.

Quyidagi uslublarning har biridan keyin, simvollardan biri ko'rsatilgan va aniq tizim uchun ushbu uslubning ahamiyatini anglatuvchi kvadrat qavslar kuzatiladi:

- [A] – OpenGL ning apparatli ta'minot tizimi uchun afzal
- [D] – dasturiy amalga oshirish uchun afzal
- [barchasi] – ehtimol barcha amalga oshirishlar uchun afzal

OpenGL da ma'lumotlarni uzatish

Biz quyida OpenGL da primitivlar haqidagi ma'lumotlarni uzatishda vaqtini minimallashtirish usullarini ko'rib chiqamiz.

Bog'langan primitivlardan foydalaning.

GL_LINES, **GL_LINE_LOOP**, **GL_TRIANGLE_STRIP**, **GL_TRIANGLE_FAN**, va **GL_QUAD_STRIP** singari bog'langan primitivlar, alohida chiziq yoki ko'pburchakka qaraganda kam uchlarni belgilash uchun talab etiladi. Bu OpenGL ga uzatilayotgan ma'lumotlar sonini kamaytiradi. [barchasi]

Uchlardan foydalaning.

Ko'pgina arxitekturalarda ko'p sonli chaqirishlarni (glVertex/glColor/glNormal) almashtirish uchlardan massivi mexanizmida juda ham yutuqli bo'lishi mumkin. [barchasi]

Indekslangan primitivlardan foydalaning.

Ayrim hollarda hattoki bog'langan primitivlardan uchlar nusxalanadi.

OpenGL da nusxalarni uzatmaslik uchun, shinaga vazifalarni ko'paytiruvchi, glDrawElements() buyrug'idan foydalaning. (3.3. paragrafga qarang) [barchasi]

Kerakli massivlarni bitta buyruq bilan bering.

Buyruqni ishlatalish o'rniga
glVertexPointer/glColorPointer/glNormalPointer bitta
buyruqdan foydalinish ma'qul
void glInterleavedArrays (Glint format, Glsizei stride, void *
ptr);

```
xuddi shunday, tuzilmaga ega bo'lsa
typedef struct tag_VERTEX_DATA
{
    float color[4];
    float normal[3];
    float vertex[3];
}VERTEX_DATA;
VERTEX_DATA * pData;
unda parametrlarni quyidagi buyruq yordamida uzatish mumkin:
glInterleavedArrays(GL_C4F_N3F_V3F, 0, pData);
bunda, birinchi to'rtta float rangga tegishli, keyingi uchta float
normalga, va oxirgi uchta float uchlar koordinatalarini beradi.
Buyruqning batafsil tavсifini OpenGL tasnididan ko'ring. [barchasi]
```

Uchlar haqida ma'lumotlarni xotirada ketma-ket saqlang.

Ma'lumotlarni xotirada ketma-ket saqlanishi, asosiy xotira va grafik nimtizim o'rтasida almashinuv tezligini oshiradi. [A]

glVertex, glColor, glNormal i glTexCoord vektorli

versiyalaridan foydalaning.

glVertex*(), glColor*() va boshqa funksiyalar, argument sifatida ko'rsatkichlarni (masalan, glVertex3fv(v)) qabul qilib, mos versiyalariga glVertex3f(x,y,z) nisbatan tez ishlashi mumkin. [barchasi]

Primitivlar murakkabligini kamaytiring.

Ko'pgina hollarda katta tekisliklarni keragidan ortiqcha qismlarga bo'lib tashlamaslik uchun ogoh bo'ling. Masalan sifat va unumdorlikning eng yaxshi o'zaro nisbatini belgilash uchun GLU

primitivlari bilan tajriba o'tkazing. Teksturalangan obyektlar, masalan, geometriyaning o'rtacha murakkabligi bilan sifatli tasvirlanishi mumkin.

Display ro'yxatidan foydalaning.

Tez-tez chaqirilgan obyektlar uchun display ro'yxatidan foydalaning. Display ro'yxati grafik nimtizimida saqlanishi mumkin va demak, asosiy xotiradan ma'lumotlarni tez-tez olib o'tilishini olib tashlash mumkin. [A]

Uchlarning kerak bo'lmagan atributlarini ko'rsatmang.

Agar yorug'lik o'chirilgan bo'lsa, glNormal buyrug'ini chaqirmang. Agar tekstura ishlatilmayotgan bo'lsa, glTexCoord buyrug'ini chaqirmang, va b. [barchasi]

glBegin/glEnd orasidagi ortiqcha kodlar sonini kamaytiring.

high-end tizimlarida maksimal unumдорлик, uchlar haqidagi axborot grafik nimtizimga maksimal darajada tez uzatilishi uchun muhim. glBegin/glEnd o'rтasida ortiqcha kodlardan yiroqlashing.

Muvaffaqiyatsiz yechimga misol:

```
glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
for (i=0; i < n; i++)
{
    if (lighting)
    {
        glNormal3fv(norm[i]);
    }
    glVertex3fv(vert[i]);
}
glEnd();
```

Bu konstruksiya shunisi bilan yomonki, biz lighting o'zgaruvchisini har bir uch oldidan tekshiramiz. Bunday holatdan qochish mumkin, kodning qismlangan nusxasi hisobiga:

```
if (lighting)
{
    glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
    for (i=0; i < n ;i++)
    {
        glNormal3fv(norm[i]);
        glVertex3fv(vert[i]);
    }
    glEnd();
```

```

    }
else
{
    glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
    for (i=0; i < n ;i++)
    {
        glVertex3fv(vert[i]);
    }
    glEnd();
}

```

O'zgartirish

O'zgartirish o'zida, oyna koordinatalari, kesish, yorug'lik va boshqalarni berishda ishlataladigan glVertex*() bilan ko'rsatiluvchi koordinatalar orqali uchlarning o'zgarishini namoyon etadi.

Yorug'lik

- Yorug'likning lokal manbalaridan foydalanishdan qochish, ya'ni manba koordinatalari ($x,y,z,0$) shaklida bo'lishi kerak. [D]
- Yorug'likning nuqtasimon manbasidan foydalanishdan qochish. [barchasi]
- Ikki tomonlama yoritishdan (two-sided lighting) foydalanishdan qochish. [barchasi]
- Yorug'lik va material parametrlaridagi manfiy koeffisientlardan foydalanishdan qochish. [D]
- Yorug'likning lokal modelidan foydalanishdan qochish. [barchasi]

GL_SHININESS materiali parametrining tez-tez almashishidan qochish. [D]

- OpenGL ning ba'zi amalga oshirishlari yorug'likning bitta manbasi holi uchun optimallashtirilgan. [A, D]

- Yorug'likni oldindan hisoblab chiqish imkonini ko'rib chiqish. Normal o'rniiga uchg'a rang berish orqali yorug'lik effektiga ega bo'lish mumkin. [barchasi]

Zarur bo'limgan hollarda, normal vektorlarini normallashtirishni o'chirish.

glEnable(GL_NORMALIZE) buyrug'i normallardan foydalanishdan oldin normal vektorlarini normallashtirishni boshqaradi. Agarda siz glScale buyrug'idan foydalanmasangiz, unda

normallashtirishni boshqa effektlarsiz o'chirish mumkin. Odatta bu band o'chirilgan bo'ladi. [barchasi]

Bog'langan primitivlardan foydalaning.
GL_LINES, GL_LINE_LOOP, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN va GL_QUAD_STRIP kabi bog'langan primitivlar OpenGL konveyeri ishini kamaytiradi, shuningdek grafik nimtizimga uzatiluvchi ma'lumotlar sonini qisqartiradi.

Rastrizasiya

Rastrizasiya ko'pincha OpenGL ni dasturiy amalga oshirishning cheklangan joyi hisoblanadi.

Zaruriyat bo'limganda ranglar interpolyasiyasini o'chiring.

Ranglar interpolyasiyasini odatta yoqilgan bo'ladi. Tekis soya tashlash rangning to'rtta qismi interpolyasiyasini talab etmaydi va qoida sifatida, OpenGL da dasturiy amalga oshirishda tezroq. Apparatli amalga oshirish odatta soya tashlashning ikkala ko'rinishini ham bir xil tezlikda bajaradi. O'chirish uchun glEnable(GL_FLAT) buyrug'idan foydalaning. [D]

Zaruriyat bo'limganda chuqurlikka bo'lgan testni o'chiring.

Fon berilgan obyektlar, masalan, chuqurlashtirish testsiz chizilishi ham mumkin, agarda ular birinchi bo'lib vizuallashtirilganda. [barchasi]

Polygonlarning teskari yoqlarini kesishdan foydalaning.

Yopiq obyektlar teskari yoqlarni glEnable(GL_CULL_FACE) kesish rejimini o'rnatish bilan chizilishi mumkin. Ba'zida bu ko'pburchaklarning yarmigacha olib tashlash imkonini beradi, ularni Rastrizasiya qilmasdan. [barchasi]

Piksellar bilan ortiqcha amallardan voz keching.

Rastrizasiya bosqichida niqoblashtirish, alfa-arashtirish va boshqa piksel bo'yicha operatsiyalar ko'p vaqt oladi. Foydalanimayotgan barcha operatsiyalarni o'chiring. [barchasi]

Oyna o'lchami yoki ekran kengligini qisqartiring.

Rastrizasiyalash vaqtini qisqartirishning oddiy usuli - chiziladigan piksellar sonini qisqartirish. Agar oynaning kichik o'lchami yoki ekranning kichik kengaytmasi qabul qilingan bo'lsa, unda bu Rastrizasiyalash tezligini oshirish uchun yaxshi yo'l hisoblanadi. [barchasi]

Teksturalash

Tekstura qo'yish dasturiy va apparatli amalga oshirishlarda muhim operatsiya hisoblanadi.

Tasvirlarni saqlashning samaradorli formatlaridan foydalaning.

GL_UNSIGNED_BYTE formati odatda OpenGL ga teksturalarni uzatish uchun ancha mos keladi.

Display ro'yxati yoki tekstura obyektlarida teksturalarni birlashtiring.

Agarda siz bir qancha teksturadan foydalayotgan bo'lsangiz bu juda muhim va grafik nimitzimiga videoxotirada teksturalarni joylashtirishni samarali boshqarish imkonini beradi. [barchasi]

Katta o'lchamdag'i teksturalarni ishlatmang.

Katta bo'Imagan teksturalarga tez ishllov beriladi va xotirada kam joy egallaydi, shu jumladan, grafik nimitzimiga barcha teksturani saqlash imkonini beradi. [barchasi]

Katta bo'Imagan teksturalarni bittaga birlashtiring.

Agar siz bir qancha kichik teksturalarni ishlatadigan bo'lsangiz, ularni bitta katta o'lchamdagiga birlashtirish va kerakli tekstura ustida ishslash uchun tekstura koordinatalarini o'zgartirish mumkin. Bu teksturuning o'zgarishi sonini qisqartirish imkonini beradi.

Animirlashtirilgan teksturalar.

Agar siz animirlashtirilgan teksturadan foydalamoqchi bo'lsangiz, tekstura ko'rinishini yangilamaslik uchun glTexImage2D buyrug'idan foydalanmang. Buning o'rniga glTexSubImage2D yoki glTexCopyTexSubImage2D dan foydalaning.

Buferlarni tozalash

Rang, chuqurlik, niqob buferlari va to'plovchi buferni tozalash ko'p vaqt talab qilish mumkin, ayniqsa OpenGL ni dasturiy amalga oshirishda. Bu bo'slimda ushbu operatsiyani optimallashtirishga yordam berishi mumkin bo'lgan ba'zi usullar berilgan.

glClear buyrug'idan ehtiyojkorlik bilan foydalaning.

Kerakli barcha buferlarni glClear buyrug'i yordamida tozalang.

Noto'g'ri:

```
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
if (stenciling) /* niqob buferini tozalash kerakmi? */
```

```
{   glClear(GL_STENCIL_BUFFER_BIT);
```

To'g'ri:

```
if (stenciling) /* niqob buferini tozalash kerakmi? */
```

Kompyuter grafikasi
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT;
STENCIL_BUFFER_BIT);
}
else
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
}

Ochranglar uzatilishini (dithering) o'chiring.

Bufer tozalashdan oldin och ranglarni uzatilishini o'chiring. Odatta och ranglar o'matilgan va u siz tozalash o'rtasidagi farq sezilmaydi. [D]

Kichkina sohalarni tozalashda qaychilardan (scissors) foydalaning.

Agar siz butun buferni tozalamoqchi bo'lsangiz, berilgan soha bo'yicha tozalash chegarasi uchun glScissor() buyrug'idan foydalaning. [barchasi]

Rang buferini to'liqligicha tozalamang.

Agar sizning sahnangiz oynani bir qismini egallasa, rangning butun buferini tozalashning hojati yo'q.

glClearDepth (d) buyrug'idan foydalanmang, bu yerda d!=1.0

Ayrim dasturiy amalga oshirishlar buferni 1.0. chuqurlikda tozalash uchun optimallashtirishgan. [D]

Har xil

Dastur yozish vaqtida GL xatolarini tekshiring. [barchasi]

OpenGL funksiyalaridan birini chaqirish vaqtida xatolikka yo'll qo'yilmaganligini tekshirish uchun glGetError() buyrug'ini chaqiring. Qoida sifatida, xatolik OpenGL buyruqlarining noto'g'ri parametrlari yoki buyruqlarning noto'g'ri ketma-ketligi hisobiga yuzaga keladi. Kodning yakuniy versiyasi uchun ushbu tekshirishni o'chiring, bu ishni sezilarli darajada sekinlashtiradi. Tekshirish uchun, masalan, shunday makrosdan foydalаниш mumkin:

```
#include <assert.h>
#define ChECK_GL \
assert(glGetError() != GL_NO_ERROR);
```

Uni shunday ishlatish mumkin:
glBegin(GL_TRIANGLES);
glVertex3f(1,1,1);

glEnd();

ChECK_GL

glMaterial o'rniga glColorMaterial buyrug'i dan foydalaning.
Agar sahnada obyektlar materiali hech bo'lmaganda bitta parametr bo'yicha farq qilsa, glColorMaterial buyrug'i glMaterial buyrug'i ga nisbatan tez ishlaydi. [barchasi]

OpenGL holati o'zgarishlar sonini minimallashtirish.

OpenGL holatini o'zgartiruvchi buyruqlar (glEnable/glDisable/glBindTexture va boshq.), yaxlitlikni takroriy ichki tekshiradi, qo'shimeha ma'lumotlar tuzilmasini yaratadi va boshqalarni chaqiradi, bu esa to'xtalishlarga olib keladi. [barchasi]

glPolygonMode buyrug'i dan foydalanmaslikka harakat qiling.

Agar sizga ko'pgina rangsiz ko'pburchaklilarni chizish kerak bo'lsa, primitivlar chizish rejimini o'zgartirish o'rniga glBegin buyrug'ini **GL_POINTS**, **GL_LINES**, **GL_LINE_LOOP** yoki **GL_LINE_STRIP** bilan ishlating, bu esa tezroq bo'lishi mumkin. [barchasi]

Albatta, bu tavsiyalar OpenGL ilovasini optimallashtirish bo'yicha faqat imkoniyatlarning kichik qismini o'zida qamraydi. Shunga qaramasdan, ulardan to'g'ri foydalanish sizning dasturingiz ishini jiddiy ravishda tezlashtirishi mumkin.

Nazorat savollari

1. OpenGL ilovalarini yuqori darajali optimallashtirish usullaridan sizga ma'lum bo'lganlarini keltiring?

2. OpenGL ni past darajali optimallashtirishga deganda nima tushuniladi?

3. OpenGL unumdorligini oshirish imkoniyatlari.

4. Nima uchun bog'langan primitivlardan foydalanish afzal ko'rildi?

5. Quyidagi ikki buyruqdan qaysi biri OpenGL ni tez ishlashini ta'minlaydi?

glVertex3f(1,1,1) yoki float vct[3] = {1,1,1}; glVertex3fv(vct)

Ilova A. GLUT - ilovasining tuzilishi

GLUT kutubxonasi yordamida konsol ilovalar tuzilishini hosil qilishni qarab chiqamiz. Bu kutubxona platformadan qat'iy nazар оynalar bilan ishlash uchun yagona interfeysi taminlaydi, shuning uchun quyidagi ilova tuzilmalari Windows, Linux va boshqa OS lar uchun o'zgarmas bo'lib qoladi.

GLUT funksiyasi o'zining vazifalari bo'yicha bir qancha guruhlarda tavsliflanishi mumkin:

- initializatsiya;
- hodisalarni qayta ishlashni boshlanishi (Nachalo obrabotki sobitii);

- oynalarni boshqarish (Upravlenie oknami);

- menyularni boshqarish (Upravlenie menuyu);

- teskari chaqiruvlar funksiyasini ro'yxatdan o'tkazish;

- indekslangan ranglar palitrasini boshqarish;

- shriftlarni aks ettirish;

- qo'shimcha geometrik shakllar (tor, konus va hokazolar)ni tasvirlash.

Initializatsiya quyidagi funksiyalar yordamida amalga oshiriladi:

glutInit (int *argc, char **argv)

argc o'zgaruvchi bu main() funksiyasida tasvirlanadigan standart o'zgaruvchisidagi ko'rsatgichidir, argv esa ushbu funsiyadagi tasvirlanayotgan dastur boshlanishida uzatiladigan parametrlarga ko'rsatgich bo'ladi. Bu funksiya ilova oynasi strukturasi uchun zarur bo'lgan boshlang'ich harakatlarni amalga oshiradi va bir nechtagina GLUT funksiyalari uchungina chaqirilishi mumkin. Bularga:

glutInitWindowPosition (int x, int y)

glutInitWindowSize (int width, int height)

glutInitDisplayMode (unsigned int mode)

Birinchi ikkala funksiya mos ravishda oyna holati va o'lchamini ifodalaydi, oxirgi funksiya esa ma'lumotlarni har xil aks ettirishni ifodalaydi, bular "yoki" (" | ") bitlik operatsiyasi bilan birlgilikda berilishi mumkin;

GLUT_RGBA RGBA rejimi. **GLUT_RGB** yoki

GLUT_INDEX rejimlari aniq ko'rsatilmagan holda ishlatiladi.

GLUT_RGB Bu ham **GLUT_RGBA** kabi.

GLUT_INDEX indeksirlangan ranglar rejimi (palitrlardan foydalanish). **GLUT_RGBA** ni bekor qiladi.

GLUT_SINGLE Alovida buferli oyna. Odatdagi bo'yicha foydalaniadi.

GLUT_DOUBLE Ikkitali buferli oyna. **GLUT_SINGLE** ni bekor qiladi.

GLUT_STENCIL Niqob buferli oyna.

GLUT_ACCUM To'plagich buferli oyna.

GLUT_DEPTH Chuqurlik buferli oyna.

Bu berilgan funksiyaning parametrлari ro'yxati to'liq emas, biroq ko'п holatlar uchun bular yetarli bo'ladi.

GLUT kutubxonasi funksiyasi hodisa-boshqaruv deb nomlangan mehanizmni amalga oshiradi. Bu initsializatsiyasi davomida aniqlangan barcha hodisalarни birma-bir qayta ishlaydi, tegishli initsializatsiyadan keyin ishga tushadigan qandaydir ichki siklning borligini anglatadi. Bularga: sichqoncha chertkisi, oynaning yopilishi, oynalar hossalarining o'zgarishi, cursor holatining o'zgarishi, klavish bosilishi va hech narsa sodir bo'lmayotgan paytdagi hodisalar. Biron voqeanning bajarilishini davriy tekshirish o'tkazish uchun uni qayta ishlaydigan funksiyasini registrasiyadan o'tkazish kerak. Buning uchun funksiya ko'rinishi quyidagicha:

```
void glutDisplayFunc (void (*func) (void))
void glutReshapeFunc (void (*func) (int width, int height))
void glutMouseFunc (void (*func) (int button, int state, int x,
int y))
void glutIdleFunc (void (*func) (void))
void glutMotionFunc (void (*func)(int x, int y));
void glutPassiveMotionFunc (void (*func)(int x, int y));
```

Shu parametr tipiga mos nomi beriladi. **glutDisplayFunc()** yordamida oyna ilovasi uchun kerak bo'ladigan tasvirlarni yaratish yoki qayta tiklash mumkin. Aniq ko'rsatilgan oyna uchun void **glutPostRedisplay (void)** funksiyasidan foydalanib yangilash qulay sanaladi.

glutReshapeFunc() orqali yangi o'lchamlar berishda foydalanuvchi oyna o'lchami o'zgarishi uchun qayta ishlash funksiyasi sozlanadi.

glutMouseFunc() funksiyasi aniqlaydi – sichqoncha orqali beriladigan buyruqlarni qayta ishlash uchun, **glutIdleFunc()** funksiyasi

Kompyuter grafikasi esa, foydalanuvchi hodisada qatnashmagan paytda o'zi har gal avtomatik chaqiriladi.

glutMotionFunc funksiyasi foydalanuvchi tamonidan sichqoncha ko'rsatkichi harakatlantirilganda sichqoncha tugmasini ushlab turilganda bajariladi.

glutPassiveMotionFunc funksiyasi foydalanuvchi tomonidan sichqoncha ko'rsatkichi harakatlantirilganda sichqoncha tugmasiga hech qanday ta'sir ko'rsatilmaganda bajariladi.

void **glutMainLoop** (void) funksiyasi cheksiz ichki siklda barcha hodisalarni nazorat qilib, odatda GLUT kutubxonasi yordamida ixtiyoriy dasturning oxirida chaqiriladi. Quyidagi dastur ilova strukturasida animatsiyadan foydalanib ishlash ko'rsatilgan:

```
#include <GL/glut.h>
void MyCut(void)
{
    /*Quyidagi kadrlarni belgilovchi, o'zgaruvchilarini
almash tiradigan kod */
...
};

void MyDisplay(void)
{
    /* Kadrni tasvirlash OpenGL kodi */
...
/* Chizishdan keyin buferlarni joylashtiramiz */
glutSwapBuffers();
};

void main(int argc, char **argv)
{
    /* GLUT Initsializatsiyasi */
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitWindowSize(640, 480);
    glutInitWindowPosition(200, 200);
    /* Oynani ochish */
    glutCreateWindow("My OpenGL Application cutting");
    /* tartibni tanlash: ikkilangan bufer va RGBA ranglari */
    glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE |
    GLUT_DEPTH);
    /* funksiyani chaqirishni registrasiyalash */
```

```

glutDisplayFunc(MyDisplay);
glutIdleFunc(MyCut);
/* voqealarni qayta ishlash mexanizmini yoqish*/
glutMainLoop();
};

GLUT_DOUBLE ni GLUT_SINGLE ga almashtirish uchun
ilovada tasvirning statik ko'rinishini tuzish kerak bo'ladi, chunki bu
holatda bitta bufer yetarli bo'ladi. glutIdleFunc() chaqiruv funksiyasini
olib tashlaydi.

```

Ilova B. GLU va GLUT kutubxonalarining primitivlari

GLU va GLUT kutubxonasida amalga oshirilgan primitivlarni qurishning standart buyruqlarini ko'rib chiqamiz.

GLU kutubxonasida primitiv qurish uchun dastlab *gluNewQuadric()* buyrug'i yordamida quadric-obyekt ko'rsatkichini yaratish kerak, so'ngra, *gluSphere()*, *gluCylinder()*, *gluDisk()*, *gluPartialDisk()* buyrug'idan bittasini chaqirish kerak. Bu buyruqlarni alohida ko'rib chiqamiz:

```

void gluSphere (GLUquadricObj *qobj, GLdouble radius,
GLint slices, GLint stacks)

```

Bu funksiya koordinata boshi sfera markazida va radiusi *radius* bo'lgan sfera yaratadi. Bunda sferaning z o'qi atrofidagi kesimlari soni *slices* parametrini beradi, z o'qi bo'ylab esa *stacks* parametrini beradi.

```

void gluCylinder (GLUquadricObj *qobj,
GLdouble baseRadius,
GLdouble topRadius,
GLdouble height, GLint slices,
GLint stacks)

```

Berilgan funksiya z o'qiga parallel o'q bo'ylab, orqa asos radiusi *baseRadius* bo'lgan va z=0 tekislikda joylashgan, oldingi asosi radiusi *topRadius* va z=*height* tekislikda joylashgan asossiz silindr (ya'ni xalqa) tuzadi. Agar radiuslardan biri nolga teng bo'lsa konus hosil bo'ladi, *slices* va *stacks* parametrlari analogik ma'noga ega bo'lib, ular haqida yuqorida buyrug'larni ko'rdik.

```

void gluDisk (GLUquadricObj *qobj,
GLdouble innerRadius,
GLdouble outerRadius, GLint slices,
GLint loops)

```

Funksiya koordinata boshi markazi bo'lib va radiusi *outerRadius* yassi disk (ya'ni doira) quradi. Agar bunda *innerRadius* qiymati noldan farqli bo'lsa, shuningdek disk markazida radiusi *innerRadius* teshik joylashgan bo'ladi. *Slices* parametri z o'qi atrofidagi desk kesimlar sonini, *loops* parametri esa – ox va z o'qiga perpendikulyar konsentrik xalqlar soni.

```

void gluPartialDisk (GLUquadricObj *qobj,
GLdouble innerRadius,
GLdouble outerRadius, GLint slices,

```

`GLint loops, GLdouble startAngle,
GLdouble sweepAngle);`

Bu buyruqning oldingilardan farqi shundaki, u soat strelkasiga qarama-qarshi y o'qi musbat yo'nalishidan hisoblanganda va *startAngle* va *sweepAngle* parametrlar berilganda boshlang'ich va oxirgi burchaklaridan doira sektorini hosil qiladi. Burchaklar graduslarda beriladi.

GLUT kutubxonasidan primitivlar tuzishni olib boradigan buyruqlar, OpenGL va GLU standart primitivlari orqali amalga oshiriladi. Kerakli primitivlarni hosil qilish uchun mos keluvchi buyruqlarni chaqirish kerak bo'ladi.

`void glutSolidSphere (GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks)`

`void glutWireSphere (GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks)`

`glutSolidSphere()` buyrug'i sfera yasash uchun, `glutWireSphere()` – buyrug'i esa *radius* radiusli sfera karkasini yasash uchun kerak bo'ladi. Qolgan parametrlar oldingi buyruqlar kabi bo'ladi.

`void glutSolidCube (GLdouble size)`

`void glutWireCube (GLdouble size)`

buyruqlari qirra uzunligi *size* va koordinata boshida markaz bilan kub yoki kubning karkasini chizadi.

`void glutSolidCone (GLdouble base, GLdouble height, GLint slices, GLint stacks)`

`void glutWireCone (GLdouble base, GLdouble height, GLint slices, GLint stacks)`

Bu buyruq orqali z o'qi bo'ylab joylashgan balandligi *height*, asos radiusi *base* bo'lgan konus yoki uning karkas chiziladi. Asoslari z=0 tekislikda joylashgan bo'ladi.

`void glutSolidTorus (GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, GLint nsides, GLint rings)`

`void glutWireTorus (GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, GLint nsides, GLint rings)`

Bu buyruqlar z=0 tekislikda tor yoki uning karkasini quradi. Ichki va tashqi radiuslar *innerRadius*, *outerRadius* parametrlari bilan beriladi. *nsides* parametri torning ortogonal kesimini tashkil qiluvchi tomonlari soni, *rings esa* – tor radial kesimlari sonini amalga oshiradi.

`void glutSolidTetrahedron (void)`
`void glutWireTetrahedron (void)`

Bu buyruqlar radiusi 1 ga teng bo'lgan sferaga tashqi chizilgan tetraedr (muntazam uchburchakli) yoki uning karkasini hosil qiladi.

`void glutSolidOctahedron (void)`

Bu buyruqlar radiusi 1 ga teng bo'lgan sferaga tashqi chizilgan oktaedr yoki uning karkasini hosil qiladi.

`void glutSolidDodecahedron (void)`

`void glutWireDodecahedron (void)`

Bu buyruqlar sferaga tashqi chizilgan ikosaedr yoki uning karkasini hosil qiladi.

`void glutSolidIcosahedron (void)`

`void glutWireIcosahedron (void)`

Bu buyruqlar radiusi 1 ga teng bo'lgan sferaga tashqi chizilgan ikosaedr yoki uning karkasi hosil qiladi.

Quyidagi keltirilgan primitivlarni to'g'ri tashkil qilish uchun ko'rinnmas chiziq va sirtlarni olib tashlash kerak bo'ladi, buning uchun `glEnable(GL_DEPTH_TEST)` buyrug'iga mos keluvchi rejimni chaqirish kerak.

Ilova C. OpenGL ilovalarini sozlash

Borland C++ 5.02 muhitida ilova yaratish.

Dastlab BorlandC\Include\Gl, BorlandC\Lib, Windows\System kataloglarida glut.h, glut32.lib, glut32.dll fayllarning mavjudligini ta'minlash zarur. Shuningdek ushbu kataloglarda gl.h, glu.h, opengl32.lib, glu32.lib, opengl32.dll, glu32.dll, fayllarni mavjudligini tekshirish kerak. Ular odatda BorlandC++ va Windows tarkibiga kiradi. Shu bilan birlgilidka Microsoft ning versiyalaridagi opengl32.lib, glu32.lib, glut32.lib fayllar Borland C++ muhitini uchun to'g'ri kelmaydi va faqat mos tushadigan versiyalardan foydalanish kerak. Bunday versiyalar yaratish BorlandC\Bin katalogida 'implib' standart dasturini ishlatalish kerak. Buning uchun *.lib faylini mos keluvchi *.dll faylida yaratish quyidagi tartibda bajarilishi kerak:

implib BorlandC\Lib\filename.lib filename.dll

Yana ta'kidlab o'tish kerakki Borland nomalum sabablarga ko'ra BorlandC++5.02 tarkibiga kiruvchi GLAUX kutubxonasiga kiruvchi ilova kompilyasiyasi glaux.lib faylini ishlata olmaydi, shuning uchun bu kutubxonadan voz kechishga to'g'ri keladi. Ilova yaratish uchun quyidagi amallarni bajarish kerak:

- Loyihaga yaratish: buning uchun Project->New Project tanlanadi va Target Expert oynasidagi maydonni quyidagi tartibda to'ldirish kerak: Platform maydonida Win32 tanlab, Target Model maydonida Sonsole ni tanlab, Advanced ni bosib va *.rc va *.def tanlash punktarini bekor qilish kerak.

- Loyihaga OpenGL kutubxonalarini qo'shish. Buning uchun loyiha oynasida ijro qilinayotgan (*.exe) faylini tanlab va sichqonchaning o'ng tugmasini bosib kontekst menyudan Add node punktini tanlash kerak keyin bu opengl32.lib, glu32.lib, glut32.lib fayllarni joylashish holatini aniqlash kerak.

- Kompilyasiya uchun Project->Build All ni tanlash, bajarish uchun - Debug->Run ni tanlash kerak bo'ladi.

MS Visual C++ 6.0 muhitida ilova yaratish.

Ishni boshlashdan oldin MSVC\Include\Gl, MSVC\Lib, Windows\System kataloglariga glut.h, glut32.lib, glut32.dll fayllarni mos ravishda ko'chirib olish kerak. Shuningdek bu kataloglarda Visual C++ va Windows tarkibiga kiradigan gl.h, glu.h, opengl32.lib, glu32.lib, opengl32.dll, glu32.dll fayllar borligini tekshirish kerak. GLAUX kutubxonasida joylashgan buyruqlardan foydalanish uchun

sanab o'tilgan fayllar ro'yxatiga glaux.h, glaux.lib fayllarni ham qo'shish kerak.

- Ilova yaratish uchun quyidagi amallarni bajarish kerak: Loyiha yaratish: buning uchun File->New->Projects->Win32 Console Application ni tanlab, loyiha nom berib OK ni bosish kerak.

- Paydo bo'lgan oynadan 'An empty project' ni tanlab, Finish, OK ni bosish kerak.

- Dastur matni hosil qilingan tekstli faylga (File->New->Files->Text File ni tanlash mumkin), kengaytmasi *.c yoki *.cpp bo'lgan faylni loyiha qo'shish kerak (Project->Add To Project->Files ni tanlash orqali).

- Loyihaga OpenGL kutubxonalarini qo'shish. Buning uchun Project->Settings->Link ni tanlab va Object/library modules maydonida kerakli kutubxona nomini terish kerak: opengl32.lib, glu32.lib, glut32.lib va zarur hollarda glaux.lib.

- kompilyasiya uchun Build->Build program.exe ni, ishga tushirish uchun - Build->Execute program.exe ni tanlash zarur.

- Ishga tushgan paytda matnli maydon hosil bo'lmasi ligi uchun Project->Settings->Link buyrug'ini tanlab Project Options maydonida 'subsystem:console' o'rniغا 'subsystem: windows' ni terish kerak va shu qatorning o'zida '/entry:mainCRTStartup' ni terish kerak.

- Dastur tayyor bo'lgandan keyin 'Release' rejimini yana bir bor kompilyasiyadan o'tkazish maqsadga muvofiqli, bu dasturni tez ishlashi va optimallashtirish uchun foydali hisoblanadi. Buning uchun avval Build->Set Active Configuration... ni tanlab '...-Win32 Release'ni belgilab keyin yana bir bor kerakli kutubxonani qo'shish kerak.

Borland C++ Builder 6. muhitida ilova yaratish.

Ishni boshlashdan oldin CBuilder6\Include\Gl, CBuilder6\Lib, Windows\System kataloglariga glut.h, glut32.lib glut32.dll fayllarni mos ravishda ko'chirib olish kerak. Shuningdek bu kataloglarda Borland C++ va Windows tarkibiga kiradigan gl.h, glu.h, opengl32.lib, glu32.lib, opengl32.dll, glu32.dll fayllar borligini tekshirish kerak.

Shu bilan birlgilidka Microsoft ning versiyalaridagi opengl32.lib, glu32.lib, glut32.lib fayllar Borland C++ Builder 6 muhitini uchun to'g'ri kelmaydi va faqat mos tushadigan versiyalardan foydalanish kerak. Bunday versiyalarni yaratish uchun SVuilder6\Bin katalogida 'implib'

standart dasturini ishlatalish kerak. Buning uchun *.lib faylini mos keluvchi *.dll faylida yaratish quyidagi tartibda bajarilishi kerak:
implib glut32.lib glut32.dll

Ilova yaratish uchun quyidagi amallarni bajarish kerak:
- Loyiha yaratish: buning uchun *File->New->Other->Console Wizard* ni tanlab OK ni bosish kerak.

- Paydo bo'lgan oynadan Source Type - S++, Console Application ni tanlab, 'Use VCL', 'Use CLX', 'Multi Threaded' opsiyalarini olib tashlab OK ni bosish kerak.

- Dastur matnnini yaratilgan matnli faylga joylashtirish mumkin, yoki uni loyihamdan o'chirib tashlash mumkin (*Project->Remove From Project*) va loyiha *.c yoki *.cpp kengaytmali fayllarni qo'shish mumkin (*Project->Add To Project* ni tanlash orqali).

- Yaratilgan loyihami kerakli katalogda saqlang (*File ->Save All ni tanlab*).

- Loyihaga GLUT kutubxonasini qo'shish. Buning uchun *Project->Add To Project* ni tanlab glut32.lib faylini qo'shish kerak.

- Kompilyasiya uchun *Project->Build* ni, ishga tushirish uchun - *Run->Run* ni tanlash zarur.

- Dastur tayyor bo'lganda, tezkorligi va xajmi bo'yicha optimallashtirish uchun uni 'Release' rejimida qaytadan kompilyasiyaga berish tavsif etiladi. Buning uchun avvalo *Project->Options ->Compiler* ni tanlab 'Release' tugmasini bosish kifoya.

Masala 1: Sodda GLUT-ilovasi

Ushbu oddiy masala GLUT ilovasi strukturasini va OpenGL ning oddiy asoslarini ko'rsatadi. Dastur natijasi uchburchaklar rangini sichqonchaning chap tugmasini bosganda o'zgaradigan tasodifiy to'plamidir.

Sichqonchaning o'ng tugmasi bilan uchburchaklar rangini o'zgartirish tartibiga yordam beradi.

```
#include <stdlib.h>
#include <gl/glut.h>

#ifndef random
#define random(m) (float)rand() * m / RAND_MAX

/* oynaning kengligi va balandligi*/
GLint Width = 512, Height = 512;
/* oynadagi to'g'ri to'rtburchaklar soni*/
int Times = 100;
/* to'ldiruvchilar bilan */
int FillFlag = 1;
long Seed = 0;
/* uchburchaklarni tasvirlash funksiyasi*/
void
DrawTriang( float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float
y3,
           int FillFlag )
{
    glBegin(FillFlag ? GL_TRIANGLES : GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(x1, y1);
    glVertex2f(x2, y2);
    glVertex2f(x3, y3);
    glEnd();
}
```

```

/* ekranga chiquvchi barcha axborotlarni boshqarish */
void
Display(void)
{
    int i;
    float x1, y1, x2, y2, x3, y3;
    float r, g, b;
    srand(Seed);
    glClearColor(0, 0, 0, 1);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    for( i = 0; i < Times; i++ ) {
        r = random(1);
        g = random(1);
        b = random(1);
        glColor3f( r, g, b );

        x1 = random(1) * Width;
        y1 = random(1) * Height;
        x2 = random(1) * Width;
        y2 = random(1) * Height;
        x3 = random(1) * Width;
        y3 = random(1) * Height;

        DrawRect(x1, y1, x2, y2, x3, y3, FillFlag);
    }
    glFinish();
}

/* oyna o'lchamlari o'zgaradigan funksiya */
void
Reshape(GLint w, GLint h)
{
    Width = w;
    Height = h;
    glViewport(0, 0, w, h);

    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glOrtho(0, w, 0, h, -1.0, 1.0);
}

```

```

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();

/*sichqonchadan keladigan ma'lumotni qayta ishlash */
void
Mouse(int button, int state, int x, int y)
{
    if( state == GLUT_DOWN ) {
        switch( button ) {
            case GLUT_LEFT_BUTTON:
                Seed = random(RAND_MAX);
                break;
            case GLUT_RIGHT_BUTTON:
                FillFlag = !FillFlag;
                break;
        }
        glutPostRedisplay();
    }
}

/* klaviaturadan keladigan ma'lumotni qayta ishlash */
void
Keyboard ( unsigned char key, int x, int y )
{
#define ESCAPE '\033'
    if( key == ESCAPE )
        exit(0);
}

main(int argc, char *argv[])
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(Width, Height);
    glutCreateWindow("Rect draw example (RGB)");

    glutDisplayFunc(Display);
}

```

```

glutReshapeFunc(Reshape);
glutKeyboardFunc(Keyboard);
glutMouseFunc(Mouse);
glutMainLoop();
}

```

Masala 2: OpenGL yoritish modeli

1. Ushbu dastur OpenGL modelini ishlatishda oddiy sahna orqali tor, kub, konus va shardan tuzilgan bo'ladi. Obyekt qilib har xil materialarni olamiz. Albatta sahnada yorug'lik manbai bo'ladi.

```

#include <GL/glut.h>
#include <stdlib.h>

```

/ tor materialining parametrlari*/*

```

float mat1_dif[] = {0.8f, 0.8f, 0.0f};
float mat1_amb[] = {0.2f, 0.2f, 0.2f};
float mat1_spec[] = {0.6f, 0.6f, 0.6f};
float mat1_shininess = 0.5f * 128;

```

/ kub materialining parametrlari */*

```

float mat2_dif[] = {0.2f, 0.6f, 0.0f, 0.0f};
float mat2_amb[] = {0.4f, 0.4f, 0.2f, 0.0f};
float mat2_spec[] = {0.4f, 0.6f, 0.4f, 0.0f};
float mat2_shininess = 0.3f * 128;

```

/ shar materialining parametrlari */*

```

float mat3_dif[] = {0.9f, 0.2f, 0.0f};
float mat3_amb[] = {0.2f, 0.2f, 0.2f};
float mat3_spec[] = {0.6f, 0.6f, 0.6f};
float mat3_shininess = 0.1f * 128;

```

/ konus materialining parametrlari */*

```

float mat4_dif[] = {0.0f, 0.0f, 0.8f};
float mat4_amb[] = {0.2f, 0.2f, 0.2f};
float mat4_spec[] = {0.6f, 0.6f, 0.6f};
float mat4_shininess = 0.7f * 128;

```

/ yorug'lik manbai va materiallar parametrlarini inisiallashtirish*

```
void init (void)
```

```

{
GLfloat light_ambient[] = { 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 };
GLfloat light_diffuse[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
GLfloat light_specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
GLfloat light_position[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 0.0 };

```

/ yorug'lik manbaining parametrlarini o'matish */*

```

glLightfv (GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, light_ambient);
glLightfv (GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_diffuse);
glLightfv (GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, light_specular);
glLightfv (GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);

```

/ yorug'lik manbai va yoritgichni qo'shish va yoqish */*

```

glEnable (GL_LIGHTING);
glEnable (GL_LIGHT0);

```

/ z-buferni yoqamiz */*

```

glEnable(GL_DEPTH_TEST);
}

```

/ Tasvirlarni chizish uchun kerak bo'ladigan funksiyani chaqirish. Unda barcha geometrik shakllarni chiqarish amalga oshiriladi. */*

```
void display (void)
{

```

/ kadr buferi va chuqurlik buferini tozalash */*

```

glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

```

```

glPushMatrix ();
glRotatef (45.0, 1.0, 0.0, 0.0);

```

/ tor tasviri */*

```

glMaterialfv (GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat1_amb);
glMaterialfv (GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat1_dif);
glMaterialfv (GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat1_spec);
glMaterialf (GL_FRONT, GL_SHININESS, mat1_shininess);

```

```
glPushMatrix ();
```

```

glTranslatef (-0.75, 0.5, 0.0);
glRotatef (90.0, 1.0, 0.0, 0.0);
glutSolidTorus (0.275, 0.85, 15, 15);
glPopMatrix ();

/*kub tasviri */
glMaterialfv (GL_FRONT,GL_AMBIENT,mat2_amb);
glMaterialfv (GL_FRONT,GL_DIFFUSE,mat2_dif);
glMaterialfv (GL_FRONT,GL_SPECULAR,mat2_spec);
glMaterialf (GL_FRONT,GL_SHININESS,mat2_shininess);

glPushMatrix();
glTranslatef(1,-0.5,1);
glRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0);
glutSolidCube(1);
glPopMatrix();

/* shar tasviri */
glMaterialfv (GL_FRONT,GL_AMBIENT,mat3_amb);
glMaterialfv (GL_FRONT,GL_DIFFUSE,mat3_dif);
glMaterialfv (GL_FRONT,GL_SPECULAR,mat3_spec);
glMaterialf (GL_FRONT,GL_SHININESS,mat3_shininess);

glPushMatrix ();
glTranslatef (0.75, 0.0, -1.0);
glutSolidSphere (1.0, 25, 25);
glPopMatrix ();

/*konus tasviri */
glMaterialfv (GL_FRONT,GL_AMBIENT,mat4_amb);
glMaterialfv (GL_FRONT,GL_DIFFUSE,mat4_dif);
glMaterialfv (GL_FRONT,GL_SPECULAR,mat4_spec);
glMaterialf (GL_FRONT,GL_SHININESS,mat4_shininess);

glPushMatrix ();
glTranslatef (-0.75, -0.5, 0.0);
glRotatef (270.0, 1.0, 0.0, 0.0);
glutSolidCone (1.0, 2.0, 15, 15);
glPopMatrix ();

```

F.M.Nuratiyev

```

Kompyuter grafikasi
glPopMatrix ();
/*ekranga sa?nani chi?arish */
glFlush ();
}
/* foydalanuvchi tomonidan chaqiriladigan oyna o'lchamlarini
o'zgartiruvchi funksiya */
void reshape(int w, int h)
{
/* oyna o'lchamiga teng bo'lgan chiqarish sohasi o'lchamini
o'matish */
glViewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
/* oyna o'lchamini hisobga olib proyeksiyalar matritsasini
beramiz */
glMatrixMode (GL_PROJECTION);
glLoadIdentity ();

gluPerspective(
40.0, /* gradusda berilgan ko'rish burchagi */
(GLfloat)w/h, /* oynaning siqilish koeffisienti */
1.100.0); /*tekislik kesimigacha masofa*/
glMatrixMode (GL_MODELVIEW);

glLoadIdentity ();
gluLookAt(
0.0f,0.0f,8.0f, /* kamera holati */
0.0f,0.0f,0.0f, /* sahnalar markazi */
0.0f,1.0f,0.0f); /* y o'qining musbat yo'nalishi*/
}

/* klaviaturadagi klavishlarni bosganda chaqiriladigan funksiya
void keyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
switch (key) {
case 27: /* escape */
exit(0);
break;
}
}

```

```

    }

/* Ilavaning asosiy tsikli.
 * Chuqurlik buferi bilan ekran rejimi o'rnatiladi, oyna yaratiladi.
 */
int main(int argc, char** argv)
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB
        | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowSize(500, 500);
    glutCreateWindow(argv[0]);
    init();
    glutReshapeFunc(reshape);
    glutDisplayFunc(display);
    glutKeyboardFunc(keyboard);
    glutMainLoop();
    return 0;
}

```

2. Ushbu dastur OpenGL muhitida beshta kubdan tashkil topgan va markaziy kubdan bir xil masofada yotuvchi kublardan tuzilgan bo'ladi. Albatta sahnada yorug'lik manbai bo'ladi.

```

#include <GL/glut.h>

void init()
{
    /* z-buferini yoqamiz*/
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);
    glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);

    /* Tasvirlarni chizish uchun kerak bo'ladigan funksiyani
    chiqarish. Unda barcha kublarni chiqarish amalga oshiriladi. */
    void display()

```

```

    /* kadr buferi va chuqurlik buferini tozalash*/
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT |
    GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

    /* oyna o'lchamini hisobga olib proyeksiyalar matritsasini
    beramiz*/
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    GLint viewport[4];
    glGetIntegerv(GL_VIEWPORT, viewport);
    double aspect = (double)viewport[2] / (double)viewport[3];
    gluPerspective(60, aspect, 1, 100);

    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();

    // move back a bit
    glTranslatef(0, 0, -35);

    static float angle = 0;
    angle += 1.0f;

    /* markaziy kub parametrlarini o'rnatish */
    glPushMatrix();
    glTranslatef(0,0,0);
    glRotatef(angle, 0.1, 0.2, 0.5);
    glColor3ub(255,0,255);
    glutSolidCube(5);
    glPopMatrix();

    /* qo'yidan ikkinchi kub parametrlarini o'rnatish */
    glPushMatrix();
    glTranslatef(10,-10,0);
    glRotatef(angle, 0.1, 0.2, 0.5);
    glColor3ub(255,0,0);
    glutSolidCube(5);
    glPopMatrix();

```

```

/* yuqoridan ikkinchi kub parametrlarini o'rnatish */
glPushMatrix();
glTranslatef(10,10,0);
glRotatef(angle, 0.1, 0.2, 0.5);
glColor3ub(0,255,0);
glutSolidCube(5);
glPopMatrix();

/* yuqoridan birinchi kub parametrlarini o'rnatish */
glPushMatrix();
glTranslatef(-10,10,0);
glRotatef(angle, 0.1, 0.2, 0.5);
glColor3ub(0,0,255);
glutSolidCube(5);
glPopMatrix();

/* qo'yidan birinchi kub parametrlarini o'rnatish */
glPushMatrix();
glTranslatef(-10,-10,0);
glRotatef(angle, 0.1, 0.2, 0.5);
glColor3ub(255,255,0);
glutSolidCube(5);
glPopMatrix();

glutSwapBuffers();
}

/* foydalanuvchi tomonidan chaqiriladigan oyna o'lchamlarini
o'zgartiruvchi funksiya */
void reshape(int w, int h)
{
    glViewport(0, 0, w, h);
}

void timer(int extra)
{
    glutPostRedisplay();
    glutTimerFunc(16, timer, 0);
}

```

```

Kompyuter grafikasi
int main(int argc, char **argv)
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitWindowSize(640,480);
    glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DEPTH |
    GLUT_DOUBLE);
    glutCreateWindow("CUBES");

    glutDisplayFunc(display);
    glutReshapeFunc(reshape);
    glutTimerFunc(0, timer, 0);

    init();
    glutMainLoop();
    return 0;
}

```

3. Ushbu dastur OpenGL muhitida oddiy sahna orqali sfera, konus va tordan tuzilgan materiallarni ifodalaydi. Ushbu obyektlarning tur shaklida berilgan tasvirini va uning ranglar bilan to'ldirilgan variantlari turli burchak ostidagi harakati keltirilgan va sahnada yorug'lik manbai tushurilgan.

```

#include <windows.h>
#include <gl/glut.h>
#include <stdlib.h>

static int slices = 26;
static int stacks = 16;
/* GLUT qayta aloqalarga ishlov berish */
static void
resize(int width, int height)
{
    /* oyna o'lchamini hisobga olib proyeksiyalar matritsasini
beramiz */
    const float ar = (float) width / (float) height;
    glViewport(0, 0, width, height);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glFrustum(-ar, ar, -1.0, 1.0, 2.0, 180.0);
}

```

```

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
}
static void
display(void)
{
    const double t = glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME) / 1000.0;
    const double a = t * 90.0;
    /* kadr buferi va chuqurlik buferini tozalash*/
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glColor3d(0,1,1);

    /* sfera materiali tasviri va uning parametrlari */
    glPushMatrix();
    glTranslated(-2.4,1.2,-6);
    glRotated(60,1,0,0);
    glRotated(a,0,0,1);
    glutSolidSphere(1,slices,stacks);
    glPopMatrix();

    /* konus materiali tasviri va uning parametrlari */
    glPushMatrix();
    glTranslated(0,1.2,-6);
    glRotated(45,1,0,0);
    glRotated(a,0,0,1);
    glutSolidCone(1,1,slices,stacks);
    glPopMatrix();

    /* tor materiali tasviri va uning parametrlari */
    glPushMatrix();
    glTranslated(2.4,1.2,-6);
    glRotated(60,1,0,0);
    glRotated(a,0,0,1);
    glutSolidTorus(0.2,0.8,slices,stacks);
    glPopMatrix();

    /* tur shaklidagi sfera materiali tasviri va uning parametrlari */
}

```

```

glPushMatrix();
glTranslated(-2.4,-1.2,-6);
glRotated(60,1,0,0);
glRotated(a,0,0,1);
glutWireSphere(1,slices,stacks);
glPopMatrix();

```

/* tur shaklidagi konus materiali tasviri va uning parametrlari */

```

glPushMatrix();
glTranslated(0,-1.2,-6);
glRotated(60,1,0,0.8);
glRotated(a,0,0,1);
glutWireCone(1,1,slices,stacks);
glPopMatrix();

```

/* tur shaklidagi tor materiali tasviri va uning parametrlari */

```

glPushMatrix();
glTranslated(2.4,-1.2,-6);
glRotated(120,1,0,0);
glRotated(a,0,0,1);
glutWireTorus(0.2,0.8,slices,stacks);
glPopMatrix();

```

```

glutSwapBuffers();
}

```

static void
key(unsigned char key, int x, int y)

```

{
    switch (key)
    {
        case 27:
        case 'q':
            exit(0);
            break;
    }
}

```

```

case '+':
    slices++;
    stacks++;
}

```

```

        break;

    case '-':
        if(slices>3 && stacks>3)
        {
            slices--;
            stacks--;
        }
        break;
    }

    glutPostRedisplay();
}

static void
idle(void)
{
    glutPostRedisplay();
}

/* yorug'lik manbai va materiallar parametrlarini inisiallashtirish */
const GLfloat light_ambient[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
const GLfloat light_diffuse[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat light_specular[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat light_position[] = { 2.0f, 5.0f, 5.0f, 0.0f };

const GLfloat mat_ambient[] = { 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f };
const GLfloat mat_diffuse[] = { 0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f };
const GLfloat mat_specular[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat high_shininess[] = { 100.0f };

/* Program entry point */
int
main(int argc, char *argv[])
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitWindowSize(640,480);
}

```

```

Kompyuter grafikasi
glutInitWindowPosition(20,20);
glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE |
GLUT_DEPTH);
glutCreateWindow("GLUT ilovasi shakllari");

glutReshapeFunc(resize);
glutDisplayFunc(display);
glutKeyboardFunc(key);
glutIdleFunc(idle);

glClearColor(5.0,9.0,9.0,0);
glEnable(GL_CULL_FACE);
glCullFace(GL_BACK);

glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glDepthFunc(GL_LESS);

/* yorug'lik manbai va yoritgichni qo'shish va yoqish */
glEnable(GL_LIGHT0);
glEnable(GL_NORMALIZE);
glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
glEnable(GL_LIGHTING);

/* yorug'lik manbai va materialning parametrlarini o'rnatish */
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, light_ambient);
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_diffuse);
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, light_specular);
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);

glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat_ambient);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diffuse);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, high_shininess);

glutMainLoop();

return 0;
}

```

Masala 3: Teksturlash

Ushbu dasturni bajarishdan olingan natija halqalar falagi atrofida aylanib turuvchi teksturalar kiritilgan tetraedrn qurish hisoblanadi. MS Visual C++ muhitida dastur nomsiz ham kompilyasiyalanishi mumkin, Borland C++ da kompilyasiyalashda esa TextureInit() funksiyasini tasvirlash va chaqirishni tavsiflashga to'g'ri keladi, shundagina teksturalarni kiritish amalga oshirilmaydi. Yuqorida aytilganidek, GLAUX kutubxonasiдан funksiyalardan foydalanishga urinib ko'rish dasturni kompilyasiyalashda hatoliklar haqidagi ma'lumotlarga olib keladi.

MS Visual C++ da dasturni kompilyasiyalashda 'texture.bmp' faylini loyiha katalogiga ko'chirish yoki unga to'liq yo'lni '/' belgisidan foydalanib ko'rsatish kerak. Agar yo'l ko'rsatilmagan bo'ssa, u holda operatsion tizimdan bajariluvchi faylini yuklashda teksturali fayl aynan bajarilayotgan fayl joylashgan katalogda bo'lishi kerak.

```
#include <GL/glut.h>
#include <gl/glaux.h>
#include <math.h>
#define TETR_LIST 1

GLfloat light_col[] = {1,1,1};
float mat_diff1[]={0.8,0.8,0.8};
float mat_diff2[]={0.0,0.0,0.9};
float mat_amb[]={0.2,0.2,0.2};
float mat_spec[]={0.6,0.6,0.6};
float shininess=0.7*128;
float CurAng=0, RingRad=1, RingHeight=0.1;
GLUquadricObj* QuadrObj;
GLuint TexId;
GLfloat TetrVertex[4][3], TetrNormal[4][3];

/* berilgan a,b,c nuqtaning tekislikdag'i normalini hisoblash */
void getnorm (float a[3],float b[3],float c[3],float *n)
{
    float mult=0,sqr;
    int i,j;
    n[0]=(b[1]-a[1])*(c[2]-a[2])-(b[2]-a[2])*(c[1]-a[1]);
    n[1]=(c[0]-a[0])*(b[2]-a[2])-(b[0]-a[0])*(c[2]-a[2]);
    n[2]=(b[0]-a[0])*(c[1]-a[1])-(c[0]-a[0])*(b[1]-a[1]);
}
```

```
Komp'yuter grafikasi
n[1]=(c[0]-a[0])*(b[2]-a[2])-(b[0]-a[0])*(c[2]-a[2]);
n[2]=(b[0]-a[0])*(c[1]-a[1])-(c[0]-a[0])*(b[1]-a[1]);
/* normalning kerakli yunalishini belgilash: (0,0,0) nuqtadan */
for (i=0;i<3;i++) mult+=a[i]*n[i];
if (mult<0) for (j=0;j<3;j++) n[j]=-n[j];
}

/* tetraedr uchlari koordinatalarini hisoblash */
void InitVertexTetr()
{
    float alpha=0;
    int i;
    TetrVertex[0][0]=0;
    TetrVertex[0][1]=1.3;
    TetrVertex[0][2]=0;
    /* tetraedr asosi koordinatalarini hisoblash */
    for (i=1;i<4;i++)
    {
        TetrVertex[i][0]=0.94*cos(alpha);
        TetrVertex[i][1]=0;
        TetrVertex[i][2]=0.94*sin(alpha);
        alpha+=120.0*3.14/180.0;
    }
}

/* tetraedr tomonlari normalini hisoblash*/
void InitNormsTetr()
{
    getnorm(TetrVertex[0], TetrVertex[1],
            TetrVertex[2], TetrNormal[0]);
    getnorm(TetrVertex[0], TetrVertex[2],
            TetrVertex[3], TetrNormal[1]);
    getnorm(TetrVertex[0], TetrVertex[3],
            TetrVertex[1], TetrNormal[2]);
    getnorm(TetrVertex[1], TetrVertex[2],
            TetrVertex[3], TetrNormal[3]);
}

/* tetraedr qurish ro'yxatini yaratish */

```

```

void MakeTetrList()
{
    int i;
    glNewList(TETR_LIST,GL_COMPILE);
    /*tetraedr tamonlarini berish */
    glBegin(GL_TRIANGLES);
    for (i=1;i<4;i++)
    {
        glNormal3fv(TetrNormal[i-1]);
        glVertex3fv(TetrVertex[0]);
        glVertex3fv(TetrVertex[i]);
        if (i!=3) glVertex3fv(TetrVertex[i+1]);
        else glVertex3fv(TetrVertex[1]);
    }
    glNormal3fv(TetrNormal[3]);
    glVertex3fv(TetrVertex[1]);
    glVertex3fv(TetrVertex[2]);
    glVertex3fv(TetrVertex[3]);
    glEnd();
    glEndList();
}

void DrawRing()
{
    /* z o'qiga parallel joylashgan silindr (halqa) qurish.
     * Ikkinchisi va uchinchi parametrlar asos radiusini belgilaydi,
     * to'rtinchisi balandligini, oxirgi ikkita son
     * z o'qi bo'ylab va atrofni bo'lishni belgilaydi.
     * Shunday ekan keyinchalik silindrning asosi
     * z=0 tekislikda joylashadi */
    gluCylinder(QuadrObj,RingRad,RingRad,RingHeight,30,2);
}
void TextureInit()
{
    char strFile[]="texture.bmp";
    AUX_RGBImageRec *pImage;
    /* bayt bo'yicha *.bmp ga to'g'rilash*/
}

```

Kompyuter grafikasi

```

glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT,1);
/* tekstura uchun identifikator yaratish*/
glGenTextures(1,&TexId);
/* xotiraga tasvirni yuklash*/
pImage = auxDIBImageLoad(strFile);
/* tekstura xossalarni tavsiflashni boshlash */
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,TexId);
/* teksturalarni detallashtirish va initsiallash darajalarini yaratish
   gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D,3,pImage->sizeX,
                      pImage->sizeY,GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE,
                      pImage->data);
/* quadric-obyekti bu teksturani sozlashga ruxsat etish */
gluQuadricTexture(QuadrObj, GL_TRUE);
/* tekstura parametrlarini berish*/
/* s va t parametrik o'qlar bo'yicha tasvirni takrorlash */
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,
                 GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_REPEAT);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,
                 GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_REPEAT);
/* teksturada nuqta tanlashda qo'shimcha kiritishlardan
   foydalanimaydi */
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,
                 GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,
                 GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_NEAREST);
/* tekstura va material obyektlarini birga qo'shish*/
glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV,
           GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_MODULATE);
}
void Init(void)
{
    InitVertexTetr();
    InitNormsTetr();
    MakeTetrList();
    /* material xossalarni aniqlash */
    mat_amb);
    glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT,

```

```

glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR,
mat_spec);
    glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, shininess);
    /* yoritgich xossalari aniqlash */
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_col);
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);
    /* qo'srimas chiziqlar va sirtlarni olib tashlash */
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    /* normalarni normalashtirishni olib borish */
    glEnable(GL_NORMALIZE);
    /* obyektlar materiallari ranglarning diffuzion aks etishi bilan
farqlanadi */
    glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
    glColorMaterial(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE);
    /* halqa qurish uchun quadric-obyektiga ko'rsatgich yaratish */
    QuadrObj=gluNewQuadric();
    /* tekstura xossalari aniqlash */
    TextureInit();
    /* markaziy proyeksiyani tayinlash */
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    gluPerspective(89.0, 1.0, 0.5, 100.0);
    /* keyinchalik faqatgina sahnadagi obyektlarni almashtirish olib
boriladi */
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}
void DrawFigures(void)
{
    /* teksturalar kiritish rejimini ko'shish (yoki yoqish) */
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    /* halqa uchun rangning diffuzion tasvirini tayinlash */
    glColor3fv(mat_diff1);
    /* birlik matritsanı yuklashda oldingi matritsa bilan birlgilikda
ko'rsatmaslik */
    glLoadIdentity();
    /* tekshirish nuqtalarini aniqlash */
    gluLookAt(0.0, 0.0, 2.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
    /* matritsa ko'rinishini saqlash, chunki keyingi
    * halqa burilishini ko'rstatish uchun kerak */
}

```

Kompyuter grafikasi

```

glPushMatrix();
    /* yangi burilish burchaklarda bir nechta burilishlarni
    * amalga oshiradi (bu yozilgan burilish burchagi matritsasi
    * oldingi matritsa ko'rinishidagiga nisbatan tezkor) */
    glRotatef(-CurAng, 1, 1, 0);
    glRotatef(CurAng, 1, 0, 0);
    /* har bir halqani chizish uchun ularni alohida yangilash
    * kerak. Shuning uchun matritsa ko'rinishini saqlashni
    * boshlash, keyin asl holiga qaytarish kerak */
    glPushMatrix();
    glTranslatef(0.0, -RingHeight/2);
    DrawRing();
    glPopMatrix();
    glPushMatrix();
    glTranslatef(0, RingHeight/2, 0);
    glRotatef(90, 1, 0, 0);
    DrawRing();
    glPopMatrix();
    glPushMatrix();
    glTranslatef(-RingHeight/2, 0, 0);
    glRotatef(90, 0, 1, 0);
    DrawRing();
    glPopMatrix();
    /* tetraedrn bo'rish uchun matritsani asl holiga keltirish */
    glPopMatrix();
    /* teksturalar rejimida to'xtatish funksiyasini o'rnatish */
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    /* bo'rilishlarga o'tkazish*/
    glRotatef(CurAng, 1, 0, 0);
    glRotatef(CurAng/2, 1, 0, 1);
    /* tetraedrn o'z o'qi atrofida aylantirish uni OZ o'qi bo'ylab
pastga siljitch */
    glTranslatef(0, -0.33, 0);
    /* tetraedr uchun diffuzion tasvirlash ranglarini berish */
    glColor3fv(mat_diff2);
    /* tetraedr qurishni boshlash */
    glCallList(TETR_LIST);
}

```

```

void Display(void)
{
    /* joriy chuqurlik va kadr buferini initsializatsiya qilish */
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    /* obyektlarni tuzish */
    DrawFigures();
    /* kadr buferlari joyini o'zgartirish */
    glutSwapBuffers();
}
void Redraw(void)
{
    /* joriy burilish burchagini kattalashadirish */
    CurAng+=1;
    /* tasvirni yaratish prosedurasini chaqirish signali (yangilash
uchun) */
    glutPostRedisplay();
}
int main(int argc, char **argv)
{
    /* GLUT kutubhonasi funksiyalarini initsializatsiyalash */
    glutInit(&argc, argv);
    /* RGB formatda ranglarni aks ettiruvchi ikkilangan buferli
tejimni tayinlash,
    * chuqurlik buferidan foydalanish */
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    /* ilova oynasini hosil qilish*/
    glutCreateWindow("Example of using OpenGL");
    /* tasvirlarni yaratish funksiyasini ro'yxatdan o'tkazish*/
    glutDisplayFunc(Display);
    /*tasvirlarni yangilash funksiyasini ro'yxatdan o'tkazish */
    glutIdleFunc(Redraw);
    /* OpenGL funksiya initsializatsiyasi */
    Init();
    /* hodisalarни qayta ishlash sikli */
    glutMainLoop();
    return 0;
}

```

1. Paravoz. Ekranda harakatlanayotgan poezdni boshqaruvchi mashnist ko'rsishi mumkin bo'lgan manzara: reqlar, ustunlar, yo'l qurilishi va boshqalar tasvirlansin.
Masalaga oydinlik. Burilishlar, strelkalar, poezd tezligini o'zgarishi, qarama-qarshi yo'nalishdagi poezlar va xokazolar hisobga olinsin.
2. Parda. Ekranda qandaydir teatr tomoshasini final sahnasi yakunida chapdan va ungdan yopilayotgan pardal tasvirlansin. Pardada "Tamom" degan yozuv yozilgan.
3. Atom. Kimyoiy elementning atom modeli, ya'ni o'z orbitasida aylanuvchi yadro va elektronlar tasvirlansin. Elektronlarning orbitalar bo'yicha taqsimlanishi beriladi.
Masalaga oydinlik. Oldindan tayyorlangan faylda Mendeleyev davriy sistemasidagi barcha elementlar elektronlarning orbitalar buyicha taqsimlanishi saqlanadi. Foydalanuvchi faqat kimyoiy element tartib raqamini yoki belgilanishini kiritadi.
4. Mayatnik. Ekranda harakatlanayotgan matematik mayatnik tasvirlansin. Matematik mayatnikning uzunligi boshlang'ich holati beriladi.
Masalaga oydinlik. Xavoning qarshiligi e'tiborga olinsin. Mayatnikning o'miga arg'imchoq tasvirlansin.
5. Bayroq. Shamolda xilpirayotgan bayroqni tasvirlang (masalan yurtimizniki).
6. Reklama. Ixtiyoriy mahsulot yoki xizmat turining dinamik reklamasi ishlab chiqilsin.
7. Xisob-kitoblar. Qo'shish va ayirish operatsiyalarini namoyish qiluvchi buxgalterlik hisob-kitobi ishlab chiqilsin. O'n va arifmetik amallar belgisi klaviaturadan kiritiladi. Razryad bo'yicha olib boriladigan amallar ko'rinish turishi uchun kutish vaqtি hisobga olinsin.
8. Ekranda bayram salyuti, ya'ni (bir nechta stvoldan otilgan) raketalarning uchishi, portlashi va oskolkalarining yerga tushishi tasvirlansin. Rangli effektlarni har kim o'zi xoxishi bo'yicha tovush yordamida berishi mumkin.
9. Oyning orbita bo'yicha aylanib chiqish sikli 28 sutkani tashkil qiladi. Harakatlanish orbitasini doimiy deb hisoblash mumkin. Oyning harakatlanish jarayonida tug'ilishi, o'sishi va "eskirishi" yulduzli osmonda tasvirlansin.

10. Ekranda 10 ta aylanadan va har biriga mos ravishda qo'yilgan aylanadan iborat (sport yoki armiya) nishonlar tasvirlangan. Berilgan vaqtida yoki kompyuter tugmasi bosilganda o'q otiladi. Natijada nishonda o'q tekan joy bo'lib qoladi. Bujarayon zahiradagi o'q tamom bo'lguncha yoki tugma bosilguncha (to'plangan ballarni hisoblash davom etadi). Foydalanuvchi o'qlarni nishonga tekkizish nuqtalarini o'zi berishi mumkin.

Masalaga oydinlik. Nishonga urish nuqtasini sichqoncha yoki klaviatura yordamida belgilanadi. Oldin urilgan nuqtalarga bir nechta o'q tegishi mumkin.

11. Qimor. Kompyuter-olib boruvchi, odam-o'yin ishtirokchisi rolida. Ekranda uchta idish, ularning bittasini ostida sharik (o'yin boshlangan paytda u ko'rindi) tasvirlansin. Olib boruvchi berilgan tezlikda sharni idishlar ostida almashadiradi. Almashtirish tugaganidan so'ng foydalanuvchi sharning qaerdaligini topish kerak.

TEST SAVOLLARI

1. Kompyuter grafikasi bu:

- A. Kompyuterda grafik bo'lмаган ма'lumotlarni grafik ма'lumotlarga aylantirish;
- B. Kompyuterda grafik axborotni belgilarga aylantirish;
- C. Tasvirni tasvirga aylantirish;
- D. To'g'ri javob yo'q.

2. Tasvirni tanib olish bu:

- A. Kompyuterda grafik axborotni belgilarga aylantirish;
- B. Kompyuterda grafik bo'lмаган ма'lumotlarni grafik ма'lumotlarga aylantirish;
- C. Tasvirni tasvirga aylantirish;
- D. To'g'ri javob yo'q.

3. Tasvirni qayta ishslash bu:

- A. Tasvirni tasvirga aylantirish;
- B. Kompyuterda grafik bo'lмаган ма'lumotlarni grafik ма'lumotlarga aylantirish;
- C. Kompyuterda grafik axborotni belgilarga aylantirish;
- D. To'g'ri javob yo'q.

4. Vektorli grafikaning asosiy elementi nima?

- A. egri chiziq;
- B. nuqta;
- C. formula;
- D. to'g'ri javob yo'q.

5. Rastrli grafikaning asosiy elementi nima?

- A. nuqta;
- B. egri chiziq;
- C. formula;
- D. to'g'ri javob yo'q.

6. Fraktal grafikaning asosiy elementi nima?

- A. formula;
- B. nuqta;
- C. egri chiziq;

D. to'g'ri javob yo'q.

7. Tekislikdagi o'zgarishlardan qaysi biri ikkita transformatsion matritsaga ega?
- A. aks ettirish;
 - B. transfer;
 - C. masshtablash;
 - D. burilish.

8. Qaysi almashtirishning matritsasi determinanti 1 ga teng?
- A. «ko'chish»
 - B. «masshtablash»
 - C. «burish»
 - D. «akslantirish»

9. Qaysi Platon jismining 20 ta yoki, 30 ta kirrasi, 12 ta uchi mavjud?
- A. «dodekaedr»
 - B. «tetraedr»
 - C. «oktaedr»
 - D. «geksaedr»

10. Qaysi Platon jismining 2 ta yoki, 30 ta kirrasi, 20 ta uchi mavjud?
- A. «ikosaedr»
 - B. «geksaedr»,
 - C. «oktaedr»
 - D. «dodekaedr»

11. Qaysi Platon jismining 8 ta yoki, 12 ta kirrasi, 6 ta uchi mavjud?
- A. «oktaedr»
 - B. «geksaedr»
 - C. «tetraedr»
 - D. «dodekaedr»

12. Platon jismlarini yoki (Y_0), qirrasi (Q) va uchi (U) orasida qanday bogliklik (Eyler tenglik) mavjud?»
- A. $Y_0+U=Q+2$,

- B. $Y_0+U=Q+3$
- C. $Y_0+U=Q$,
- D. $Y_0+U=Q+4$

13. Keltirilgan proyeksiyalardan hisoblanadi?
- A. barcha javoblar to'g'ri
 - B. «aksonometrik proyeksiyalash
 - C. «kavale va kabine proyeksiyalash
 - D. «ortografik proyeksiyalash»

14. Keltirilgan proyeksiyalardan qaysilari markaziy proyeksiyalash hisoblanadi?
- A. «bir nuqtali proyeksiyalash»
 - B. «aksonometrik proyeksiyalash
 - C. «ortografik proyeksiyalash
 - D. kavale proyeksiyalash

15. Proyeksiyalash matritsasi qanday bo'ladi?
- A. determinanti 0 ga teng emas
 - B. simmetrik
 - C. nosimmetrik
 - D. determinanti 0 ga teng

16. Ikki qo'shni piksellar 8 bog'lamli hisoblanadi, agarda $P_1(x_1, y_1)$ va $P_2(x_2, y_2)$ nuqtalar orasida quyidagi bog'liklik mavjud bulsa.
- A. $||x_1-x_2|+|y_1-y_2|| \leq 1$
 - B. $||x_1-x_2|| \leq 1, |y_1-y_2| \leq 1$
 - C. $||x_1-x_2|+|y_1-y_2|| \leq 2$
 - D. $||x_1-y_1|| \leq 1, |x_2-y_2| \leq 1$

17. Ikki qo'shni piksellar 4 bog'lamli hisoblanadi, agarda $P_1(x_1, y_1)$ va $P_2(x_2, y_2)$ nuqtalar orasida quyidagi bogliklik mavjud bolsa.
- A. $||x_1-x_2|| \leq 1, |y_1-y_2| \leq 1$
 - B. $||x_1-x_2|+|y_1-y_2|| \leq 1$
 - C. $||x_1-x_2|+|y_1-y_2|| \leq 2$
 - D. $||x_1-y_1|| \leq 1, |x_2-y_2| \leq 1$

18. Keltirilgan algoritmlardan qaysi biri kesmani o'turtburchak bilan kesishga kiradi?

- A. Sazerland-Koxen algoritmi
- B. «Sazerland-Xogdman» algoritmi
- C. «Brezenxeym» algoritmi
- D. Roberts algoritmi

19. Kesmani rastr algoritmi orqali chizuvchi algoritmi aniqlang

- A. Brezenxeym algoritmi
- B. Roberts algoritmi
- C. Appel algoritmi
- D. Sazerland-Koxen algoritmi

20. Qaysi splayn egri chizigi ikki tayanuvchi nuqta va shu nuqtalardagi urunuvchi vektorlar bilan beriladi?

- A. Ermit egri chizigi
- B. Beze egri chizigi
- C. V-splayn egri chizigi
- D. Beta-splayn egri chizigi

21. Qaysi splayn egri chiziqlari 4 ta tayanuvchi nuqtalar bilan beriladi?

- A. Ermit, Beze, V-splayn
- B. V-splayn, Ermit, Beta-splayn
- C. Beze, V-splayn, Veta-splayn
- D. Beze, Ermit, Beta-splayn

22. Keltirilgan olib tashlash algoritmlardan qaysi birida ob'ekt nuqtasidan chizma tekisligigacha bo'lgan masofa haqida ma'lumot har bir piksel uchun hisobga olinadi?

- A. z-bufer usuli
- B. Appelya algoritmi
- C. Varnok algoritmi
- D. Roberts algoritmi

Kompyuter grafikasi
ko'pburchaklardan tuzilgan qaysi olib tashlash olib tashlash?

- A. Roberts algoritmi
- B. z-bufer usuli
- C. Appel algoritmi
- D. Varnok algoritmi

23. Keltirilgan qaysi obyektning ko'rinishmas qirralarini aniqlang

- A. Varnok algoritmi
- B. Roberts algoritmi
- C. Appel algoritmi
- D. z-bufer algoritmi

24. Keltirilgan qaysi uzoqlashtirish algoritmda maydonni to'g'ri burchakli 4 kismga bulish ishlataladi?

- A. Varnok algoritmi
- B. Roberts algoritmi
- C. Appel algoritmi
- D. z-bufer algoritmi

25. Poligonal setkani qaysi bo'yash metodida tasvir realroq bo'ladi?

- A. Guro metodi
- B. Fong metodi
- C. diffuzion akslantirish
- D. aks

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, t > 0 \end{cases}$$
 - quyida qanday tenglama ifodalangan?

- A. nur;
- B. to'g'ri chiziq;
- C. sfera;
- D. tekislik;

$$(x-x_c)^2 + (y-y_c)^2 + (z-z_c)^2 = r^2$$
 - quyida qanday tenglama ifodalangan?

- A. sfera;
- B. nur;
- C. to'g'ri chiziq;
- D. tekislik;

28. $Ax+By+Cz+D=0$ - quyida qanday tenglama ifodalangan?
- tekislik;
 - sfera;
 - nur;
 - to'g'ri chiziq;

29. $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$ - quyida qanday tenglama ifodalangan?

- to'g'ri chiziq;
- sfera;
- nur;
- tekislik;

30. Qaysi soyalash usuli ko'proq real tasvirni yaratadi va shunga mos ravishda sezilarli darajada katta miqdordagi hisob-kitoblarni talab qiladi?

- Telefon usuli;
- tekis bo'yash;
- Guraud usuli;
- to'g'ri javob yo'q;

31. Elektromagnit to'lqinlar oqimi sifatidagi yorug'lik qanday uzunlik oraliq'ida inson ko'zi tomonidan idrok etiladi?

- 400-700 nm;
- 0-200 nm;
- 200-400 nm;
- 700-900 nm;

32. OpenGL (Open Graphics Library) standarti nechanchi yilda ishlab chiqilgan va tasdiqlangan?

- 1992 yil;
- 1972;
- 1982 yil;
- 2002;

33. OpenGL ning asosiy xususiyatlari...?

- Barcha javoblar to'g'ri;
- Barqarorlik;

- Kompyuter grafikasi
- Ishonchlik va portativlik;
 - Foydalanish qulayligi;

34. OpenGL kutubxonalar to'plamidan iborat bo'lib, qaysi biri asosiy hisoblanadi?

- GL;
- GLX;
- GLUT;
- GLU;

35. OpenGL da har xil ob'ekt transformatsiyalarini belgilash uchun matritsalarning qanday o'chamidan foydalaniadi?

- e. 4×4 ;
- f. 3×4 ;
- g. 2×2 ;
- h. 3×3 ;

36. Beze va B-splayn tekisligining elementar bo'lagi nechta tayanuvchi nuqtalar bilan beriladi?

- 16
- 4
- 10
- 20

37. Nechanchi yilda kim tomonidan birinchi kompyuter uchun display yaratilgan

- 1951 yilda. Forrester tomonidan
- 1952 yilda V. Zvorkin tomonidan
- 1950 yilda Paskal tomonidan
- 1851 yilda Forrester tomonidan

38. Kompyuter grafikasi necha turga bo'linadi

- 3 turga
- 2 turga
- 8 turga
- turga ajratilmaydi

39. Rastrlı grafikada tasvirlar

- nuqta(piksel)lar yordamida tashkil etildai
- vergullar yordamida tashkil etiladi

- C. nukta va vergullar yordamida tashkil etiladi
D. chiziqlardan yordamida tashkil topadi

40. Vektorli grafikada tasvirlar.....

- A. chiziqlardan yordamida tashkil etiladi
B. vergullar yordamida tashkil etiladi
C. nukta va vergullar yordamida tashkil etiladi
D. nukta(piksel)lar yordamida tashkil etildi

41. Grafik fayllarning formatlari berilgan javobni aniqlang?

- A. gif, jpeg, bmp, eps, psd
B. gif, jpeg, tiff, rtf
C. bmp, gif, jpg, tif, c
D. bmp, gif, jpg, tif, dpr

42. Ranglarning xarakterlovchi parametrlar qaysi javobda berilgan?

- A. yorug'lik to'lqin uzunligi va chastotasi
B. yorug'lik to'lqin uzunligi va enrgiyasi
C. yorug'lik chastotasi va amplitudasi
D. To'g'ri javob yo'q

43. Ranglarni nazariy va miqdoriy tavsiflash tizimiga nima deb ataladi?

- A. rang modellari
B. rang rejimlari
C. rangning moslik tizimlari
D. ranglarni boshqarish tizimlari

44. RGB rang modelida qaysi ranglar asosiy ranglar sifatida ishlataladi?

- A. qizil, yashil, ko'k
B. oq, qora, qizil
C. qora, ko'k, qizil, sariq
D. qizil, yashil, ko'k, oq

Komp'yuter grafikasi

45. CMYK subtraktiv rang modelida qaysi ranglar sifatida ishlataladi?

- A. qirmizi, sariq, zangori, qora
B. oq, qora, qizil
C. qora, ko'k, zangori, sariq
D. zangori, qirmizi, sariq

46. Ravshanlik va ranglilikka qarab ranglarni aniqlash modellari berilgan javobni aniqlang?

- A. HSB
B. RGB
C. CMY
D. CMYK

47. Ravshanlik va ranglilikni ikki o'chovi asosida ranglarni aniqlash modellari berilgan javobni aniqlang?

- A. Lab
B. HSB
C. CMY
D. CMYK

48. RGB rang modelida necha xil rangni hosil qilish mumkin?

- A. 256^3
B. 256^2
C. 256
D. aniq javob yo'q

49. Tasvirni ekranda aks ettirish imkoniyati yoki qog'ozda bosmalashda sifatini aniqlovchi ko'rsatgichga nima deyiladi?

- A. tasvirlash imkoniyati
B. tasvirlash rangi
C. piksel
D. Pantone

50. Tasvirning o'chamini o'zgartirish uchun qanday almashtirishlar amalg'a oshiriladi?

- A. tasvirning tasvirlash imkoniyati o'zgarib, piksellar miqdori o'zgarmaydi

- B. tasvirning tasvirlash imkoniyati o'zgarmaydi, piksellar miqdori o'zgaradi
 C. a va b jaboblar to'gri
 D. to'g'ri javob berilmagan

51. Bezye egri chizig'ini yasash uchun nechta nuqta olish lozim?

- A. 4
 B. 2
 C. 8
 D. 12

52. RGB rang modelining qaysi koeffitsiyentlari qora rangga mos?

- A. $(R, G, B) = (0,0,0)$;
 B. $(R, G, B) = (1,1,1)$;
 C. $(R, G, B) = (1,1,0)$;
 D. birortasiga

53. $(0,0.5,0.5)$ CMY rangi RGB rang modelidagi qaysi rangiga mos?

- A. qora
 B. $(0.5,0,0)$ RGB
 C. $(0,0.5,0.5)$ RGB
 D. $(0,1.5,1.5)$ RGB

54. Roberts algoritmida bar bir qirra qanday ko'rinishda tasvirlanadi?

- A. qavariq ko'pburchak
 B. Uchburchak
 C. Aylana
 D. To'g'ri javob yo'q

55. CMYK, RGB va HSB modellarining yaxshi hususiyatlari mujassamlashgan yangi model bu...

- A. LAB rang modeli
 B. YIQ rang modeli
 C. HSV rang modeli
 D. HSB rang modeli

Kompyuter grafikasi
56. RGB rang modelida 255, 0, 0. parametrlar o'rnatilgan. Bu parametrlarga qanaqa rang mos keladi ?

- A. Qizil
 B. Qora
 C. Exrand
 D. ko'k

57. RGB rang modelida 0, 255, 0 parametrlar: o'rnatilgan. Bu parametrlarga qanaqa rang mos tushadi?

- A. yashil
 B. Qizil
 C. qora
 D. ko'k

58. Kompyuter grafikasi:
A. Grafik bo'limgan ma'lumotlarni kompyuterdag'i grafik ma'lumotlarga aylantirish
B. Grafik ma'lumotlarni kompyuterda belgilarga aylantirish
C. Tasvirni rasmga aylantirish
D. To'g'ri javob yo'q

59. RGB rang modelida 0, 0, 255 parametrlar: o'rnatilgan. Bu parametrlarga qanaqa rang mos tushadi?

- A. ko'k
 B. qizil
 C. qora
 D. yashil

60. Tasvirni aniqlash bu:
A. Grafik ma'lumotlarni kompyuterda belgilarga aylantirish
B. Grafik bo'limgan ma'lumotlarni kompyuterdag'i grafik ma'lumotlarga aylantirish
C. Tasvirni rasmga aylantirish
D. To'g'ri javob yo'q

61. Tasvirni qayta ishlash bu:
A. Grafik ma'lumotlarni kompyuterda belgilarga aylantirish

B. Grafik bo'lmagan ma'lumotlarni kompyuterdag'i grafik
ma'lumotlarga aylantirish
C. Tasvirni rasmga aylantirish
D. To'g'ri javob yo'q

62. Kompyuter grafikasida necha xil almashtirishlarning
ishlatiladi

- A. 4
- B. 2
- C. 3
- D. 5

63. M nuqtaning tekislikdagi bir jinsli koordinatalarini
ko'rsating?

- A. $M(x, y, 1)$
- B. $M(x, y)$
- C. $M(x, y, z, 1)$
- D. $M(x, y, z)$

64. M nuqtaning fazodagi bir jinsli koordinatalarini
ko'rsating?

- A. $M(x, y, z, 1)$
- B. $M(x, y)$
- C. $M(x, y, 1)$
- D. $M(x, y, z)$

65. Necha xil platon jismlar mavjud? (Muntazam
ko'pyoqliklar)

- A. 5
- B. 3
- C. 2
- D. 4

66. Qaysi platon jismda 4 ta uchi 4 ta yoqi va 6 ta qirrasi
mavjud? (Muntazam ko'pyoqliklar)

- A. tetraedr
- B. oktaedr
- C. ikosaedr
- D. geksaedr

- A. geksaedr
- B. oktaedr
- C. ikosaedr
- D. tetraedr

- A. oktaedr
- B. geksaedr
- C. ikosaedr
- D. tetraedr

- A. (1,1,1)
- B. (0,0,0)
- C. (0,0,1)
- D. (1,1,0)

- A. Barcha javoblar to'g'ri
- B. Ko'pburchaklarni oshkora berish
- C. Qirralarini oshkora berish
- D. Uchlarini oshkora berish

- A. 3
- B. 4
- C. 2
- D. 5

- A. markaziy
- B. aksonometrik
- C. ortografik
- D. qiyaburchakli

73. Qaysi figuralar uchun Brezenxeym rastr algoritmi mavjud?

- Barcha javoblar to'g'ri
- aylana
- ellips
- to'g'ri chiziq

74. Sazerland-Koxen algoritmi ... uchun mo'ljallangan?

- Segmentni to'rtburchak soha bilan kesish
- Segmantni rastr orqali chizish
- Ko'rinmas chiziqlarni olib tashlash
- Geometrik obyektlarning nur bilan kesilishi

75. Brezenxeym algoritmi ... uchun mo'ljallangan?

- Segmantni rastr orqali chizish
- Segmentni to'rtburchak soha bilan kesish
- Ko'rinmas chiziqlarni olib tashlash
- Geometrik obyektlarning nur bilan kesilishi

76. Roberts algoritmi ... uchun mo'ljallangan?

- Ko'rinmas sohalarni olib tashlash
- Segmentni to'rtburchak soha bilan kesish
- Segmantni rastr orqali chizish
- Geometrik obyektlarning nur bilan kesilishi

77. Proyeksiyalashning qanday turlari mavjud?

- Parallel, markaziy
- Parallel, perpendikulyar
- Markaziy, perpendikulyar
- Markaziy, burchakli

78. Aksonometrik proyeksiyalsh nechta sinfga bo'linadi?

- 3
- 2
- 4
- 5

79. Qiya burchakli proyeksiyalsh nechta sinfga bo'linadi?

- 2
- 3
- 4
- 5

80. Kompyuter grafikasida sohani bo'yash nechta usul bilan berilishi mumkin

- 2
- 3
- 4
- 5

81. Kompyuter monitoridagi tasvir (rasm) bilan bog'sliq bo'lgan axborotni qayta ishlashda qanday asosiy yo'nalishga ajratishadi

- Hamma javoblar to'g'ri
- tasvirni o'rnatish yoki aniqlash
- tasvirni qayta ishlash
- kompyuter (mashina) grafikasi

82. Tasvirni o'rganishning asosiy vazifasi bu mavjud bo'lgan obrazni (tasvirni) formal, tushunarli (aniq) bo'lgan belgilar tiliga o'tkazish. Bu holda qaralayotgan tasvir abstrakt tessavurga aynaltiriladi, ya'ni sonlarga, maxsus belgilar yoki graflar to'plamiga o'tkaziladi. Buni quyidagicha yozish mumkin:

- COMPUTER VISION
- IMAGE PROCESSING
- COMPUTER GRAPHICS
- To'g'ri javob yo'q

83. Tasvirni qayta ishlashda kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlar-tasvirlar. Masalan: tasvirdagi ayrim elementlarni olib tashlash (ovozi, rang, ...) eki qo'shish, uning hajmini o'zgartirish va hakazo. Ya'ni uni quyidagicha yozish mumkin

- IMAGE PROCESSING
- COMPUTER VISION
- COMPUTER GRAPHICS
- To'g'ri javob yo'q

84. Kompyuter (mashina) grafikasi dastlabki, ya'ni kiruvchi axborotni (noma'lum tabiatga ega) tasvir ko'rinishiga olib keladi. Masalan: ekspert ma'lumotlarni grafik, diagramma yoki boshqa shakllarga vizuallashtirish. Bundan tashqari shakllarni almashtirish, harakatlantirish, virtual tasavvurga yaqinlashtirish. Buni quyidagi tasvirlash mumkin:
- COMPUTER GRAPHICS
 - IMAGE PROCESSING
 - COMPUTER VISION
 - To'g'ri javob yo'q

85. Tekislikda bitta to'g'ri chiziqli koordinatalar sistemasidan boshqasiga o'tish qaysi tenglamalar orqali amalga oshiriladi

- $\begin{cases} x' = \alpha x + \beta y + \lambda, \\ y' = \mu x + \nu y + \mu. \end{cases}$ $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \mu & \nu \end{vmatrix} \neq 0.$
- $\begin{cases} x' = \alpha x + \beta y, \\ y' = \mu x + \nu y. \end{cases}$ $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \mu & \nu \end{vmatrix} \neq 0.$
- $\begin{cases} x' = \alpha x + \beta y, \\ y' = \nu y + \mu. \end{cases}$ $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \nu \end{vmatrix} \neq 0.$
- To'g'ri javob yo'q

$$z = x + \lambda,$$

86. $y' = y + \mu$ quyidagi tenglama qaysi almashtirishga tegishli
- Tekislikda ko'chish
 - Tekislikda burish
 - Tekislikda mashtablash
 - Tekislikda akslantirish

87. $x' = \alpha x$, $y' = \beta y$, quyidagi tenglama qaysi almashtirishga tegishli
- Tekislikda mashtablash
 - Tekislikda burish
 - Tekislikda ko'chish
 - Tekislikda akslantirish

88. $x' = x \cos \varphi - y \sin \varphi$, $y' = x \sin \varphi + y \cos \varphi$, quyidagi tenglama qaysi almashtirishga tegishli

- Tekislikda burish
- Tekislikda mashtablash
- Tekislikda ko'chish
- Tekislikda akslantirish

89. $y' = -x$, quyidagi tenglama qaysi almashtirishga tegishli

- Tekislikda akslantirish
- Tekislikda mashtablash
- Tekislikda ko'chish
- Tekislikda burish

90. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ quyidagi matrisa qaysi almashtirishga tegishli

- Tekislikda akslantirish
- Tekislikda mashtablash
- Tekislikda ko'chish
- Tekislikda burish

91. $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ quyidagi matrisa qaysi almashtirishga tegishli

- Tekislikda burish
- Tekislikda mashtablash
- Tekislikda ko'chish
- Tekislikda akslantirish

92. $\begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \delta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ quyidagi matrisa qaysi almashtirishga tegishli?

- Tekislikda mashtablash
- Tekislikda burish
- Tekislikda ko'chish

D. Tekislikda akslantirish

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & \mu & 1 \end{pmatrix}$$

93. **quyidagi matrisa qaysi almashtirishga tegishli?**
- A. Tekislikda ko'chish
 - B. Tekislikda burish
 - C. Tekislikda mashtablash
 - D. Tekislikda akslantirish

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \lambda & \mu & \nu & 1 \end{pmatrix}$$

94. **tegishli**
- A. Fazoda ko'chish
 - B. Fazoda burish
 - C. Fazoda mashtablash
 - D. Fazoda akslantirish

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

95. **quyidagi matrisa qaysi almashtirishga tegishli**
- A. Fazoda mashtablash
 - B. Fazoda burish
 - C. Fazoda ko'chish
 - D. Fazoda akslantirish

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ 0 & -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

96. **tegishli?**
- A. Fazoda OX o'qi bo'ylab burish
 - B. Fazoda OY o'qi bo'ylab burish
 - C. Fazoda OZ o'qi bo'ylab burish
 - D. Fazoda OXY o'qi bo'ylab burish

$$\begin{pmatrix} \cos\psi & 0 & -\sin\psi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\psi & 0 & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

97. **tegishli**
- A. Fazoda OY o'qi bo'ylab burish
 - B. Fazoda OX o'qi bo'ylab burish
 - C. Fazoda OZ o'qi bo'ylab burish
 - D. Fazoda OXY o'qi bo'ylab burish

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

98. **tegishli**
- A. Fazoda OZ o'qi bo'ylab burish
 - B. Fazoda OX o'qi bo'ylab burish
 - C. Fazoda OY o'qi bo'ylab burish
 - D. Fazoda OZY o'qi bo'ylab burish

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

99. **tegishli?**
- A. Fazoda XY tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
 - B. Fazoda YZ tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
 - C. Fazoda ZX tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
 - D. Fazoda OZY o'qi bo'ylab burish

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

100. **tegishli?**
- A. Fazoda YZtekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
 - B. Fazoda XY tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi

quyidagi matrisa qaysi almashtirishga

- A. Fazoda OY o'qi bo'ylab burish
- B. Fazoda OX o'qi bo'ylab burish
- C. Fazoda OZ o'qi bo'ylab burish
- D. Fazoda OXY o'qi bo'ylab burish

quyidagi matrisa qaysi almashtirishga

- A. Fazoda OZ o'qi bo'ylab burish
- B. Fazoda OX o'qi bo'ylab burish
- C. Fazoda OY o'qi bo'ylab burish
- D. Fazoda OZY o'qi bo'ylab burish

quyidagi matrisa qaysi almashtirishga

- A. Fazoda XY tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
- B. Fazoda YZ tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
- C. Fazoda ZX tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
- D. Fazoda OZY o'qi bo'ylab burish

quyidagi matrisa qaysi almashtirishga

- A. Fazoda YZtekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
- B. Fazoda XY tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi

- C. Fazoda ZX tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
D. Fazoda OZY o'qi bo'ylab burish

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

101. **quyidagi matrisa qaysi almashtirishga tegishli?**

A. Fazoda ZX tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
B. Fazoda XY tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
C. Fazoda YZ tekisligiga nisbatan akslantirish matritsasi
D. Fazoda OZY o'qi bo'ylab burish

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

102. **qaysi proyeksiyalash matrisasi?**

A. Abtissa X o'qi bo'ylab ortografig proeksiyah
B. Ordinata Y o'qi bo'ylab ortografig proeksiyah
C. Abtissa X o'qi bo'ylab aksonometrik proeksiyah
D. Ordinata Y o'qi bo'ylab aksonometrik proeksiyah

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & q & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

103. **qaysi proyeksiyalash matrisasi**

A. Ordinata Y o'qi bo'ylab ortografig proeksiyah
B. Abtissa X o'qi bo'ylab ortografig proeksiyah
C. Abtissa X o'qi bo'ylab aksonometrik proeksiyah
D. Ordinata Y o'qi bo'ylab aksonometrik proeksiyah

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 1 \end{pmatrix}$$

104. **qaysi proyeksiyalash matrisasi?**

A. Applikata Z o'qi bo'ylab ortografig proeksiyah
B. Abtissa X o'qi bo'ylab ortografig proeksiyah
C. Applikata Z o'qi bo'ylab aksonometrik proeksiyah

D. Ordinata Y o'qi bo'ylab aksonometrik proeksiyah ilovalar yaratish uchun ancha keng tarqagan amaliy dasturiy interfeys (API – Application Programming Interface)

- A. OpenGL
B. Include
C. Conio
D. Math

105. Qaysi kutubxona ikki va uch o'lchovli grafika sohasida ilovalar yaratish uchun mo'ljallangan amaliy dasturiy interfeys

- A. ikki va uch ulchovli grafika sohasida ilovalar yaratish uchun mo'ljallangan amaliy dasturiy interfeys
B. ochiq grafik kutubxonaga ega bo'lgan amaliy dasturiy interfeys
C. kompyuter grafikasi sohasida ilovalar yaratish uchun mo'ljallangan amaliy dasturiy interfeys
D. kompyuter grafikasi sohasida tasvirlarni vizuallashtirish uchun mo'ljallangan amaliy dasturiy interfeys

106. OpenGL ga berilgan to'g'ri ta'rifni belgilang?

- A. Barqarorlik, ishonchlilik va uzatuvchanlik, qo'llashning osonligi
B. Barqarorlik, ishonchlilik, qo'llashning osonligi
C. Barqarorlik, ishonchlilik va uzatuvchanlik, qo'llashning osonligi, ma'lumotlardan birgalikda foydalanish
D. To'g'ri javob yo'q

107. OpenGL kutubxonasining o'ziga xos xususiyatlari belgilang?

- A. Barqarorlik, ishonchlilik va uzatuvchanlik, qo'llashning osonligi
B. Barqarorlik, ishonchlilik, qo'llashning osonligi
C. Barqarorlik, ishonchlilik va uzatuvchanlik, qo'llashning osonligi, ma'lumotlardan birgalikda foydalanish
D. To'g'ri javob yo'q

108. OpenGL ning asosiy imkoniyatlarini belgilang?

- A. Primitivlarni tavsiflash, ranglar manbasini tavsiflash, atributlarni tayinlash, vizuallashtirish va geometrik o'zgartirish funksiyalari
B. Primitivlarni tavsiflash, ranglar manbasini tavsiflash, atributlarni tayinlash, vizuallashtirish, geometrik o'zgartirish va tasvirlash funksiyalari
C. Primitivlarni tavsiflash, ranglar manbasini tavsiflash, atributlarni tayinlash, geometrik o'zgartirish va tasvirlash funksiyalari

D. Primitivlarni tavsiflash, atributlarni tayinlash, vizuallashtirish, geometrik o'zgartirish va tasvirlash funksiyalari

F.M.Nurullayev

109. OpenGL funksiyalari qanday texnologiyasi asosida qurilgan?

- Dasturlash texnologiyasi
- Server texnologiyasi
- Mijoz-server texnologiyasi
- Avtomatlashtirilgan loyihalash texnologiyasi

110. OpenGL kutubxonasi qaysi dasturlash tizimlarida avtomatik o'rnatiladi?

- Microsoft Visual C++, DevC++, Borland C++
- Microsoft Visual C++, S##, DevC++
- Microsoft Visual C++, S##, Borland C++
- Microsoft Visual C##, Delphi, DevC++, Borland C++

111. Nuqta, chiziq, ko'pburchak va boshqa geometrik obyektlar OpenGL da qanday funksiya sifatida qaraladi?

- Primitivlarni tavsiflash
- Atributlarni tayinlash
- Geometrik obyektlarni berish
- Obyektni vizuallashtirish

112. Uch o'lchovli sahnada joylashgan, ranglar manbsi parametri va holatini tavsiflash uchun nima xizmat qiladi

- Ranglar manbasini tavsiflash
- Atributlarni tayinlash
- Geometrik obyektlarni berish
- Obyektni vizuallashtirish

113. OpenGL da virtual fazoda kuzatuvchi holatini belgilash qaysi funksiyaga mansub?

- Vizuallashtirish
- Atributlarni tayinlash
- Geometrik o'zgartirish
- Prosedurali funksiya

o'zgartirish – burish, ko'chirish, mashtablashtirishni turli xil qaysi funksiyaga mansub?

- Geometrik o'zgartirish
- Atributlarni tayinlash
- Geometrik o'zgartirish
- Prosedurali funksiya

114. OpenGL da dasturchiga obyektlarni turli xil o'zgartirish – burish, ko'chirish, mashtablashtirishni bajarish bo'lishini qaysi funksiya belgilaydi?

- Atribut
- Ranglar
- Geometrik obyektlar
- Funksiyalar

115. OpenGL dan foydalanganda ekranda nima hosil vazifalarni bajaradi?

- OpenGL buferlarini tozalash
- Kuzatuvchini holatini o'rnatish
- Geometrik obyektlarni chizish
- Geometrik obyektlar o'zgartirish

116. OpenGLda tasvirlarni yangilash funksiyasi qanday vazifalarni bajaradi?

- OpenGL buferlarini tozalash
- Kuzatuvchini holatini o'rnatish
- Geometrik obyektlarni chizish
- Geometrik obyektlar o'zgartirish

117. GL kutubxonasining barcha o'zgarmasları qanday qo'shimcha bilan boshlanadi?

- GL
- gl/gl.h
- void GL
- GL_

118. GLUT kutubxonasining barcha o'zgarmasları qanday qo'shimcha bilan boshlanadi?

- GLUT
- gl/glut.h
- void GLUT
- #include <gl/glut.h>

119. GLU kutubxonasi bilan ishlash uchun qanday faylni qo'shish zarur?

- glu.h

- B. GLU
- C. void GLU
- D. #include <gl/glu.h>

120. GLU va GLUT kutubxonalarining tegishli buyruqlari va o'zgarmaslar qanday old qo'shimchalariga ega bo'ladi

- A. glu(GLU_) va glut(GLUT_)
- B. glu(GLU) va glut(GLUT)
- C. GLU va GLUT
- D. GLU_ va GLUT

121. Qaysi buyrug'i kadr buferini inisiallashtiradi va to'liq rangli (palitrasiz) RGB rejimiga to'g'rilaydi.

- A. glutInitDisplayMode(GLUT_RGB)
- B. glutInitWindowSize(Width, Height)
- C. glutCreateWindow(«Qizil maydonga misob»)
- D. glutDisplayFunc(Display)

122. Qaysi parametri teksturani kattalashtirish (cho'zish) uchun ishlataladigan funksiyani belgilaydi.

- A. GL_TEXTURE_MAG_FILTER
- B. GL_TEXTURE_MIN_FILTER
- C. GL_TEXTURE_WRAP_S
- D. GL_TEXTURE_WRAP_T

123. Qaysi parametri teksturalarni siqish uchun ishlataladigan funksiyani belgilaydi.

- A. GL_TEXTURE_MIN_FILTER
- B. GL_TEXTURE_MAG_FILTER
- C. GL_TEXTURE_WRAP_S
- D. GL_TEXTURE_WRAP_T

124. Qaysi parametri s koordinata qiymatini o'rnatadi, agar u [0,1] kesma oralig'ida bo'lmasa.

- A. GL_TEXTURE_WRAP_S
- B. GL_TEXTURE_MAG_FILTER
- C. GL_TEXTURE_MIN_FILTER
- D. To'g'ri javob yo'q

125. Qaysi rejimdan foydalanish teksturani to'ldirish (ustiga qo'yish) tezligini oshiradi, ammo bunda sifat pasayadi

- A. GL_NEAREST
- B. GL_LINEAR
- C. GL_TEXTURE_ENV
- D. GL_TEXTURE_ENV_MODE

126. Qaysi parametrda natijaviy rang ustida joylashgan rang nuqtasi va tekstura unga mos nuqtasini ko'paytirish natijasida topiladi

- A. GL_MODULATE
- B. GL_REPLACE
- C. GL_TEXTURE_ENV
- D. GL_TEXTURE_ENV_MODE

127. Qaysi parametrda natijaviy rang sifatida teksturadagi rang nuqtasi ishlataladi

- A. A GL_REPLACE.
- B. GL_MODULATE
- C. GL_TEXTURE_ENV
- D. GL_TEXTURE_ENV_MODE

128. func argumenti yordamida solishtirish funksiyasi berilganda qaysi buyruq test hech qachon o'tkazilmaydi, ya'ni xar doim false qaytadi

- A. GL_NEVER
- B. GL_ALWAYS
- C. GL_LESS
- D. GL_EQUAL

129. func argumenti yordamida solishtirish funksiyasi berilganda qaysi buyruq test har doim o'tkaziladi

- A. GL_ALWAYS
- B. GL_NEVER
- C. GL_LESS
- D. GL_EQUAL

130. Primitivlarni Rastrizasiyalashni bajarish usullarini qaysi buyrug'i bilan qisman tartibga solish mumkin

- glHint (target, mode)
- GL_LINE_SMOOTH_HINT
- GL_FOG_HINT
- GL_FASTEST

131. OpenGL da kadr buferini tozalash uchun qanday buyruq ishlataladi?

- glClear
- glVertex
- glTranslate
- GL_COLOR_BUFFER_BIT

132. OpenGL da kadr buferini to'ldirish uchun qanday buyruq ishlataladi?

- glClearColor
- glClear
- glTranslate
- GL_DEPTH_BUFFER_BIT

133. OpenGL da uchlarning joriy rangini tayinlash uchun qanday buyruq ishlataladi?

- glColor
- glClear
- glTranslate
- glVertex

134. OpenGL da uchlarning koordinatasini tayinlash uchun qanday buyruq ishlataladi?

- glVertex
- glClearColor
- glClear
- glPushMatrix()

135. chaqiruv qaysi parametr bilan berilsa, interpolysiya qo'shiladi

- GL_SMOOTH
- GL_FLAT
- GL_NORMALIZE

136. chaqiruv qaysi parametr berilsa esa ajratadi, o'chiradi
- GL_FLAT
 - GL_SMOOTH
 - GL_NORMALIZE
 - glEnable

137. Qaysi parametrda har bir uchlar bir qancha nuqtalar koordinatalarini belgilaydi

- GL_POINTS
- GL_LINES
- GL_LINE_STRIP
- GL_LINE_LOOP

138. Qaysi parametrda har bir alohida uchlar juftligi kesmani belgilaydi; agarda toq sonli uchlar ko'rsatilsa, u holda oxirgi uch e'tiborga olinmaydi

- GL_LINES
- GL_POINTS
- GL_LINE_STRIP
- GL_LINE_LOOP

139. Qaysi parametrda har bir keyingi uch oldingisi bilan birgalikda kesmani belgilaydi

- GL_LINE_STRIP
- GL_POINTS
- GL_LINES
- GL_LINE_LOOP

140. Qaysi parametrda oldingi primitivdan farqli jihat shuki, oxirgi kesma so'ngi va birinchi uchni belgilaydi, berk to'g'ri chiziq timsolidi

- GL_LINE_LOOP
- GL_POINTS
- GL_LINES
- GL_LINE_STRIP

141. Qaysi parametrda har bir alohida uchta uch uchburchakni belgilaydi; agarda uchta sonli uchlар karrali berilmasa, unda oxirgi uchlар e'tiborga olinmaydi.
- GL_TRIANGLES
 - GL_POINTS
 - GL_LINES
 - GL_LINE_STRIP

F.M.Nuraliyev

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги „Ўзбекистон Республикасини тұңғылдыру“ стратегиясы тұңғылдыру“ ги ПФ-4947-сон фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрайлдаги „Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чоралы тұңғылдыру“ ги ПК-2909-сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада таомиллаштириш чоралы тадбирлари тұңғылдыру» ги ПФ-5349-сон фармони.
4. David Salomon. *The Computer Graphics Manual. Volume 1*. – Springer, 2012. – 1564 p.
5. Donald Hearn, M. Pauline Baker. *Computer graphics. С version.* – Prentice Hall, 1997. – 662 p. – 2nd edition. – ISBN: 0135309247.
6. Nazirov Sh.A., Nuraliyev F.M., To'rayev B.Z. *Kompyuter grafikasi va dizayn. O'quv qo'llanma.* – T.: Fan va texnologiya, 2015. – 256 b.
7. Боресков А.Е., Шикин Е.В. Компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 219 с.
8. Боресков А. Расширения OpenGL. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 288 с.
9. Васильев С.А. OpenGL. Компьютерная графика. Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 80 с.
10. Гайдуков С.А. OpenGL. Профессиональное программирование трехмерной графики на C++. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 736 с.
11. Компьютерная графика: Полигональные модели / А.В. Боресков, Е.В. Шикин. – М.: Изд-во «Диалог-МИФИ», 2005. – 461 с.
12. Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне: учебник. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 560 с.

13. Петров М., Молочков К. Компьютерная графика. Учебник. – Питер, 2002. – 736 с.
14. Петров М.Н. Компьютерная графика. – СПб.: Питер, 2011. – 544 с.
15. Порев В.Н. Компьютерная графика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 432 с.
16. Рейнбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия. Питер, 2003. – 876 с.
17. Рихсибов Т. Компьютер графики. – Тошкент: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси «Адабиёт» жамғармаси нашриёти, 2006. – 154 б.
18. Херн, Дональд, Бейкер, М.Паулин. Компьютерная графика и стандарт OpenGL, 3-е издание.: Пер. с анг. –М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. – 1168 с.
19. Хилл Ф. OpenGL: Программирование компьютерной графики. – СПб.: Питер, 2002. – 1089 с.
20. Шикин А.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Полигональные модели. Москва, ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. – 464 с.
21. Шрайнер Дэйв, Ву М., Нейдер Дж., Девис Том. OpenGL. Руководство по программированию. Библиотека программиста. 4-е изд. Питер, 2006. – 624 с.
22. Эйнджеял Эдвард. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL, 2 изд.: Пер. с анг. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 592 с.: ил.
23. Яшок О.Г., Романычева Э.Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.
24. Mamarajabov M., Ashurov M., Umarova U. CorelDRAW dasturi va uning imkoniyatlari. Metodik qo'llanma. – Toshkent: TDPU, 2011. – 82 b.
25. Nazirov Sh.A., Nuraliyev F.M., Aytmuratov B.Sh. Rastr va vector grafika. – T.: G.G'ulom, 2007. – 192 b.
26. Nazirov Sh.A., Nuraliyev F.M., Tillaeva M.A. Vektor grafikasida ishlash. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma (2-nashr). Toshkent: Ilm ziyo. – 2016 y. – 160 b.

27. Nazirov Sh.A., Nuraliyev F.M., Tillaeva M.A. Rastir tasvirlarni tahrirlash / Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma (2-nashr). Toshkent: Ilm ziyo. – 2016 y. – 128 b.
28. Матвеева Т.А. Формирование профессиональной компетентности студентов технического вуза в условиях информатизации образования: Дис. ... докт. пед. наук. – Екатеринбург, 2008. – 436 с.
29. Закирова Ф.М. Теоретические и практические основы методической подготовки будущих преподавателей информатики в педагогических вузах: Дис. ... докт. пед. наук. – Т., 2008. – 314 с.
30. Тураев Б. Информатика ва ахборот технологиялари соҳаси педагогларининг умумкасбий фанлар интеграциясида бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2018. – 149 б.
31. Нуралиев Ф.М., Тўраев Б.З. Замон талабларига мос кадрлар тайёрлашда гурухли лойиҳалаш технологиясидан фойдаланиш. “Кадрлар тайёрлаш сифатини оширишда ахборот технологияларининг ўрни”. ТАТУ ва филиаллари профессор-ўқитувчиларининг илмий-услубий конференцияси тўплами. Тошкент, 2017 й. 5-6 январ. 2 кисм, 100-101 б.

GLOSSARIY

Affin almashtirishlari – chiziqli almashtirish, masalan, koordinatani almashtirish.

Alfa-kanal – shaffoflik xarakteristikasi.

Amaly dasturlar interfeysi (Application Program Interface – API) – o'zlarining dasturlarini tegishli operatsion tizimlar bilan uyg'unlashuv uchun dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilar amal qilishlari kerak bo'lgan vazifalar yig'masining spetsifikatsiyasi.

Animatsiya (animation) – bir necha tasvir yoki kadrlarni ko'rsatish orqali kino sifatida qabul qilinadigan kadrlar ketma-ketligi.

Antialiasing (antialiasing) – alohida burchakli piksellar rangini belgilanishini silliqlash yo'li orqali rastrli tasvirlarning pog'onali effektlarini bartaraf etish.

Avtomatlashgan loyihalash tizimi, SAPR (Computer Aided Design, CAD) – kompyuter yordamida murakkab ob'ektlarni loyihalash uchun mo'ljallangan tizim.

Bitli massiv – xotira yoki diskda saqlanadigan rastr.

BMP – fayllarning rastrli grafik formati, Windows operasion tizimi muhitidagi dasturlarda keng ishlataladi. Tasvir bitli massiv shaklida saqlanadi.

CMY (Cyan, Magenta, Yellow) – bu rang modeli subtraktiv, ya'ni biror kerakli bo'lgan rangni hosil qilish uchun asosiy ranglar oq rangdan ajraladi.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) – to'rt hil rangga asoslangan subtraktiv rang modeli.

Diffuzion qaytish – yorug'likning barcha yunalishlar bo'yicha tekis tarqalishi.

GIF (Graphics Interchange Format) – pikselli grafik tasviri global kompyuter tarmog'iga uzatish uchun maxsus ishlab chiqilgan format.

Grafik qurilmalar interfeysi (Graphic Device Interface, GDI) – Windows operasion tizimining quyi tizimi.

Kompyuter grafikasi – kompyuter yordamida yaratiladigan tasvir.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – rastli tasvirlar uchun ma'lumotlarni samarali zichlovchi standart fayl formati.

OpenGL (Open Graphics Library) – ikki va uc sohasida ilovalar yaratish uchun ancha keng tarqalgan, API bog'liq bo'lmanan amaliy dasturiy interfeys.

Oyna (window) – grafik natijalar operasion tizimida bu fundamental tushuncha hisoblanadi. Windows rang modeli asosida tashkil qilingan ranglar to'plami.

Piksель (pixel) – rastr elementi. Platon jismi – barcha yoqlari to'g'ri ko'pburchaklardan va barcha uchlariga tegishli burchaklar o'zaro teng bo'lgan qavariq ko'pyoqliklar.

Polygonal setka – bu fazoviy obyektni tasvirlovchi o'zaro bog'liq balandliklar, qirralar va yoqlar (ko'pburchaklar) to'plami.

Proyeksiya – n o'lchovli koordinatalar sistemasida berilgan nuqta(lar)ni n dan kam bo'lgan o'lchovli koordinatalar sistemasidagi nuqta(lar)ga geometrik almashtirish.

Rang chuqurligi – bitta pikselning rangi haqida ma'lumot saqlash uchun ajratilgan bitlar soni bilan aniqlanadi.

Rang modeli – poligrafiyada yoki monitoring rangli kanallarida foydalanan mumkin bo'lgan bo'yoqlarning chegaralangan soni yordamida ranglar namoyish qilinadigan tizim.

Rastrizasiyalash (Rasterization) – tasvir elementlarini vektorli tasviflash asosida rastr tasvir yaratish.

Rendering (rendering) – axborotlarni grafik ko'rinishda tasviflash jarayoni.

RGB (Red, Green, Blue) – bu rang modeli additiv, ya'ni biror bir kerakli rangni hosil qilish uchun uning asosiy ranglari yig'iladi.

Shrift (front) – kompyuter tizimlari, poligrafiyada matnni aks ettirish uchun mo'ljallangan simvolli belgilari to'plami.

Splayn (spline) – murakkab shakllar sirtini yoki chiziqlar qismini aproksimasiyalash uchun ishlataladigan maxsus tipdagi egri chiziq yoki sirt. Bir qancha bog'liq splaynlar yagona bir butun sifatida shaklini ifodalaydi.

Tekstura (texture) – ob'ektni buyash usuli, ko'proq rastli obrazlar ko'rinishida ishlataladi. Ko'proq rastrli obrazlar ko'rinishida ishlataladi.

TIFF (Target Image File Format) – rangli tasvirlarni skanerlashdan olingan natijalarni saqlash uchun universal format.

Vektor grafika – alohida ob'ektlarni vektorli tasviflanishi asosida tasvirning yaratilishi.

Videoadapter – bu grafik qurilma bo'lib, bevosita uning yordamida kompyuter monitori ekranida tasvir shakllanadi.

Virtual reallik (virtual reality) – haqiqatan mavjud bo'lmaydi, biroq kompyuter tizimlari insонning ko'rish, eshitish va boshqa hissiyot organlariga ta'sir qilib, ushbu dunyodan erkin foydalanish illuziyasini keltirib chiqaradi.

MUNDARIJA

KIRISH.....	5
I BOB. KOMPYUTER GRAFIKASI NAZARIYASI.....	6
1.1. KOMPYUTER GRAFIKASI FANIGA KIRISH.....	6
1.2. RASTR GRAFIKASI.....	39
1.3. VEKTOR GRAFIKASI.....	46
1.4. FRAKTAL GRAFIKA.....	50
1.5. TEKISLIKDA ALMASHTIRISHLAR. BIR JINSLI KOORDINATALAR.....	58
1.6. FAZODAGI (UCH O'LCHOVLI) ALMASHTIRISHLAR. PLATON JISMLARI.....	65
1.7. POLIGONAL TO'RLAR VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	71
1.8. GEOMETRIK SPLAYNLAR. SPLAYN EGRI CHIZIQLARI.....	74
1.9. SPLAYN SIRTLARI.....	79
1.10. PROYEKSIYALASH. PARALLEL PROYEKSIYALASH.....	81
1.11. MARKAZIY PROYEKSIYALASH.....	87
1.12. RASTR ALGORITMLARI ASOSLARI. SOHANI BO'YASH.....	89
1.13. RASTR ALGORITMLARI ASOSLARI. BREZENXEYM VA SAZERLAND-KOXEN ALGORITMLARI.....	93
1.14. KO'RINMAS CHIZIQLAR OLIB TASHLASH.....	97
1.15. KO'RINMAS SIRTLARNI OLIB TASHLASH.....	100
1.16. GEOMETRIK OB'YEKTLARNI NUR BILAN KESISISH ALGORITMLARI.....	102
1.17. GEOMETRIK OBYEKTLARNI NUR BILAN KESISISH ALGORITMLARI.....	105
1.18. YORUG'LIK.....	109
1.19. FAZODA BO'YASH USULLARI.....	114
1.20. BO'YASH. FONG, GURO BO'YASH USULLARI.....	117
1.21. KOMPYUTER GRAFIKASIDA RANG.....	120
1.22. RANG MODELLARI.....	123
1.23. GRAFIK FORMATLAR.....	128
1.24. NURNING YO'NALISHINI KUZATISH USULLARI (TRACE - KUZATISH).	134
II BOB. OPENGL GRAFIK KUTUBXONASI.....	137
2.1. OPEN GRAPHICS LIBRARY (OPENGL) ASOSLARI.....	137
2.2. OPENGL YORDAMIDA GEOMETRIK OBYEKTLARNI CHIZISH.....	147
2.3. OBYEKTLARNI O'ZGARTIRISH.....	147
2.4. OPENGL YORDAMIDA MATERIALLAR.....	158
	165

2.5. OPENGL YORDAMIDA YORUG'LIK.....	173
2.6. OPENGL YORDAMIDA ISHLASH USULLARI.....	179
2.7. OPENGL YORDAMIDA DASTURLARNI OPTIMALLASHTIRISH.....	195
ILOVA A. GLUT - ILOVASINING TUZILISHI.....	207
ILOVA B. GLU VA GLUT KUTUBXONALARINING PRIMITIVLARI.....	211
ILOVA C. OPENGL ILOVALARINI SOZLASH.....	214
ILOVA D. AMALIY TOPSHIRIQLARGA MISOLLAR.....	217
ILOVA E. MUSTAQIL BAJARISH UCHUN MASALALAR.....	239
TEST SAVOLLARI.....	241
ADABIYOTLAR.....	269
GLOSSARIY.....	272

NURALIYEV FAXRIDDIN MURODILLAYEVICH

KOMPYUTER GRAFIKASI

DARSLIK


Toshkent - "METODIST NASHRIYOTI" - 2024

Muhabbir: Bakirov Nurmuhammad

Texnik muhabbir: Tashatov Farrux
Musahih: Hazratqulova Ruxshona
Dzayner: Ochilova Zarnigor

Bosishga 1.04.2024.da ruxsat etildi.
 Bichimi 60x90. "Times New Roman" garniturasi.
 Ofset bosma usulida bosildi.
 Sharli bosma tabog'i 18. Nashr bosma tabog'i 17,5.
 Adadi 300 mingga.

"METODIST NASHRIYOTI" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi.
 Marjal: Toshkent shahri, Shota Rustaveli 2-vagon tor ko'chasi, 1-uy.



+99893 552-11-21

Nashriyot rozilgisiz chop etish ta'qiqlanadi.



0009 979 9910 00 238 7
9 78009 979 9910 0

